目　錄

壹、測量說明
一、計畫概述・・・

目　錄

附圖　GPS 測量點位分布圖
一、臺北地區 GPS 測量點位分布圖
二、桃竹苗地區 GPS 測量點位分布圖
三、中部地區 GPS 測量點位分布圖
四、嘉南地區 GPS 測量點位分布圖
五、高屏地區 GPS 測量點位分布圖
六、恆春半島地區 GPS 測量點位分布圖
七、宜蘭地區 GPS 測量點位分布圖
八、花東地區 GPS 測量點位分布圖

一、計畫概述

臺灣位於歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊碰撞劇烈地帶，地質活動頻繁，地區間相對變化量甚大（Lee et al., 2001），且不定時受到地震的影響，地表產生劇烈的變化情形，對人民之生命與財產造成嚴重的威脅。根據經濟部中央地質調查所的資料，臺灣目前的活動斷層多達 33 條（經濟部中央地質調查所，2010），其中有一大部份位於人口與建築物密集的西部麓山平原區（張徽正等，1998；林啟文等，2000），活動斷層對臺灣大眾潛在的危險與威脅可想而知。因此有必要進一步瞭解特定斷層活動的特性，例如其幾何形貌、滑移速率、潛移或閉鎖、再現週期、斷層分段、發生地震的規模等，以提供未來國土規劃與減低地震災害的參考。

為有效了解瞭解斷層活動可能帶來的災害並設法降低其災害，經濟部中央地質調查所在 2002~2006 年執行「地震地質調查及活動斷層資料庫建置」計畫及 2007~2010 年「地震地質與地變動潛勢分析」、「斷層活動性觀測研究-第二階段」計畫，已針對臺灣陸上活動斷層帶設置監測點位，進行大地測量的觀測工作，並建立包含活動斷層的定位、斷層特質的瞭解、斷層滑移速率的評估及斷層活動週期的解析等工作（饒瑞鈞等，2006；饒瑞鈞、李元希，2010），除可幫助我們瞭解在國土內那些斷層具有較高的活動潛勢，並分析活動斷層在未來數十年內的活動機率，以確實進行地震災害評估及達到先期防災的效果。

根據前述建立之基礎，本計畫擬依據建立之監測點位，分 4 年度（2011-2014）對全臺持續進行 GPS 及精密水準測量作業，包括山腳、湖口、新竹、新城、獅潭、三義、大甲、鐵砧山、屯子腳、彰化、車籠埔、大茅浦-雙冬、九芎坑、梅山、大尖山、木屐寮、六甲、觸口、新化、後甲里、左鎮、小崗山、旗山、潮州、恆春、米崙、嶺頂、瑞穗、奇美、玉里、池上、鹿野及利吉等斷層，持續而嚴密之監測，計算活動斷層帶水平及鉛直方向的位移量，以瞭解斷層的活動性。

本年度（2012）工作內容包含 8 個地區的 GPS 監測網（臺北、桃竹苗、中部、嘉南、高屏、恆春半島、花東、宜蘭）812 個點位及精密水準測線 42 條，測線總長度約 1,059 km，此外針對需要加強觀測或已遺失的 GPS 測量區域及水準測線進行加密及補建 40 個點位，以及已設置 GPS 追蹤站的巡察及維護。本報告書內容主要說明本年度 GPS 測量成果，各測區點數及施測時間如表 1，其分布位置如圖 1 所示，在各區施測點位中，計有 29 個點位已遺失、損毀或不適觀測，其詳細如表 2 所示。

表 1　GPS 測量區域、時程表

區域編號	地區	觀測日期	觀測點數	觀測站次	備註
1	臺北地區	2012/10/01~2012/10/19	85	170	
2	桃竹苗地區	2012/05/04~2012/05/26	114	228	
3	中部地區	2012/08/06~2012/08/30	158	220	
4	嘉南地區	2012/06/04~2012/06/29	186	262	
5	高屏地區	2012/07/07~2012/07/25	112	156	
6	恆春半島地區	2012/04/16~2012/04/21	32	64	
7	宜蘭地區	2012/10/20~2012/10/25	36	72	
8	花東地區	2012/09/12~2012/09/24	73	146	

表 2　遺失、損毀或不適觀測點位一覽表

序號	地區	點號	點名	設立單位	未施測原因
1	臺北	GA85	疏洪親水公園	經濟部中央地質調查所	透空不良
2	桃竹苗	G214	新埔國小	經濟部中央地質調查所	遺失
3	桃竹苗	GB60	青山科學研究園	經濟部中央地質調查所	透空不良
4	桃竹苗	GC97	義豐客棧	經濟部中央地質調查所	遺失
5	桃竹苗	GE17	錦屏國小	經濟部中央地質調查所	遺失
6	中部	G294	內安國小	經濟部中央地質調查所	損毀
7	中部	GF37	雪霸國家公園碑	經濟部中央地質調查所	道路中斷
8	嘉南	G865	仁和國小	經濟部中央地質調查所	道路中斷
9	嘉南	G881	大坪頂	經濟部中央地質調查所	點位上方有障礙物
10	嘉南	S336	青倉	內政部	道路中斷
11	嘉南	TN08	慢性病防治所	國立成功大學	遺失
12	高屏	G151	興達漁港	經濟部中央地質調查所	點位上有廢棄漁船
13	高屏	GC87	台 1 線路口	經濟部中央地質調查所	遺失
14	高屏	S148	內門國小	中央研究院	遺失
15	恆春半島	G714	九棚國小	經濟部中央地質調查所	遺失
16	恆春半島	S463	太平頂	內政部	透空不良
17	花東	A103	豐富	內政部	損毀
18	花東	E341	安通山	內政部	道路中斷
19	花東	GA42	月眉國小	經濟部中央地質調查所	遺失

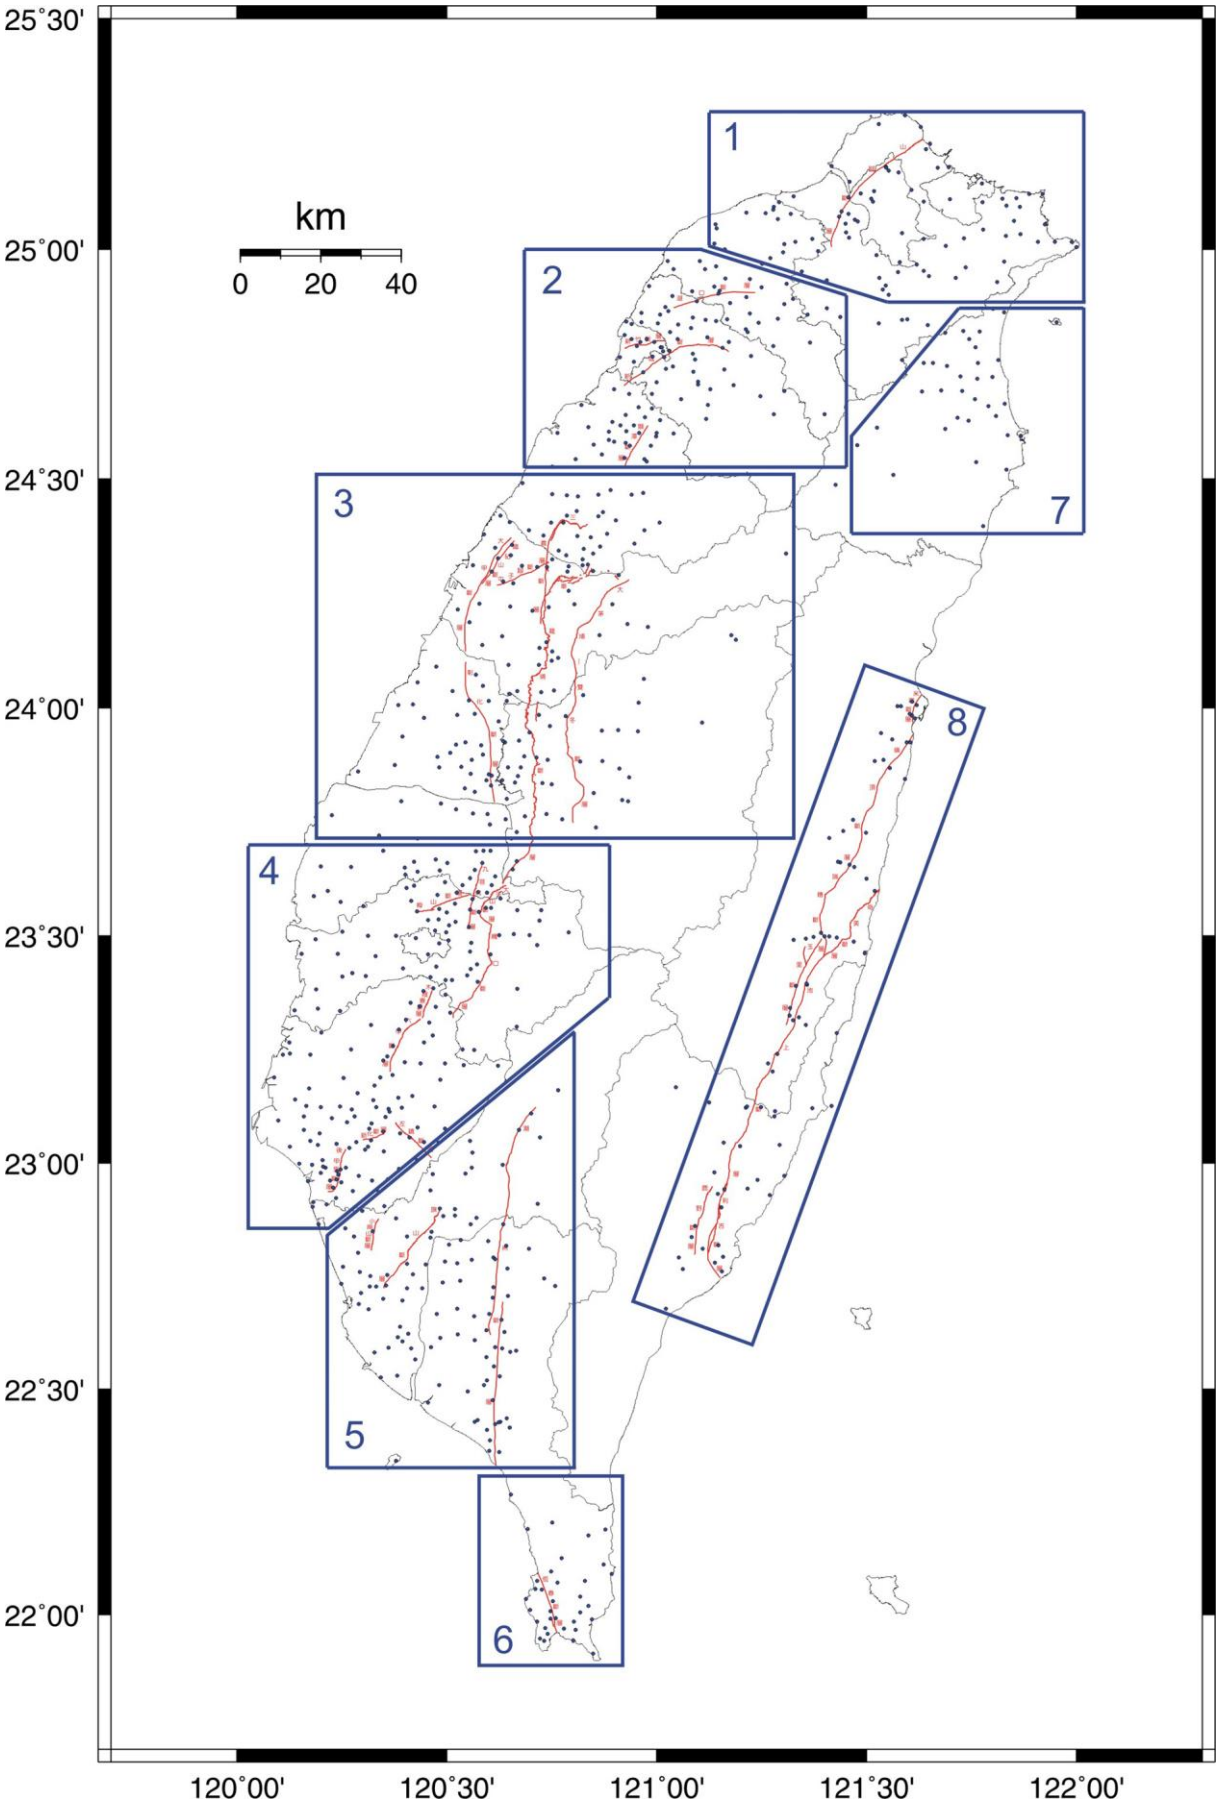


圖 1　GPS 測量區域位置圖

二、測量規範

本次計畫 GPS 測量依照合約規範來進行，其主要內容如下：

(1) 採靜態測量方式觀測，同一測段的每一測點必須同步連續觀測 6 小時以上（觀測期間接收資料不得中斷）。

(2) 每個監測點需重複設站 2 次以上（蛙跳式觀測法，本年度中部、嘉南及高屏地區僅觀測 1 個測次。）。

(3) 移動測站時，以半數以上不移動為原則。

(4) 儀器紀錄 epoch 為 15 秒（即每 15 秒接收一筆資料），接收衛星最低仰角為 10 度。

(5) 須以原廠儀器箱內所附之標準量棒精確量取天線高，並以數位相機拍攝量棒刻劃與天線盤接觸處之放大清晰相片。

(6) 必須採用相同廠牌之接收儀及天線（須具抗多路徑效應型式之天線）。

(7) 採用研究用軟體 Bernese，配合 IGS 精密星曆解算，基線計算方式採用 All-Baselines or Independent or User Define，並實施各項必須之改正。

(8) 每個 GPS 監測網計算時，須將鄰近的連續追蹤站一起納入該網進行解算。

(9) 繳交成果須包含原始觀測量 Rawdata 及 RINEX 標準格式轉換檔，並須解算網內所有觀測量，以求得平差後最佳之結果。

(10) 觀測量其重複基線變化量須小於 5mm+0.2ppm×L（L 為基線長）。

(11) 平差後之成果須做統計測試分析。

三、測量流程

於 GPS 外業測量作業中，全年度共計動用 18 名工作人員，使用 Trimble 5700（搭配 Zephyr Geodetic 天線盤）衛星定位接收儀 14 部施測，而 GPS 測量外業作業流程如圖 2，相關步驟說明如下：

(1) 於測站架設天線，並確實定心、定平。

(2) 依指北針調整天線方位，使天線特定標誌指向北方。並量測天線高度且記錄之。

(3) 確實接妥天線與接收儀之電纜及電源電纜。電池正、負極應注意正確接法，以免短路，損及電池或接收儀。

(4) 打開接收儀電源，按正常操作程序開機，檢查接收功能及記憶體空間是否足夠。

(5) 按計畫觀測時段表內規劃之時段，輸入點號、天線高、時段代號、資料記錄速率，最少接收衛星個數等參數，開始觀測並填寫觀測紀錄表。

(6) 以數位相機拍攝 3 張觀測作業情形相片，其中 1 張拍攝天線高量測情況，應可辨識讀數，1 張須可見標石號碼，另 1 張應同時可見接收儀、點位標石及週遭環境。

(7) 觀測時段結束後關機，並重新量測天線高度，前後兩次天線高之差不應大於 3mm，取平均值做為最後天線高。若前後差值超過 3mm，應查明原因，提出處

理意見填寫於觀測紀錄表備註欄。注意光學基座對心是否偏移，若有則估計其偏移量及方向，記載於觀測紀錄表備註欄。

(8) 不同時段連續觀測之共同點位，應關機並重新整置儀器，量測天線高度。前後兩次天線高度原則上應相差 10cm（含）以上，且基座及腳架方向應調整 180 度。

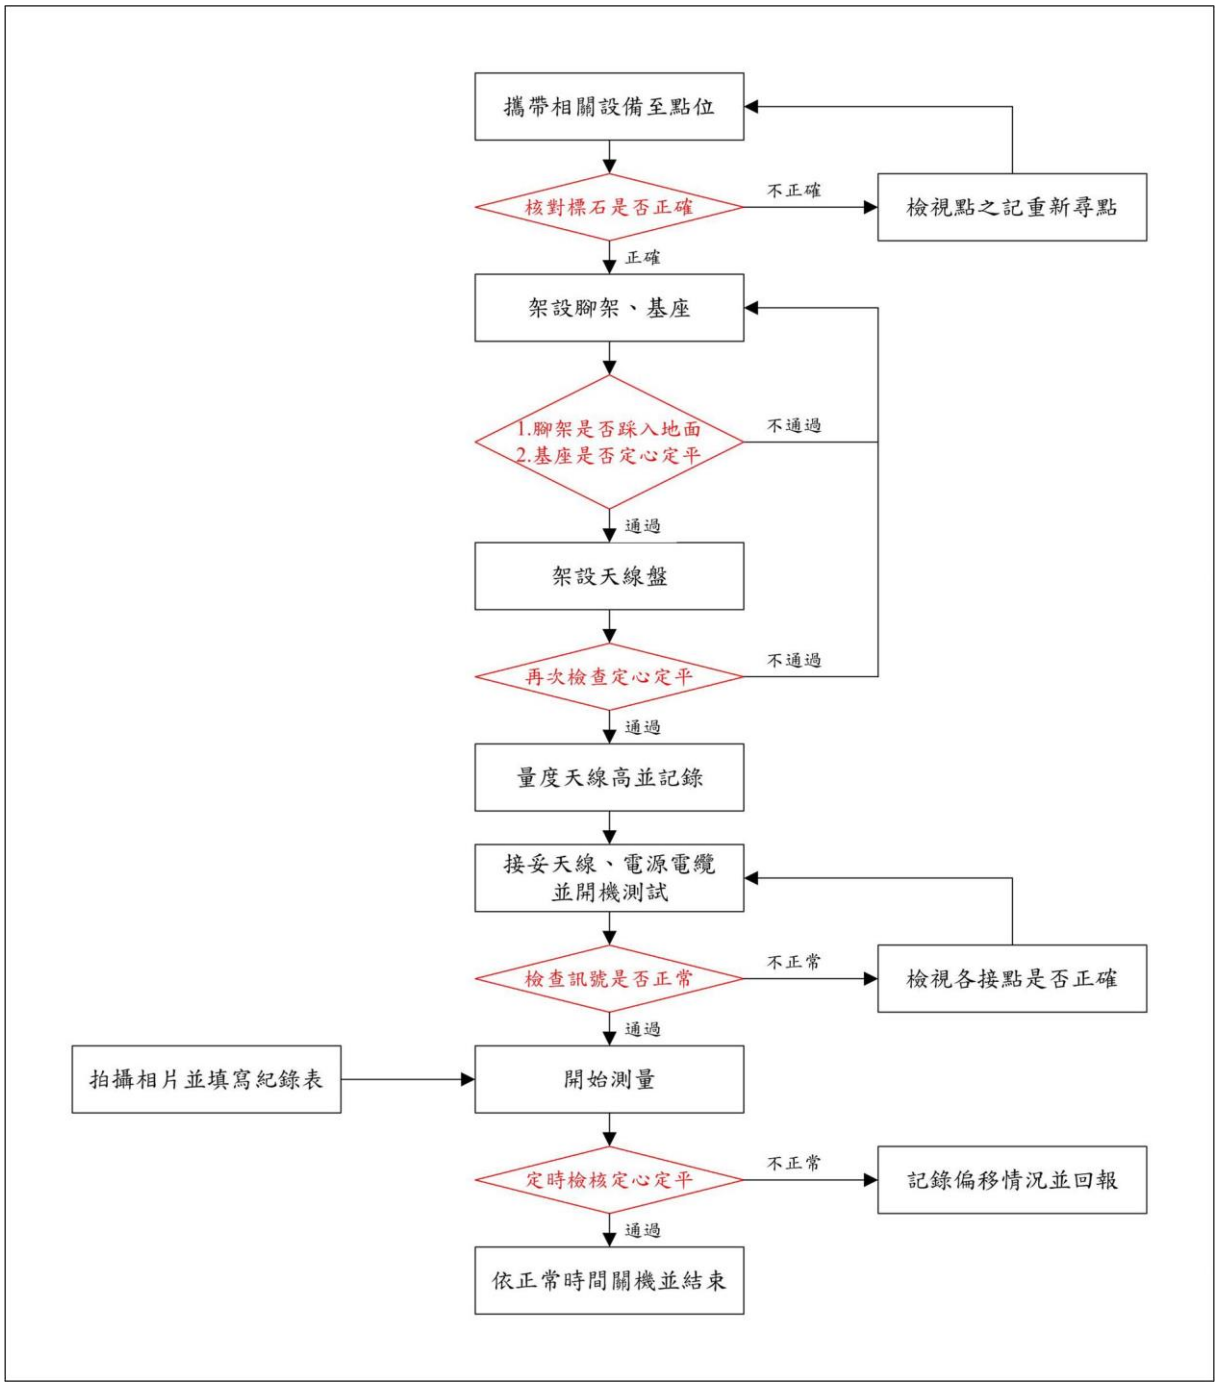


圖 2　GPS 外業測量流程圖

四、GPS 測量資料處理與分析

（一）GPS 觀測資料處理與篩檢

GPS 測量成果的品質，取決於資料處理過程是否完善，故野外觀測蒐集的資料，應先逐日逐時段處理，求解各基線分量後，再結合全部所觀測基線的資料，進行整體網形平差的成果與分析。而在執行本次計畫時，對於觀測資料的解算，採 Bernese 軟體，對於資料處理的過程須十分嚴密而謹慎，圖 3 為處理外業觀測資料的作業流程，而詳細說明分述如后。

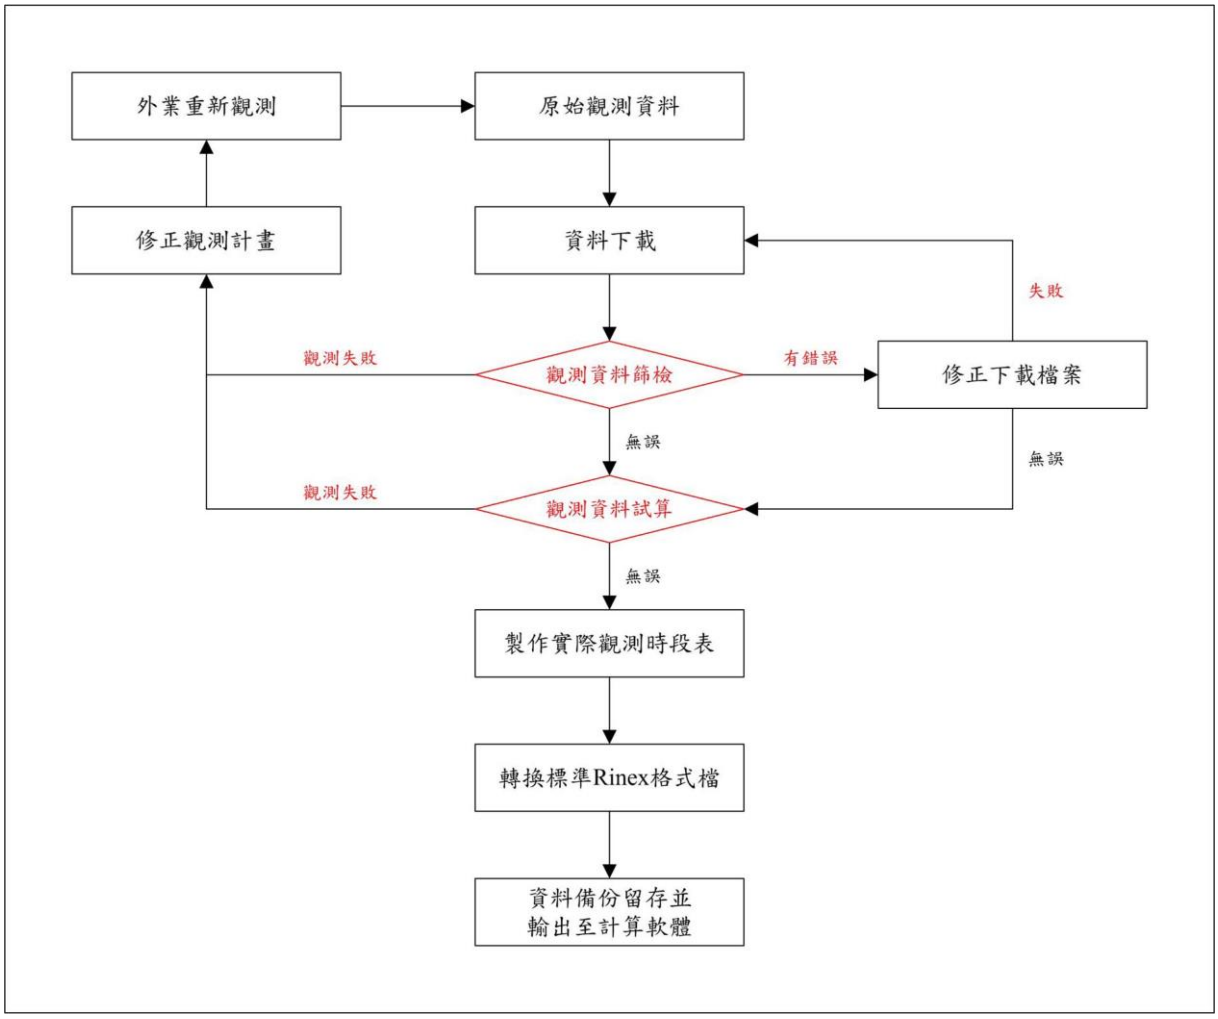


圖 3　GPS 外業觀測資料處理流程圖

(1) 對照計畫觀測時段表及觀測紀錄表，確保觀測點位正確，並檢核觀測相片是否相符。

(2) 核對下載檔名與儀器儲存檔名是否相同，若否則研判是否儲存錯誤或是下載錯誤。

(3) 檢核點號、天線高、觀測時間是否正確，若否則加以註記並於後續進行修正。

(4) 確定觀測資料量是否足夠，單點定位是否成功，否則須修正後續觀測計畫進行

重測。

(5) 使用商用軟體 GPSurvey 進行基線試算，確保整個外業觀測成功，若判定觀測失敗，則將觀測失敗的點位配合修正後續觀測計畫進行重測。

(6) 資料於各階段均進行備份，並確認觀測無誤後製作實際觀測時段表。接著化算天線高 Rinex（接收儀標準交換格式，Receiver Independent Exchange format）所定義的天線參考點（Antenna Reference Point, ARP）位置。

(7) 為配合 Bernese 軟體計算使用，將原始的觀測資料轉換為 Rinex 檔，並檢核檔頭是否有誤，若有錯誤則加以進行修正。

(8) 修正 ARP 高度於 Rinex 觀測資料檔檔頭，以使 Rinex 格式檔能為 Bernese 軟體應用計算。

(9) 檢核無誤的資料進行同步觀測時間的檢查，避免單站資料雖具有 6 小時觀測量，但同步觀測時間卻不足的問題產生。

（二）GPS 觀測資料計算

外業觀測資料經由初步篩檢後，接著使用 Bernese 軟體進行計算，其計算流程如圖 4，而處理過程則分述如后。

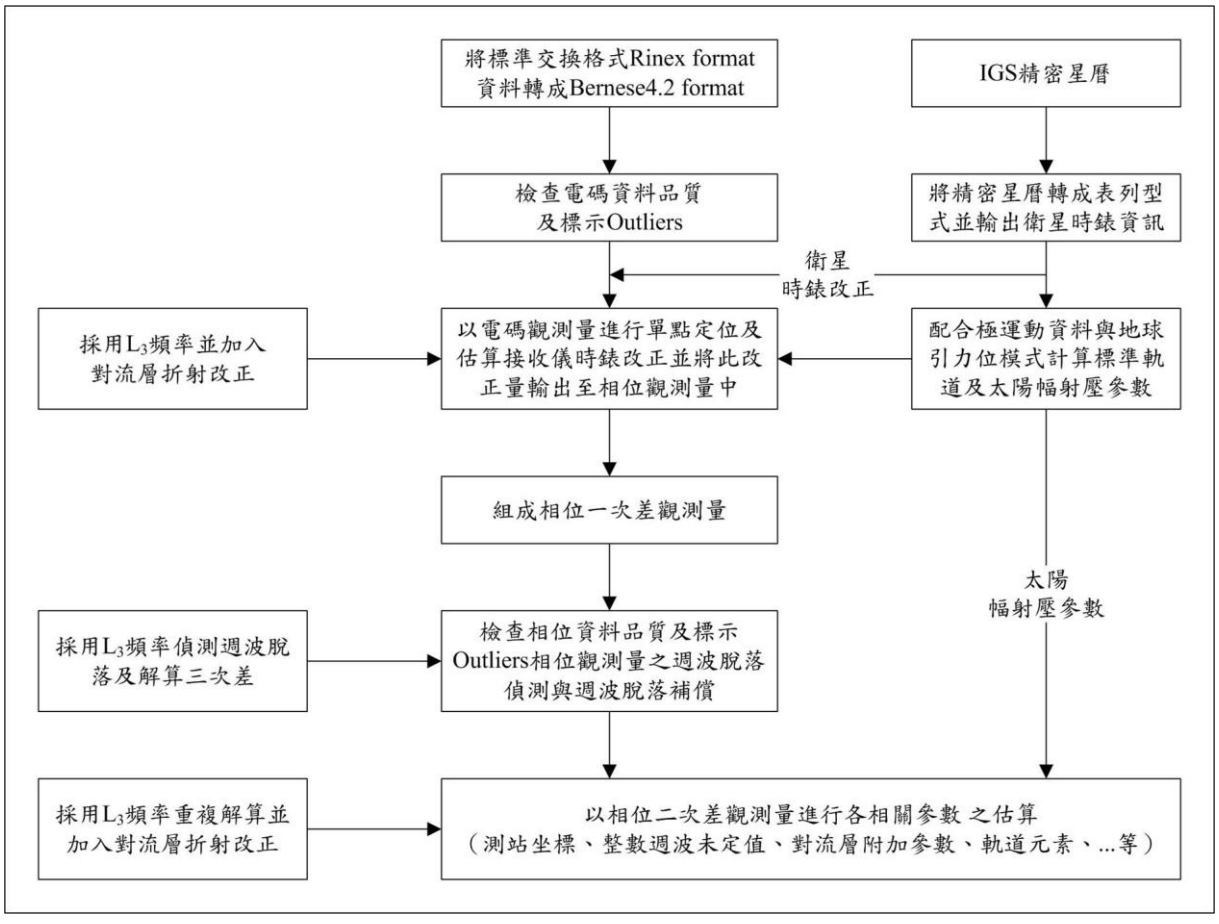


圖 4　Bernese 軟體計算流程圖

1. 相關資料蒐集階段：
   (1) 衛星的軌道誤差雖可經由相位觀測量二次差降低其影響，但仍可能有殘餘誤差的存在，而採用的解決方式乃是使用精密軌道（星曆）逕行消除之。因此採用的星曆為 IGS（International GPS Service）提供之精密星曆，以取代接收儀接收的廣播星曆。
   (2) 為配合 Bernese 軟體計算使用，須至瑞士伯恩大學天文研究所的伺服器下載最新的參數，其包含下列四個參數檔案；
   - 地球每天的自轉參數檔案（C04_****.erp；****表西元年）。
   - 各種不同 GPS 天線盤的相位中心偏移量以及相位中心變化量（Phas_igs.01）。
   - 標示著每一顆衛星的健康狀態（Sat_****.crx；****表西元年）。
   - 標示著每一顆衛星的重量、天線盤傾角等相關資訊檔（Satellit.ttt）。

2. 資料前處理階段（Yang et al., 2001）：
   (1) 將標準轉換格式（Rinex）之觀測資料轉成 Bernese 格式。
   (2) 自精密星曆中萃取出各衛星之時錶修正量，以供後續處理之用。
   (3) 將精密星曆轉成表列型式，再組成 Bernese 格式之軌道。其中組軌道之原則：利用每天之精密星曆，組成 24 小時之軌道，包括 6 個克卜勒軌道元素和 2 個 ROCK4/42 模式之太陽輻射參數，作為資料修編與後處理之用。
   (4) 進行電碼資料之檢查，剔除錯誤觀測量。
   (5) 利用電碼資料進行單點定位，計算測站導航坐標及接收儀時間誤差量，並將時間修正於載波相位資料中，使接收儀之時間能準確至 10^{-6}-10^{-7} 秒。
   (6) 組成獨立的基線網一次差觀測量，即將所有測站依最短距離（shortest）之原則，組成線性獨立的一次差觀測量。
   (7) 利用精密星曆與衛星時錶資料進行資料之修編、週波脫落之補正（cycle slip editing）、時錶差修正、標示錯誤的觀測量或不能使用之觀測量。對於週波脫落之處理，採自動偵測與補償方式。

3. 資料後處理階段：
   (1) 軌道部份：採用 IGS 精密星曆，所有軌道參數視為已知，固定之而不加以求解。
   (2) 極運動改正：採用 IERS（International Earth Rotation Service）公布值（C04_****.erp；****表西元年），將 UTC 與 UT1 之差值加以修正之，並將坐標值由瞬間之極坐標系修正至 J2000 平均極（CIO）坐標系上。
   (3) 引力位模式：採用 GEM-T3（8×8），其中；$C_{21} = -0.17 \times 10^{-9}$，$S_{21} = 1.19 \times 10^{-9}$，$GM = 398600.4415 km^3/s^2$，日、月引力及地球固體潮（solidearthtide）也加以考慮。
   (4) 對流層折射改正：採用 Hopfield 模式（Hopfield, 1971），以海平面標準氣象資料，

溫度18°C，相對溼度 50%，大氣壓力 1013.25mbar，推求各測站的對流層改正起始值，並引用大氣資料進行對流層折射影響量的改正參數。以各測站每 2 小時增加 1 個參數之方式，加以吸收殘留的對流層折射誤差。

(5) 計算時採用仰角 10 度以上的觀測資料，此乃為避免在低仰角觀測時伴隨的較大雜訊（noise and multipath）所造成之影響。

(6) 整數週波未定值求解過程，乃先利用實數解求得一精確之坐標（或利用以前計算過之坐標值），然後採用 QIF（Quasi Ionosphere-Free）方法，求得 L_1 和 L_2 的整數週波未定值，再組成無電離層（ionosphere free）效應觀測量 L_3，並將解得 L_1 和 L_2 的整數週波未定值代入無電離層效應之觀測方程式中，開始求解其餘各未知參數。

而在外業觀測資料計算的同時，我們同步加入各地區附近 GPS 追蹤站資料進行解算，且為進行資料後續分析工作，選擇內政部設立於金門地區的追蹤站 KMNM（資料取自 http://www.moidlassc.gov.tw）作為坐標計算的起算點。

經由前述流程計算後，最後合併所有時段法方程式矩陣進行整體平差，採用循序（sequential）最小二乘估計方式進行所有法方程式的合併求解，此結果與將所有資料一次平差求解之結果相同（Beutler et al.,1996）。循序最小二乘估計的優點為不需要一次解算所有資料，可以分次計算而得到同樣的結果，此演算法可以節省大量的計算空間，對大規模網形平差而言具有很大之助益。經由合併法方程式之整體平差求解後，即能得到最後的成果。

五、GPS 測量成果分析

（一）點位重覆性分析

本計畫每一個待測點均施測 2 次，因此可以利用點位的重覆性分析來研判觀測成果的品質，其方法即是利用不同時段同一點位的坐標差，來分析殘留於觀測量的誤差，而由於使用的軟體，計算的模式均相同，因此可以假定計算成果中的系統誤差為最小，而經由點位重覆性分析所得結果為偶然誤差（如人工對點誤差等）。

本年度總計各點位在 3 個方向的平均差值分別為 N：4.4mm；E：6.7mm；h：17.1mm，其中橢球高（h）方向的差值約在平面的 3~5 倍，符合 GPS 觀測精度的常理，若與前二年度相比較，觀測成果品質並無明顯之差異，表 3 為各年度各區域之點位重覆性分析成果。

表 3　GPS 點位重覆性分析成果統計表（單位：mm）

區域編號	地區	2007			2008			2009			2010		
		N	E	h	N	E	h	N	E	h	N	E	h
1	臺北地區	4.6	4.6	12.2	3.9	6.1	11.9	4.5	3.8	14.5	4.0	5.6	14.5
2	桃竹苗地區	-----	-----	-----	3.8	3.6	19.5	6.0	6.0	22.0	3.1	4.5	17.4
3	中部地區	3.7	4.2	12.4	4.6	4.9	18.5	4.4	6.5	18.7	6.5	6.4	27.6
4	嘉南地區	3.3	4.5	17.5	3.1	3.7	15.0	3.7	5.2	24.0	3.8	4.2	14.2
5	高屏地區	3.3	5.4	24.6	4.5	5.1	27.5	3.7	6.1	22.1	6.4	7.0	24.1
6	恆春半島地區	-----	-----	-----	4.7	5.0	18.3	3.5	3.4	13.1	3.1	5.5	13.0
7	宜蘭地區	6.2	4.2	15.6	6.2	7.7	15.6	7.3	6.2	17.2	6.6	4.2	21.5
8	花東地區	2.6	4.5	13.2	6.4	8.0	24.0	4.1	3.8	15.8	4.5	5.3	21.1

區域編號	地區	2011			2012								
		N	E	h	N	E	h						
1	臺北地區	4.7	5.7	18.1	2.8	5.0	11.2						
2	桃竹苗地區	4.7	5.1	15.0	5.3	5.9	19.8						
3	中部地區	5.8	6.9	28.9	3.7	7.2	18.6						
4	嘉南地區	4.3	5.5	18.6	4.6	5.5	18.3						
5	高屏地區	5.3	7.2	22.2	4.6	6.7	21.7						
6	恆春半島地區	4.3	5.0	11.9	3.0	6.3	14.4						
7	宜蘭地區	2.9	4.5	8.8	3.9	7.7	13.1						
8	花東地區	6.0	7.8	20.8	6.9	9.0	19.4						

註：表內各方向坐標差為該測區所有點位之平均值。

（二）觀測精度分析

一般來說，GPS 提供的點位三維坐標中，平面坐標的精度均會較優於高程坐標的精度（Seeber, 1993），其間影響因素雖有許多，但主要者大多來自對流層折射延遲誤差的影響，此項誤差與大氣中的水蒸氣含量、季節的變化、觀測的時間與地點等因素密切相關，然而，由於這些因素的變化較不易模式化，以致對流層的折射誤差較難以改正完善，其殘留的誤差量，對於 GPS 定位成果的高程精度產生直接的影響（Dodson et al., 1996）。

由於計算各區作業時，僅約制 KMNM 進行最小約制平差，因其僅約制一個點的坐標，因此點位的精度純粹依附於觀測量的解算成果，不會受到額外的約制條件影響。但也因為如此，所得到的點位內部精度僅代表點位相對於 KMNM 的相對精度，而非點位的真實精度，但可有效地進行資料的篩選與偵錯。各區點位產生之標準偏差進行統計如表 4。

表 4 顯示出點位平面精度較為均勻分布，而在高程部份的精度則明顯較平面位置差，此為 GPS 測量的主要特質之一，亦符合前述內容的論述。

表 4　GPS 點位精度統計表（單位：mm）

區域編號	地區	2007			2008			2009			2010		
		N	E	h	N	E	h	N	E	h	N	E	h
1	臺北地區	±1.9	±2.5	±12.5	±2.2	±2.4	±13.8	±1.9	±2.2	±13.6	±2.2	±2.2	±13.8
2	桃竹苗地區	-----	-----	-----	±1.1	±1.4	±11.2	±2.4	±2.5	±17.8	±1.8	±1.7	±13.2
3	中部地區	±1.8	±2.4	±14.6	±2.1	±2.3	±17.4	±1.9	±2.2	±14.6	±2.3	±2.3	±18.4
4	嘉南地區	±1.6	±2.0	±12.5	±1.4	±1.8	±12.0	±1.6	±2.1	±14.6	±1.6	±1.6	±12.9
5	高屏地區	±1.9	±2.4	±15.7	±2.0	±2.3	±16.8	±1.7	±1.9	±13.7	±2.3	±2.5	±18.5
6	恆春半島地區	-----	-----	-----	±1.4	±1.8	±12.7	±1.4	±1.4	±11.3	±1.7	±1.4	±12.9
7	宜蘭地區	±1.5	±2.7	±13.2	±2.7	±2.7	±16.3	±2.9	±3.6	±19.6	±2.8	±2.8	±18.4
8	花東地區	±1.1	±1.6	±9.4	±2.0	±2.8	±14.5	±1.4	±1.6	±11.7	±2.2	±2.2	±14.8

區域編號	地區	2011			2012								
		N	E	h	N	E	h						
1	臺北地區	±2.5	±2.5	±18.2	±1.9	±2.0	±15.2						
2	桃竹苗地區	±2.1	±2.1	±15.4	±2.2	±2.3	±17.0						
3	中部地區	±2.3	±2.6	±18.8	±2.7	±3.0	±20.4						
4	嘉南地區	±2.1	±2.3	±18.3	±2.5	±3.0	±20.3						
5	高屏地區	±2.2	±2.4	±18.2	±3.5	±4.0	±28.5						
6	恆春半島地區	±2.1	±2.1	±13.2	±1.7	±1.8	±11.5						
7	宜蘭地區	±1.4	±1.8	±11.2	±1.7	±2.0	±12.1						
8	花東地區	±2.6	±3.1	±18.2	±3.1	±3.2	±19.5						

註：表內各方向標準偏差為該測區所有點位之平均值。

（三）點位較差分析

於監測點位均已有數次的觀測結果，近年來於每一測區均於每年相同月份進行觀測，兩年度之間的較差可視為該點位每年的變化量，本年度分析結果如圖 5。

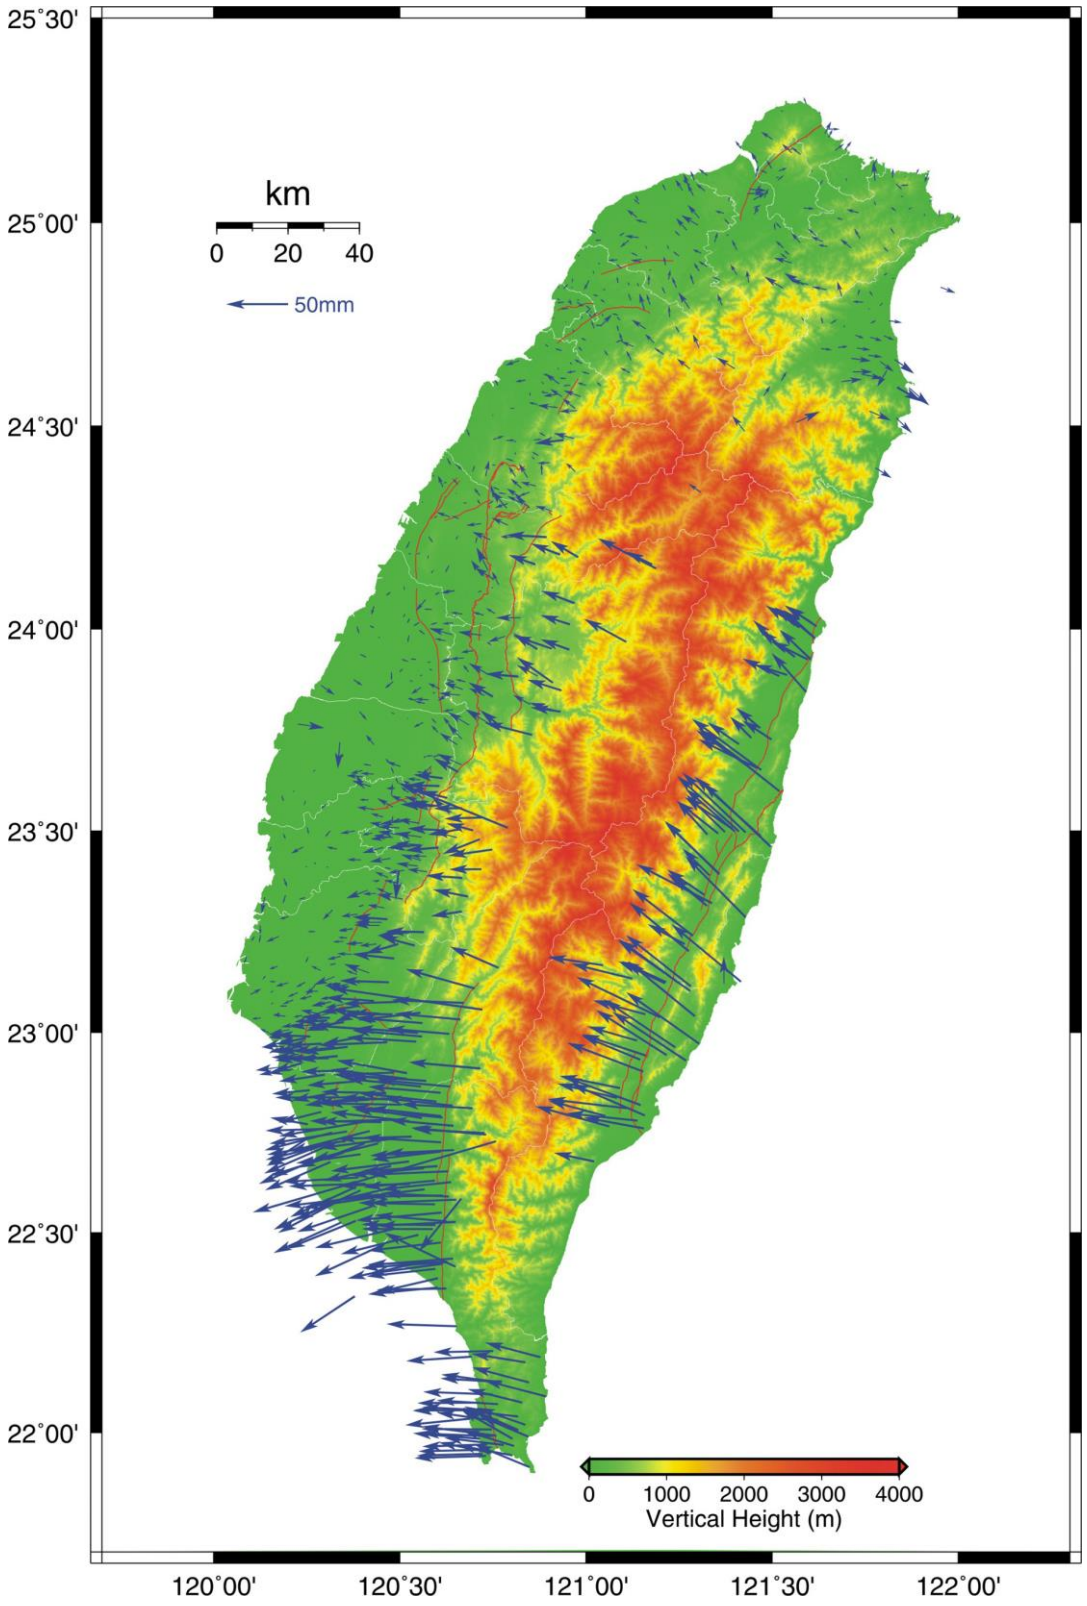


圖 5　GPS 監測點位 2011~2012 年水平分量較差圖

六、成果討論與建議

依照本年度執行 GPS 測量的結果，及執行過程所遇到相關的問題，如下列出幾點進行討論：

(1) 本年度 GPS 測量成果中，各點的平均觀測精度分別為 N：±2.4mm；E：±2.7mm；h：±18.1mm，在平面方向（N、E）基本上大致相同，顯示在計算過程中並無產生太大的偏差，而不論在 N、E 或 h 方向其精度品質具稱良好，顯示本年度的施測成果應相當可靠；而與歷年度相比較，但在本年度僅部分點位重覆施測區域（中部、嘉南及高屏地區），在參照前面表 4 的統計結果，顯示其精度有下降的趨勢，故說明重覆觀測是影響觀測成果精度的因素之一，應可提供往後年度規劃之參考依據。

(2) 各區位於山區部分的點位，其受限於先天地理環境影響，點位透空明顯較差，加上山區林木逐漸茂盛，故各點透空環境逐漸下降當中，亦同步影響觀測之精度，是否與各管理機關協調修剪植栽，亦或以目前之觀測精度尚在可接受之範圍內，為主管單位應加以詳細思考。

七、參考文獻

林啟文、張徽正、盧詩丁、石同生、黃文正，2000，臺灣活動斷層概論，第二版；經濟部中央地質調查所，共 122 頁。

張徽正、林啟文、陳勉銘、盧詩丁，1998，臺灣活動斷層分布圖說明書；經濟部中央地質調查所特刊第十號，共 103 頁。

饒瑞鈞、余致義、洪日豪、胡植慶、李建成、詹瑜璋、許麗文，2006，地震地質調查及活動斷層資料庫建置計畫-活動斷層監測系統計畫總報告；經濟部中央地質調查所。

饒瑞鈞、李元希，2010，地震地質與地變動潛勢分析-地變動監測分析總報告；經濟部中央地質調查所。

曾清凉、儲慶美，1999，GPS 衛星測量原理與應用，第二版；國立成功大學衛星資訊研究中心。

Beutler,G.,E. Brockmann, S. Fankhauser, W. Gurtner, J. Johnson, L. Mervart, M.Rothacher, S. Schaer, S. Schaer, T. Springer, and R. Weber, 2001, Bernese GPS software version 4.2, University of Berne, Berne, Switzerland.

Hopfield, H.S., 1971. Tropospheric Effect on Electromagtically Measured Range: Prediction from Surface Weather Data, Radio Science, 6, p.357-367.

Lee, J. C., Angelier, J., Chu, H. T., Hu, J. C., and Jeng, F. S., Continuous monitoring of an active fault in a plate suture zone: a creepmeter study of the Chihshang active fault, eastern Taiwan: Tectonophysics, v. 333, p. 219-240. 2001.

Yang, M., C. L. Tseng, and J. Y. Yu, 2001, Establishment and Maintenance of Taiwan Geodetic Datum 1997, Journal of Surveying Engineering, Vol. 127, No. 4, pp. 119-132.

臺北地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
1183	永興港	2795356.109	313332.795	28.095	
2004	石牌	2778056.397	301592.618	23.831	
2101	小油坑	2785808.064	305043.791	811.909	
4002	大亨	2774521.383	276142.386	50.078	
B229	貴子坑溪	2779371.921	299028.693	26.016	
D016	黃厝	2774646.160	271625.712	35.877	
D021	內湖	2771878.777	264197.437	57.882	
DS02	漁人碼頭	2785932.167	291998.548	24.299	
GA47	核一廠入口	2798125.204	309584.233	27.410	
GA53	朱銘太極像	2790028.928	314657.075	24.091	
GA59	萬里國中	2785705.160	320070.425	24.481	
GA69	竹圍國小	2782163.181	296378.963	35.333	
GA74	中正高中	2777326.849	301982.462	23.214	
GA83	新五路口	2774969.893	294410.085	23.992	
GA86	中山橋	2772590.274	298338.900	23.083	
GA91	八甲路口	2795985.888	303324.367	132.012	
GA92	小油坑停車場	2785488.557	305158.764	831.360	
GA94	德音國小	2773773.920	293917.426	26.378	
GA96	中信國小	2772056.876	295359.467	23.074	
GA97	新埔國中	2768650.035	296229.541	26.225	
GA98	山腳二號橋	2776076.341	278153.863	50.089	
GA99	山腳國中	2775396.374	278049.109	54.579	
GB01	草漯國小	2770846.822	264491.008	71.354	
GB02	頂社國小	2774441.123	282250.020	116.147	
GB03	台灣水泥桃園廠	2773055.658	279207.016	73.973	
GB04	大埔橋	2768445.280	287411.490	221.839	
GB05	擎天崗停車場	2784377.338	308146.438	800.772	
GC14	新坡國小	2767236.484	263900.168	91.886	
GC15	崙坪國小	2765774.477	266404.169	119.370	
GE40	慈文國小	2767139.469	280689.670	103.625	
GF08	信賢國小	2748072.830	303459.592	227.149	
GF09	龜山國小	2755014.098	305910.450	86.903	
GF10	廣興分校	2756185.296	304442.641	67.750	
GF11	屈尺國小	2757269.919	305200.219	82.748	
GF12	直潭國小	2759022.162	303619.263	82.363	
GF13	坪林國中	2759054.254	321935.835	212.383	
GF14	雙峰國小	2760441.970	308120.624	151.916	
GF15	雲海國小	2760735.798	314289.491	548.320	
GF17	龍山國小	2763777.298	277288.214	122.303	
GF94	永定國小	2766837.620	319474.631	147.811	

臺北地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
GG39	十分國小	2770841.323	328474.260	201.656	
GG42	貢寮國中	2767885.087	341679.496	33.616	
GG43	福隆國小	2767996.117	345782.334	31.122	
GG44	福連國小	2768036.348	349785.282	30.370	
GG45	澳底國小	2772145.448	343366.479	30.709	
GG46	牡丹國小	2772921.742	335964.469	108.387	
GG47	欽賢分校	2779396.877	339453.370	28.468	
GG48	瓜山國小	2778417.968	336390.823	230.838	
GG49	猴硐國小	2776538.546	334004.272	104.598	
GG50	瑞柑國小	2778191.504	333022.832	105.196	
GG51	瑞亭國小	2777390.223	328345.976	62.519	
GG52	漁光分校	2761611.829	324395.499	426.178	
GG53	泰平里停車場	2763102.193	333581.092	396.981	
GG54	灣潭橋	2758148.509	331939.160	417.358	
GG55	桶後雨量站	2749100.826	310423.795	366.541	
GG56	桶後林道	2747772.954	315280.693	451.693	
GG57	孝義苗埔	2748972.102	309145.306	251.091	
GS01	地調所	2763880.003	301301.584	53.420	追蹤站
GS08	興華國小	2788437.665	300537.033	283.605	追蹤站
GS09	大鵬國小	2789042.727	315694.912	30.853	追蹤站
GS10	竹圍國中	2782045.832	296533.550	52.123	追蹤站
GS11	北投國小	2780664.818	300291.358	46.565	追蹤站
GS12	樂善國小	2771706.339	288619.160	272.408	追蹤站
GS13	國光國小	2768069.826	295642.085	29.678	追蹤站
GS69	樹林垃圾掩埋場	2762283.491	288184.048	132.296	追蹤站
M991	大檜溪嶺	2767672.961	283365.377	270.944	
N001	七星山	2784799.376	305787.830	1139.481	
N003	大坪山	2768490.821	314138.688	409.460	
N004	燦光寮山	2776358.124	337310.549	759.201	
N012	龜崙山	2765366.986	288780.567	424.631	
N035	三貂角	2766773.868	350869.623	124.413	
N068	槓子寮	2781854.048	328205.765	183.005	
N345	五指山	2780217.709	311248.775	700.927	
N355	東勢下股	2778024.402	320516.536	250.587	
N363	中幅子山	2785594.992	317523.465	491.924	
N372	尖山	2764537.486	302841.205	112.374	
N392	直潭山	2759562.036	315468.353	579.838	
N701	石尖山	2762290.988	312563.406	698.952	
N803	新莊地政事務所	2769922.062	295562.952	43.410	
N804	桃園地政事務所	2765092.105	280383.397	181.979	

臺北地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
N832	北港山	2777506.581	314142.177	291.481	
N903	中福	2778610.073	282939.212	153.304	
N904	鼻頭	2779469.113	342686.657	64.318	
N982	西子頭	2778420.069	296130.047	93.643	
S019	大古山	2777122.420	279388.502	167.744	
S029	北投	2779959.652	302242.862	201.240	
S095	燭臺雙峙	2791332.398	315598.315	65.667	
S412	疏洪六路口	2774443.115	296144.238	29.629	
S413	貓空	2762790.839	308533.217	303.675	
T118	龍山宮	2769923.920	308967.725	80.997	
TC29	雙溪國小	2769669.964	337526.833	43.319	
TC30	上林國小	2769216.930	333990.800	77.713	
TC31	平溪國中	2768599.169	323913.205	233.403	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2012 年 10 月 1 日至 2012 年 10 月 19 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

桃竹苗地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
6018	科學工業區	2742252.629	250926.627	86.658	
G094	海寶國小	2728284.024	231892.367	36.449	
G095	大西國中	2724314.194	239357.809	44.292	
G096	獅潭國中	2715480.800	242277.062	196.663	
G161	蓬萊國小	2715177.666	247045.285	472.817	
G162	南庄國小	2721554.562	249966.718	241.221	
G163	大河國小	2723389.761	244553.277	102.473	
G166	竹中國小	2741422.515	253035.120	95.497	
G168	寶山國小	2737084.316	252199.295	97.846	
G169	新城國小	2736222.588	246735.477	46.090	
G170	雙溪國小	2739922.268	248959.580	70.009	
G171	茄苳國小	2738690.811	244467.103	89.536	
G179	僑善國小	2731046.253	243378.787	68.546	
G180	后庄國小	2732163.659	239724.080	36.106	
G182	員崠國小	2733956.032	259947.483	212.476	
G183	竹東國小	2736330.961	258843.672	157.654	
G185	大坪國小	2729736.952	255972.213	208.473	
G187	富興國小	2731029.476	248848.072	109.087	
G188	三灣國小東山分校	2727484.779	248938.842	110.637	
G190	內灣國小	2733052.334	268568.446	279.127	
G192	沙坑國小	2736894.345	266330.369	208.054	
G194	錦山國小	2740179.467	272741.523	236.654	
G197	龍源國小	2746566.819	271487.984	315.041	
G198	石門國小	2748185.395	274504.002	251.222	
G201	北勢國小	2758678.587	272488.237	175.373	
G203	高榮國小	2758782.482	266567.397	184.380	
G204	頭洲國小	2761750.149	264330.503	132.305	
G205	三和國小	2748929.923	266933.010	201.751	
G206	大同國小	2755808.874	265100.708	185.249	
G207	大華中學	2752857.750	267656.022	387.629	
G208	水美國小	2756878.598	263888.581	160.754	
G210	新屋國小	2763021.678	260334.301	98.674	
G211	笨港國小	2762975.129	252688.817	36.615	
G213	上湖國小	2755728.705	258579.060	150.621	
G215	東海國小	2744251.407	255095.649	70.483	
G216	中興國小	2750944.721	252847.614	117.095	
G218	長安國小	2753327.754	259615.525	188.376	
G219	信勢國小	2754645.827	253823.798	86.769	
G220	華興國小	2751939.801	252072.252	94.416	
G221	竹北國小	2747946.788	250312.119	41.520	

桃竹苗地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G222	自立國小	2762317.664	275417.531	145.709	
G223	南華國中	2748368.525	242752.345	22.090	
G224	鳳岡國小	2750466.712	246293.255	26.543	
G225	埔和國小	2757012.554	248177.138	33.186	
G226	港南國小	2745150.102	242225.512	21.430	
G228	朝山國小	2739809.157	241152.935	22.766	
G229	成德高中	2742529.828	245221.071	91.959	
G416	五峰國小	2724894.843	261951.621	445.488	
G420	瑞峰國小	2728286.356	262354.254	274.070	
G426	員東國中	2733300.809	259942.137	201.996	
G428	芎林國中	2739345.964	259273.467	133.082	
GB23	埔頂國小	2761058.401	261701.773	111.217	
GB37	楊梅國中	2755213.820	264835.165	207.612	
GB73	新竹師範附小	2743489.053	246029.120	39.691	
GB74	湖口服務區	2750040.035	250870.557	96.519	
GB96	徐宅	2733765.923	250036.579	164.144	
GC17	喜龍橋	2742522.182	278079.924	360.799	
GC19	大坡國小	2761014.216	254040.115	57.616	
GC21	枋寮國小	2747750.069	255197.581	63.468	
GC23	竹林鄉停車場	2740732.460	258666.335	114.502	
GC93	新興橋	2722009.692	242616.739	55.557	
GC94	大坪國小	2723442.650	241348.770	51.982	
GC95	永興國小	2718536.813	243586.968	135.414	
GC96	蓉櫻農場	2718544.047	248631.348	294.370	
GC98	東河國小	2721482.846	254105.492	348.002	
GD02	明德五號橋	2719167.038	242495.078	168.948	
GD03	仁隆橋	2719482.892	239779.647	84.925	
GD04	明德國小	2719917.487	238422.384	85.331	
GD05	頭屋國小	2718815.082	234870.369	59.296	
GD06	僑樂國小	2721910.060	238478.182	74.268	
GD07	文星國小舊址	2716425.391	236793.656	76.687	
GD97	世外桃源小木屋	2714678.146	247578.204	660.541	
GE11	教授農場	2726110.046	290482.140	1360.190	
GE13	關西水土保持戶外教室	2742071.691	265820.249	229.246	
GE15	羅浮國小	2743342.681	286918.448	336.000	
GE16	秀巒國小田埔分校	2726083.371	278217.241	1148.164	
GE18	三灣國小	2727720.209	245585.302	115.697	
GE19	三灣國小永和分校	2725911.188	242511.648	168.475	
GE20	豐湖國小	2722988.473	233549.013	50.306	
GE24	關西國中	2743500.108	267439.280	166.123	

桃竹苗地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
GE37	山豐國小	2754343.491	271656.029	223.125	
GE38	東安國小	2756764.675	275196.623	193.072	
GE41	南和國小	2744583.053	262197.938	116.684	
GF18	插角國小	2751738.362	290970.465	184.894	
GF19	五寮國小	2750182.124	286390.022	189.650	
GF20	有木國小	2749665.059	294199.337	263.300	
GF21	鶯歌國小	2760516.609	284902.982	75.395	
GF22	成福國小	2758483.032	290953.886	55.041	
GF23	中興國小	2757564.498	281321.152	104.537	
GF24	永福國小	2753937.338	282862.803	154.454	
GF25	美華國小	2752667.029	280773.872	209.635	
GF26	福安國小	2749168.461	279141.225	239.725	
GF27	北平國小	2749455.751	258702.885	136.941	
GF28	照門國小	2748898.081	261831.062	121.810	
GF29	照東國小	2748584.720	264289.860	152.874	
GF30	瑞湖國小	2713487.179	224849.116	86.851	
GS02	新竹高工	2744702.601	248213.951	53.844	追蹤站
GS03	工研院	2741034.939	254455.820	146.024	追蹤站
GS14	西門國小	2743982.855	245900.082	50.850	追蹤站
GS15	雙溪國小	2739931.729	249038.518	83.056	追蹤站
GS16	寶山水庫	2737852.890	254207.935	165.231	追蹤站
GS61	梅花國小	2729999.218	271115.744	545.976	追蹤站
GS62	新樂國小	2736091.951	275350.891	474.657	追蹤站
K055	三合坑一橋	2721589.289	245729.124	104.875	
M046	公司寮山	2721634.472	226147.386	133.315	
M553	南苗栗扳	2715275.571	230387.901	196.862	
N022	李崠山	2731770.723	280724.571	1935.826	
N911	大山背	2732118.406	262979.028	724.966	
N917	龍潭交流道	2750361.186	272498.666	249.948	
T001	新竹女中	2744213.799	247549.713	38.257	
T005	山湖國小	2737598.474	253931.071	198.156	
T006	新竹實中	2741269.171	251575.190	103.059	
T007	園區內	2739879.824	251855.267	136.033	
T008	光武國中	2742258.632	251264.684	86.022	
T010	赤土崎公園	2743507.110	249391.054	65.358	
T012	六家國中	2745878.457	253268.273	56.717	
T013	豐田國小	2748219.435	246330.028	27.589	
T014	南寮國小	2747871.206	243897.250	23.860	
T016	虎林國小	2744219.037	244006.576	30.897	
T018	田美國小	2724686.005	250879.331	192.378	

桃竹苗地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
T019	南埔國小	2725308.448	247249.323	148.664	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2012 年 5 月 4 日至 2012 年 5 月 26 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

中部地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
3091	潭子國小	2678700.432	219929.343	188.524	
AF01	六合國小	2629491.618	205437.305	75.695	
AF02	溪陽國中	2635600.756	203498.170	64.843	
AF03	永靖高工	2646799.594	203641.109	45.613	
AF04	螺青國小	2640863.739	202599.456	54.304	
AF05	社頭國小	2643841.743	207829.914	57.408	
AF06	名崗國小	2640676.441	213966.281	285.331	
AF07	大西國小	2653430.067	201646.663	36.273	
AF09	華龍國小	2659240.386	200596.342	30.028	
AF11	南崗國中	2643366.523	217868.651	128.436	
AF13	光榮國小	2649134.578	219227.281	119.605	
AF14	茄苳國小	2656732.896	213706.889	75.642	
AF15	五光國小	2665507.790	214187.707	50.489	
AF16	光正國小	2659097.887	216265.084	81.143	
AF17	黎明國中	2672414.169	212589.393	87.395	
AF18	龍海國小	2679026.761	201946.902	21.822	
AF19	第二公墓	2663218.781	206176.453	124.795	
AF22	安樂公墓	2650602.336	224121.266	426.854	
AF24	峰谷國小	2658928.730	222031.689	159.983	
AF25	頭汴國小	2668687.576	224786.610	163.014	
AF26	大雅國小	2679620.409	214593.600	155.678	
AF28	崩坎	2656852.477	209373.437	271.497	
AF29	許宅	2651891.031	211654.823	296.940	
C013	雙冬	2653055.508	227961.020	208.986	
F001	磨子坑	2636871.629	222234.971	225.749	
F010	中山橋	2634353.589	234741.705	298.339	
G037	成功國小	2628108.359	213338.803	319.556	
G038	源泉國小	2632973.377	213663.954	125.804	
G040	鯉魚國小	2623431.300	214803.983	190.029	
G041	竹山國小	2628814.533	218041.135	171.843	
G044	隘寮國小	2636502.410	224586.439	233.489	
G045	中山國小	2636973.848	215551.063	305.492	
G046	香田國小	2641272.586	186533.927	32.614	
G047	潮厝國小	2624201.150	182552.905	31.163	
G055	洛津國小	2661301.736	192026.938	21.927	
G056	漢寶國小	2655874.282	187411.922	22.157	
G057	文昌國小	2655984.978	190922.169	24.928	
G060	新生國小	2648225.477	188335.077	29.522	
G062	西港國小	2639776.677	177606.777	20.908	
G063	埤頭國小	2643257.720	196795.622	43.694	

中部地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G064	海豐國小	2629161.535	171113.893	20.936	
G065	油車國小	2632578.235	188023.568	37.439	
G069	虎尾國小	2623488.698	192003.477	45.374	
G090	高美國小	2689639.366	205538.893	30.575	
G091	海墘國小	2697105.935	208288.988	23.162	
G092	西岐國小	2701676.516	212313.467	32.050	
G093	通宵國中	2709576.958	217575.688	34.116	
G097	大湖國中	2702383.125	237046.174	316.646	
G098	自由國小	2687258.454	240766.149	569.859	
G101	慈濟山	2699943.270	224516.807	540.360	
G102	罩蘭崎	2688124.239	228439.191	433.910	
G103	體育場	2683907.876	221376.252	226.540	
G164	豐林國小	2707786.041	238864.212	287.730	
G165	鯉魚國小	2693162.169	226353.942	242.852	
G172	后里鄉公墓	2689184.118	223476.206	322.795	
G173	泰安國小	2691099.126	224719.945	245.663	
G174	內埔國小	2689204.423	221034.645	237.291	
G175	圳堵國小	2685268.738	215374.371	198.042	
G176	東山國小	2685642.637	212892.472	212.700	
G178	三義雕刻公園	2699864.869	227466.272	368.061	
G259	中原國小	2653419.968	221465.534	180.194	
G262	復興國小	2636243.138	209795.392	85.579	
G276	福興國小	2646203.953	201413.171	46.828	
G285	三光國中	2638539.863	216315.372	242.031	
G288	弓鞋國小	2637582.860	212464.303	428.821	
G293	彰化榮家	2638714.421	209898.976	89.734	
G300	大新國小	2639051.920	204905.795	60.584	
G301	南鎮國小	2642506.854	205161.732	57.343	
G302	永康國小	2642431.152	223505.154	146.896	
G303	千秋國小	2643021.009	220806.654	130.290	
G304	新豐國小	2647177.027	216679.376	119.725	
G305	西嶺國小	2646791.176	213236.647	445.353	
G306	田豐國小	2640702.518	217047.805	205.795	
G307	初鄉國小	2629249.922	223234.723	387.566	
G308	過溪國小	2624893.468	216024.336	180.886	
G309	民生國小	2629328.793	208959.883	92.304	
G310	饒平國小	2630499.071	201348.653	63.347	
G312	大新國小	2631927.160	197660.725	53.931	
G314	芙朝國小	2640721.834	197185.780	46.816	
G316	橋頭國小	2646071.193	207491.157	52.630	

中部地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G319	大安國小	2637513.735	208674.375	75.235	
G321	大莊國小	2634716.282	205892.788	74.787	
G325	仁豐國小	2644202.932	199991.220	45.655	
G896	大甲運動場	2693922.687	211008.957	56.497	
G903	外埔國小	2692008.999	214759.828	154.163	
G920	明正國小	2689326.886	228736.418	310.745	
G926	龍井交流道	2675901.413	204693.004	103.477	
G947	太平體育場	2669634.187	221566.115	109.265	
G953	大南國小	2680160.967	230161.081	494.816	
G956	大雪山觀光農場	2680187.082	239244.264	915.108	
G958	中埔三橋	2667174.638	226199.837	191.380	
G959	坑口三號橋	2659275.906	225165.695	238.411	
G960	乾峰國小	2658085.744	232240.360	257.484	
G961	互助國小	2662061.892	246887.956	477.474	
G962	南港國小	2649480.655	236682.821	412.219	
G963	史港國小	2656340.241	245641.128	480.951	
G964	和興一號橋	2642077.086	231501.287	300.161	
G965	新興國小	2642199.096	236859.263	559.745	
G967	德化國小	2638214.914	243369.034	807.950	
G969	郡坑國小	2625968.292	235281.519	436.428	
GC91	興隆國小	2706265.849	230929.351	183.200	
GC92	文峰國小	2706522.120	228258.472	212.606	
GD08	龍山派出所	2707046.501	246828.229	604.712	
GD09	汶水國小	2706593.304	243987.685	491.911	
GD10	福德國小	2706634.994	235899.677	233.505	
GE10	水越臺	2660521.615	207952.448	225.120	
GE14	華南國小	2656901.742	204463.412	35.345	
GE21	華龍國小	2700011.813	214453.287	58.554	
GE22	藍田國小	2698127.555	219172.683	114.619	
GE23	光正國中	2665509.684	221504.778	98.453	
GE25	坪林國小	2671057.547	223254.325	136.965	
GE29	明潭國中	2640369.290	240894.701	783.903	
GE30	民和國小	2632335.403	243113.301	403.066	
GE31	民和國中	2632661.208	241639.644	383.337	
GE32	溪南國小	2649334.321	245487.082	477.713	
GE33	親愛國小	2651497.585	261094.091	939.633	
GE35	紅葉國小	2672729.385	268040.439	1171.774	
GE36	力行國小	2671512.659	269214.140	1541.210	
GE68	九芎國小	2626744.441	209457.561	95.789	
GF31	文隆分部	2702712.537	230711.175	223.203	

中部地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
GF32	大湖農工	2701393.989	235975.248	297.871	
GF33	大南國小	2700483.000	240091.029	390.197	
GF34	栗林國小	2696440.353	234070.777	414.782	
GF35	東興國小	2697189.462	238089.696	467.748	
GF36	梅園國小	2698016.327	247110.968	848.341	
GF39	象鼻國小	2694822.608	244626.580	659.057	
GF40	景山國小	2694114.211	236380.260	417.186	
GF41	新開國小	2693597.665	232342.035	339.354	
GF42	雙連國小	2692421.791	234616.795	413.908	
GF44	卓蘭國小	2689563.527	232141.753	350.343	
GF45	卓蘭中學	2689761.990	233353.542	416.954	
GF46	內灣國小	2688146.676	234689.410	454.335	
GF47	豐田國小	2690996.074	232069.395	343.860	
GF48	育英國小	2689541.719	217372.020	217.651	
GF49	靜宜大學	2680371.081	207162.448	91.704	
GF50	龍興社區活動中心	2683475.959	228646.523	496.323	
GF51	大林國小	2672719.628	236200.502	531.947	
GF52	白冷國小	2675313.770	242875.855	631.655	
GF53	博愛國小	2674631.480	247823.347	674.051	
GF54	大村國中	2653715.995	205884.605	38.054	
GS21	大嘉國小	2665886.175	200425.317	37.592	追蹤站
GS22	快官交流道	2665143.512	209969.697	45.184	追蹤站
GS23	五光國小	2665543.968	214180.720	52.862	追蹤站
GS24	文祥國小	2657899.112	201791.879	34.814	追蹤站
GS25	寶山國小	2653576.331	213391.389	91.289	追蹤站
GS26	名崗國小	2640653.694	213948.929	287.797	追蹤站
GS27	彰化農場	2635679.146	206994.006	77.908	追蹤站
GS36	德化國小	2695171.228	211987.423	72.545	追蹤站
GS37	泰安服務區	2691442.544	221121.482	230.922	追蹤站
GS38	清水服務區	2686069.968	209450.646	199.854	追蹤站
GS39	龍井國小	2675526.908	202207.990	37.490	追蹤站
GS40	龍峰國小	2675160.305	206952.881	263.862	追蹤站
M007	尖子頂	2628040.946	227004.505	766.314	
M031	環山	2692459.853	281259.673	2001.148	
M044	王田山	2670383.259	207767.318	249.018	
M045	鐵鈷山	2694530.840	215008.441	255.128	
M049	浸水	2652765.341	193640.868	35.549	
M085	樟普寮	2647047.904	212821.897	443.889	
M314	大尖腳	2666467.498	224582.511	459.889	
M324	聚興山	2679436.772	223867.065	524.110	

中部地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
M334	虎頭崁	2706834.565	224846.636	340.929	
M357	松樹江	2701632.233	228317.294	587.099	
M359	火炎山	2696839.781	222629.151	621.116	
M387	大竹圍	2658502.257	214365.658	79.684	
M428	內水尾山	2691339.901	211640.185	203.278	
M456	下太平	2692035.444	228222.917	521.281	
M486	興化厝	2665113.723	196612.578	28.247	
M501	桃米坑山	2649617.076	240662.750	794.206	
M525	關刀山	2696607.910	230807.697	908.713	
M904	海風	2688134.700	210085.900	212.685	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2012 年 8 月 6 日至 2012 年 8 月 30 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

嘉南地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
3185	蜘蛛結網	2568248.275	202895.125	219.363	
C008	富春茶園	2606511.532	208421.442	852.368	
C012	安靖國小	2605582.442	206812.296	407.893	
C022	二溪國小	2557846.550	187872.097	58.956	
G067	宏崙國小	2620461.959	183537.837	31.963	
G070	東和國小	2620224.417	206081.315	95.665	
G071	明德國小	2616794.780	168359.133	23.578	
G072	東光國小	2616597.083	175808.891	25.847	
G073	南陽國小	2607121.122	178663.592	26.640	
G074	舊庄國小	2614623.664	188877.922	35.886	
G075	僑真國小	2618282.020	196341.488	53.488	
G077	永光國小	2613721.031	204587.698	133.331	
G078	口湖國小	2609503.210	166693.421	20.040	
G079	下楫國小	2599020.327	166975.333	19.446	
G080	東石國小	2595555.327	163568.666	19.409	
G081	六腳國小	2600797.239	173594.555	24.062	
G082	大同國小	2595433.173	172369.039	22.967	
G083	灣內國小	2599848.122	179812.230	30.014	
G084	嘉新國中	2599834.641	186578.237	40.517	
G086	義仁國小	2600644.166	198857.720	64.388	
G087	竹崎國小	2601893.309	204309.332	158.829	
G088	梅山國小	2608625.000	205145.027	190.257	
G089	山峰國小	2614170.602	210686.063	328.720	
G105	興安國小	2595258.999	194415.589	52.235	
G106	太保國小	2594874.620	181611.177	33.317	
G107	民和國中	2595907.963	204626.311	239.160	
G108	松梅國小	2589974.198	173443.296	26.712	
G109	鹿草國小	2590042.360	179155.583	33.017	
G110	水上國小	2591815.869	188292.528	46.097	
G111	同仁國小	2589031.163	200115.275	127.635	
G112	好美國小	2581793.911	161833.046	20.715	
G113	南興國小	2582229.575	167473.771	20.574	
G114	義竹國小	2581622.392	172867.535	26.454	
G115	白河國小	2583493.361	190090.315	55.508	
G116	崎內國小	2586944.130	195597.616	77.394	
G117	關嶺國小	2581012.582	199674.666	406.380	
G118	北門國小	2573893.574	160480.429	20.164	
G119	頂洲國小	2576396.853	168247.868	22.232	
G120	公誠國小	2578101.350	180451.835	34.269	
G122	甲中國小	2572180.778	175563.744	27.088	

嘉南地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G123	果毅國小	2572984.225	185763.295	44.881	
G124	東原國小	2573844.078	193371.724	108.648	
G125	學甲國小	2570883.435	165573.537	21.459	
G126	六甲國小大丘分班	2568637.983	192402.619	97.124	
G127	鯤鯓國小	2565419.426	156714.668	20.853	
G128	佳里國小	2562711.351	165189.737	24.834	
G129	麻豆國小	2565168.520	173614.473	26.968	
G130	官田國小	2565308.385	182636.727	46.018	
G131	楠西國中	2564642.059	197236.234	120.343	
G132	建功國小	2554964.973	157637.598	21.334	
G133	七股國小	2559950.814	161812.736	21.861	
G134	西港國小	2558158.552	168002.727	23.834	
G137	大內國小鳴頭分校	2560784.843	190391.454	80.021	
G139	顯宮國小	2548540.130	160467.007	20.938	
G140	南興國小	2552655.065	163947.113	22.832	
G141	三村國小	2549189.630	171818.050	26.746	
G142	新化國中	2548343.560	179541.965	33.691	
G143	南化國中	2549376.856	196747.448	143.757	
G145	龍崗國小	2540134.559	164842.316	21.309	
G147	龍崎國小土崎分校	2542987.470	187005.194	138.685	
G326	古坑國小	2615761.382	205781.288	119.191	
G327	桂林國小	2612124.329	209911.420	406.797	
G328	華山國小	2610257.970	208770.607	399.409	
G329	華南國小	2610365.839	206593.647	343.258	
G330	興昌國小	2612123.675	202772.787	130.192	
G331	龍岩國小	2607538.891	200993.314	98.414	
G332	大南國小	2606177.219	204571.585	191.243	
G333	沙坑國小	2603126.728	201029.403	83.474	
G334	獅埜分校	2602369.389	199512.750	71.923	
G335	大崎國小	2601022.143	196116.547	54.889	
G336	蘭潭國中	2597961.424	197074.244	121.051	
G337	昇平國中	2598041.928	204898.294	155.616	
G338	北園國中	2599290.619	191479.581	46.346	
G340	石龜國小	2615605.165	197285.313	59.656	
G341	社團國小	2612747.169	198568.702	69.011	
G342	中林國小	2609742.094	196693.355	61.133	
G344	三興國小	2606227.059	197044.080	128.652	
G345	秀林國小	2603555.322	194462.459	65.994	
G346	排路國小	2612022.708	191016.426	39.156	
G347	溪口國中	2611367.187	189186.188	35.425	

嘉南地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G348	大埤國中	2615407.934	191868.535	42.313	
G349	仁和國小	2617760.722	191040.719	40.984	
G350	聯美國小	2616387.300	188802.083	36.839	
G351	柳溝國小	2608326.044	190290.426	40.418	
G352	新化體育公園	2547753.943	178816.273	33.144	
G359	龍崎國小	2540408.491	184279.795	108.122	
G366	關廟國中	2540164.496	180559.337	57.477	
G368	文化國小	2541266.972	177181.674	43.117	
G383	善糖國小	2561483.673	177082.691	35.031	
G384	北寮國小	2552777.564	198278.023	106.319	
G385	層林國小	2553020.372	191631.742	90.588	
G386	西埔國小	2549455.329	193208.929	82.329	
G387	山上國小	2555573.329	183912.973	41.579	
G388	善化交流道	2558107.363	181589.836	41.528	
G389	大內國中	2556940.378	184895.885	47.452	
G390	那拔國小	2552046.705	183271.887	62.508	
G391	大社國小	2554119.522	180352.487	37.412	
G392	口碑國小	2547196.592	183316.903	67.053	
G394	深坑國小	2537803.868	181593.404	54.505	
G398	成大航試場	2537529.613	175787.454	35.207	
G400	大成國中	2542112.724	167934.541	28.150	
G401	仁德國中	2539721.638	172884.375	26.886	
G402	長興國小	2543329.888	174089.857	28.438	
G403	復興國小	2542405.332	171972.697	48.087	
G405	南科東路	2555779.228	176308.645	25.973	
G406	南科九路	2557543.682	175577.096	26.438	
G407	安定國小	2558196.815	172773.310	26.673	
G408	南安國小	2555407.389	170687.144	24.789	
G410	竹橋國小	2555844.056	163873.819	22.860	
G411	塭內國小	2558425.403	164536.059	23.180	
G412	長安國小	2551675.953	167706.096	23.225	
G413	安慶國小	2548936.912	167283.222	22.907	
G414	海東國小	2549833.494	165441.322	22.004	
G430	東山國中	2579382.933	188981.657	51.788	
G438	茄拔國小	2559736.978	180860.636	40.025	
G439	東河國小	2577019.853	187235.735	47.119	
G442	龍潭國小	2548145.002	175044.311	28.472	
G443	北勢	2549555.621	176700.279	31.382	
G447	六甲國小湖東分校	2569004.596	188622.367	150.233	
G449	大內國小頭社分校	2560270.653	186959.930	75.339	

嘉南地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G450	德高國小	2540405.316	171750.507	43.811	
G451	渡拔國小	2563397.367	181142.790	37.562	
G452	六甲國小	2569469.231	183380.721	46.345	
G459	大內國小	2557675.077	184620.762	45.797	
G723	燦林國小	2608071.439	173130.208	22.812	
G738	民雄國小	2605773.627	191732.702	45.125	
G776	太平國小	2606480.419	209778.032	975.713	
G799	瑞峰國小	2605895.009	216167.244	1077.687	
G800	三慈國小	2571011.266	158881.375	20.855	
G802	文山國小	2571286.011	160547.906	21.162	
G813	菜寮橋	2570444.174	184405.149	45.718	
G833	民德國中	2545188.568	168443.834	23.369	
G835	青山國小	2575425.094	195478.636	143.091	
G836	仁和國小	2540185.975	170197.397	42.283	
G838	台南藝術學院	2565806.509	185585.807	77.640	
G841	河東國小六溪分校	2578639.454	194665.581	98.232	
G842	成功國小	2592245.033	196416.678	64.145	
G843	嘉光高爾夫	2588935.897	198683.557	205.938	
G844	三層國小	2585402.817	198604.742	131.984	
G846	竹門國小	2586243.897	193257.434	67.538	
G847	中山國小	2590046.782	203869.625	196.001	
G848	仙草國小	2582435.706	196177.727	157.584	
G849	石弄分班	2588468.746	206473.824	359.038	
G850	灣潭國小	2591672.516	204754.752	188.557	
G852	中正國小	2592782.703	206317.206	247.943	
G854	圓崇國小	2598673.185	199398.374	79.798	
G860	山美國小	2586764.160	216104.297	533.348	
G863	中和國小	2599913.977	219120.351	1372.759	
G864	太和國小	2603321.677	221446.975	891.167	
G867	文峰分校	2599872.986	211688.354	779.897	
G869	仁光分校	2600180.977	215284.782	1198.176	
G870	龍眼國小	2608863.879	211939.011	1084.424	
G872	桶頭國小	2615883.724	214974.615	261.640	
G873	瑞竹國小	2617872.951	215952.378	230.209	
G878	梅山交流道	2610301.651	201388.066	118.125	
G880	馬祖坑橋	2589742.350	194967.410	71.202	
G884	潭頂淨水廠	2552870.499	179899.064	36.273	
G886	台南仁愛之家	2550026.866	180300.918	35.825	
G888	曾文青年活動中心	2568678.502	198439.379	154.082	
G889	曾文水庫紀念碑	2572105.996	202643.478	259.050	

嘉南地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
GB13	阿里山青年活動	2600594.245	228578.763	2029.423	
GB14	東茗製茶所	2597366.855	220887.376	1361.987	
GB15	河東國小	2582644.980	192398.178	61.187	
GB17	茶山國小	2577582.841	215891.664	450.513	
GB18	嘉義農場入口碑	2571953.943	205512.434	334.489	
GE44	光榮國小	2551591.147	187448.646	61.712	
GE45	虎山國小	2538445.923	170964.446	38.693	
GE54	文賢國小	2535866.393	171606.542	25.490	
GE66	棋山國小	2620356.756	209628.201	127.471	
GE67	新光國小	2620439.740	207871.815	101.339	
GE77	草山月世界	2545091.001	191511.402	94.006	
GF57	玉井國中	2558153.066	195756.157	98.217	
GF95	豐華二號橋	2554396.641	174401.987	23.875	
GS05	半天寮淨水廠	2607149.268	205942.064	297.667	追蹤站
GS06	民和國中	2595913.312	204459.569	240.868	追蹤站
GS07	培英國小	2597800.781	214742.389	698.307	追蹤站
GS17	太平國小	2606478.964	209762.512	978.191	追蹤站
GS18	嘉義農業試驗所	2598086.613	196249.886	96.273	追蹤站
GS28	中侖加壓站	2553467.803	169508.351	26.852	追蹤站
GS29	潭頂自來水廠	2552766.811	179900.648	38.613	追蹤站
GS30	大橋國小	2546761.051	170694.972	53.444	追蹤站
GS31	西勢國小	2546559.984	175765.846	44.519	追蹤站
GS32	虎頭埤	2547292.695	182055.383	57.688	追蹤站
GS33	永華國小	2540574.823	166716.947	25.480	追蹤站
GS34	成大航太	2537736.967	175657.829	37.143	追蹤站
GS35	南沙崙農場	2537310.055	179168.077	51.163	追蹤站
GS41	竹門國小	2586201.263	193257.227	74.864	追蹤站
GS42	東原國中	2574644.978	193937.223	133.528	追蹤站
GS43	果毅國小	2572898.261	185908.023	47.166	追蹤站
GS44	六甲國小湖東分校	2569020.216	188633.161	160.207	追蹤站
GS63	太興國小	2604400.318	212627.149	816.502	追蹤站
GS64	里佳國小	2589213.649	221372.394	1106.004	追蹤站
GS66	達邦	2594606.954	224316.248	985.009	追蹤站
GS67	新美國小	2581751.454	217603.582	600.371	追蹤站
GS68	三和國小	2611522.955	197686.009	67.578	追蹤站
M002	蔡厝庄	2610869.972	170060.250	26.690	
M372	荷苞山	2617393.214	207615.205	284.955	
S021	松子腳山	2603713.048	196983.382	164.602	
S023	前東港	2586870.110	167071.376	29.012	
S094	阿丹	2617535.166	199151.246	63.496	

嘉南地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
S140	裕義路	2542823.058	172866.904	27.730	
S144	左鎮國中	2550683.586	189648.366	70.612	
S405	新莊	2590736.299	175954.007	35.999	
S421	半天岩山	2595171.809	209527.179	661.607	
TN01	世平公園	2544318.203	162765.956	22.150	
TN02	慶平公園	2544101.512	165881.625	22.276	
TN04	東門圓環	2543271.157	169141.688	39.637	
X210	台南節點	2543678.607	168524.456	33.171	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2012 年 6 月 4 日至 2012 年 6 月 29 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

高屏地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G001	里港國小	2520209.511	198247.889	58.632	
G003	瑪家國中	2511347.004	209920.265	104.216	
G004	榮華國小	2506846.233	205254.642	58.467	
G005	西勢國小	2502439.218	201252.519	40.224	
G006	佳佐國小	2496819.442	208286.259	51.015	
G010	萬隆國小	2489930.774	207653.038	66.091	
G016	大洲國中	2526082.077	194660.551	65.744	
G017	高樹國小	2525219.923	208771.476	108.106	
G018	高泰國中	2521170.315	210031.285	89.240	
G020	九如國小	2515113.053	197615.465	54.646	
G022	永芳國小	2500765.197	187771.695	38.215	
G024	泰安國小	2503442.469	208334.788	56.605	
G025	內埔國小	2501025.890	205386.123	44.452	
G026	潮寮國小	2496259.634	190878.109	28.720	
G029	太源國小玉泉分校	2480446.358	210460.306	86.283	
G030	東港國小	2485732.111	193949.376	22.842	
G033	太源國小	2478970.552	208327.104	52.702	
G052	泰武國中	2499017.531	212152.374	108.096	
G054	青山國小	2524104.955	213157.866	174.550	
G148	木柵國小	2541672.532	195365.230	108.483	
G149	茄苳國小	2533788.021	165988.633	22.435	
G152	路竹國小	2528551.979	173935.108	39.560	
G154	岡山農工	2522445.124	176938.976	25.732	
G156	蚵寮國小	2514957.735	172834.890	26.971	
G397	中路國小	2532784.254	178104.241	39.200	
G441	信國國小	2525561.663	202062.635	73.331	
G457	寶山國小	2550508.334	221484.552	1368.452	
G460	寶來國小	2556359.631	219414.355	427.221	
G461	砂崙國小	2534907.655	166018.369	22.078	
G462	文賢國小	2534291.564	169338.725	23.187	
G474	崇德國小	2530875.754	186258.955	54.022	
G485	旗尾國小	2531321.259	197901.422	66.636	
G489	旗美商工	2531540.281	200756.001	65.627	
G493	龍肚國中	2530920.342	205990.365	84.961	
G504	龍山國小	2529342.097	204507.071	88.542	
G536	深水國小	2519763.560	188931.861	78.433	
G543	嶺口國小	2519587.836	193459.832	59.187	
G550	載興國小	2519749.435	201164.894	64.074	
G555	新南國小	2520596.111	204851.844	73.008	
G559	泰山國小	2520836.619	210459.811	91.389	

高屏地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G570	口社國小	2518432.468	213520.110	139.552	
G571	三埤國小	2526411.664	176039.978	29.949	
G572	復安國小	2527750.751	180593.363	30.998	
G580	寶隆國小	2549754.265	204446.309	237.718	
G581	集來國小	2546838.232	205084.008	198.131	
G582	新庄國小	2543209.394	204930.572	169.361	
G585	鼓山國小	2533272.340	196944.565	75.508	
G586	福安國小	2533108.238	200680.644	66.544	
G589	田寮國小	2526404.670	188987.291	100.802	
G590	三和國小	2524440.074	199279.691	61.604	
G593	大社國中	2514469.177	183872.491	44.060	
G595	桃源國小	2562049.720	225978.256	648.136	
G597	茗濃國小	2552445.233	216482.712	420.895	
G600	多納國小	2534366.985	220903.604	476.688	
G602	新豐國小	2529324.444	212531.652	148.896	
G603	大社國小	2523392.377	218833.339	513.731	
G605	振興國小	2513993.552	210018.094	106.689	
G607	霧臺國小	2516086.386	222443.464	857.441	
G608	阿禮國小	2514176.241	225165.134	1286.005	
G609	北葉國小	2511818.668	213613.061	165.140	
G611	崇文國小	2507425.552	209072.704	78.545	
G612	佳義國小	2505949.172	212023.151	98.268	
G613	萬安國小	2502988.994	212780.597	114.619	
G614	泰武國小	2498417.534	215595.345	712.921	
G615	中興國小	2494474.290	210118.116	71.768	
G616	古樓國小	2492067.127	211633.765	111.908	
G619	餉潭國小	2486198.202	209864.011	60.229	
G621	南和國小	2481839.363	213216.331	120.807	
G622	力里國小	2480982.584	211739.953	103.878	
G623	建興國小	2476393.990	209054.776	35.945	
G624	僑德國小	2473850.173	208883.866	25.650	
G625	古華國小	2473532.629	211447.494	56.362	
G715	上平國小	2541780.092	203225.823	147.004	
GC39	台 27 線 63K	2501626.832	196970.499	38.521	
GC40	港東國小	2490057.695	196717.623	24.267	
GC41	大成國小	2488417.939	203702.294	37.416	
GC42	彭厝國小	2515483.202	201915.512	61.011	
GC43	赤山國小	2499176.891	210391.335	52.710	
GC44	潮東國小崙川分校	2491163.654	208471.387	76.206	
GC45	鳳雄國小	2517019.288	184092.894	47.483	

高屏地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
GC47	興糖國小	2516814.596	179943.710	36.885	
GC48	明正國小	2498004.879	180864.425	24.838	
GC66	南漢幹 136	2479578.119	213923.941	531.704	
GC76	南和高分 11	2480841.367	211249.497	97.755	
GC90	佳冬國中	2480992.834	205461.726	37.034	
GE47	六龜國小	2543860.909	212429.328	271.490	
GE49	後庄國小	2504260.881	187212.186	37.235	
GE50	仁武國小	2511241.666	183117.371	36.448	
GE69	大寮國小	2499002.099	189935.214	32.959	
GE70	忠義國小	2501814.339	186610.831	42.735	
GE71	翁園國小	2502546.042	189123.783	35.783	
GE72	新民國小	2508638.010	179555.836	29.561	
GE73	楠陽國小	2514128.275	181324.358	34.291	
GE75	興華國小	2499306.629	194753.721	33.607	
GF58	高雄海洋科技大學	2514173.953	179767.021	34.687	
GF59	莒光國小	2512612.698	177703.002	39.392	
GF60	明德國小	2509871.461	177005.776	35.450	
GF61	大同國小	2507350.489	196252.410	43.786	
GF62	長興國小	2508653.178	201151.113	54.993	
GF96	義守大學	2513774.070	188942.624	157.469	
GF97	鳳林國小	2491886.764	182355.645	23.259	
GF98	溪洲國小	2527486.966	194992.135	63.724	
GF99	過埤國小	2499134.732	184341.014	30.864	
GG01	溪埔國小	2513749.264	192623.789	49.542	
GS45	霧台鄉公所	2516527.155	222081.954	758.969	追蹤站
GS46	來義國小	2492008.642	213940.823	139.755	追蹤站
GS51	杉林國小	2544184.467	203678.412	184.949	追蹤站
GS52	新發國小	2547902.678	215441.854	360.054	追蹤站
GS53	星星兒的家	2526492.817	189074.419	107.732	追蹤站
GS54	大洲國中	2526152.597	194593.897	78.965	追蹤站
GS55	舊寮國小	2527607.445	210008.698	143.072	追蹤站
GS56	瑪家國中	2511352.363	209912.371	106.320	追蹤站
S034	鳳山	2492384.118	186398.940	161.880	
S036	虻蟬	2498075.773	214219.161	659.541	
S041	琉球嶼	2471436.668	186004.065	107.638	
S042	漯底山	2519016.828	173259.740	68.263	
S146	崇和國小	2533882.404	183528.536	59.921	
S255	五林國小	2517738.718	177410.713	25.982	
S530	鳳梨山	2510788.784	187762.508	187.988	
S600	生仙坑山	2517085.200	190423.267	279.326	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2012 年 7 月 7 日至 2012 年 7 月 25 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

恆春半島地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G643	墾丁國小	2427238.269	229477.687	35.774	
G652	鵝鑾分校	2423944.749	234355.729	30.667	
G669	恆春國小	2434397.534	223924.091	43.825	
G689	海邊停車場	2432331.328	234141.573	30.457	
G691	枋山社區	2463091.836	214232.169	28.946	
G693	楓港國小	2454655.825	218325.170	36.226	
G694	丹路國小	2456151.283	224402.306	146.401	
G697	車城國小	2441805.739	220684.198	27.368	
G698	溫泉國小	2444156.291	224088.469	72.586	
G699	石門國小	2447485.711	226582.060	107.853	
G700	牡丹國小	2453038.295	233287.830	295.981	
G701	牡丹國小旭海分校	2454494.886	237440.498	38.425	
G702	射寮國小	2439782.331	220244.957	27.516	
G703	保力國小	2439751.909	221818.601	32.387	
G704	保力林場	2441423.887	225601.434	97.007	
G706	山海國小	2431801.674	220589.004	34.806	
G707	生態農場	2432690.505	225208.210	130.945	
G708	龍泉國小	2430208.382	222647.455	48.447	
G709	水泉國小	2427075.406	222294.495	85.480	
G710	永港國小	2434143.457	231161.072	40.636	
G711	滿洲國小	2435729.820	233272.070	60.956	
G712	長樂國小	2441851.744	232319.103	125.716	
GD99	安佳春露營區	2437338.408	217922.097	31.418	
GE03	仁壽山練訓場	2436885.508	224515.427	75.452	
GE05	阿利海產	2428761.242	223155.186	69.308	
GE06	老佛路	2437908.281	231164.963	123.532	
GE07	南仁路	2443489.626	238986.083	32.893	
GS47	台電南展館	2427904.791	223686.741	31.458	追蹤站
GS57	石門國小	2447498.908	226571.009	117.636	追蹤站
GS58	高士國小	2447361.679	234211.172	194.911	追蹤站
GS59	車城國小射寮分校	2439745.590	220318.197	30.589	追蹤站
GS60	永港國小	2434207.685	231183.547	51.886	追蹤站
Q011	恆春工商	2432591.025	223916.499	40.795	
S049	大山母山	2430069.540	227165.351	347.740	
S303	龜呵吠山	2429788.289	230133.036	298.795	
S853	水泉莊	2427592.064	221238.117	144.037	
T281	小尖石	2431730.394	229577.729	100.567	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2012 年 4 月 16 日至 2011 年 4 月 23 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

宜蘭地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G231	內城國小自強分校	2731744.740	313937.132	125.338	
G233	四季國小英士分校	2722959.905	303205.399	314.388	
G238	大進國小	2725409.940	322484.601	108.916	
G239	寒溪國小	2722711.123	319595.924	192.159	
G242	雙連分校	2738619.319	314337.463	496.395	
G244	北成國小	2729904.994	326693.628	31.582	
G246	蘇澳國中	2721241.854	334679.601	40.342	
G247	東澳國小	2713015.343	334470.523	35.617	
G248	利澤國中	2728852.066	333940.964	23.965	
G249	新南國小	2735254.740	330947.948	22.462	
G250	宜蘭商職	2738721.070	327471.376	25.474	
G251	四結國小	2742372.955	326830.177	26.458	
G252	礁溪國小	2746246.449	327771.942	32.687	
G253	過嶺國小	2739424.193	332382.037	21.690	
G255	頭城國小	2750840.348	333680.487	25.817	
GE58	順安國小中山分校	2724682.254	325292.354	59.315	
GE59	大洲國小	2731904.710	323650.053	37.641	
GE60	大湖國小	2737981.116	319909.541	41.520	
GE61	深溝國小	2735358.176	323189.869	34.718	
GF63	大同國中	2718745.440	298410.510	450.943	
GF64	四季國小	2709157.205	293186.250	809.023	
GF74	401 高地	2748569.007	346338.143	424.270	
GG58	淡江大學蘭陽校區	2746427.787	323801.971	394.145	
GG59	小礁溪	2745862.530	319470.443	743.783	
GG60	福山植物園	2739279.006	309192.914	665.129	
GG61	彎道	2738585.211	316562.960	210.060	
GS70	玉田國小	2743449.327	329973.318	23.794	追蹤站
N039	米曲瑤山	2744374.446	325244.453	245.473	
N040	三星山	2711536.627	307148.987	2375.423	
N041	蘭坎山	2714775.216	327070.086	1497.164	
N052	蘇澳港	2721076.798	337892.689	25.077	
N053	南山	2699240.022	328911.720	560.275	
N096	鹽草林山	2751665.031	331014.708	409.120	
N407	武罕莊	2728337.038	330044.825	22.540	
N637	紅柴林	2732003.581	318615.638	77.287	
N914	大興村	2725876.650	331769.801	23.172	
N920	四間二	2734812.856	327285.218	28.743	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2012 年 10 月 20 日至 2012 年 10 月 25 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

花東地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
0308	新良	2537891.218	266495.448	178.323	
0943	貓山	2519853.687	264201.423	82.235	
9143	太平溪橋	2587547.153	283979.560	130.503	
9160	池上鄉三號公園	2557716.201	271790.808	302.875	
9172	永昌	2536743.034	264891.853	175.749	
A099	11 甲 6K	2616438.786	298013.857	263.194	
E012	三仙台	2558197.796	292644.246	32.513	
E306	卑南山	2523241.913	261215.723	434.604	
E323	觀音山	2587732.046	286679.541	247.044	
E333	東富稜	2555711.750	278667.608	633.588	
E349	客城	2579155.106	283219.990	163.710	
E356	銅安山	2548388.365	270344.626	467.410	
E373	東竹	2570857.383	279475.548	278.902	
E407	富源	2524120.144	265142.813	295.457	
E415	國福	2655640.760	308296.486	73.200	
E549	吳全	2642575.670	305047.652	50.696	
E801	玉里地政事務所	2582142.719	282554.015	173.207	
E905	新港山	2557688.274	287988.185	283.577	
G970	東海岸風景區北口	2646891.302	311490.200	45.653	
G972	花蓮大橋西岸	2646862.978	310621.427	34.563	
G976	光華一鄰	2647540.689	307168.182	72.520	
G979	華興	2649036.732	304486.402	112.860	
G991	豐濱國小	2610638.437	303008.977	37.828	
G999	第二公墓	2616972.026	296889.995	144.530	
GA03	馬太鞍橋	2617619.335	294590.730	137.258	
GA04	大安提防	2617691.369	294127.214	140.783	
GA05	靜浦國小	2595538.321	300605.619	41.558	
GA11	秀姑橋	2598369.769	297951.086	86.856	
GA22	猴仔山	2599368.744	293824.143	160.675	
GA26	東部風景區	2599656.633	290894.718	104.934	
GA28	瑞岡橋東岸	2600486.436	289933.443	108.055	
GA32	瑞穗國小	2599429.740	288158.261	129.276	
GA34	瑞穗牧場	2599055.768	286382.526	166.050	
GA35	紅葉內溫泉	2598737.989	283332.660	255.075	
GA36	花崗山運動公園	2652609.288	312546.026	39.264	
GA37	花蓮市市民廣場	2653340.910	311879.169	27.662	
GA40	花蓮縣立體育場	2655548.523	309183.234	57.560	
GA41	生發牧場	2637900.095	310312.918	36.965	
GA43	平和國小	2642311.865	302919.079	69.709	
GC29	樂合國小	2579899.290	284710.186	172.837	

花東地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
GC30	中城國小	2580264.217	282373.614	156.892	
GC31	臭水溝頭	2557978.150	275441.362	376.430	
GC33	竹湖國小	2575966.050	293886.176	42.875	
GC34	北源國小	2548659.551	279998.223	154.377	
GC35	福原國小	2558118.497	271995.025	299.426	
GC37	初來國小新武分校	2559003.050	262839.653	460.015	
GE02	觀音國小	2588039.165	286448.006	120.645	
GE08	鳳信國小	2625195.256	295350.242	141.607	
GE42	東成國小	2526096.446	258493.183	241.361	
GE43	初鹿國小	2528855.425	259380.687	253.826	
GE46	花蓮商職	2653681.231	311376.211	29.155	
GE52	羅山遊客中心	2566664.431	278356.030	244.345	
GE53	古風國小	2568584.687	277153.139	230.646	
GE55	萬榮國小	2623603.231	291907.297	181.070	
GE56	山興國小	2624841.593	300814.097	116.039	
GE57	大榮國小	2627897.322	297668.734	109.976	
GE63	復興國小	2655929.579	312950.849	36.004	
GE64	嘉里國小	2656748.488	311945.978	36.416	
I130	石頭山	2521248.654	266304.260	212.331	
P005	望通嶺	2556985.662	278916.148	453.381	
S044	西川山	2508607.798	252305.899	512.133	
S078	霧鹿村	2562777.254	254622.584	891.380	
S214	尚德分校	2540206.165	274661.612	209.620	
S220	東河國小	2541130.494	281222.103	62.656	
S221	隆昌國小	2536372.461	277577.712	63.635	
S232	七塊厝	2537989.922	272259.451	263.117	
S233	關山國中	2549188.220	266386.109	246.725	
S245	瑞豐國小	2541967.693	264072.960	255.039	
S264	台東女中	2517743.589	265937.681	37.097	
S273	新園國小	2518296.244	256444.205	122.703	
S280	利嘉山	2521103.310	255478.155	736.643	
W036	德武休息區	2599577.160	292040.890	231.413	
W048	松林	2533363.617	265772.916	242.749	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2012 年 9 月 12 日至 2012 年 9 月 24 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

臺北地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
1183	永興港	2.8	-1.1	-9.6	
2004	石牌	0.6	2.7	11.2	
2101	小油坑	0.9	-2.8	-7.6	
4002	大亨	9.2	-6.0	-11.4	
B229	貴子坑溪	2.6	-5.7	-20.9	
D016	黃厝	5.2	-2.6	-5.8	
D021	內湖	4.6	-2.2	3.6	
DS02	漁人碼頭	6.3	-4.5	-0.8	
GA47	核一廠入口	5.3	-2.1	1.0	
GA53	朱銘太極像	10.1	5.2	-0.4	
GA59	萬里國中	6.8	5.2	-5.0	
GA69	竹圍國小	8.9	-5.0	-5.1	
GA74	中正高中	4.4	5.2	6.8	
GA83	新五路口	-1.4	13.8	-17.6	
GA86	中山橋	7.5	3.3	2.1	
GA91	八甲路口	0.9	-1.9	-1.2	
GA92	小油坑停車場	2.5	3.3	-36.8	
GA94	德音國小	0.6	12.7	10.6	
GA96	中信國小	6.0	10.4	-38.0	
GA97	新埔國中	3.5	2.2	-17.8	
GA98	山腳二號橋	4.0	-5.8	-7.5	
GA99	山腳國中	11.1	-4.7	-11.3	
GB01	草漯國小	4.2	-4.6	23.2	
GB02	頂社國小	6.2	-7.2	13.8	
GB03	台灣水泥桃園廠	9.3	-5.0	3.1	
GB04	大埔橋	1.8	-7.1	-0.7	
GB05	擎天崗停車場	5.9	-7.4	-6.0	
GC14	新坡國小	6.5	-8.4	37.3	
GC15	崙坪國小	2.4	-9.2	24.8	
GE40	慈文國小	10.6	-9.3	-18.4	
GF08	信賢國小	9.5	-15.2	-28.2	
GF09	龜山國小	4.0	-14.3	2.3	
GF10	廣興分校	4.1	-5.2	-33.4	
GF11	屈尺國小	3.7	-4.2	-26.7	
GF12	直潭國小	6.0	-6.5	-4.5	
GF13	坪林國中	7.2	-8.8	-29.4	
GF14	雙峰國小	8.1	-7.1	-58.3	
GF15	雲海國小	4.3	-9.6	-31.2	
GF17	龍山國小	10.2	-8.9	26.4	
GF94	永定國小	1.3	-5.0	-19.4	

臺北地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
GG39	十分國小	3.9	-1.3	-30.7	
GG42	貢寮國中	1.8	0.8	-19.4	
GG43	福隆國小	5.5	0.4	-6.4	
GG44	福連國小	-3.3	-1.9	-17.7	
GG45	澳底國小	-1.4	-0.1	-22.4	
GG46	牡丹國小	1.6	-1.9	-27.4	
GG47	欽賢分校	4.1	2.1	-12.1	
GG48	瓜山國小	1.0	0.6	2.6	
GG49	猴硐國小	-4.9	4.9	-42.7	
GG50	瑞柑國小	7.3	0.4	7.2	
GG51	瑞亭國小	15.8	-1.2	-18.0	
GG52	漁光分校	8.4	-4.7	-38.7	
GG53	泰平里停車場	5.0	-3.4	-38.2	
GG54	灣潭橋	4.0	-3.7	-9.4	
GG55	桶後雨量站	3.7	-14.8	1.0	
GG56	桶後林道	2.6	-12.0	-3.6	
GG57	孝義苗埔	9.7	-15.6	-10.9	
GS01	地調所	5.9	-0.8	-6.3	追蹤站
GS08	興華國小	6.2	-9.2	-5.1	追蹤站
GS09	大鵬國小	6.2	3.2	-4.9	追蹤站
GS10	竹圍國中	7.3	-4.5	-9.7	追蹤站
GS11	北投國小	6.7	-3.9	-0.3	追蹤站
GS12	樂善國小	3.9	1.1	2.6	追蹤站
GS13	國光國小	7.1	2.4	1.0	追蹤站
GS69	樹林垃圾掩埋場	1.1	2.4	-7.3	追蹤站
M991	大檜溪嶺	-0.4	-0.3	-13.8	
N001	七星山	7.2	-7.9	-8.7	
N003	大坪山	0.6	0.6	10.9	
N004	燦光寮山	-0.7	-6.6	-26.0	
N012	龜崙山	4.6	-4.3	3.0	
N035	三貂角	-2.6	0.1	-24.6	
N068	槓子寮	4.9	2.4	-23.2	
N345	五指山	-2.2	0.3	-20.1	
N355	東勢下股	-2.7	0.5	-22.7	
N363	中幅子山	5.5	7.5	5.2	
N372	尖山	4.6	-4.8	5.9	
N392	直潭山	1.0	-7.3	-46.5	
N701	石尖山	6.2	-7.2	-0.1	
N803	新莊地政事務所	2.0	5.9	-15.0	
N804	桃園地政事務所	7.9	-13.6	24.1	

臺北地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
N832	北港山	-3.8	-2.5	-22.6	
N903	中福	5.7	-7.4	-16.7	
N904	鼻頭	-7.2	-3.1	-29.2	
N982	西子頭	8.9	1.6	4.7	
S019	大古山	8.0	-3.2	-24.6	
S029	北投	2.5	6.7	1.6	
S095	燭臺雙峙	-0.1	9.0	-13.7	
S412	疏洪六路口	5.1	4.1	-15.8	
S413	貓空	-14.3	68.8	35.9	
T118	龍山宮	-0.5	8.6	11.3	
TC29	雙溪國小	1.5	3.4	-34.7	
TC30	上林國小	3.0	-3.9	-32.0	
TC31	平溪國中	2.7	-9.6	-30.9	

註：本表成果係以臺北地區 2012 年施測成果與 2011 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

桃竹苗地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
6018	科學工業區	-3.7	-3.4	-24.1	
G094	海寶國小	-4.0	-11.3	-48.0	
G095	大西國中	1.7	-3.5	-35.3	
G096	獅潭國中	1.7	-16.1	-14.3	
G161	蓬萊國小	8.0	-9.9	-51.9	
G162	南庄國小	2.1	-6.8	-36.9	
G163	大河國小	0.3	-5.6	-29.2	
G166	竹中國小	-3.1	-3.9	-35.4	
G168	寶山國小	6.5	-2.4	-45.3	
G169	新城國小	1.7	-1.7	-38.8	
G170	雙溪國小	-0.9	-1.5	-52.1	
G171	茄苳國小	1.0	0.5	-51.6	
G179	僑善國小	1.8	-5.4	-42.7	
G180	后庄國小	2.4	-3.4	-38.1	
G182	員崠國小	-2.3	-6.2	-46.6	
G183	竹東國小	4.8	-1.3	-55.5	
G185	大坪國小	4.2	-2.8	-55.7	
G187	富興國小	3.4	-3.0	-55.0	
G188	三灣國小東山分校	3.4	-6.1	-34.2	
G190	內灣國小	7.3	-7.5	-75.2	
G192	沙坑國小	7.4	-11.4	-54.5	
G194	錦山國小	9.6	-0.6	-54.4	
G197	龍源國小	5.7	-2.7	-48.2	
G198	石門國小	8.9	-3.8	-26.2	
G201	北勢國小	3.5	-1.4	-30.7	
G203	高榮國小	2.7	-1.9	-31.8	
G204	頭洲國小	1.3	-11.2	-29.8	
G205	三和國小	7.8	0.5	-23.5	
G206	大同國小	-1.3	-6.6	-20.0	
G207	大華中學	0.4	-2.2	-28.9	
G208	水美國小	2.6	-5.0	-32.3	
G210	新屋國小	-2.5	-4.1	-30.3	
G211	笨港國小	3.0	-5.4	-43.5	
G213	上湖國小	-0.7	-8.0	-36.0	
G215	東海國小	2.3	-3.5	-33.9	
G216	中興國小	0.3	0.5	-27.0	
G218	長安國小	4.5	-4.9	-31.7	
G219	信勢國小	1.1	-1.9	-37.9	
G220	華興國小	2.9	-0.4	-31.9	
G221	竹北國小	0.0	-0.7	-46.8	

桃竹苗地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G222	自立國小	4.1	-4.4	-42.3	
G223	南華國中	-1.1	-2.0	-41.9	
G224	鳳岡國小	-3.4	-0.2	-48.8	
G225	埔和國小	-1.1	-1.4	-49.7	
G226	港南國小	-1.8	2.2	-42.0	
G228	朝山國小	0.2	1.0	-37.3	
G229	成德高中	-0.7	-6.9	-45.2	
G416	五峰國小	4.4	-8.1	-47.7	
G420	瑞峰國小	8.2	-4.3	-42.2	
G426	員東國中	8.4	-2.8	-43.9	
G428	芎林國中	3.1	-2.8	-47.6	
GB23	埔頂國小	-6.2	-7.3	9.2	
GB37	楊梅國中	1.6	-8.0	-33.1	
GB73	新竹師範附小	4.7	-1.7	-24.2	
GB74	湖口服務區	-7.9	-4.3	-39.4	
GB96	徐宅	2.1	-4.2	-52.8	
GC17	喜龍橋	13.1	-9.0	-41.0	
GC19	大坡國小	-0.2	-4.9	-51.3	
GC21	枋寮國小	-0.9	-2.4	-57.6	
GC23	竹林鄉停車場	1.2	-5.0	-55.2	
GC93	新興橋	8.4	-11.4	-23.0	
GC94	大坪國小	-0.5	-2.1	-45.1	
GC95	永興國小	6.3	-9.9	-28.8	
GC96	蓉櫻農場	5.0	-14.0	-27.3	
GC98	東河國小	3.0	-3.4	-38.2	
GD02	明德五號橋	-1.8	-12.3	-50.8	
GD03	仁隆橋	0.5	-5.7	-3.1	
GD04	明德國小	0.6	-1.7	-34.8	
GD05	頭屋國小	3.2	-0.4	-35.1	
GD06	僑樂國小	2.4	-1.6	-19.5	
GD07	文星國小舊址	1.5	-6.9	-2.8	
GD97	世外桃源小木屋	-0.7	-14.5	-23.1	
GE11	教授農場	9.5	-15.3	-63.6	
GE13	關西水土保持戶外教室	13.5	-4.0	-45.1	
GE15	羅浮國小	9.5	-3.7	-56.1	
GE16	秀巒國小田埔分校	8.2	-10.6	-40.3	
GE18	三灣國小	-1.9	2.2	-39.1	
GE19	三灣國小永和分校	1.2	-0.9	-46.7	
GE20	豐湖國小	-1.4	-8.2	-40.8	
GE24	關西國中	8.6	-2.8	-39.4	

桃竹苗地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
GE37	山豐國小	7.1	-1.5	-21.3	
GE38	東安國小	4.2	-5.2	-25.6	
GE41	南和國小	6.2	-2.2	-48.1	
GF18	插角國小	8.4	-5.2	-18.1	
GF19	五寮國小	3.2	-6.1	-24.4	
GF20	有木國小	9.8	-1.6	-27.1	
GF21	鶯歌國小	8.6	2.5	-33.5	
GF22	成福國小	8.4	-4.2	-45.2	
GF23	中興國小	3.0	-6.9	-39.8	
GF24	永福國小	4.5	-7.1	-31.8	
GF25	美華國小	6.8	-4.3	-29.1	
GF26	福安國小	8.8	-2.8	-33.8	
GF27	北平國小	5.5	-0.9	-42.9	
GF28	照門國小	2.8	-1.9	-37.5	
GF29	照東國小	3.1	-1.2	-25.2	
GF30	瑞湖國小	-0.4	-1.3	-33.6	
GS02	新竹高工	0.1	-2.7	-40.0	
GS03	工研院	-2.3	0.3	-35.0	
GS14	西門國小	1.7	-3.2	-31.4	
GS15	雙溪國小	1.6	-1.2	-38.2	
GS16	寶山水庫	0.1	-5.6	-20.7	
GS61	梅花國小	5.5	-7.8	-62.0	
GS62	新樂國小	5.2	-3.2	-34.1	
K055	三合坑一橋	-0.5	-6.2	-35.6	
M046	公司寮山	4.8	-2.8	-56.7	
M553	南苗栗扳	0.5	-4.1	-41.2	
N022	李崠山	11.5	-5.1	-43.6	
N911	大山背	3.8	-9.6	-50.5	
N917	龍潭交流道	7.9	1.3	-37.4	
T001	新竹女中	-3.8	5.2	-48.7	
T005	山湖國小	9.6	9.2	-20.6	
T006	新竹實中	1.8	-0.8	-36.4	
T007	園區內	4.4	-4.0	-39.3	
T008	光武國中	3.5	-4.3	-33.4	
T010	赤土崎公園	-1.1	-5.0	-39.8	
T012	六家國中	1.1	-4.2	-41.0	
T013	豐田國小	-0.5	-1.2	-45.8	
T014	南寮國小	3.9	3.6	-49.1	
T016	虎林國小	-0.6	-5.8	-35.6	
T018	田美國小	2.0	-6.3	-37.7	

桃竹苗地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
T019	南埔國小	-1.1	-7.5	-27.4	

註：本表成果係以桃竹苗地區 2012 年施測成果與 2011 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

中部地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
3091	潭子國小	5.3	1.1	-20.7	
AF01	六合國小	-3.9	-7.7	-9.2	
AF02	溪陽國中	1.8	-7.0	-5.1	
AF03	永靖高工	0.5	-4.9	2.2	
AF04	螺青國小	0.4	-3.4	-2.6	
AF05	社頭國小	1.5	-2.4	-7.8	
AF06	名崗國小	2.0	-6.2	14.1	
AF07	大西國小	-6.3	-1.3	-20.1	
AF09	華龍國小	-3.2	-1.6	-2.0	
AF11	南崗國中	5.6	-4.2	-13.6	
AF13	光榮國小	-1.4	-10.1	-6.9	
AF14	茄苳國小	-0.9	-8.8	3.4	
AF15	五光國小	-0.6	-8.6	-17.7	
AF16	光正國小	1.4	-9.5	-12.8	
AF17	黎明國中	-5.8	-2.9	-1.1	
AF18	龍海國小	-5.8	-2.9	19.1	
AF19	第二公墓	-9.4	-8.0	-13.0	
AF22	安樂公墓	2.6	-3.9	-11.6	
AF24	峰谷國小	2.3	-8.3	-12.5	
AF25	頭汴國小	9.4	-15.3	-40.7	
AF26	大雅國小	3.3	1.8	-17.6	
AF28	崩坎	-1.6	-5.8	-3.0	
AF29	許宅	2.0	-9.0	-5.0	
C013	雙冬	-4.5	-14.0	19.0	
F001	磨子坑	6.1	-12.6	14.8	
F010	中山橋	7.7	-13.7	-38.1	
G037	成功國小	8.6	-7.2	-13.8	
G038	源泉國小	-1.5	-8.2	-26.8	
G040	鯉魚國小	9.4	-14.1	-10.5	
G041	竹山國小	10.5	-17.3	-25.7	
G044	隘寮國小	11.7	-19.9	13.8	
G045	中山國小	1.6	-17.3	9.6	
G046	香田國小	-5.0	7.1	-28.1	
G047	潮厝國小	-21.5	-1.6	-48.3	
G055	洛津國小	-7.1	-2.1	-3.5	
G056	漢寶國小	-6.5	2.2	-25.4	
G057	文昌國小	-1.6	4.0	-34.0	
G060	新生國小	-2.6	5.2	-35.4	
G062	西港國小	-7.9	10.9	31.0	
G063	埤頭國小	-6.9	0.0	-26.1	

中部地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G064	海豐國小	-3.2	21.6	-2.5	
G065	油車國小	-6.8	6.0	-37.7	
G069	虎尾國小	8.2	-6.7	-18.1	
G090	高美國小	0.5	-1.0	12.7	
G091	海墘國小	-1.7	1.0	11.0	
G092	西岐國小	-5.9	3.2	4.0	
G093	通宵國中	-5.8	2.2	7.9	
G097	大湖國中	3.1	-5.6	17.8	
G098	自由國小	4.4	-13.9	-4.5	
G101	慈濟山	-0.5	3.4	-8.4	
G102	罩蘭崎	14.9	-13.0	9.7	
G103	體育場	-1.4	-11.9	-59.4	
G164	豐林國小	3.0	-5.1	44.2	
G165	鯉魚國小	2.2	-5.4	-10.2	
G172	后里鄉公墓	3.0	4.0	-35.4	
G173	泰安國小	10.4	-2.1	-26.8	
G174	內埔國小	4.0	-2.2	-19.8	
G175	圳堵國小	2.3	-6.0	4.6	
G176	東山國小	3.7	-10.6	5.0	
G178	三義雕刻公園	1.0	-2.5	-25.0	
G259	中原國小	2.7	-19.1	6.2	
G262	復興國小	0.9	-0.7	-16.0	
G276	福興國小	2.0	-5.5	-11.7	
G285	三光國中	5.1	-14.7	0.1	
G288	弓鞋國小	-6.6	-9.0	-43.1	
G293	彰化榮家	4.7	-9.1	-21.4	
G300	大新國小	-5.5	-8.1	-10.2	
G301	南鎮國小	-0.9	-2.0	8.8	
G302	永康國小	9.5	-16.6	-8.3	
G303	千秋國小	5.8	0.0	1.1	
G304	新豐國小	-0.9	-11.4	-24.5	
G305	西嶺國小	-2.2	-8.4	-6.3	
G306	田豐國小	1.9	-8.1	-7.2	
G307	初鄉國小	11.3	-18.7	-60.6	
G308	過溪國小	11.8	-11.3	-32.5	
G309	民生國小	3.9	-3.5	-5.1	
G310	饒平國小	0.3	-0.6	-40.0	
G312	大新國小	0.9	-3.5	-30.5	
G314	芙朝國小	-5.5	-6.6	-20.9	
G316	橋頭國小	-0.2	-3.0	10.6	

中部地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G319	大安國小	0.8	-2.5	9.5	
G321	大莊國小	1.6	-7.6	-5.8	
G325	仁豐國小	-2.9	-3.1	-8.8	
G896	大甲運動場	9.4	-3.7	-8.0	
G903	外埔國小	0.6	-1.2	0.5	
G920	明正國小	-3.5	-10.9	-1.8	
G926	龍井交流道	-1.3	-2.9	-8.9	
G947	太平體育場	12.6	-8.7	-59.4	
G953	大南國小	0.4	-10.5	-39.3	
G956	大雪山觀光農場	1.8	-32.3	-71.9	
G958	中埔三橋	10.8	-5.3	-51.7	
G959	坑口三號橋	4.6	-7.5	68.0	
G960	乾峰國小	-0.1	-20.5	-34.1	
G961	互助國小	10.1	-26.8	-47.9	
G962	南港國小	12.7	-19.5	-84.6	
G963	史港國小	7.5	-23.7	-49.2	
G964	和興一號橋	2.2	-26.7	10.0	
G965	新興國小	8.7	-16.9	-51.9	
G967	德化國小	8.8	-28.0	-60.5	
G969	郡坑國小	9.8	-38.4	-11.3	
GC91	興隆國小	0.0	-2.2	-29.5	
GC92	文峰國小	0.3	7.0	-17.0	
GD08	龍山派出所	4.3	-16.4	91.2	
GD09	汶水國小	-2.8	-23.5	59.4	
GD10	福德國小	0.6	6.6	37.0	
GE10	水越臺	0.3	-6.5	-11.2	
GE14	華南國小	-3.2	-5.3	3.1	
GE21	華龍國小	-4.8	5.3	5.5	
GE22	藍田國小	5.1	1.6	-10.9	
GE23	光正國中	-1.6	-3.8	-4.3	
GE25	坪林國小	19.0	-9.5	-47.4	
GE29	明潭國中	20.4	-28.8	-39.3	
GE30	民和國小	3.5	-24.4	-19.3	
GE31	民和國中	6.4	-21.3	-26.9	
GE32	溪南國小	8.5	-23.6	-34.0	
GE33	親愛國小	18.6	-33.9	16.1	
GE35	紅葉國小	10.5	-21.4	17.6	
GE36	力行國小	24.4	-46.9	-12.1	
GE68	九芎國小	5.8	-5.6	-27.3	
GF31	文隆分部	2.6	0.7	-13.9	

中部地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
GF32	大湖農工	2.9	-2.5	11.9	
GF33	大南國小	-0.4	-10.1	-0.1	
GF34	栗林國小	11.6	-6.9	-22.7	
GF35	東興國小	9.2	-0.5	21.7	
GF36	梅園國小	6.9	-7.2	36.8	
GF39	象鼻國小	0.5	0.1	47.3	
GF40	景山國小	3.2	-12.2	-9.5	
GF41	新開國小	7.8	-8.7	0.9	
GF42	雙連國小	-3.2	-8.9	-26.2	
GF44	卓蘭國小	5.2	-10.5	-13.5	
GF45	卓蘭中學	7.0	-8.7	-20.4	
GF46	內灣國小	8.8	-11.3	-14.2	
GF47	豐田國小	7.2	-10.9	-6.7	
GF48	育英國小	0.3	-3.3	3.8	
GF49	靜宜大學	-5.0	3.4	7.0	
GF50	龍興社區活動中心	6.1	-13.1	-26.5	
GF51	大林國小	7.8	-21.5	-47.4	
GF52	白冷國小	9.0	-23.6	-6.3	
GF53	博愛國小	13.0	-22.1	-17.6	
GF54	大村國中	3.7	-5.0	-21.5	
GS21	大嘉國小	3.8	-0.6	0.2	追蹤站
GS22	快官交流道	-2.1	-4.1	-20.5	追蹤站
GS23	五光國小	-1.7	-10.6	-12.9	追蹤站
GS24	文祥國小	-3.8	-2.1	-1.8	追蹤站
GS25	寶山國小	5.3	-18.6	-18.3	追蹤站
GS26	名崗國小	-1.2	-6.7	10.9	追蹤站
GS27	彰化農場	0.6	-11.1	-3.5	追蹤站
GS36	德化國小	-0.7	-2.7	1.3	追蹤站
GS37	泰安服務區	6.2	-4.7	-22.2	追蹤站
GS38	清水服務區	-2.4	-2.9	8.9	追蹤站
GS39	龍井國小	0.8	-2.5	-10.1	追蹤站
GS40	龍峰國小	-3.0	-0.4	-10.9	追蹤站
M007	尖子頂	14.3	-17.9	-48.0	
M031	環山	7.0	-10.0	28.7	
M044	王田山	3.2	2.2	0.9	
M045	鐵鈷山	5.2	-4.3	-3.5	
M049	浸水	1.1	-1.1	-42.4	
M085	樟普寮	-2.6	-6.5	-0.6	
M314	大尖腳	-1.4	-1.8	20.5	
M324	聚興山	6.4	-14.5	37.1	

中部地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
M334	虎頭崁	2.9	8.5	-11.5	
M357	松樹江	-2.3	6.5	-21.6	
M359	火炎山	12.7	2.7	-1.3	
M387	大竹圍	-0.9	-2.3	-10.5	
M428	內水尾山	-0.9	-0.3	3.6	
M456	下太平	0.8	-6.7	21.4	
M486	興化厝	-2.7	-3.8	-8.6	
M501	桃米坑山	10.5	-31.1	-71.5	
M525	關刀山	8.2	-5.5	-24.0	
M904	海風	-0.5	-0.1	5.0	

註：本表成果係以中部地區 2012 年施測成果與 2011 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

嘉南地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
3185	蜘蛛結網	7.5	-28.0	-67.0	
C008	富春茶園	1.5	-27.3	-18.3	
C012	安靖國小	5.4	-19.3	-46.9	
C022	二溪國小	3.2	-10.8	-16.7	
G067	宏崙國小	-1.6	-2.4	-84.7	
G070	東和國小	-2.3	-2.1	-40.1	
G071	明德國小	-0.2	-0.3	-55.0	
G072	東光國小	-1.7	-1.9	-64.5	
G073	南陽國小	-3.5	-4.1	-26.2	
G074	舊庄國小	0.9	-13.1	-45.1	
G075	僑真國小	3.8	-3.8	-40.4	
G077	永光國小	0.9	-10.8	-32.8	
G078	口湖國小	-4.8	1.5	-15.9	
G079	下楫國小	-4.3	1.9	-29.8	
G080	東石國小	-3.5	-1.6	-24.5	
G081	六腳國小	-5.7	1.2	-42.9	
G082	大同國小	-5.5	-10.0	-19.7	
G083	灣內國小	-5.1	-4.0	-16.4	
G084	嘉新國中	-2.0	-12.0	-39.5	
G086	義仁國小	0.7	-16.7	-36.3	
G087	竹崎國小	2.8	-17.8	-16.1	
G088	梅山國小	8.8	-10.8	-30.8	
G089	山峰國小	3.0	-23.5	-9.9	
G105	興安國小	-4.5	-17.1	-39.7	
G106	太保國小	1.7	-8.3	-47.6	
G107	民和國中	-2.4	-26.8	-19.1	
G108	松梅國小	0.7	-1.6	-26.4	
G109	鹿草國小	-0.9	-1.4	-6.0	
G110	水上國小	0.2	-11.2	-35.2	
G111	同仁國小	-2.2	-13.2	-35.8	
G112	好美國小	-13.6	-2.7	-8.4	
G113	南興國小	-6.6	-2.1	8.2	
G114	義竹國小	-1.5	-5.0	-22.2	
G115	白河國小	-6.5	-17.6	-66.8	
G116	崎內國小	4.7	-10.6	-27.2	
G117	關嶺國小	4.0	-21.2	-63.2	
G118	北門國小	-7.0	0.1	-24.8	
G119	頂洲國小	-2.0	-7.1	-9.7	
G120	公誠國小	-7.9	-7.8	-37.7	
G122	甲中國小	0.1	-6.2	-24.8	

嘉南地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G123	果毅國小	-2.2	-10.4	-33.6	
G124	東原國小	0.4	-20.8	-38.0	
G125	學甲國小	-4.7	-10.2	-43.3	
G126	六甲國小大丘分班	-1.4	-13.7	-29.8	
G127	鯤鯓國小	-6.2	-2.3	-19.1	
G128	佳里國小	-2.5	-7.1	-37.2	
G129	麻豆國小	-5.0	-2.5	-39.0	
G130	官田國小	-2.4	-10.9	-32.8	
G131	楠西國中	3.8	-33.9	-72.0	
G132	建功國小	4.8	8.8	-34.3	
G133	七股國小	-3.2	-2.5	-37.2	
G134	西港國小	-2.9	-9.9	-31.0	
G137	大內國小鳴頭分校	7.3	-20.4	-12.5	
G139	顯宮國小	-0.9	-7.2	-61.2	
G140	南興國小	-1.4	-2.1	-48.6	
G141	三村國小	-1.6	-7.1	-28.0	
G142	新化國中	0.9	-23.5	-38.5	
G143	南化國中	0.0	-41.4	-34.3	
G145	龍崗國小	-4.2	-6.2	-35.4	
G147	龍崎國小土崎分校	-5.4	-28.8	-33.5	
G326	古坑國小	0.7	-6.9	-43.5	
G327	桂林國小	0.8	-26.2	-26.0	
G328	華山國小	2.7	-21.1	-46.4	
G329	華南國小	1.6	-10.8	-40.6	
G330	興昌國小	4.2	-8.9	-43.7	
G331	龍岩國小	5.9	-13.4	-28.7	
G332	大南國小	3.0	-11.0	-32.2	
G333	沙坑國小	-3.3	-14.2	-41.7	
G334	獅埜分校	-1.8	-17.7	-36.1	
G335	大崎國小	2.9	-15.8	-49.0	
G336	蘭潭國中	1.9	-15.6	-37.8	
G337	昇平國中	3.2	-21.9	-24.0	
G338	北園國中	-1.6	-8.0	-16.5	
G340	石龜國小	4.9	-2.1	-23.0	
G341	社團國小	5.2	-2.4	-18.3	
G342	中林國小	9.6	0.8	-42.7	
G344	三興國小	7.4	-13.0	-31.3	
G345	秀林國小	2.9	-10.1	-13.2	
G346	排路國小	4.6	-15.0	-22.2	
G347	溪口國中	11.2	-6.5	-33.3	

嘉南地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G348	大埤國中	0.7	-10.8	-30.6	
G349	仁和國小	1.0	-6.5	-62.5	
G350	聯美國小	-2.4	-9.8	-54.3	
G351	柳溝國小	0.3	-7.1	-16.4	
G352	新化體育公園	-1.1	-22.6	-35.3	
G359	龍崎國小	-4.4	-37.8	-39.8	
G366	關廟國中	-2.8	-33.7	-42.5	
G368	文化國小	-1.3	-28.2	-16.1	
G383	善糖國小	3.8	-7.8	-38.4	
G384	北寮國小	-1.5	-44.4	-18.8	
G385	層林國小	2.7	-38.9	-35.3	
G386	西埔國小	3.3	-40.4	-58.4	
G387	山上國小	4.7	-15.4	-44.2	
G388	善化交流道	-2.6	-10.1	-58.9	
G389	大內國中	2.5	-16.5	-31.5	
G390	那拔國小	-2.6	-14.9	-24.8	
G391	大社國小	-1.4	-10.4	-37.1	
G392	口碑國小	-4.9	-29.2	-31.1	
G394	深坑國小	-2.8	-31.9	-68.4	
G398	成大航試場	0.0	-36.4	-25.4	
G400	大成國中	-4.0	-19.0	-8.1	
G401	仁德國中	-2.0	-22.7	-16.2	
G402	長興國小	1.3	-28.7	-11.1	
G403	復興國小	-1.1	-17.7	5.8	
G405	南科東路	-0.6	-10.9	-22.4	
G406	南科九路	-8.6	-7.8	-2.0	
G407	安定國小	-4.3	-7.7	-44.0	
G408	南安國小	-3.6	-8.5	-29.3	
G410	竹橋國小	-1.5	-2.7	-27.5	
G411	塭內國小	0.1	-4.5	-29.7	
G412	長安國小	0.1	-6.1	-31.3	
G413	安慶國小	1.5	-10.2	-42.8	
G414	海東國小	-3.1	-3.8	-35.2	
G430	東山國中	-1.1	-4.6	-29.5	
G438	茄拔國小	-6.8	-16.8	-58.0	
G439	東河國小	-2.0	-13.2	-39.1	
G442	龍潭國小	-2.5	-15.3	-23.4	
G443	北勢	2.8	-15.3	-28.0	
G447	六甲國小湖東分校	0.1	-10.7	-26.4	
G449	大內國小頭社分校	3.5	-9.0	-27.3	

嘉南地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G450	德高國小	-3.0	-19.2	-12.9	
G451	渡拔國小	-1.1	-5.2	-32.1	
G452	六甲國小	-0.2	-8.8	-28.8	
G459	大內國小	-2.2	-13.7	-25.1	
G723	燦林國小	-3.8	-1.5	-29.4	
G738	民雄國小	1.7	-13.1	-28.5	
G776	太平國小	2.7	-25.6	-11.8	
G799	瑞峰國小	-0.2	-23.4	-25.6	
G800	三慈國小	-4.3	-2.8	-42.7	
G802	文山國小	-6.5	-1.4	-72.9	
G813	菜寮橋	0.3	-7.0	-35.7	
G833	民德國中	-2.3	-13.9	-20.5	
G835	青山國小	2.0	-28.1	-22.0	
G836	仁和國小	-3.4	-21.3	-5.0	
G838	台南藝術學院	0.7	-12.0	-57.4	
G841	河東國小六溪分校	2.5	-13.5	-54.9	
G842	成功國小	-2.9	-16.9	-41.8	
G843	嘉光高爾夫	-24.0	-2.6	-122.6	
G844	三層國小	2.4	-11.9	-74.6	
G846	竹門國小	-2.4	-3.2	-32.2	
G847	中山國小	2.2	-17.9	-38.1	
G848	仙草國小	5.0	-11.4	-50.1	
G849	石弄分班	2.0	-16.0	-61.2	
G850	灣潭國小	4.8	-16.5	-27.9	
G852	中正國小	0.3	-12.7	-23.3	
G854	圓崇國小	3.0	-19.1	-13.4	
G860	山美國小	2.0	-29.7	-39.3	
G863	中和國小	5.8	-21.8	26.0	
G864	太和國小	-1.0	-30.3	-22.5	
G867	文峰分校	1.6	-31.2	6.7	
G869	仁光分校	-4.3	-25.4	-3.8	
G870	龍眼國小	5.3	-22.3	-32.6	
G872	桶頭國小	11.1	-19.9	-10.4	
G873	瑞竹國小	8.9	-20.1	-39.1	
G878	梅山交流道	4.9	-6.4	-36.6	
G880	馬祖坑橋	-1.1	5.2	-70.5	
G884	潭頂淨水廠	-2.2	-11.1	-28.3	
G886	台南仁愛之家	-5.8	-20.5	-21.1	
G888	曾文青年活動中心	-7.7	-26.8	-53.5	
G889	曾文水庫紀念碑	-3.3	-29.2	-30.4	

嘉南地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
GB13	阿里山青年活動	36.2	-88.2	-48.6	
GB14	東茗製茶所	-11.9	-30.1	-17.6	
GB15	河東國小	-0.5	-10.5	-39.2	
GB17	茶山國小	-3.8	-25.2	-78.1	
GB18	嘉義農場入口碑	0.9	-31.0	-35.8	
GE44	光榮國小	-5.3	-31.7	-19.6	
GE45	虎山國小	-3.5	-17.1	-17.2	
GE54	文賢國小	-6.6	-23.8	-27.1	
GE66	棋山國小	-1.1	-5.4	-61.0	
GE67	新光國小	-0.7	-5.5	-29.1	
GE77	草山月世界	3.6	-50.3	52.5	
GF57	玉井國中	1.3	-39.9	-24.8	
GF95	豐華二號橋	-2.4	-9.5	-31.9	
GS05	半天寮淨水廠	6.6	-16.7	-15.6	追蹤站
GS06	民和國中	1.4	-19.4	-18.0	追蹤站
GS07	培英國小	4.4	-17.1	-10.8	追蹤站
GS17	太平國小	2.6	-21.7	-15.5	追蹤站
GS18	嘉義農業試驗所	-1.6	-15.7	-31.3	追蹤站
GS28	中侖加壓站	-3.6	-8.8	-42.7	追蹤站
GS29	潭頂自來水廠	-3.3	-15.7	-29.3	追蹤站
GS30	大橋國小	-2.4	-13.4	-37.2	追蹤站
GS31	西勢國小	-1.7	-21.5	-32.3	追蹤站
GS32	虎頭埤	-7.1	-26.9	-1.5	追蹤站
GS33	永華國小	-0.7	-18.1	-13.8	追蹤站
GS34	成大航太	-3.2	-33.3	-28.4	追蹤站
GS35	南沙崙農場	-0.6	-34.9	-28.6	追蹤站
GS41	竹門國小	-0.4	-5.9	-18.9	追蹤站
GS42	東原國中	0.0	-21.7	-23.6	追蹤站
GS43	果毅國小	-1.0	-11.6	-33.7	追蹤站
GS44	六甲國小湖東分校	-0.8	-13.9	-34.4	追蹤站
GS63	太興國小	13.4	-13.7	-124.6	追蹤站
GS64	里佳國小	-0.2	-26.4	-15.3	追蹤站
GS66	達邦	-5.0	-35.4	-35.4	追蹤站
GS67	新美國小	5.5	-28.4	-34.7	追蹤站
GS68	三和國小	-0.3	-7.3	-45.5	追蹤站
M002	蔡厝庄	-0.7	-1.4	-33.1	
M372	荷苞山	-7.9	-8.6	-60.7	
S021	松子腳山	-5.3	-0.2	-20.0	
S023	前東港	-6.9	2.6	-22.4	
S094	阿丹	3.8	-10.9	-25.8	

嘉南地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
S140	裕義路	-5.0	-24.3	-60.8	
S144	左鎮國中	-9.8	-25.6	-16.3	
S405	新莊	1.5	-2.0	9.9	
S421	半天岩山	-2.4	-26.9	-6.8	
TN01	世平公園	3.3	-7.0	-34.3	
TN02	慶平公園	-2.7	-8.9	-14.9	
TN04	東門圓環	2.3	-19.5	-9.6	
X210	台南節點	-1.8	-17.8	-2.4	

註：本表成果係以嘉南地區 2012 年施測成果與 2011 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

高屏地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G001	里港國小	-1.8	-63.6	10.5	
G003	瑪家國中	-6.5	-55.8	20.6	
G004	榮華國小	-5.8	-59.6	-4.2	
G005	西勢國小	-1.0	-57.9	8.1	
G006	佳佐國小	1.2	-61.7	28.1	
G010	萬隆國小	0.2	-57.4	16.7	
G016	大洲國中	-4.0	-56.7	11.5	
G017	高樹國小	7.0	-63.5	30.7	
G018	高泰國中	6.3	-58.1	18.5	
G020	九如國小	-8.0	-62.0	8.4	
G022	永芳國小	-24.0	-52.8	24.1	
G024	泰安國小	-5.4	-57.8	8.6	
G025	內埔國小	-6.5	-55.6	41.8	
G026	潮寮國小	-20.7	-60.5	27.3	
G029	太源國小玉泉分校	-8.1	-59.7	30.0	
G030	東港國小	-25.6	-55.3	22.8	
G033	太源國小	-6.1	-55.3	27.4	
G052	泰武國中	2.8	-53.7	41.4	
G054	青山國小	6.1	-56.0	19.0	
G148	木柵國小	-2.4	-55.2	-7.9	
G149	茄苳國小	-2.9	-17.6	-30.6	
G152	路竹國小	-3.0	-30.5	-16.5	
G154	岡山農工	-8.6	-34.4	-2.4	
G156	蚵寮國小	-20.1	-30.8	12.1	
G397	中路國小	-5.4	-37.2	15.3	
G441	信國國小	2.5	-58.4	17.7	
G457	寶山國小	17.5	-122.5	2.5	
G460	寶來國小	15.6	-55.7	9.8	
G461	砂崙國小	-2.8	-20.8	-22.7	
G462	文賢國小	-3.6	-21.2	-22.5	
G474	崇德國小	-3.2	-38.8	4.3	
G485	旗尾國小	3.9	-51.2	1.1	
G489	旗美商工	7.6	-61.6	-2.7	
G493	龍肚國中	4.4	-61.6	10.0	
G504	龍山國小	6.5	-61.0	19.5	
G536	深水國小	-11.7	-69.0	-0.9	
G543	嶺口國小	1.1	-58.1	9.4	
G550	載興國小	7.3	-63.7	-17.3	
G555	新南國小	9.5	-57.4	-29.9	
G559	泰山國小	6.5	-71.2	20.3	

高屏地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G570	口社國小	4.7	-52.3	29.6	
G571	三埤國小	-0.1	-34.1	-1.8	
G572	復安國小	-6.2	-34.4	-11.0	
G580	寶隆國小	-6.0	-50.4	14.4	
G581	集來國小	4.3	-55.0	19.1	
G582	新庄國小	5.0	-56.6	1.9	
G585	鼓山國小	-1.8	-47.2	39.4	
G586	福安國小	10.4	-56.9	-13.0	
G589	田寮國小	0.0	-44.3	21.3	
G590	三和國小	1.0	-61.6	22.7	
G593	大社國中	-11.2	-63.5	19.4	
G595	桃源國小	17.1	-39.3	-6.6	
G597	茖濃國小	2.3	-58.2	14.7	
G600	多納國小	5.2	-58.3	-13.2	
G602	新豐國小	5.5	-59.1	-18.9	
G603	大社國小	3.4	-58.4	-48.3	
G605	振興國小	4.1	-63.4	23.7	
G607	霧臺國小	5.4	-60.4	-14.5	
G608	阿禮國小	-57.3	-196.0	-105.8	
G609	北葉國小	-2.6	-55.2	21.8	
G611	崇文國小	-4.4	-61.7	26.8	
G612	佳義國小	-2.8	-63.6	4.7	
G613	萬安國小	-5.9	-56.2	-18.1	
G614	泰武國小	-42.6	-34.2	-34.9	
G615	中興國小	-6.2	-69.1	35.2	
G616	古樓國小	5.1	-58.3	6.5	
G619	餉潭國小	-6.6	-59.4	42.8	
G621	南和國小	-5.3	-68.1	32.4	
G622	力里國小	-2.3	-64.3	-12.3	
G623	建興國小	-12.2	-52.8	43.4	
G624	僑德國小	-5.4	-55.9	35.0	
G625	古華國小	-1.1	-56.3	33.0	
G715	上平國小	3.6	-56.1	4.1	
GC39	台 27 線 63K	-15.1	-65.9	18.9	
GC40	港東國小	-15.2	-63.4	28.9	
GC41	大成國小	-15.6	-62.6	52.1	
GC42	彭厝國小	-1.7	-59.9	22.6	
GC43	赤山國小	-0.9	-58.8	58.2	
GC44	潮東國小崙川分校	0.5	-59.5	13.8	
GC45	鳳雄國小	-9.8	-62.7	11.1	

高屏地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
GC47	興糖國小	-14.4	-54.4	2.4	
GC48	明正國小	-23.8	-50.2	21.3	
GC66	南漢幹 136	27.5	-57.5	-77.9	
GC76	南和高分 11	-4.8	-68.0	14.6	
GC90	佳冬國中	-13.7	-62.3	74.8	
GE47	六龜國小	4.4	-50.8	1.3	
GE49	後庄國小	-3.6	-61.1	16.9	
GE50	仁武國小	-18.7	-59.5	12.3	
GE69	大寮國小	-7.7	-67.5	16.0	
GE70	忠義國小	-24.4	-53.4	10.8	
GE71	翁園國小	-2.1	-61.9	13.9	
GE72	新民國小	-22.9	-52.8	36.4	
GE73	楠陽國小	-14.6	-57.7	1.2	
GE75	興華國小	-9.9	-67.1	22.3	
GF58	高雄海洋科技大學	-19.2	-52.4	-8.5	
GF59	莒光國小	-20.9	-48.0	14.5	
GF60	明德國小	-21.4	-50.6	32.9	
GF61	大同國小	-11.9	-54.5	-1.3	
GF62	長興國小	-7.7	-63.3	15.8	
GF96	義守大學	-19.7	-53.8	1.6	
GF97	鳳林國小	-24.8	-54.8	32.3	
GF98	溪洲國小	1.3	-52.3	27.9	
GF99	過埤國小	-29.7	-56.4	2.5	
GG01	溪埔國小	-13.4	-53.5	1.6	
GS45	霧台鄉公所	3.0	-56.9	-11.2	追蹤站
GS46	來義國小	-3.2	-62.7	-30.7	追蹤站
GS51	杉林國小	3.8	-50.2	5.8	追蹤站
GS52	新發國小	4.8	-53.0	16.3	追蹤站
GS53	星星兒的家	-6.7	-48.9	8.8	追蹤站
GS54	大洲國中	-3.7	-56.0	0.4	追蹤站
GS55	舊寮國小	5.0	-58.7	13.4	追蹤站
GS56	瑪家國中	-3.2	-57.0	7.0	追蹤站
S034	鳳山	-22.6	-55.7	30.7	
S036	虻蟬	-2.8	-69.9	5.7	
S041	琉球嶼	-29.3	-44.2	5.6	
S042	漯底山	5.4	-30.3	16.0	
S146	崇和國小	-0.9	-35.2	-2.3	
S255	五林國小	-1.4	-46.2	-28.8	
S530	鳳梨山	-7.2	-51.9	-11.6	
S600	生仙坑山	-16.6	-65.6	-16.1	

註：本表成果係以高屏地區 2012 年施測成果與 2011 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

恆春半島地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G643	墾丁國小	8.3	-44.7	-38.3	
G652	鵝鑾分校	18.6	-44.7	-19.4	
G669	恆春國小	0.5	-56.6	-8.5	
G689	海邊停車場	16.6	-39.1	-19.4	
G691	枋山社區	1.8	-56.8	-43.9	
G693	楓港國小	-3.5	-52.7	-41.4	
G694	丹路國小	-1.0	-48.3	-26.2	
G697	車城國小	-0.4	-50.3	-35.8	
G698	溫泉國小	2.0	-55.7	-26.9	
G699	石門國小	6.5	-48.8	-34.7	
G700	牡丹國小	7.0	-43.7	-30.6	
G701	牡丹國小旭海分校	11.8	-44.6	-24.9	
G702	射寮國小	-0.7	-53.0	-40.5	
G703	保力國小	2.6	-50.1	-41.2	
G704	保力林場	3.1	-49.3	-21.4	
G706	山海國小	4.5	-53.9	-38.7	
G707	生態農場	7.5	-60.2	-23.5	
G708	龍泉國小	-1.7	-52.5	-45.0	
G709	水泉國小	-1.9	-58.0	-49.8	
G710	永港國小	18.4	-44.5	-22.0	
G711	滿洲國小	13.9	-39.5	-41.6	
G712	長樂國小	10.9	-44.1	-31.3	
GD99	安佳春露營區	-5.3	-52.4	-37.5	
GE03	仁壽山練訓場	6.7	-46.3	-36.9	
GE05	阿利海產	-1.4	-57.1	-39.0	
GE06	老佛路	4.7	-40.9	-23.7	
GE07	南仁路	13.1	-50.3	-48.3	
GS47	台電南展館	8.4	-42.7	-58.2	追蹤站
GS57	石門國小	2.9	-49.2	-34.5	追蹤站
GS58	高士國小	12.2	-45.8	-36.1	追蹤站
GS59	車城國小射寮分校	0.2	-52.4	-35.6	追蹤站
GS60	永港國小	19.1	-43.4	-31.2	追蹤站
Q011	恆春工商	2.2	-56.9	-47.3	
S049	大山母山	5.9	-47.9	-32.1	
S303	龜呵吠山	13.0	-42.2	-44.8	
S853	水泉莊	-1.5	-53.0	-42.4	
T281	小尖石	24.2	-42.1	-24.7	

註：本表成果係以恆春半島地區 2012 年施測成果與 2011 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

宜蘭地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G231	內城國小自強分校	-1.1	8.6	-22.5	
G233	四季國小英士分校	7.6	4.2	13.5	
G238	大進國小	0.0	15.7	-8.6	
G239	寒溪國小	2.1	16.4	21.8	
G242	雙連分校	5.2	-1.3	-7.7	
G244	北成國小	-1.4	11.7	-12.4	
G246	蘇澳國中	-11.6	20.1	2.9	
G247	東澳國小	-12.5	12.8	3.5	
G248	利澤國中	-10.2	14.9	-8.3	
G249	新南國小	-3.8	8.9	-12.0	
G250	宜蘭商職	2.4	4.2	-12.6	
G251	四結國小	1.3	0.3	-1.7	
G252	礁溪國小	3.9	-2.7	-6.6	
G253	過嶺國小	-1.6	10.9	-11.7	
G255	頭城國小	0.1	-2.2	3.6	
GE58	順安國小中山分校	-3.5	17.3	-30.1	
GE59	大洲國小	-1.5	11.1	-10.3	
GE60	大湖國小	-1.4	1.7	-14.0	
GE61	深溝國小	-2.6	7.0	-17.2	
GF63	大同國中	8.6	5.4	21.3	
GF64	四季國小	12.7	-10.1	34.4	
GF74	401 高地	-4.8	12.1	-29.2	
GG58	淡江大學蘭陽校區	4.9	1.5	11.1	
GG59	小礁溪	12.5	-3.8	12.4	
GG60	福山植物園	3.4	-2.0	22.0	
GG61	彎道	3.2	5.1	-0.3	
GS70	玉田國小	2.9	2.2	-15.1	追蹤站
N039	米曲瑤山	0.5	-8.6	3.7	
N040	三星山	8.7	19.4	-12.3	
N041	蘭坎山	-7.5	17.6	-8.5	
N052	蘇澳港	-14.2	16.3	-13.5	
N053	南山	-8.2	13.0	8.4	
N096	鹽草林山	2.5	3.3	9.7	
N407	武罕莊	-8.3	11.0	-14.5	
N637	紅柴林	1.0	7.9	-7.2	
N914	大興村	-13.4	-7.8	-11.5	
N920	四間二	-3.0	9.5	-10.4	

註：本表成果係以宜蘭地區 2012 年施測成果與 2010 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

花東地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
0308	新良	17.2	-51.7	-17.7	
0943	貓山	6.0	-57.6	-11.6	
9143	太平溪橋	21.8	-21.9	-39.5	
9160	池上鄉三號公園	17.7	-37.5	-22.3	
9172	永昌	19.6	-47.2	-17.0	
A099	11 甲 6K	41.4	-56.0	-23.6	
E012	三仙台	46.5	-56.2	-21.4	
E306	卑南山	7.4	-63.9	-7.9	
E323	觀音山	43.3	-44.1	-21.4	
E333	東富稜	40.8	-58.2	-18.2	
E349	客城	23.9	-28.5	-34.3	
E356	銅安山	32.7	-67.4	-13.1	
E373	東竹	37.6	-48.7	-0.7	
E407	富源	22.9	-61.7	-23.2	
E415	國福	17.8	-27.1	-34.1	
E549	吳全	8.4	-26.6	-32.4	
E801	玉里地政事務所	20.4	-29.8	-24.4	
E905	新港山	22.2	-0.1	-64.1	
G970	東海岸風景區北口	24.1	-25.3	-17.0	
G972	花蓮大橋西岸	14.9	-29.9	-39.2	
G976	光華一鄰	21.6	-28.3	-29.6	
G979	華興	25.0	-25.5	-32.4	
G991	豐濱國小	48.6	-61.2	-31.4	
G999	第二公墓	23.0	-47.0	-11.6	
GA03	馬太鞍橋	30.4	-40.8	-18.4	
GA04	大安提防	28.6	-40.7	-11.3	
GA05	靜浦國小	51.7	-54.9	-13.3	
GA11	秀姑橋	48.3	-53.7	-40.5	
GA22	猴仔山	48.5	-51.1	-28.3	
GA26	東部風景區	34.7	-39.8	-28.5	
GA28	瑞岡橋東岸	25.4	-38.2	-32.9	
GA32	瑞穗國小	30.4	-31.5	-11.6	
GA34	瑞穗牧場	26.2	-33.2	-5.0	
GA35	紅葉內溫泉	27.4	-24.7	-15.4	
GA36	花崗山運動公園	21.8	-25.8	-26.4	
GA37	花蓮市市民廣場	21.0	-23.5	-18.4	
GA40	花蓮縣立體育場	16.3	-22.8	-33.9	
GA41	生發牧場	31.5	-27.8	-32.8	
GA43	平和國小	14.1	-29.7	-7.9	
GC29	樂合國小	31.5	-60.9	-0.4	

花東地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
GC30	中城國小	22.9	-29.4	-37.5	
GC31	臭水溝頭	35.2	-48.2	20.4	
GC33	竹湖國小	49.2	-48.7	-31.8	
GC34	北源國小	44.6	-54.4	-7.3	
GC35	福原國小	17.1	-36.1	-8.2	
GC37	初來國小新武分校	12.1	-49.4	17.7	
GE02	觀音國小	41.0	-43.1	-25.1	
GE08	鳳信國小	17.4	-17.4	-10.5	
GE42	東成國小	11.6	-48.0	-25.5	
GE43	初鹿國小	9.9	-49.2	-28.7	
GE46	花蓮商職	19.8	-24.0	-25.2	
GE52	羅山遊客中心	39.5	-48.0	-8.0	
GE53	古風國小	16.0	-29.8	-33.6	
GE55	萬榮國小	17.7	-25.5	-8.0	
GE56	山興國小	15.7	-23.8	-20.8	
GE57	大榮國小	16.4	-19.4	-15.6	
GE63	復興國小	16.2	-23.8	-25.7	
GE64	嘉里國小	14.6	-22.6	-19.0	
I130	石頭山	26.1	-60.2	4.0	
P005	望通嶺	41.3	-52.2	-26.1	
S044	西川山	7.0	-32.8	-22.6	
S078	霧鹿村	6.6	-44.5	22.4	
S214	尚德分校	39.0	-58.2	-5.7	
S220	東河國小	41.5	-58.7	4.4	
S221	隆昌國小	39.7	-59.9	11.5	
S232	七塊厝	36.3	-56.7	-7.9	
S233	關山國中	11.3	-42.3	-30.8	
S245	瑞豐國小	11.4	-39.9	-12.8	
S264	台東女中	9.0	-48.8	-8.7	
S273	新園國小	16.3	-59.4	-14.0	
S280	利嘉山	12.5	-46.3	-2.2	
W036	德武休息區	44.9	-49.9	-36.5	
W048	松林	23.3	-61.4	1.0	

註：本表成果係以花東地區 2012 年施測成果與 2011 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.01

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	新坡國小 GC14	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.734	1.681	
2012275A	崙坪國小 GC15	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
275	內湖 D021	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.490	1.436	
(1708,1)	草漯國小 GB01	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.702	1.649	
02:25~09:00	黃厝 D016	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.790	1.738	
	大亨 4002	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
	台灣水泥桃園廠 GB03	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
	山腳國中 GA99	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
	山腳二號橋 GA98	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.584	1.531	
	大古山 S019	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.173	1.116	
	頂社國小 GB02	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
	中福 N903	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.02

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	台灣水泥桃園廠 GB03	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	
2012276A	山腳國中 GA99	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
276	山腳二號橋 GA98	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
(1708,2)	大古山 S019	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.201	1.145	
00:30~07:00	頂社國小 GB02	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.777	1.725	
	中福 N903	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
	漁人碼頭 DS02	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.544	1.490	
	西子頭 N982	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
	新五路口 GA83	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
	貴子坑溪 B229	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.427	1.373	
	北投 S029	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.03

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	漁人碼頭 DS02	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.389	1.334	
2012277A	竹圍國小 GA69	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.576	1.523	
277	西子頭 N982	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.605	1.552	
(1708,3)	新五路口 GA83	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	
01:30~08:00	貴子坑溪 B229	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.406	1.351	
	北投 S029	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.625	1.572	
	八甲路口 GA91	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.563	1.509	
	小油坑 2101	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.757	1.704	
	小油坑停車場 GA92	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
	七星山 N001	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.827	0.765	
	擎天崗停車場 GB05	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.578	1.525	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.04

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	八甲路口 GA91	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	
2012278A	核一廠入口 GA47	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
278	小油坑 2101	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.457	1.403	
(1708,4)	小油坑停車場 GA92	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.695	1.642	
01:30~08:15	七星山 N001	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.887	0.826	
	擎天崗停車場 GB05	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.750	1.697	
	永興港 1183	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.565	1.511	
	燭臺雙峙 S095	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
	朱銘太極像 GA53	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	
	中幅子山 N363	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.441	1.387	
	萬里國中 GA59	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
	竹圍國小 GA69	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.05

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	永興港 1183	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
2012279A	燭臺雙峙 S095	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.717	1.664	
279	朱銘太極像 GA53	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.597	1.544	
(1708,5)	中幅子山 N363	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.398	1.343	
00:40~07:00	萬里國中 GA59	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	
	北港山 N832	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.538	1.484	
	東勢下股 N355	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.446	1.392	
	槓子寮 N068	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.215	1.159	
	瑞亭國小 GG51	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	瑞柑國小 GG50	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.721	1.668	
	核一廠入口 GA47	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.583	1.530	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.06

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	五指山 N345	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.330	1.275	
2012280A	北港山 N832	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.429	1.375	
280	東勢下股 N355	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.447	1.393	
(1708,6)	槓子寮 N068	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.221	1.165	
00:35~07:00	瑞亭國小 GG51	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
	瑞柑國小 GG50	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
	瓜山國小 GG48	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.654	1.601	
	欽賢分校 GG47	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.572	1.519	
	鼻頭 N904	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.621	1.568	
	猴硐國小 GG49	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.07

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	瓜山國小 GG48	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.655	1.602	
2012281A	欽賢分校 GG47	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
281	鼻頭 N904	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
(1709,0)	燦光寮山 N004	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.437	1.383	
00:50~07:00	澳底國小 GG45	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	牡丹國小 GG46	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	貢寮國中 GG42	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
	福隆國小 GG43	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
	福連國小 GG44	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	
	三貂角 N035	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.735	1.682	
	五指山 N345	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.328	1.273	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.08

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
8	澳底國小 GG45	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
2012282A	貢寮國中 GG42	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
282	福隆國小 GG43	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.622	1.569	
(1709,1)	福連國小 GG44	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
00:30~07:00	三貂角 N035	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.828	1.776	
	永定國小 GF94	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.676	1.623	
	平溪國中 TC31	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.679	1.626	
	十分國小 GG39	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
	上林國小 TC30	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.580	1.527	
	雙溪國小 TC29	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.685	1.632	
	燦光寮山 N004	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.433	1.379	
	猴硐國小 GG49	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.09

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
9	永定國小 GF94	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
2012283A	平溪國中 TC31	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.759	1.706	
283	十分國小 GG39	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
(1709,2)	上林國小 TC30	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
00:35~07:15	雙溪國小 TC29	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.556	1.502	
	雲海國小 GF15	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.617	1.564	
	直潭山 N392	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.278	1.222	
	坪林國中 GF13	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.560	1.506	
	漁光分校 GG52	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.580	1.527	
	泰平里停車場 GG53	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
	灣潭橋 GG54	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
	牡丹國小 GG46	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.10

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
10	貓空 S413	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.559	1.505	
2012284A	石尖山 N701	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.431	1.377	
284	雙峰國小 GF14	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.591	1.538	
(1709,3)	直潭國小 GF12	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
00:00~06:20	屈尺國小 GF11	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
	廣興分校 GF10	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	
	石牌 2004	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.585	1.532	
	中正高中 GA74	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.779	1.727	
	龍山宮 T118	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
	大坪山 N003	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.552	1.498	
	尖山 N372	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.396	1.341	
	中山橋 GA86	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.15

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
11	龍山國小 GF17	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.702	1.649	
2012289A	桃園地政事務所 N804	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.546	1.492	
289	慈文國小 GE40	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.579	1.526	
(1710,1)	大槍溪嶺 M991	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.509	1.455	
02:20~09:10	大埔橋 GB04	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
	龜崙山 N012	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.368	1.313	
	新坡國小 GC14	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.693	1.640	
	崙坪國小 GC15	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.764	1.711	
	內湖 D021	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
	草漯國小 GB01	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.593	1.540	
	黃厝 D016	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.829	1.777	
	大亨 4002	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.16

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
12	龜山國小 GF09	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
2012290A	信賢國小 GF08	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.578	1.525	
290	孝義苗埔 GG57	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
(1710,2)	桶後雨量站 GG55	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
00:30~07:00	桶後林道 GG56	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.731	1.678	
	貓空 S413	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.573	1.520	
	雙峰國小 GF14	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.719	1.666	
	直潭國小 GF12	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
	廣興分校 GF10	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.621	1.568	
	尖山 N372	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.321	1.266	
	石尖山 N701	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.382	1.327	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.17

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
13	雲海國小 GF15	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.608	1.555	
2012291A	直潭山 N392	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.341	1.286	
291	坪林國中 GF13	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.732	1.679	
(1710,3)	漁光分校 GG52	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
00:30~07:10	泰平里停車場 GG53	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.579	1.526	
	灣潭橋 GG54	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
	龜山國小 GF09	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
	信賢國小 GF08	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
	孝義苗埔 GG57	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
	桶後雨量站 GG55	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.789	1.737	
	桶後林道 GG56	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.732	1.679	
	屈尺國小 GF11	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
14	石牌 2004	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.737	1.684	
2012292A	中正高中 GA74	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.752	1.699	
292	龍山宮 T118	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.549	1.495	
(1710,4)	大坪山 N003	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.477	1.423	
00:10~06:30	中山橋 GA86	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.853	1.801	
	疏洪六路口 S412	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.559	1.505	
	德音國小 GA94	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.690	1.637	
	中信國小 GA96	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.687	1.634	
	新莊地政事務所 N803	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
	新埔國中 GA97	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
15	疏洪六路口 S412	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
2012293A	德音國小 GA94	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.690	1.637	
293	中信國小 GA96	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.798	1.746	
(1710,5)	新莊地政事務所 N803	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.522	1.468	
00:40~06:50	新埔國中 GA97	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	龍山國小 GF17	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	桃園地政事務所 N804	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.556	1.502	
	慈文國小 GE40	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
	大檜溪嶺 M991	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.540	1.486	
	大埔橋 GB04	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	龜崙山 N012	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.414	1.359	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.04

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	員崠國小 G182	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
2012125A	員東國中 G426	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.726	1.673	
125	大坪國小 G185	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
(1686,5)	徐宅 GB96	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
02:15~10:10	富興國小 G187	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.705	1.652	
	三灣國小東山分校 G188	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.749	1.696	
	南埔國小 T019	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
	田美國小 T018	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	南庄國小 G162	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	東河國小 GC98	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.550	1.496	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.05

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	南埔國小 T019	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
2012126A	田美國小 T018	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
126	三合坑一橋 K055	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
(1686,6)	南庄國小 G162	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
01:25~08:00	東河國小 GC98	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.525	1.471	
	明德五號橋 GD02	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.702	1.649	
	永興國小 GC95	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
	蓉櫻農場 GC96	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	
	獅潭國中 G096	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.803	1.751	
	蓬萊國小 G161	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.595	1.542	
	世外桃源小木屋 GD97	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.554	1.500	
	大河國小 G163	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.07

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	明德五號橋 GD02	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
2012128A	永興國小 GC95	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
128	蓉櫻農場 GC96	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
(1687,1)	獅潭國中 G096	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.822	1.770	
01:50~08:05	蓬萊國小 G161	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.464	1.410	
	世外桃源小木屋 GD97	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.548	1.494	
	瑞湖國小 GF30	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.588	1.535	
	南苗栗扳 M553	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.227	1.171	
	頭屋國小 GD05	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.661	1.608	
	文星國小舊址 GD07	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.591	1.538	
	明德國小 GD04	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	仁隆橋 GD03	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.785	1.733	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.8

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	瑞湖國小 GF30	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.539	1.485	
2012129A	南苗栗扳 M553	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.117	1.060	
129	頭屋國小 GD05	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.648	1.595	
(1687,2)	文星國小舊址 GD07	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
01:30~08:10	明德國小 GD04	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.777	1.725	
	仁隆橋 GD03	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	
	新興橋 GC93	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
	大坪國小 GC94	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	大西國中 G095	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.776	1.724	
	僑樂國小 GD06	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.676	1.623	
	豐湖國小 GE20	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.595	1.542	
	公司寮山 M046	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.838	0.776	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.09

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	新興橋 GC93	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.563	1.509	
2012130A	大坪國小 GC94	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
130	大西國中 G095	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
(1687,3)	僑樂國小 GD06	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	
01:30~08:15	豐湖國小 GE20	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.553	1.499	
	公司寮山 M046	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.799	0.737	
	海寶國小 G094	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.599	1.546	
	后庄國小 G180	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.566	1.512	
	僑善國小 G179	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.582	1.529	
	三灣國小 GE18	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
	三灣國小永和分校 GE19	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.779	1.727	
	三合坑一橋 K055	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.10

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	海寶國小 G094	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	
2012131A	后庄國小 G180	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.597	1.544	
131	僑善國小 G179	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
(1687,4)	三灣國小 GE18	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.613	1.560	
01:45~08:15	三灣國小永和分校 GE19	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	
	港南國小 G226	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	
	虎林國小 T016	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.737	1.684	
	成德高中 G229	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.850	1.798	
	朝山國小 G228	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	茄苳國小 G171	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
	新城國小 G169	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
	大河國小 G163	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.11

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	港南國小 G226	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.762	1.709	
2012132A	虎林國小 T016	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.821	1.769	
132	成德高中 G229	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.878	1.826	
(1687,5)	朝山國小 G228	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
01:20~08:10	茄苳國小 G171	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
	新城國小 G169	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.604	1.551	
	鳳岡國小 G224	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.744	1.691	
	南華國中 G223	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.818	1.766	
	南寮國小 T014	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.735	1.682	
	豐田國小 T013	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
	新竹女中 T001	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.14

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
8	鳳岡國小 G224	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
2012135A	南華國中 G223	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.773	1.721	
135	南寮國小 T014	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.814	1.762	
(1688,1)	豐田國小 T013	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
02:00~09:05	新竹女中 T001	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
	新竹師範附小 GB73	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	埔和國小 G225	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
	信勢國小 G219	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.786	1.734	
	華興國小 G220	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.755	1.702	
	中興國小 G216	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
	湖口服務區 GB74	1.50	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.466	1.412	
	竹北國小 G221	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.544	1.490	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.15

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
9	埔和國小 G225	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.706	1.653	
2012136A	信勢國小 G219	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.546	1.492	
136	華興國小 G220	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
(1688,2)	中興國小 G216	1.50	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.525	1.471	
00:45~07:10	湖口服務區 GB74	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.715	1.662	
	竹北國小 G221	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	
	箔港國小 G211	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
	大坡國小 GC19	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.693	1.640	
	新屋國小 G210	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
	埔頂國小 GB23	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
	頭洲國小 G204	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.625	1.572	
	高榮國小 G203	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.16

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
10	笨港國小 G211	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.532	1.478	
2012137A	大坡國小 GC19	1.50	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.488	1.434	
137	新屋國小 G210	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.623	1.570	
(1688,3)	埔頂國小 GB23	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
00:50~07:15	頭洲國小 G204	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
	高榮國小 G203	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.775	1.723	
	水美國小 G208	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.799	1.747	
	大同國小 G206	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.808	1.756	
	楊梅國中 GB37	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	
	大華中學 G207	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.858	1.806	
	上湖國小 G213	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.743	1.690	
	長安國小 G218	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.720	1.667	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.17

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
11	水美國小 G208	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.568	1.514	
2012138A	大同國小 G206	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.762	1.709	
138	楊梅國中 GB37	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.691	1.638	
(1688,4)	大華中學 G207	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.853	1.801	
00:40~07:15	上湖國小 G213	1.50	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
	長安國小 G218	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.510	1.456	
	北平國小 GF27	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
	枋寮國小 GC21	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	
	照門國小 GF28	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.541	1.487	
	照東國小 GF29	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
	三和國小 G205	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.779	1.727	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
12	北平國小 GF27	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
2012139A	枋寮國小 GC21	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
139	照門國小 GF28	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.418	1.364	
(1688,5)	照東國小 GF29	1.50	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.500	1.446	
01:30~07:30	三和國小 G205	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	
	六家國中 T012	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.735	1.682	
	東海國小 G215	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	
	赤土崎公園 T010	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.637	1.584	
	光武國中 T008	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	
	科學工業區 6018	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.533	1.479	
	新竹實中 T006	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
	新竹師範附小 GB73	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
13	六家國中 T012	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.691	1.638	
2012140A	東海國小 G215	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
140	赤土崎公園 T010	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
(1688,6)	光武國中 T008	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.589	1.536	
00:50~07:05	科學工業區 6018	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.428	1.374	
	新竹實中 T006	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
	雙溪國小 G170	1.50	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.507	1.453	
	園區內 T007	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.779	1.727	
	寶山國小 G168	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
	山湖國小 T005	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
	竹林鄉停車場 GC23	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.746	1.693	
	竹中國小 G166	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
14	雙溪國小 G170	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
2012141A	園區內 T007	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.596	1.543	
141	寶山國小 G168	1.50	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.471	1.417	
(1689,0)	山湖國小 T005	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.587	1.534	
01:00~07:40	竹林鄉停車場 GC23	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.762	1.709	
	竹中國小 G166	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
	南和國小 GE41	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
	關西國中 GE24	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.768	1.716	
	芎林國中 G428	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	竹東國小 G183	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	沙坑國小 G192	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.865	1.813	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
15	南和國小 GE41	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.566	1.512	
2012142A	關西國中 GE24	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.822	1.770	
142	關西水土保持戶外教室 GE13	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
(1689,1)	芎林國中 G428	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
00:20~07:00	竹東國小 G183	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	沙坑國小 G192	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.794	1.742	
	龍潭交流道 N917	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.568	1.514	
	石門國小 G198	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.663	1.610	
	福安國小 GF26	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.739	1.686	
	龍源國小 G197	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.595	1.542	
	錦山國小 G194	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.494	1.440	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
16	龍潭交流道 N917	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.497	1.443	
2012143A	石門國小 G198	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.690	1.637	
143	福安國小 GF26	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
(1689,2)	龍源國小 G197	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.592	1.539	
00:30~07:00	自立國小 G222	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	
	北勢國小 G201	1.50	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.580	1.527	
	東安國小 GE38	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.515	1.461	
	山豐國小 GE37	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	
	中興國小 GF23	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
	美華國小 GF25	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	永福國小 GF24	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
17	自立國小 G222	1.50	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.617	1.564	
2012144A	北勢國小 G201	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.728	1.675	
144	東安國小 GE38	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.663	1.610	
(1689,3)	山豐國小 GE37	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.552	1.498	
00:30~07:15	中興國小 GF23	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
	美華國小 GF25	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
	鶯歌國小 GF21	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.676	1.623	
	永福國小 GF24	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.577	1.524	
	成福國小 GF22	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
	插角國小 GF18	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.605	1.552	
	五寮國小 GF19	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
	有木國小 GF20	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.636	1.583	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.24

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
18	鶯歌國小 GF21	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
2012145A	成福國小 GF22	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.516	1.462	
145	插角國小 GF18	1.50	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.568	1.514	
(1689,4)	五寮國小 GF19	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.726	1.673	
01:00~07:30	有木國小 GF20	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	
	羅浮國小 GE15	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.605	1.552	
	喜龍橋 GC17	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	
	李崠山 N022	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.227	1.171	
	教授農場 GE11	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.380	1.325	
	秀巒國小田埔分校 GE16	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.663	1.610	
	關西水土保持戶外教室 GE13	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.570	1.516	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.25

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
19	羅浮國小 GE15	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
2012146A	喜龍橋 GC17	1.50	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	
146	李崠山 N022	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.222	1.166	
(1689,5)	教授農場 GE11	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.557	1.503	
00:15~07:00	秀巒國小田埔分校 GE16	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
	內灣國小 G190	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	
	大山背 N911	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
	瑞峰國小 G420	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
	五峰國小 G416	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.734	1.681	
	錦山國小 G194	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
	員崠國小 G182	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.05.26

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
20	內灣國小 G190	1.50	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.593	1.540	
2012147A	大山背 N911	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.573	1.520	
147	瑞峰國小 G420	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.679	1.626	
(1689,6)	五峰國小 G416	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
00:05~06:30	員東國中 G426	1.57	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
	大坪國小 G185	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.723	1.670	
	徐宅 GB96	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.777	1.725	
	富興國小 G187	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.791	1.739	
	三灣國小東山分校 G188	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.812	1.760	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.06

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	高美國小 G090	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.530	1.476	
2012219A	海風 M904	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.595	1.542	
219	東山國小 G176	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.734	1.681	
(1700,1)	圳堵國小 G175	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.758	1.705	
01:45~08:05	靜宜大學 GF49	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
	大雅國小 AF26	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.693	1.640	
	潭子國小 3091	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
	龍海國小 AF18	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.780	1.728	
	龍井交流道 G926	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	黎明國中 AF17	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
	王田山 M044	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.495	1.441	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.07

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	西歧國小 G092	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
2012220A	華龍國小 GE21	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
220	藍田國小 GE22	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
(1700,2)	海墘國小 G091	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
00:45~7:40	大甲運動場 G896	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.720	1.667	
	鐵鈷山 M045	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.314	1.259	
	內水尾山 M428	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.415	1.360	
	外埔國小 G903	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
	高美國小 G090	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.490	1.436	
	海風 M904	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.506	1.452	
	東山國小 G176	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.695	1.642	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.08

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	通宵國中 G093	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.620	1.567	
2012221A	虎頭崁 M334	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.504	1.450	
221	文峰國小 GC92	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	
(1700,3)	興隆國小 GC91	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.621	1.568	
01:30~07:45	文隆分部 GF31	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
	松樹江 M357	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.391	1.336	
	福德國小 GD10	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	三義雕刻公園 G178	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.718	1.665	
	西歧國小 G092	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
	華龍國小 GE21	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	藍田國小 GE22	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.09

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	興隆國小 GC91	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
2012222A	慈濟山 G101	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
222	豐林國小 G164	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	
(1700,4)	汶水國小 GD09	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
01:15~07:40	龍山派出所 GD08	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.576	1.523	
	文隆分部 GF31	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.732	1.679	
	大湖農工 GF32	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.655	1.602	
	大湖國中 G097	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
	大南國小 GF33	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.647	1.594	
	三義雕刻公園 G178	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
	東興國小 GF35	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.10

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	大湖農工 GF32	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.620	1.567	
2012223A	關刀山 M525	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.146	1.089	
223	栗林國小 GF34	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.705	1.652	
(1700,5)	新開國小 GF41	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
01:20~07:45	景山國小 GF40	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
	象鼻國小 GF39	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	
	雙連國小 GF42	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
	豐田國小 GF47	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
	卓蘭中學 GF45	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
	內灣國小 GF46	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.654	1.601	
	自由國小 G098	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.13

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	火炎山 M359	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.479	1.425	
2012226A	關刀山 M525	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.106	1.049	
226	外埔國小 G903	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
(1701,1)	鯉魚國小 G165	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
01:40~08:50	下太平 M456	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.273	1.217	
	泰安國小 G173	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.610	1.557	
	豐田國小 GF47	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.578	1.525	
	育英國小 GF48	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.436	1.382	
	內埔國小 G174	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.746	1.693	
	后里鄉公墓 G172	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
	明正國小 G920	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.695	1.642	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.14

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	后里鄉公墓 G172	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.590	1.537	
2012227A	明正國小 G920	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	
227	卓蘭國小 GF44	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.589	1.536	
(1701,2)	體育場 G103	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
00:45~07:45	龍興社區活動中心 GF50	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	
	潭子國小 3091	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.767	1.715	
	聚興山 M324	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.354	1.299	
	大南國小 G953	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
	大雪山觀光農場 G956	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
	白冷國小 GF52	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.717	1.664	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.15

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
8	龍山派出所 GD08	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.695	1.642	
2012228A	大南國小 GF33	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
228	罩蘭崎 G102	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.506	1.452	
(1701,3)	東興國小 GF35	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	
01:05~08:00	梅園國小 GF36	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.726	1.673	
	環山 M031	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	自由國小 G098	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
	博愛國小 GF53	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
	紅葉國小 GE35	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
	力行國小 GE36	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.744	1.691	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.16

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
9	大南國小 G953	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
2012229A	白冷國小 GF52	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.738	1.685	
229	大林國小 GF51	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.595	1.542	
(1701,4)	坪林國小 GE25	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
01:00~07:30	太平體育場 G947	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.686	1.633	
	頭汴國小 AF25	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.621	1.568	
	中埔三橋 G958	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
	大尖腳 M314	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.465	1.411	
	光正國中 GE23	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.685	1.632	
	五光國小 AF15	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.694	1.641	
	大雅國小 AF26	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.691	1.638	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.17

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
10	大林國小 GF51	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.702	1.649	
2012230A	博愛國小 GF53	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
230	力行國小 GE36	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.731	1.678	
(1701,5)	互助國小 G961	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
01:30~08:05	德化國小 G967	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.810	1.758	
	史港國小 G963	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.597	1.544	
	親愛國小 GE33	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	
	南港國小 G962	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.829	1.777	
	溪南國小 GE32	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	新興國小 G965	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.568	1.514	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
11	南港國小 G962	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.854	1.802	
2012231A	新興國小 G965	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.648	1.595	
231	德化國小 G967	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.768	1.716	
(1701,6)	明潭國中 GE29	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.563	1.509	
01:05~08:20	和興一號橋 G964	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.750	1.697	
	隘寮國小 G044	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.631	1.578	
	中山橋 F010	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.579	1.526	
	民和國中 GE31	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	民和國小 GE30	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.551	1.497	
	尖子頂 M007	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.245	1.189	
	郡坑國小 G969	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.737	1.684	
	桃米坑山 M501	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.241	1.185	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
12	千秋國小 G303	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
2012233A	永康國小 G302	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
233	和興一號橋 G964	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.745	1.692	
(1702,1)	田豐國小 G306	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.597	1.544	
01:10~07:30	三光國中 G285	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
	中山國小 G045	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.719	1.666	
	麝子坑 F001	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
	隘寮國小 G044	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
	竹山國小 G041	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.924	1.872	
	初鄉國小 G307	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	尖子頂 M007	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.303	1.248	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
13	三光國中 G285	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
2012234A	弓鞋國小 G288	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.676	1.623	
234	中山國小 G045	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
(1702,2)	復興國小 G262	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.739	1.686	
01:00~07:50	源泉國小 G038	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.382	1.327	
	民生國小 G309	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.718	1.665	
	成功國小 G037	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.972	1.920	
	竹山國小 G041	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.914	1.862	
	九芎國小 GE68	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.610	1.557	
	鯉魚國小 G040	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
	過溪國小 G308	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.720	1.667	
	大安國小 G319	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
14	油車國小 G065	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
2012235A	彰化榮家 G293	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.745	1.692	
235	復興國小 G262	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.726	1.673	
(1702,3)	溪陽國中 AF02	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
01:05~07:35	大莊國小 G321	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.693	1.640	
	大新國小 G312	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	
	饒平國小 G310	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
	六合國小 AF01	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
	民生國小 G309	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.693	1.640	
	九芎國小 GE68	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.714	1.661	
	弓鞋國小 G288	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.601	1.548	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
15	香田國小 G046	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.720	1.667	
2012236A	芙朝國小 G314	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.773	1.721	
236	螺青國小 AF04	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
(1702,4)	大新國小 G300	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
00:45~07:30	溪陽國中 AF02	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.620	1.567	
	油車國小 G065	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.729	1.676	
	大新國小 G312	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.521	1.467	
	饒平國小 G310	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.825	1.773	
	海豐國小 G064	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.751	1.698	
	潮厝國小 G047	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
	虎尾國小 G069	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	西港國小 G062	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.723	1.670	
	新生國小 G060	1.82	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.522	1.468	
	埤頭國小 G063	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.27

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
16	漢寶國小 G056	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.811	1.759	
2012240A	文昌國小 G057	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
240	浸水 M049	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
(1703,1)	新生國小 G060	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	
01:10~08:00	福興國小 G276	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
	仁豐國小 G325	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
	埤頭國小 G063	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.521	1.467	
	華龍國小 AF09	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
	興化厝 M486	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.501	1.447	
	大村國中 GF54	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	華南國小 GE14	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
	洛津國小 G055	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
	大西國小 AF07	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	永靖高工 AF03	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.893	1.841	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.28

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
17	福興國小 G276	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
2012241A	永靖高工 AF03	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.746	1.693	
241	橋頭國小 G316	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
(1703,2)	許宅 AF29	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
01:00~08:05	樟普寮 M085	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.234	1.178	
	西嶺國小 G305	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	
	南鎮國小 G301	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.725	1.672	
	社頭國小 AF05	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.637	1.584	
	名崗國小 AF06	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	田豐國小 G306	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.500	1.446	
	南崗國中 AF11	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.690	1.637	
	大新國小 G300	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.690	1.637	
	千秋國小 G303	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	新豐國小 G304	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.420	1.366	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.29

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
18	光正國中 GE23	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.742	1.689	
2012242A	峰谷國小 AF24	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	
242	坑口三號橋 G959	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.585	1.532	
(1703,3)	乾峰國小 G960	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.757	1.704	
01:05~07:50	中原國小 G259	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.761	1.708	
	雙冬 C013	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
	安樂公墓 AF22	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
	光榮國小 AF13	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.731	1.678	
	光正國小 AF16	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.590	1.537	
	崩坎 AF28	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	茄苳國小 AF14	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.744	1.691	
	許宅 AF29	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.755	1.702	
	五光國小 AF15	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.765	1.713	
	大竹圍 M387	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.991	0.932	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.08.30

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
19	第二公墓 AF19	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.784	1.732	
2012243A	水越臺 GE10	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
243	洛津國小 G055	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
(1703,4)	王田山 M044	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.469	1.415	
01:00~08:00	華南國小 GE14	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
	崩坎 AF28	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.474	1.420	
	大西國小 AF07	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
	大村國中 GF54	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.629	1.576	
	興化厝 M486	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.384	1.329	
	華龍國小 AF09	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.515	1.461	
	龍井交流道 G926	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.04

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	明德國小 G071	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
2012156A	東光國小 G072	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
156	宏崙國小 G067	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.800	1.748	
(1691,1)	口湖國小 G078	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.607	1.554	
02:20~08:50	蔡厝庄 M002	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.288	1.232	
	燦林國小 G723	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
	南陽國小 G073	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.706	1.653	
	下楫國小 G079	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	
	六腳國小 G081	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.678	1.625	
	灣內國小 G083	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.819	1.767	
	嘉新國中 G084	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.648	1.595	
	北園國中 G338	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.655	1.602	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.05

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	宏崙國小 G067	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.853	1.801	
2012157A	仁和國小 G349	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
157	聯美國小 G350	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
(1691,2)	舊庄國小 G074	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.749	1.696	
01:50~08:30	大埤國中 G348	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
	溪口國中 G347	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
	排路國小 G346	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.768	1.716	
	柳溝國小 G351	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
	南陽國小 G073	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.694	1.641	
	秀林國小 G345	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.771	1.719	
	嘉新國中 G084	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.607	1.554	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.06

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	仁和國小 G349	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
2012158A	僑真國小 G075	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
158	阿丹 S094	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.609	1.556	
(1691,3)	大埤國中 G348	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.506	1.452	
00:30~07:10	石龜國小 G340	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
	排路國小 G346	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.690	1.637	
	社團國小 G341	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
	中林國小 G342	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
	三興國小 G344	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.756	1.703	
	松子腳山 S021	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.386	1.331	
	秀林國小 G345	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.859	1.807	
	民雄國小 G738	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.752	1.699	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.07

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	阿丹 S094	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.569	1.515	
2012159A	石龜國小 G340	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.750	1.697	
159	社團國小 G341	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.746	1.693	
(1691,4)	東和國小 G070	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.754	1.701	
00:10~06:45	新光國小 GE67	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	
	棋山國小 GE66	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
	荷苞山 M372	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.281	1.225	
	古坑國小 G326	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
	永光國小 G077	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	
	興昌國小 G330	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.802	1.750	
	梅山交流道 G878	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.845	1.793	
	華南國小 G329	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.834	1.782	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.08

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	棋山國小 GE66	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
2012160A	荷苞山 M372	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.178	1.121	
160	瑞竹國小 G873	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
(1691,5)	桶頭國小 G872	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
00:25~07:20	古坑國小 G326	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.726	1.673	
	山峰國小 G089	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
	桂林國小 G327	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.767	1.715	
	華南國小 G329	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.773	1.721	
	華山國小 G328	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
	龍眼國小 G870	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
	富春茶園 C008	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.586	1.533	
	太平國小 G776	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.09

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	梅山交流道 G878	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.738	1.685	
2012161A	梅山國小 G088	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.602	1.549	
161	龍岩國小 G331	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
(1691,6)	大南國小 G332	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
00:25~07:15	安靖國小 C012	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	
	竹崎國小 G087	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
	獅埕分校 G334	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.679	1.626	
	大崎國小 G335	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.679	1.626	
	義仁國小 G086	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.781	1.729	
	昇平國中 G337	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
	圓崇國小 G854	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.693	1.640	
	三興國小 G344	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.10

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	文峰分校 G867	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
2012162A	仁光分校 G869	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.621	1.568	
162	東茗製茶所 GB14	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
(1692,0)	民和國中 G107	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.955	1.903	
01:30~08:50	半天岩山 S421	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.311	1.256	
	中正國小 G852	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
	灣潭國小 G850	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.685	1.632	
	中山國小 G847	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
	石弄分班 G849	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
	山美國小 G860	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.755	1.702	
	茶山國小 GB17	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
	瑞峰國小 G799	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.694	1.641	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.11

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
8	北園國中 G338	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
2012163A	蘭潭國中 G336	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
163	興安國小 G105	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
(1692,1)	水上國小 G110	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
00:50~08:10	成功國小 G842	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
	馬祖坑橋 G880	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.761	1.708	
	中山國小 G847	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
	同仁國小 G111	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.539	1.485	
	嘉光高爾夫 G843	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
	崎內國小 G116	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.555	1.501	
	義仁國小 G086	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.738	1.685	
	沙坑國小 G333	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.590	1.537	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.12

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
9	竹門國小 G846	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.622	1.569	
2012164A	白河國小 G115	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.567	1.513	
164	河東國小 GB15	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.687	1.634	
(1692,2)	仙草國小 G848	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.647	1.594	
00:30~08:05	三層國小 G844	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
	關嶺國小 G117	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
	東山國中 G430	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.592	1.539	
	河東國小六溪分校 G841	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
	東河國小 G439	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.617	1.564	
	青山國小 G835	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.594	1.541	
	東原國小 G124	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.637	1.584	
	曾文青年活動中心 G888	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.604	1.551	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.13

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
10	東河國小 G439	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
2012165A	青山國小 G835	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	
165	東原國小 G124	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.582	1.529	
(1692,3)	果毅國小 G123	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
00:15~07:00	菜寮橋 G813	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.513	1.459	
	六甲國小 G452	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
	六甲國小湖東分校 G447	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	六甲國小大丘分班 G126	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.781	1.729	
	蜘蛛結網 3185	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
	楠西國中 G131	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	台南藝術學院 G838	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
	大內國小鳴頭分校 G137	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.608	1.555	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.14

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
11	六甲國小 G452	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	
2012166A	台南藝術學院 G838	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
166	楠西國中 G131	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.678	1.625	
(1692,4)	大內國小鳴頭分校 G137	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.591	1.538	
00:15~06:30	玉井國中 GF57	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.561	1.507	
	二溪國小 C022	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
	北寮國小 G384	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.598	1.545	
	層林國小 G385	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	光榮國小 GE44	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.608	1.555	
	左鎮國中 S144	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
	西埔國小 G386	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	南化國中 G143	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.585	1.532	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
12	龍眼國小 G870	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
2012170A	太平國小 G776	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
170	富春茶園 C008	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.551	1.497	
(1693,1)	安靖國小 C012	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
03:00~09:30	太和國小 G864	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
	阿里山青年活動 GB13	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.560	1.506	
	中和國小 G863	1.53	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.922	1.870	
	東茗製茶所 GB14	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
	仁光分校 G869	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
	文峰分校 G867	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.743	1.690	
	昇平國中 G337	1.51	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.675	1.622	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
13	崎內國小 G116	1.53	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
2012171A	同仁國小 G111	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.586	1.533	
171	石弄分班 G849	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
(1693,2)	茶山國小 GB17	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.743	1.690	
00:35~07:30	三層國小 G844	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.732	1.679	
	關嶺國小 G117	1.51	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.687	1.634	
	曾文水庫紀念碑 G889	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.568	1.514	
	嘉義農場入口碑 GB18	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
	蜘蛛結網 3185	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.599	1.546	
	曾文青年活動中心 G888	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	
	玉井國中 GF57	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
	北寮國小 G384	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.544	1.490	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
14	光榮國小 GE44	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
2012173A	左鎮國中 S144	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.662	1.609	
173	西埔國小 G386	1.51	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.714	1.661	
(1693,4)	南化國中 G143	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.590	1.537	
00:40~07:30	口碑國小 G392	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.654	1.601	
	龍崎國小土崎分校 G147	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
	文化國小 G368	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	
	關廟國中 G366	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.741	1.688	
	龍崎國小 G359	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
	成大航試場 G398	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	深坑國小 G394	1.53	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
	那拔國小 G390	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
15	文化國小 G368	1.53	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.783	1.731	
2012174A	成大航試場 G398	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.781	1.729	
174	長興國小 G402	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	
(1693,5)	裕義路 S140	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.598	1.545	
00:50~08:10	復興國小 G403	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
	德高國小 G450	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.629	1.576	
	仁德國中 G401	1.51	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
	仁和國小 G836	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
	虎山國小 GE45	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.592	1.539	
	文賢國小 GE54	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.550	1.496	
	關廟國中 G366	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	
	東門圓環 TN04	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
16	顯宮國小 G139	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
2012175A	世平公園 TN01	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
175	慶平公園 TN02	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	
(1693,6)	民德國中 G833	1.53	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.694	1.641	
00:20~06:45	台南節點 X210	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.644	1.591	
	東門圓環 TN04	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.545	1.491	
	大成國中 G400	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	
	龍崗國小 G145	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.572	1.519	
	長興國小 G402	1.51	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	
	裕義路 S140	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.576	1.523	
	復興國小 G403	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.747	1.694	
	仁和國小 G836	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.599	1.546	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.24

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
17	建功國小 G132	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
2012176A	竹橋國小 G410	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.592	1.539	
176	南興國小 G140	1.53	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
(1694,0)	長安國小 G412	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
00:15~06:40	海東國小 G414	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.686	1.633	
	顯宮國小 G139	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.542	1.488	
	世平公園 TN01	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.563	1.509	
	民德國中 G833	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
	三村國小 G141	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
	安慶國小 G413	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.809	1.757	
	龍潭國小 G442	1.51	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.674	1.621	
	北勢 G443	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.674	1.621	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.25

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
18	大內國小 G459	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.726	1.673	
2012177A	大內國中 G389	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
177	山上國小 G387	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
(1694,1)	大社國小 G391	1.53	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.794	1.742	
00:05~08:40	潭頂淨水廠 G884	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
	台南仁愛之家 G886	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.538	1.484	
	北勢 G443	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.620	1.567	
	龍潭國小 G442	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.605	1.552	
	新化國中 G142	1.51	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.418	1.364	
	新化體育公園 G352	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	
	草山月世界 GE77	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.601	1.548	
	口碑國小 G392	1.82	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.26

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
19	官田國小 G130	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.518	1.464	
2012178A	渡拔國小 G451	1.51	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.428	1.374	
178	大內國小頭社分校 G449	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.719	1.666	
(1694,2)	善化交流道 G388	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
00:10~07:00	大內國小 G459	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	
	二溪國小 C022	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
	大社國小 G391	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.819	1.767	
	南科九路 G406	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.587	1.534	
	南科東路 G405	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
	豐華二號橋 GF95	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	
	善糖國小 G383	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.590	1.537	
	山上國小 G387	1.53	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.27

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
20	甲中國小 G122	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.937	1.885	
2012179A	麻豆國小 G129	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
179	鯤鯓國小 G127	1.82	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.562	1.508	
(1694,3)	佳里國小 G128	1.51	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.339	1.284	
00:10~06:40	七股國小 G133	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.401	1.346	
	塭內國小 G411	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.764	1.711	
	西港國小 G134	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
	安定國小 G407	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
	南科九路 G406	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.732	1.679	
	竹橋國小 G410	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.721	1.668	
	南安國小 G408	1.53	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
	茄拔國小 G438	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.738	1.685	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.28

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
21	好美國小 G112	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.662	1.609	
2012180A	南興國小 G113	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
180	義竹國小 G114	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
(1694,4)	公誠國小 G120	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
00:05~06:25	頂洲國小 G119	1.51	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.412	1.357	
	北門國小 G118	1.82	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.573	1.520	
	三慈國小 G800	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	
	文山國小 G802	1.53	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.740	1.687	
	學甲國小 G125	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.481	1.427	
	甲中國小 G122	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.883	1.831	
	果毅國小 G123	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
	鯤鯓國小 G127	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.734	1.681	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.06.29

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
22	東石國小 G080	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.566	1.512	
2012181A	大同國小 G082	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.800	1.748	
181	太保國小 G106	1.51	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.553	1.499	
(1694,5)	松梅國小 G108	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
00:05~06:45	新莊 S405	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.418	1.364	
	鹿草國小 G109	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
	前東港 S023	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.886	0.825	
	下楫國小 G079	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.728	1.675	
	灣內國小 G083	1.82	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
	水上國小 G110	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.566	1.512	
	義竹國小 G114	1.53	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
	好美國小 G112	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.07

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	田寮國小 G589	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
2012189A	深水國小 G536	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
189	嶺口國小 G543	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.728	1.675	
(1695,6)	里港國小 G001	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.663	1.610	
00:10~07:00	鳳雄國小 GC45	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.712	1.659	
	生仙坑山 S600	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.318	1.263	
	義守大學 GF96	1.82	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.679	1.626	
	溪埔國小 GG01	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.622	1.569	
	九如國小 G020	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
	大同國小 GF61	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.09

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	砂崙國小 G461	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
2012191A	茄苳國小 G149	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.587	1.534	
191	文賢國小 G462	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
(1696,1)	中路國小 G397	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
02:30~09:15	崇和國小 S146	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.847	1.795	
	崇德國小 G474	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.527	1.473	
	路竹國小 G152	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
	三埤國小 G571	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
	復安國小 G572	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.637	1.584	
	岡山農工 G154	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.10

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	三埤國小 G571	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
2012192A	復安國小 G572	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
192	岡山農工 G154	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.654	1.601	
(1696,2)	漯底山 S042	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.408	1.353	
00:10~06:35	五林國小 S255	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.723	1.670	
	興糖國小 GC47	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
	蚵寮國小 G156	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.715	1.662	
	楠陽國小 GE73	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.686	1.633	
	高雄海洋科技大學 GF58	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.706	1.653	
	莒光國小 GF59	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.706	1.653	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.11

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	鳳雄國小 GC45	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.735	1.682	
2012193A	高雄海洋科技大學 GF58	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	
193	楠陽國小 GE73	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
(1696,3)	大社國中 G593	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
00:10~06:30	義守大學 GF96	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.774	1.722	
	莒光國小 GF59	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.765	1.713	
	仁武國小 GE50	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.702	1.649	
	鳳梨山 S530	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.315	1.260	
	明德國小 GF60	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.686	1.633	
	新民國小 GE72	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.690	1.637	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.12

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	新民國小 GE72	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.743	1.690	
2012194A	仁武國小 GE50	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.586	1.533	
194	鳳梨山 S530	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.320	1.265	
(1696,4)	後庄國小 GE49	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.725	1.672	
00:05~06:30	翁園國小 GE71	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
	忠義國小 GE70	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	
	永芳國小 G022	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.583	1.530	
	大寮國小 GE69	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
	過埤國小 GF99	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.807	1.755	
	明正國小 GC48	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.621	1.568	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.13

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	明正國小 GC48	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	
2012195A	過埤國小 GF99	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.674	1.621	
195	琉球嶼 S041	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.427	1.373	
(1696,5)	興華國小 GE75	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	
00:10~06:30	潮寮國小 G026	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
	鳳山 S034	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.078	1.020	
	鳳林國小 GF97	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.725	1.672	
	港東國小 GC40	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
	大成國小 GC41	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.759	1.706	
	東港國小 G030	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.16

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	東港國小 G030	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
2012198A	大成國小 GC41	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
198	佳冬國中 GC90	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
(1697,1)	南和高分 11 GC76	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.723	1.670	
03:10~09:40	太源國小玉泉分校 G029	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.828	1.776	
	太源國小 G033	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.581	1.528	
	建興國小 G623	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
	僑德國小 G624	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.738	1.685	
	古華國小 G625	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.17

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
8	潮東國小崙川分校 GC44	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.631	1.578	
2012199A	古樓國小 G616	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
199	餉潭國小 G619	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
(1697,2)	南和高分 11 GC76	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.648	1.595	
00:05~06:30	力里國小 G622	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.777	1.725	
	南和國小 G621	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
	南漢幹 136 GC66	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
	古華國小 G625	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	
	太源國小 G033	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.678	1.625	
	中興國小 G615	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.740	1.687	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
9	泰安國小 G024	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.761	1.708	
2012200A	萬安國小 G613	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.544	1.490	
200	赤山國小 GC43	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
(1697,3)	泰武國中 G052	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.717	1.664	
00:10~06:30	虷蟬 S036	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.369	1.314	
	泰武國小 G614	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.694	1.641	
	佳佐國小 G006	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.718	1.665	
	萬隆國小 G010	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.836	1.784	
	潮東國小嵜川分校 GC44	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	
	古樓國小 G616	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.731	1.678	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
10	大同國小 GF61	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
2012201A	長興國小 GF62	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.568	1.514	
201	榮華國小 G004	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.593	1.540	
(1697,4)	崇文國小 G611	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.762	1.709	
00:05~06:30	台 27 線 63K GC39	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
	西勢國小 G005	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.593	1.540	
	內埔國小 G025	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.571	1.517	
	泰安國小 G024	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.809	1.757	
	佳佐國小 G006	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.721	1.668	
	興華國小 GE75	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.573	1.520	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
11	口社國小 G570	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.794	1.742	
2012202A	霧臺國小 G607	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.720	1.667	
202	阿禮國小 G608	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
(1697,5)	西勢國小 G005	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
00:10~06:35	北葉國小 G609	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
	瑪家國中 G003	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.604	1.551	
	崇文國小 G611	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.596	1.543	
	佳義國小 G612	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
	萬安國小 G613	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
12	多納國小 G600	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.793	1.741	
2012203A	新豐國小 G602	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
203	大社國小 G603	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.726	1.673	
(1697,6)	高樹國小 G017	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
00:05~06:30	青山國小 G054	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
	高泰國中 G018	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.686	1.633	
	泰山國小 G559	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.687	1.634	
	口社國小 G570	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.678	1.625	
	霧臺國小 G607	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.641	1.588	
	振興國小 G605	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.747	1.694	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
13	桃源國小 G595	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.848	1.796	
2012204A	寶來國小 G460	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	
204	茗濃國小 G597	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
(1698,0)	寶山國小 G457	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.729	1.676	
00:10~06:30	寶隆國小 G580	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.690	1.637	
	集來國小 G581	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
	六龜國小 GE47	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.654	1.601	
	多納國小 G600	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
	新豐國小 G602	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	新庄國小 G582	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.582	1.529	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
14	集來國小 G581	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
2012205A	六龜國小 GE47	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.735	1.682	
205	鼓山國小 G585	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.705	1.652	
(1698,1)	上平國小 G715	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
00:05~06:30	木柵國小 G148	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.539	1.485	
	旗美商工 G489	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
	福安國小 G586	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
	龍肚國中 G493	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
	龍山國小 G504	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	
	旗尾國小 G485	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.24

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
15	信國國小 G441	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
2012206A	高樹國小 G017	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
206	福安國小 G586	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.747	1.694	
(1698,2)	旗尾國小 G485	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
00:10~06:30	崇德國小 G474	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.625	1.572	
	溪洲國小 GF98	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	田寮國小 G589	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
	大洲國中 G016	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.702	1.649	
	三和國小 G590	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.738	1.685	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.07.25

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
16	三和國小 G590	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.625	1.572	
2012207A	九如國小 G020	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.678	1.625	
207	里港國小 G001	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.623	1.570	
(1698,3)	載興國小 G550	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
00:05~06:30	新南國小 G555	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.721	1.668	
	高泰國中 G018	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.756	1.703	
	彭厝國小 GC42	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
	振興國小 G605	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.752	1.699	
	長興國小 GF62	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.605	1.552	

恆春半島地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.04.16

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	枋山社區 G691	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
2012107A	楓港國小 G693	1.81	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
107	丹路國小 G694	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
(1684,1)	車城國小 G697	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.678	1.625	
04:30~11:10	溫泉國小 G698	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.815	1.763	
	射寮國小 G702	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
	保力國小 G703	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.675	1.622	
	保力林場 G704	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
	安佳春露營區 GD99	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
	仁壽山練訓場 GE03	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	

恆春半島地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.04.17

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	射寮國小 G702	1.81	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.565	1.511	
2012108A	保力國小 G703	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
108	保力林場 G704	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
(1684,2)	安佳春露營區 GD99	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
01:25~07:35	仁壽山練訓場 GE03	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.767	1.715	
	恆春國小 G669	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.706	1.653	
	山海國小 G706	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.678	1.625	
	恆春工商 Q011	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.560	1.506	
	龍泉國小 G708	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.625	1.572	
	水泉莊 S853	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.466	1.412	
	水泉國小 G709	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.586	1.533	
	車城國小 G697	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	

恆春半島地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.04.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	恆春國小 G669	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.810	1.758	
2012109A	山海國小 G706	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.721	1.668	
109	恆春工商 Q011	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.589	1.536	
(1684,3)	龍泉國小 G708	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.759	1.706	
01:00~07:40	水泉莊 S853	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.344	1.289	
	水泉國小 G709	1.81	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.685	1.632	
	生態農場 G707	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.765	1.713	
	阿利海產 GE05	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.621	1.568	
	大山母山 S049	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.942	0.882	
	墾丁國小 G643	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
	鵝鑾分校 G652	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.735	1.682	

恆春半島地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.04.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	生態農場 G707	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.801	1.749	
2012110A	阿利海產 GE05	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.783	1.731	
110	大山母山 S049	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.961	0.902	
(1684,4)	墾丁國小 G643	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.781	1.729	
00:45~07:40	龜呵吠山 S303	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.424	1.370	
	小尖石 T281	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.584	1.531	
	海邊停車場 G689	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.720	1.667	
	永港國小 G710	1.81	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.777	1.725	
	滿洲國小 G711	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.609	1.556	
	老佛路 GE06	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.617	1.564	
	長樂國小 G712	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	

恆春半島地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.04.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	龜呵吠山 S303	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.393	1.338	
2012111A	小尖石 T281	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
111	海邊停車場 G689	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
(1684,5)	永港國小 G710	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.731	1.678	
01:15~07:35	滿洲國小 G711	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.749	1.696	
	老佛路 GE06	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	牡丹國小 G700	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.715	1.662	
	牡丹國小旭海分校 G701	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.712	1.659	
	南仁路 GE07	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	
	長樂國小 G712	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.745	1.692	
	溫泉國小 G698	1.81	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.745	1.692	
	石門國小 G699	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.784	1.732	

恆春半島地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.04.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	牡丹國小 G700	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
2012112A	牡丹國小旭海分校 G701	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.718	1.665	
112	南仁路 GE07	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
(1684,6)	枋山社區 G691	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.741	1.688	
00:05~06:20	楓港國小 G693	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.588	1.535	
	丹路國小 G694	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	
	石門國小 G699	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.805	1.753	
	鵝鑾分校 G652	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.734	1.681	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	深溝國小 GE61	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
2012294A	小礁溪 GG59	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
294	淡江大學蘭陽校區 GG58	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.676	1.623	
(1710,6)	米曲瑤山 N039	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.416	1.361	
01:45~08:30	四結國小 G251	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.655	1.602	
	礁溪國小 G252	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
	鹽草林山 N096	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.519	1.465	
	頭城國小 G255	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
	401 高地 GF74	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00		0.000	
	過嶺國小 G253	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.723	1.670	
	新南國小 G249	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.767	1.715	
	大洲國小 GE59	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	礁溪國小 G252	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.810	1.758	
2012295A	鹽草林山 N096	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.519	1.465	
295	頭城國小 G255	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.751	1.698	
(1711,0)	401 高地 GF74	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00		0.000	
00:00~06:30	過嶺國小 G253	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	新南國小 G249	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
	四間二 N920	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.588	1.535	
	北成國小 G244	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.735	1.682	
	武罕莊 N407	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.577	1.524	
	利澤國中 G248	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.761	1.708	
	大興村 N914	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
	宜蘭商職 G250	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	四間二 N920	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.569	1.515	
2012296A	大洲國小 GE59	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
296	北成國小 G244	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.788	1.736	
(1711,1)	武罕莊 N407	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.463	1.409	
00:30~07:00	利澤國中 G248	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.756	1.703	
	大興村 N914	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.846	1.794	
	順安國小中山分校 GE58	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.690	1.637	
	蘇澳國中 G246	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.919	1.867	
	蘇澳港 N052	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.740	1.687	
	蘭坎山 N041	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.500	1.446	
	東澳國小 G247	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.782	1.730	
	南山 N053	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.455	1.401	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	順安國小中山分校 GE58	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.533	1.479	
2012297A	蘇澳國中 G246	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.861	1.809	
297	蘇澳港 N052	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.706	1.653	
(1711,2)	蘭坎山 N041	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.497	1.443	
00:20~07:00	東澳國小 G247	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.862	1.810	
	南山 N053	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.457	1.403	
	大進國小 G238	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
	寒溪國小 G239	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.654	1.601	
	三星山 N040	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.541	1.487	
	四季國小英士分校 G233	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
	大同國中 GF63	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.729	1.676	
	四季國小 GF64	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.756	1.703	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.24

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	大進國小 G238	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.594	1.541	
2012298A	寒溪國小 G239	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
298	三星山 N040	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.533	1.479	
(1711,3)	四季國小英士分校 G233	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
00:20~07:00	大同國中 GF63	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.772	1.720	
	四季國小 GF64	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	內城國小自強分校 G231	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.770	1.718	
	紅柴林 N637	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.349	1.294	
	福山植物園 GG60	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
	雙連分校 G242	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.751	1.698	
	彎道 GG61	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
	大湖國小 GE60	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.648	1.595	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.10.25

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	內城國小自強分校 G231	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.691	1.638	
2012299A	紅柴林 N637	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.315	1.260	
299	福山植物園 GG60	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
(1711,4)	雙連分校 G242	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.755	1.702	
00:00~06:20	彎道 GG61	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.601	1.548	
	大湖國小 GE60	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.587	1.534	
	深溝國小 GE61	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.655	1.602	
	小礁溪 GG59	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.623	1.570	
	淡江大學蘭陽校區 GG58	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.663	1.610	
	米曲瑤山 N039	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.388	1.333	
	四結國小 G251	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.679	1.626	
	宜蘭商職 G250	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.717	1.664	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.12

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	大榮國小 GE57	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.719	1.666	
2012256A	山興國小 GE56	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.715	1.662	
256	鳳信國小 GE08	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
(1705,3)	萬榮國小 GE55	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
03:45~10:25	大安提防 GA04	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.337	1.282	
	馬太鞍橋 GA03	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.598	1.545	
	華興 G979	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.539	1.485	
	光華一鄰 G976	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.877	1.825	
	吳全 E549	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.511	1.457	
	平和國小 GA43	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
	花蓮大橋西岸 G972	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.13

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	華興 G979	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.535	1.481	
2012257A	光華一鄰 G976	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.854	1.802	
257	吳全 E549	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
(1705,4)	平和國小 GA43	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.717	1.664	
00:25~07:10	國福 E415	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.598	1.545	
	花蓮縣立體育場 GA40	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.524	1.470	
	嘉里國小 GE64	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.623	1.570	
	復興國小 GE63	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
	花蓮商職 GE46	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.552	1.498	
	花蓮市市民廣場 GA37	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
	山興國小 GE56	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.781	1.729	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.14

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	國福 E415	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
2012258A	花蓮縣立體育場 GA40	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.613	1.560	
258	嘉里國小 GE64	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
(1705,5)	復興國小 GE63	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
00:25~07:00	花蓮商職 GE46	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
	花蓮市市民廣場 GA37	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.575	1.522	
	花崗山運動公園 GA36	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.728	1.675	
	東海岸風景區北口 G970	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.742	1.689	
	生發牧場 GA41	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.674	1.621	
	大榮國小 GE57	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.687	1.634	
	鳳信國小 GE08	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.15

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	花崗山運動公園 GA36	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
2012259A	花蓮大橋西岸 G972	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
259	東海岸風景區北口 G970	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
(1705,6)	生發牧場 GA41	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
00:30~07:10	第二公墓 G999	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	
	11 甲 6K A099	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.774	1.722	
	馬太鞍橋 GA03	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
	豐濱國小 G991	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.742	1.689	
	德武休息區 W036	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.597	1.544	
	猴仔山 GA22	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.385	1.330	
	秀姑橋 GA11	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.16

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	11 甲 6K A099	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.734	1.681	
2012260A	第二公墓 G999	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.564	1.510	
260	豐濱國小 G991	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.613	1.560	
(1706,0)	德武休息區 W036	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.580	1.527	
01:00~07:30	猴仔山 GA22	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	秀姑橋 GA11	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.813	1.761	
	靜浦國小 GA05	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.747	1.694	
	竹湖國小 GC33	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	
	大安提防 GA04	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.497	1.443	
	新港山 E905	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.304	1.249	
	三仙台 E012	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.474	1.420	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.17

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	靜浦國小 GA05	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.754	1.701	
2012261A	竹湖國小 GC33	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.695	1.642	
261	望通嶺 P005	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.580	1.527	
(1706,1)	新港山 E905	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.378	1.323	
01:00~07:45	三仙台 E012	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.516	1.462	
	東富稜 E333	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.423	1.369	
	北源國小 GC34	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.731	1.678	
	東河國小 S220	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	
	尚德分校 S214	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.494	1.440	
	七塊厝 S232	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.503	1.449	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	東富稜 E333	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.448	1.394	
2012262A	北源國小 GC34	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.662	1.609	
262	東河國小 S220	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
(1706,2)	尚德分校 S214	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.758	1.705	
00:50~07:35	七塊厝 S232	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.593	1.540	
	隆昌國小 S221	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.551	1.497	
	富源 E407	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.415	1.360	
	石頭山 I130	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.371	1.316	
	貓山 0943	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.372	1.317	
	台東女中 S264	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.694	1.641	
	望通嶺 P005	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.595	1.542	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
8	隆昌國小 S221	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
2012263A	富源 E407	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.493	1.439	
263	石頭山 I130	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.389	1.334	
(1706,3)	貓山 0943	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.360	1.305	
00:30~07:05	台東女中 S264	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
	初鹿國小 GE43	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
	東成國小 GE42	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	
	卑南山 E306	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.420	1.366	
	利嘉山 S280	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
	新園國小 S273	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.613	1.560	
	西川山 S044	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.349	1.294	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
9	銅安山 E356	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.528	1.474	
2012264A	瑞豐國小 S245	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.570	1.516	
264	新良 0308	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.570	1.516	
(1706,4)	永昌 9172	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
00:50~07:20	松林 W048	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
	初鹿國小 GE43	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	
	東成國小 GE42	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.625	1.572	
	卑南山 E306	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.464	1.410	
	利嘉山 S280	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.525	1.471	
	新園國小 S273	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.629	1.576	
	西川山 S044	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.503	1.449	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
10	霧鹿村 S078	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	
2012265A	初來國小新武分校 GC37	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.750	1.697	
265	福原國小 GC35	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.474	1.420	
(1706,5)	池上鄉三號公園 9160	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
00:30~07:10	臭水溝頭 GC31	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.758	1.705	
	關山國中 S233	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.718	1.665	
	東竹 E373	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.378	1.323	
	古風國小 GE53	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
	羅山遊客中心 GE52	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.752	1.699	
	玉里地政事務所 E801	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.552	1.498	
	樂合國小 GC29	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
11	銅安山 E356	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
2012266A	瑞豐國小 S245	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.604	1.551	
266	新良 0308	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.582	1.529	
(1706,6)	永昌 9172	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
00:20~07:15	松林 W048	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
	霧鹿村 S078	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	初來國小新武分校 GC37	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
	福原國小 GC35	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.565	1.511	
	池上鄉三號公園 9160	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.744	1.691	
	臭水溝頭 GC31	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.804	1.752	
	關山國中 S233	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
12	客城 E349	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.405	1.350	
2012267A	東竹 E373	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.484	1.430	
267	古風國小 GE53	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.552	1.498	
(1707,0)	羅山遊客中心 GE52	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.694	1.641	
00:15~07:00	觀音國小 GE02	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.599	1.546	
	觀音山 E323	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.440	1.386	
	太平溪橋 9143	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.725	1.672	
	中城國小 GC30	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	
	樂合國小 GC29	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.685	1.632	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.24

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
13	觀音國小 GE02	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
2012268A	觀音山 E323	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.422	1.368	
268	太平溪橋 9143	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.531	1.477	
(1707,1)	中城國小 GC30	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.589	1.536	
00:05~06:20	紅葉內溫泉 GA35	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	瑞穗牧場 GA34	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	
	瑞穗國小 GA32	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.629	1.576	
	瑞岡橋東岸 GA28	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.720	1.667	
	東部風景區 GA26	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
	客城 E349	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.446	1.392	
	玉里地政事務所 E801	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.478	1.424	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2012.09.24

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
14	紅葉內溫泉 GA35	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.588	1.535	
2012268B	瑞穗牧場 GA34	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
268	瑞穗國小 GA32	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.567	1.513	
(1707,1)	瑞岡橋東岸 GA28	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.661	1.608	
07:05~13:20	東部風景區 GA26	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.609	1.556	
	萬榮國小 GE55	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	