目　錄

壹、測量說明
一、計畫概述・・・

目　錄

附圖　GPS 測量點位分布圖
一、臺北地區 GPS 測量點位分布圖
二、桃竹苗地區 GPS 測量點位分布圖
三、中部地區 GPS 測量點位分布圖
四、嘉南地區 GPS 測量點位分布圖
五、高屏地區 GPS 測量點位分布圖
六、恆春半島地區 GPS 測量點位分布圖
七、宜蘭地區 GPS 測量點位分布圖
八、花東地區 GPS 測量點位分布圖

一、計畫概述

臺灣位於歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊碰撞劇烈地帶，地質活動頻繁，地區間相對變化量甚大（Lee et al., 2001），且不定時受到地震的影響，地表產生劇烈的變化情形，對人民之生命與財產造成嚴重的威脅。根據經濟部中央地質調查所的資料，臺灣目前的活動斷層多達 33 條，其中有一大部份位於人口與建築物密集的西部麓山平原區（張徽正等，1998；林啟文等，2000），活動斷層對臺灣大眾潛在的危險與威脅可想而知。因此有必要進一步瞭解特定斷層活動的特性，例如其幾何形貌、滑移速率、潛移或閉鎖、再現週期、斷層分段、發生地震的規模等，以提供未來國土規劃與減低地震災害的參考。

為有效了解瞭解斷層活動可能帶來的災害並設法降低其災害，經濟部中央地質調查所在 2002~2006 年執行「地震地質調查及活動斷層資料庫建置」計畫及 2007~2010 年「地震地質與地變動潛勢分析」、「斷層活動性觀測研究-第二階段」計畫，已針對臺灣陸上活動斷層帶設置監測點位，進行大地測量的觀測工作，並建立包含活動斷層的定位、斷層特質的瞭解、斷層滑移速率的評估及斷層活動週期的解析等工作（饒瑞鈞等，2006；饒瑞鈞、李元希，2010），除可幫助我們瞭解在國土內那些斷層具有較高的活動潛勢，並分析活動斷層在未來數十年內的活動機率，以確實進行地震災害評估及達到先期防災的效果。

根據前述建立之基礎，本計畫擬依據建立之監測點位，分 4 年度（2011-2014）對全臺持續進行 GPS 及精密水準測量作業，包括山腳、湖口、新竹、新城、獅潭、三義、大甲、鐵砧山、屯子腳、彰化、車籠埔、大茅浦-雙冬、九芎坑、梅山、大尖山、木屐寮、六甲、觸口、新化、後甲里、左鎮、小崗山、旗山、潮州、恆春、米崙、嶺頂、瑞穗、奇美、玉里、池上、鹿野及利吉等斷層，持續而嚴密之監測，計算活動斷層帶水平及鉛直方向的位移量，以瞭解斷層的活動性。

本年度（2011）工作內容包含 8 個地區的 GPS 監測網（臺北、桃竹苗、中部、嘉南、高屏、恆春半島、花東、宜蘭）850 個點位及精密水準測線 42 條，測線總長度約 1,024 km，此外針對需要加強觀測或已遺失的 GPS 測量區域及水準測線進行加密及補建 100 個點位，以及已設置 GPS 追蹤站的巡察及維護。本報告書內容主要說明本年度 GPS 測量成果，各測區點數及施測時間如表 1，其分布位置如圖 1 所示，在各區施測點位中，計有 29 個點位已遺失、損毀或不適觀測，其詳細如表 2 所示。

表 1　GPS 測量區域、時程表

區域編號	地區	觀測日期	觀測點數	觀測站次	備註
1	臺北地區	2011/10/03~2011/10/20	85	170	
2	桃竹苗地區	2011/05/02~2011/05/28	118	236	
3	中部地區	2011/08/01~2011/08/30	159	318	
4	嘉南地區	2011/06/01~2011/06/28	190	380	
5	高屏地區	2011/07/04~2011/07/24	113	226	
6	恆春半島地區	2011/04/18~2011/04/23	34	68	
7	宜蘭地區	2011/10/21~2011/10/27	36	72	
8	花東地區	2011/09/05~2011/09/26	75	150	

表 2　遺失、損毀或不適觀測點位一覽表

序號	地區	點號	點名	設立單位	未施測原因
1	臺北	GA49	濱海	經濟部中央地質調查所	遺失
2	臺北	GA92	小油坑停車場	經濟部中央地質調查所	無法觀測
3	桃竹苗	G202	中平國小	經濟部中央地質調查所	遺失
4	中部	G103	體育場	經濟部中央地質調查所	遺失
5	中部	G295	田中國中	經濟部中央地質調查所	遺失
6	中部	G311	溪洲國小	經濟部中央地質調查所	遺失
7	中部	G957	大里運動公園	經濟部中央地質調查所	遺失
8	中部	G966	東光國小	經濟部中央地質調查所	遺失
9	中部	G968	鳳凰谷鳥園	經濟部中央地質調查所	遺失
10	中部	GE28	光明國小	經濟部中央地質調查所	遺失
11	中部	GF43	坪林國小	經濟部中央地質調查所	遺失
12	嘉南	G076	三和國小	經濟部中央地質調查所	遺失
13	高屏	G027	光春國小	經濟部中央地質調查所	遺失
14	高屏	G151	興達漁港	經濟部中央地質調查所	無法施測
15	高屏	G484	旗山國中	經濟部中央地質調查所	遺失
16	高屏	G533	橫山國小	經濟部中央地質調查所	遺失
17	高屏	G579	甲仙國小	經濟部中央地質調查所	遺失
18	高屏	G583	大林國小	經濟部中央地質調查所	遺失
19	高屏	G604	賽嘉國小	經濟部中央地質調查所	遺失
20	高屏	G608	阿禮國小	經濟部中央地質調查所	道路中斷
21	高屏	G617	來義國小內社分校	經濟部中央地質調查所	遺失
22	高屏	GE51	中山國小	經濟部中央地質調查所	遺失
23	高屏	GE76	龍華國小	經濟部中央地質調查所	遺失
24	宜蘭	G236	三星國小	經濟部中央地質調查所	遺失
25	宜蘭	G243	湖山國小	經濟部中央地質調查所	無法觀測
26	花東	E905	新港山	內政部	無法觀測
27	花東	GA44	文蘭分校	經濟部中央地質調查所	遺失
28	花東	GE62	美崙國中	經濟部中央地質調查所	遺失
29	花東	S209	桃源國中	中央研究院	遺失

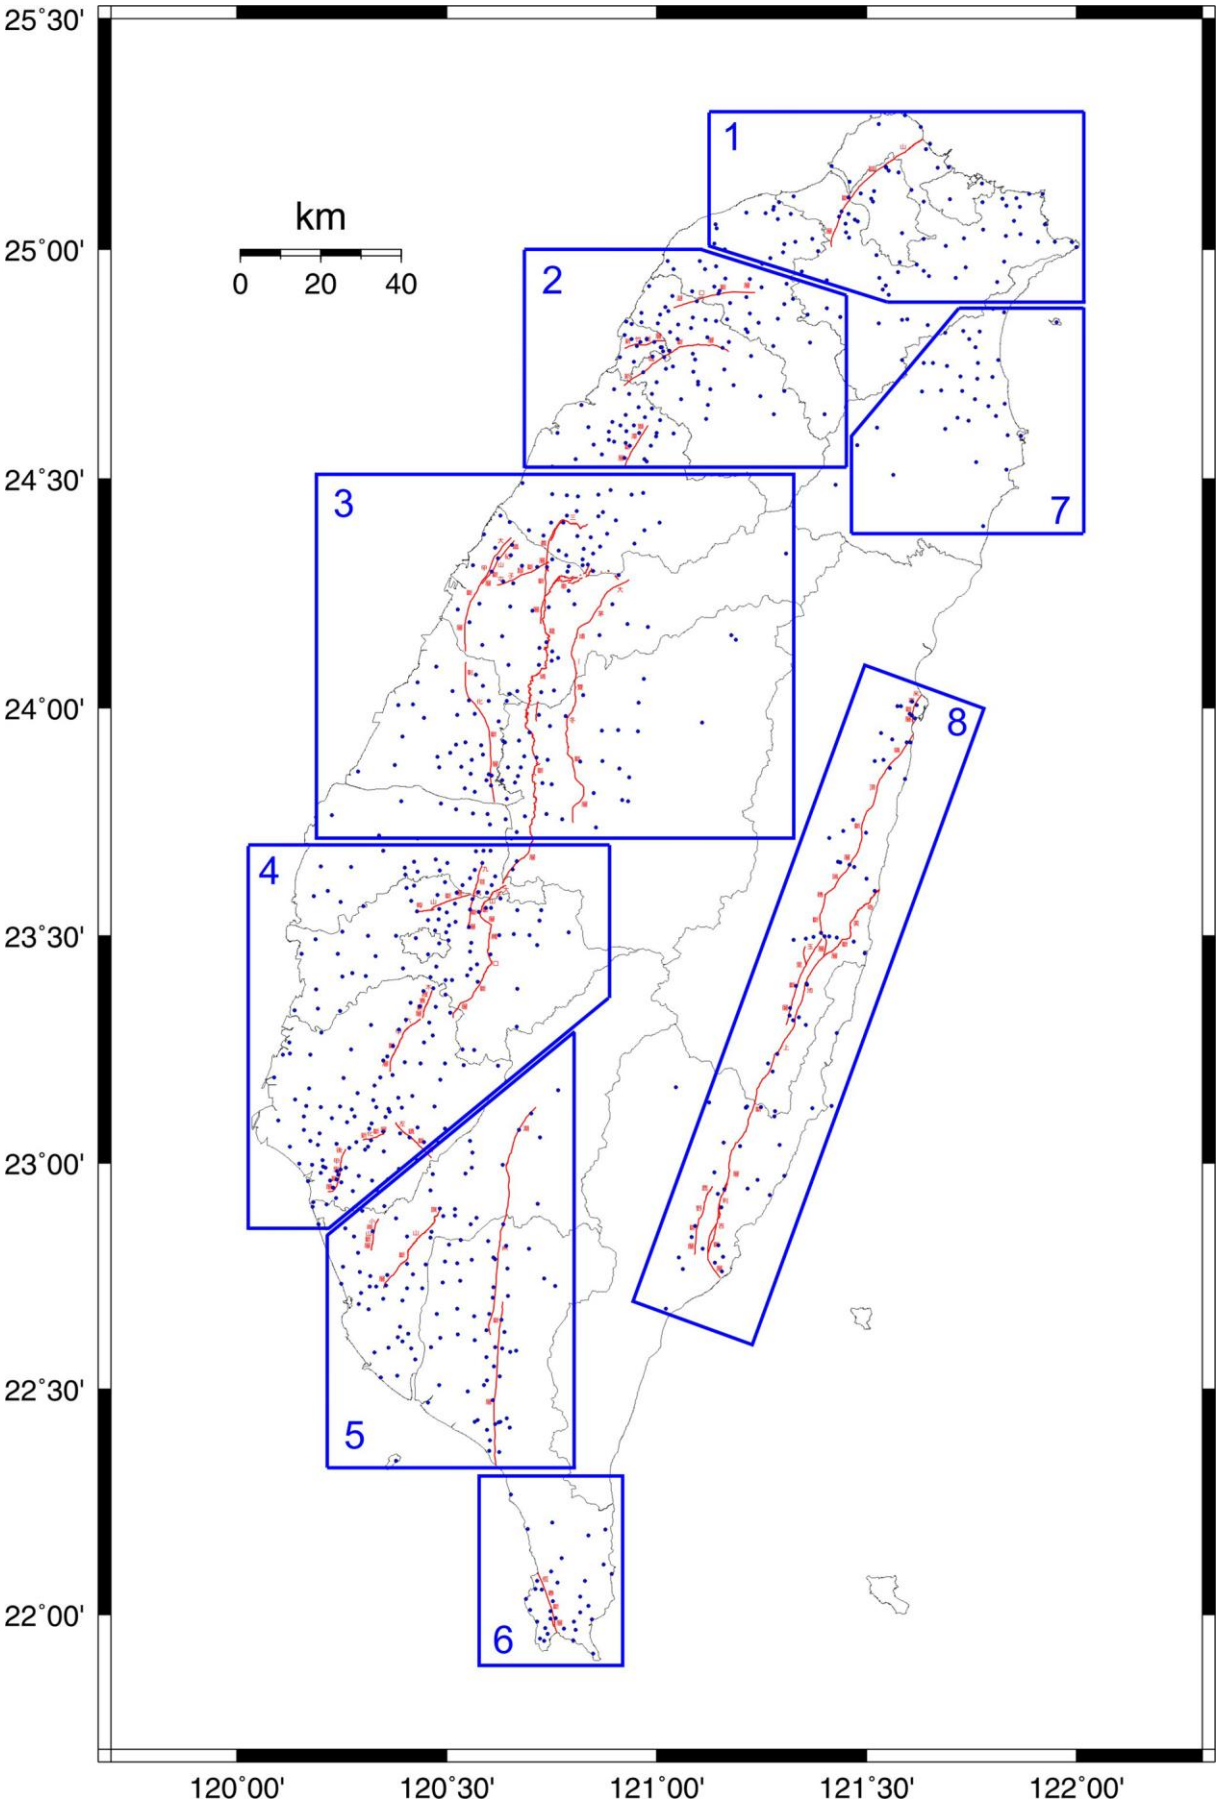


圖 1　GPS 測量區域位置圖

二、測量規範

本次計畫 GPS 測量依照合約規範來進行，其主要內容如下：

(1) 採靜態測量方式觀測，同一測段的每一測點必須同步連續觀測 6 小時以上（觀測期間接收資料不得中斷）。

(2) 每個監測點需重複設站 2 次以上（蛙跳式觀測法）。

(3) 移動測站時，以半數以上不移動為原則。

(4) 儀器紀錄 epoch 為 15 秒（即每 15 秒接收一筆資料），接收衛星最低仰角為 10 度。

(5) 須以原廠儀器箱內所附之標準量棒精確量取天線高，並以數位相機拍攝量棒刻劃與天線盤接觸處之放大清晰相片。

(6) 必須採用相同廠牌之接收儀及天線（須具抗多路徑效應型式之天線）。

(7) 採用研究用軟體 Bernese，配合 IGS 精密星曆解算，基線計算方式採用 All-Baselines or Independent or User Define，並實施各項必須之改正。

(8) 每個 GPS 監測網計算時，須將鄰近的連續追蹤站一起納入該網進行解算。

(9) 繳交成果須包含原始觀測量 Rawdata 及 RINEX 標準格式轉換檔，並須解算網內所有觀測量，以求得平差後最佳之結果。

(10) 觀測量其重複基線變化量須小於 5mm+0.2ppm×L（L 為基線長）。

(11) 平差後之成果須做統計測試分析。

三、測量流程

於 GPS 外業測量作業中，全年度共計動用 22 名工作人員，使用 Trimble 5700（搭配 Zephyr Geodetic 天線盤）衛星定位接收儀 20 部施測，而 GPS 測量外業作業流程如圖 2，相關步驟說明如下：

(1) 於測站架設天線，並確實定心、定平。

(2) 依指北針調整天線方位，使天線特定標誌指向北方。並量測天線高度且記錄之。

(3) 確實接妥天線與接收儀之電纜及電源電纜。電池正、負極應注意正確接法，以免短路，損及電池或接收儀。

(4) 打開接收儀電源，按正常操作程序開機，檢查接收功能及記憶體空間是否足夠。

(5) 按計畫觀測時段表內規劃之時段，輸入點號、天線高、時段代號、資料記錄速率，最少接收衛星個數等參數，開始觀測並填寫觀測紀錄表。

(6) 以數位相機拍攝 3 張觀測作業情形相片，其中 1 張拍攝天線高量測情況，應可辨識讀數，1 張須可見標石號碼，另 1 張應同時可見接收儀、點位標石及週遭環境。

(7) 觀測時段結束後關機，並重新量測天線高度，前後兩次天線高之差不應大於 3mm，取平均值做為最後天線高。若前後差值超過 3mm，應查明原因，提出處理意見填寫於觀測紀錄表備註欄。注意光學基座對心是否偏移，若有則估計其

偏移量及方向，記載於觀測紀錄表備註欄。

(8) 不同時段連續觀測之共同點位，應關機並重新整置儀器，量測天線高度。前後兩次天線高度原則上應相差 10cm（含）以上，且基座及腳架方向應調整 180 度。

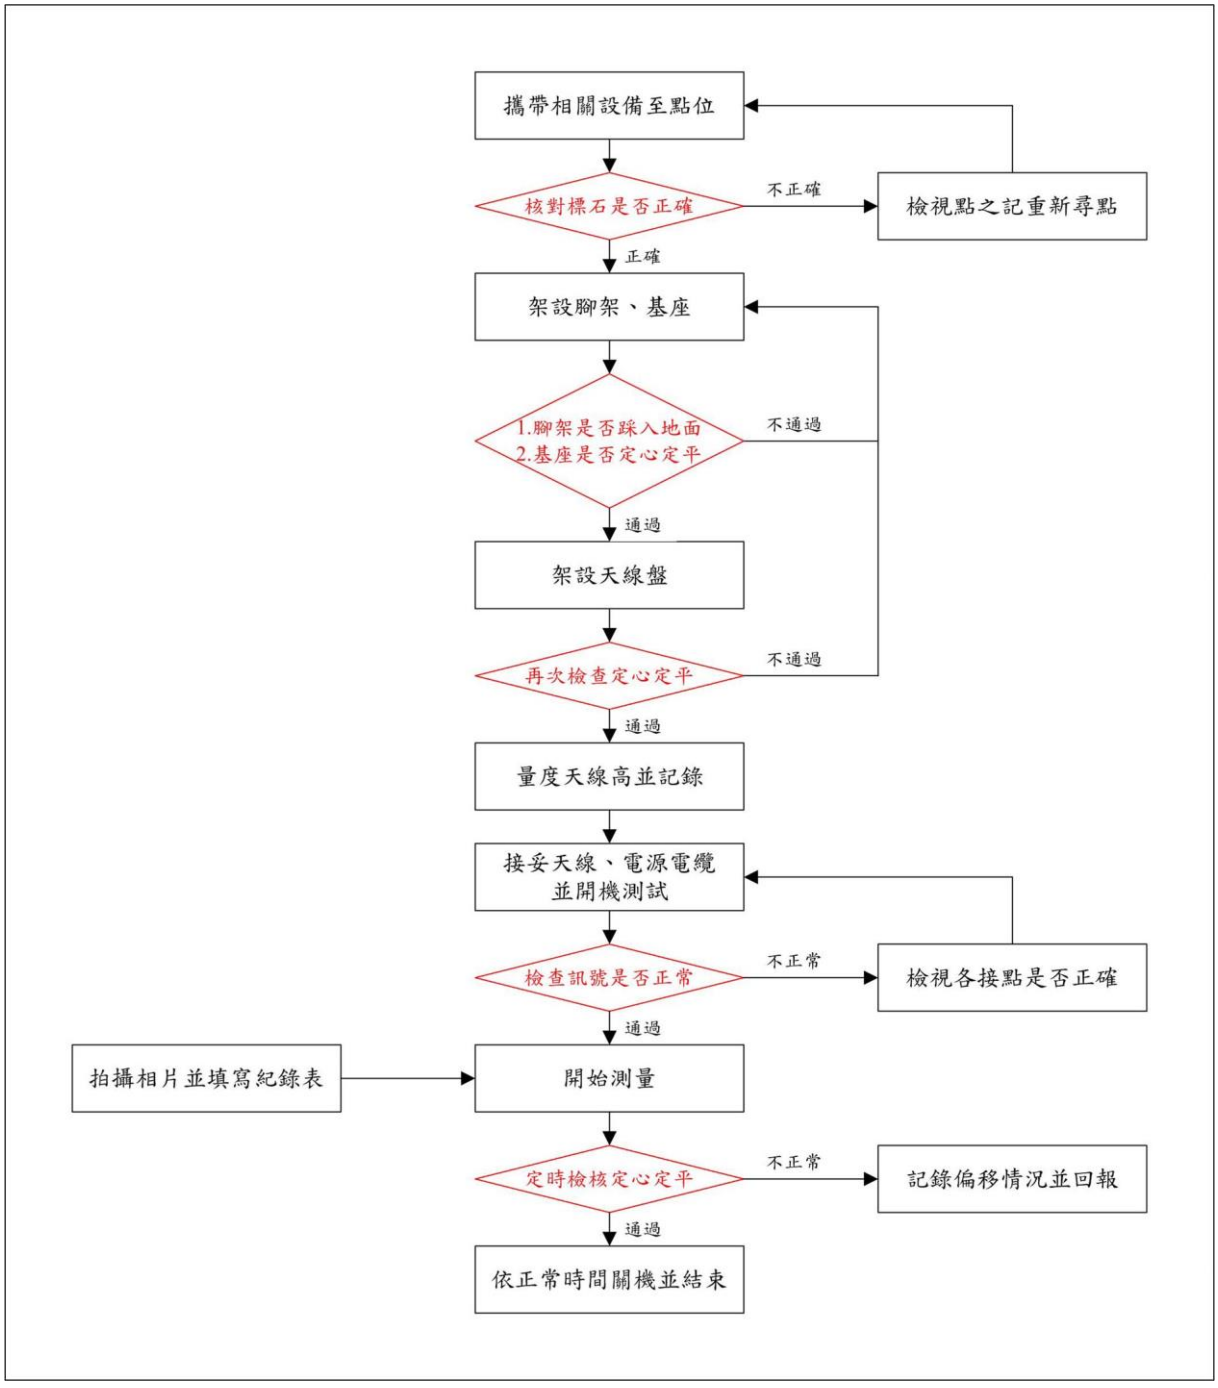


圖 2　GPS 外業測量流程圖

四、GPS 測量資料處理與分析

（一）GPS 觀測資料處理與篩檢

GPS 測量成果的品質，取決於資料處理過程是否完善，故野外觀測蒐集的資料，應先逐日逐時段處理，求解各基線分量後，再結合全部所觀測基線的資料，進行整體網形平差的成果與分析。而在執行本次計畫時，對於觀測資料的解算，採 Bernese 軟體，對於資料處理的過程須十分嚴密而謹慎，圖 3 為處理外業觀測資料的作業流程，而詳細說明分述如后。

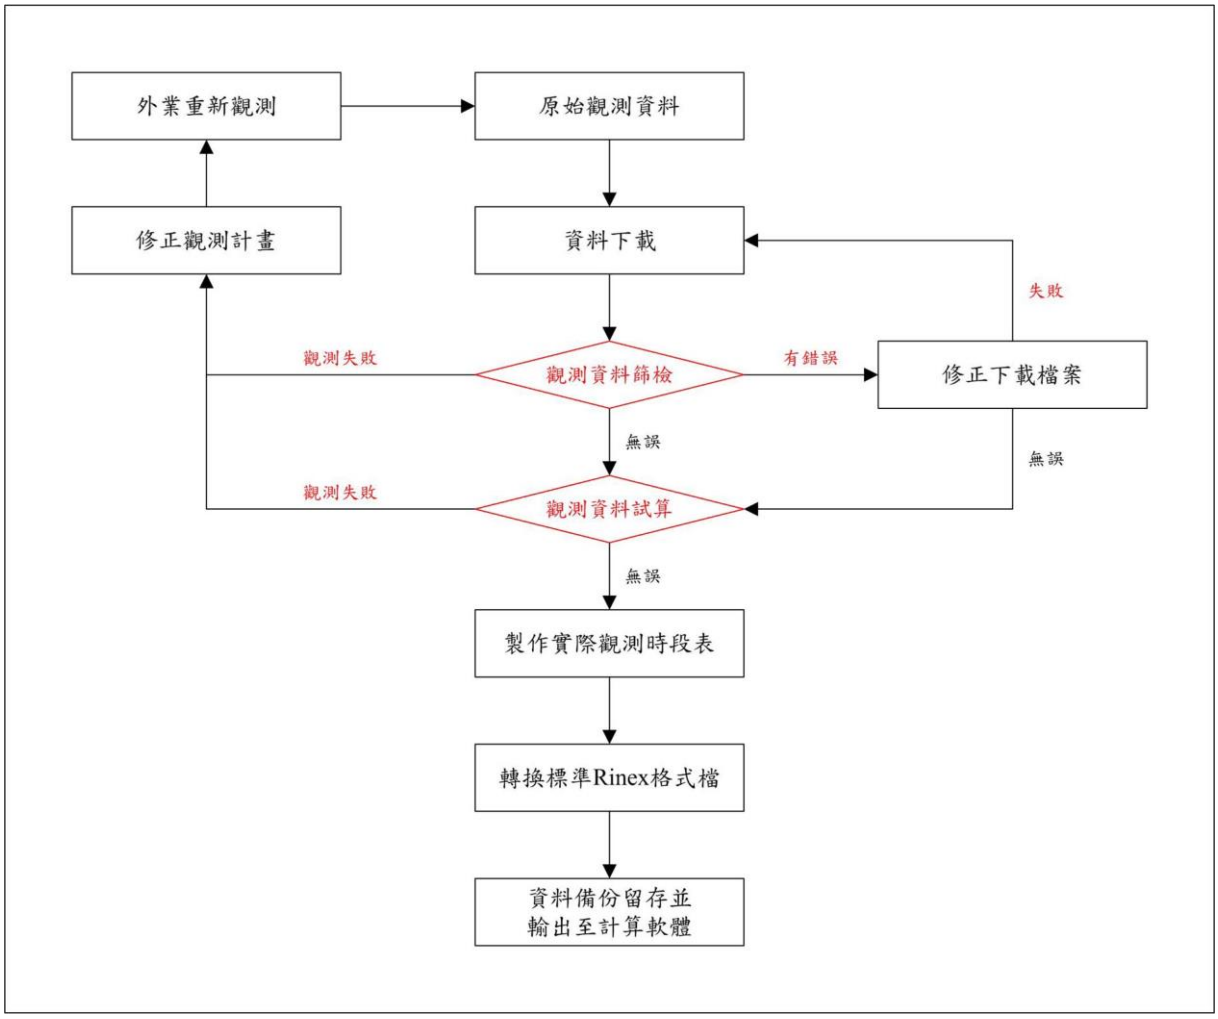


圖 3　GPS 外業觀測資料處理流程圖

(1) 對照計畫觀測時段表及觀測紀錄表，確保觀測點位正確，並檢核觀測相片是否相符。

(2) 核對下載檔名與儀器儲存檔名是否相同，若否則研判是否儲存錯誤或是下載錯誤。

(3) 檢核點號、天線高、觀測時間是否正確，若否則加以註記並於後續進行修正。

(4) 確定觀測資料量是否足夠，單點定位是否成功，否則須修正後續觀測計畫進行

重測。

(5) 使用商用軟體 GPSurvey 進行基線試算，確保整個外業觀測成功，若判定觀測失敗，則將觀測失敗的點位配合修正後續觀測計畫進行重測。

(6) 資料於各階段均進行備份，並確認觀測無誤後製作實際觀測時段表。接著化算天線高 Rinex（接收儀標準交換格式，Receiver Independent Exchange format）所定義的天線參考點（Antenna Reference Point, ARP）位置。

(7) 為配合 Bernese 軟體計算使用，將原始的觀測資料轉換為 Rinex 檔，並檢核檔頭是否有誤，若有錯誤則加以進行修正。

(8) 修正 ARP 高度於 Rinex 觀測資料檔檔頭，以使 Rinex 格式檔能為 Bernese 軟體應用計算。

(9) 檢核無誤的資料進行同步觀測時間的檢查，避免單站資料雖具有 6 小時觀測量，但同步觀測時間卻不足的問題產生。

（二）GPS 觀測資料計算

外業觀測資料經由初步篩檢後，接著使用 Bernese 軟體進行計算，其計算流程如圖 4，而處理過程則分述如后。

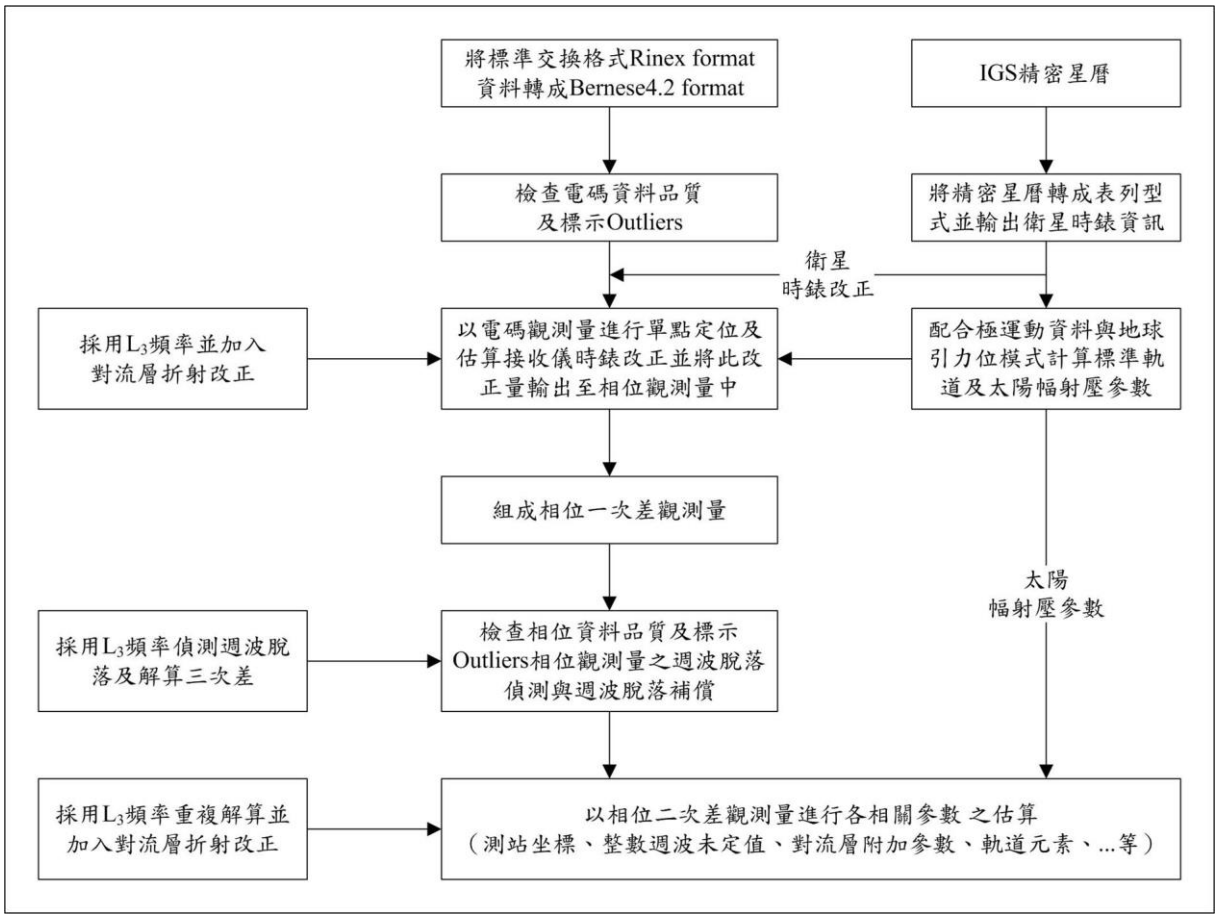


圖 4　Bernese 軟體計算流程圖

1. 相關資料蒐集階段：
   (1) 衛星的軌道誤差雖可經由相位觀測量二次差降低其影響，但仍可能有殘餘誤差的存在，而採用的解決方式乃是使用精密軌道（星曆）逕行消除之。因此採用的星曆為 IGS（International GPS Service）提供之精密星曆，以取代接收儀接收的廣播星曆。
   (2) 為配合 Bernese 軟體計算使用，須至瑞士伯恩大學天文研究所的伺服器下載最新的參數，其包含下列四個參數檔案；
   - 地球每天的自轉參數檔案（C04_****.erp；****表西元年）。
   - 各種不同 GPS 天線盤的相位中心偏移量以及相位中心變化量（Phas_igs.01）。
   - 標示著每一顆衛星的健康狀態（Sat_****.crx；****表西元年）。
   - 標示著每一顆衛星的重量、天線盤傾角等相關資訊檔（Satellit.ttt）。

2. 資料前處理階段（Yang et al., 2001）：
   (1) 將標準轉換格式（Rinex）之觀測資料轉成 Bernese 格式。
   (2) 自精密星曆中萃取出各衛星之時錶修正量，以供後續處理之用。
   (3) 將精密星曆轉成表列型式，再組成 Bernese 格式之軌道。其中組軌道之原則：利用每天之精密星曆，組成 24 小時之軌道，包括 6 個克卜勒軌道元素和 2 個 ROCK4/42 模式之太陽輻射參數，作為資料修編與後處理之用。
   (4) 進行電碼資料之檢查，剔除錯誤觀測量。
   (5) 利用電碼資料進行單點定位，計算測站導航坐標及接收儀時間誤差量，並將時間修正於載波相位資料中，使接收儀之時間能準確至 10^{-6}-10^{-7} 秒。
   (6) 組成獨立的基線網一次差觀測量，即將所有測站依最短距離（shortest）之原則，組成線性獨立的一次差觀測量。
   (7) 利用精密星曆與衛星時錶資料進行資料之修編、週波脫落之補正（cycle slip editing）、時錶差修正、標示錯誤的觀測量或不能使用之觀測量。對於週波脫落之處理，採自動偵測與補償方式。

3. 資料後處理階段：
   (1) 軌道部份：採用 IGS 精密星曆，所有軌道參數視為已知，固定之而不加以求解。
   (2) 極運動改正：採用 IERS（International Earth Rotation Service）公布值（C04_****.erp；****表西元年），將 UTC 與 UT1 之差值加以修正之，並將坐標值由瞬間之極坐標系修正至 J2000 平均極（CIO）坐標系上。
   (3) 引力位模式：採用 GEM-T3（8×8），其中；$C_{21} = -0.17 \times 10^{-9}$，$S_{21} = 1.19 \times 10^{-9}$，$GM = 398600.4415 km^3/s^2$，日、月引力及地球固體潮（solidearthtide）也加以考慮。
   (4) 對流層折射改正：採用 Hopfield 模式（Hopfield, 1971），以海平面標準氣象資料，

溫度18°C，相對溼度 50%，大氣壓力 1013.25mbar，推求各測站的對流層改正起始值，並引用大氣資料進行對流層折射影響量的改正參數。以各測站每 2 小時增加 1 個參數之方式，加以吸收殘留的對流層折射誤差。

(5) 計算時採用仰角 10 度以上的觀測資料，此乃為避免在低仰角觀測時伴隨的較大雜訊（noise and multipath）所造成之影響。

(6) 整數週波未定值求解過程，乃先利用實數解求得一精確之坐標（或利用以前計算過之坐標值），然後採用 QIF（Quasi Ionosphere-Free）方法，求得 L_1 和 L_2 的整數週波未定值，再組成無電離層（ionosphere free）效應觀測量 L_3，並將解得 L_1 和 L_2 的整數週波未定值代入無電離層效應之觀測方程式中，開始求解其餘各未知參數。

而在外業觀測資料計算的同時，我們同步加入各地區附近 GPS 追蹤站資料進行解算，且為進行資料後續分析工作，選擇內政部設立於金門地區的追蹤站 KMNM（資料取自 http://www.moidlassc.gov.tw）作為坐標計算的起算點。

經由前述流程計算後，最後合併所有時段法方程式矩陣進行整體平差，採用循序（sequential）最小二乘估計方式進行所有法方程式的合併求解，此結果與將所有資料一次平差求解之結果相同（Beutler et al.,1996）。循序最小二乘估計的優點為不需要一次解算所有資料，可以分次計算而得到同樣的結果，此演算法可以節省大量的計算空間，對大規模網形平差而言具有很大之助益。經由合併法方程式之整體平差求解後，即能得到最後的成果。

五、GPS 測量成果分析

（一）點位重覆性分析

本計畫每一個待測點均施測 2 次，因此可以利用點位的重覆性分析來研判觀測成果的品質，其方法即是利用不同時段同一點位的坐標差，來分析殘留於觀測量的誤差，而由於使用的軟體，計算的模式均相同，因此可以假定計算成果中的系統誤差為最小，而經由點位重覆性分析所得結果為偶然誤差（如人工對點誤差等）。

本年度總計各點位在 3 個方向的平均差值分別為 N：4.8mm；E：6.0mm；h：18.0mm，其中橢球高（h）方向的差值約在平面的 3~5 倍，符合 GPS 觀測精度的常理，若與前二年度相比較，觀測成果品質並無明顯之差異，表 3 為各年度各區域之點位重覆性分析成果。

表 3　GPS 點位重覆性分析成果統計表（單位：mm）

區域編號	地區	2007			2008			2009			2010		
		N	E	h	N	E	h	N	E	h	N	E	h
1	臺北地區	4.6	4.6	12.2	3.9	6.1	11.9	4.5	3.8	14.5	4.0	5.6	14.5
2	桃竹苗地區	-----	-----	-----	3.8	3.6	19.5	6.0	6.0	22.0	3.1	4.5	17.4
3	中部地區	3.7	4.2	12.4	4.6	4.9	18.5	4.4	6.5	18.7	6.5	6.4	27.6
4	嘉南地區	3.3	4.5	17.5	3.1	3.7	15.0	3.7	5.2	24.0	3.8	4.2	14.2
5	高屏地區	3.3	5.4	24.6	4.5	5.1	27.5	3.7	6.1	22.1	6.4	7.0	24.1
6	恆春半島地區	-----	-----	-----	4.7	5.0	18.3	3.5	3.4	13.1	3.1	5.5	13.0
7	宜蘭地區	6.2	4.2	15.6	6.2	7.7	15.6	7.3	6.2	17.2	6.6	4.2	21.5
8	花東地區	2.6	4.5	13.2	6.4	8.0	24.0	4.1	3.8	15.8	4.5	5.3	21.1

區域編號	地區	2011											
		N	E	h									
1	臺北地區	4.7	5.7	18.1									
2	桃竹苗地區	4.7	5.1	15.0									
3	中部地區	5.8	6.9	28.9									
4	嘉南地區	4.3	5.5	18.6									
5	高屏地區	5.3	7.2	22.2									
6	恆春半島地區	4.3	5.0	11.9									
7	宜蘭地區	2.9	4.5	8.8									
8	花東地區	6.0	7.8	20.8									

註：表內各方向坐標差為該測區所有點位之平均值。

（二）觀測精度分析

一般來說，GPS 提供的點位三維坐標中，平面坐標的精度均會較優於高程坐標的精度（Seeber, 1993），其間影響因素雖有許多，但主要者大多來自對流層折射延遲誤差的影響，此項誤差與大氣中的水蒸氣含量、季節的變化、觀測的時間與地點等因素密切相關，然而，由於這些因素的變化較不易模式化，以致對流層的折射誤差較難以改正完善，其殘留的誤差量，對於 GPS 定位成果的高程精度產生直接的影響（Dodson et al., 1996）。

由於計算各區作業時，僅約制 KMNM 進行最小約制平差，因其僅約制一個點的坐標，因此點位的精度純粹依附於觀測量的解算成果，不會受到額外的約制條件影響。但也因為如此，所得到的點位內部精度僅代表點位相對於 KMNM 的相對精度，而非點位的真實精度，但可有效地進行資料的篩選與偵錯。各區點位產生之標準偏差進行統計如表 4。

表 4 顯示出點位平面精度較為均勻分布，而在高程部份的精度則明顯較平面位置差，此為 GPS 測量的主要特質之一，亦符合前述內容的論述。

表 4　GPS 點位精度統計表（單位：mm）

區域編號	地區	2007			2008			2009			2010		
		N	E	h	N	E	h	N	E	h	N	E	h
1	臺北地區	±1.9	±2.5	±12.5	±2.2	±2.4	±13.8	±1.9	±2.2	±13.6	±2.2	±2.2	±13.8
2	桃竹苗地區	-----	-----	-----	±1.1	±1.4	±11.2	±2.4	±2.5	±17.8	±1.8	±1.7	±13.2
3	中部地區	±1.8	±2.4	±14.6	±2.1	±2.3	±17.4	±1.9	±2.2	±14.6	±2.3	±2.3	±18.4
4	嘉南地區	±1.6	±2.0	±12.5	±1.4	±1.8	±12.0	±1.6	±2.1	±14.6	±1.6	±1.6	±12.9
5	高屏地區	±1.9	±2.4	±15.7	±2.0	±2.3	±16.8	±1.7	±1.9	±13.7	±2.3	±2.5	±18.5
6	恆春半島地區	-----	-----	-----	±1.4	±1.8	±12.7	±1.4	±1.4	±11.3	±1.7	±1.4	±12.9
7	宜蘭地區	±1.5	±2.7	±13.2	±2.7	±2.7	±16.3	±2.9	±3.6	±19.6	±2.8	±2.8	±18.4
8	花東地區	±1.1	±1.6	±9.4	±2.0	±2.8	±14.5	±1.4	±1.6	±11.7	±2.2	±2.2	±14.8

區域編號	地區	2011											
		N	E	h	N	E	h	N	E	h	N	E	h
1	臺北地區	±2.5	±2.5	±18.2									
2	桃竹苗地區	±2.1	±2.1	±15.4									
3	中部地區	±2.3	±2.6	±18.8									
4	嘉南地區	±2.1	±2.3	±18.3									
5	高屏地區	±2.2	±2.4	±18.2									
6	恆春半島地區	±2.1	±2.1	±13.2									
7	宜蘭地區	±1.4	±1.8	±11.2									
8	花東地區	±2.6	±3.1	±18.2									

註：表內各方向標準偏差為該測區所有點位之平均值。

（三）點位較差分析

於監測點位均已有數次的觀測結果，近年來於每一測區均於每年相同月份進行觀測，兩年度之間的較差可視為該點位每年的變化量，本年度分析結果如圖 5。

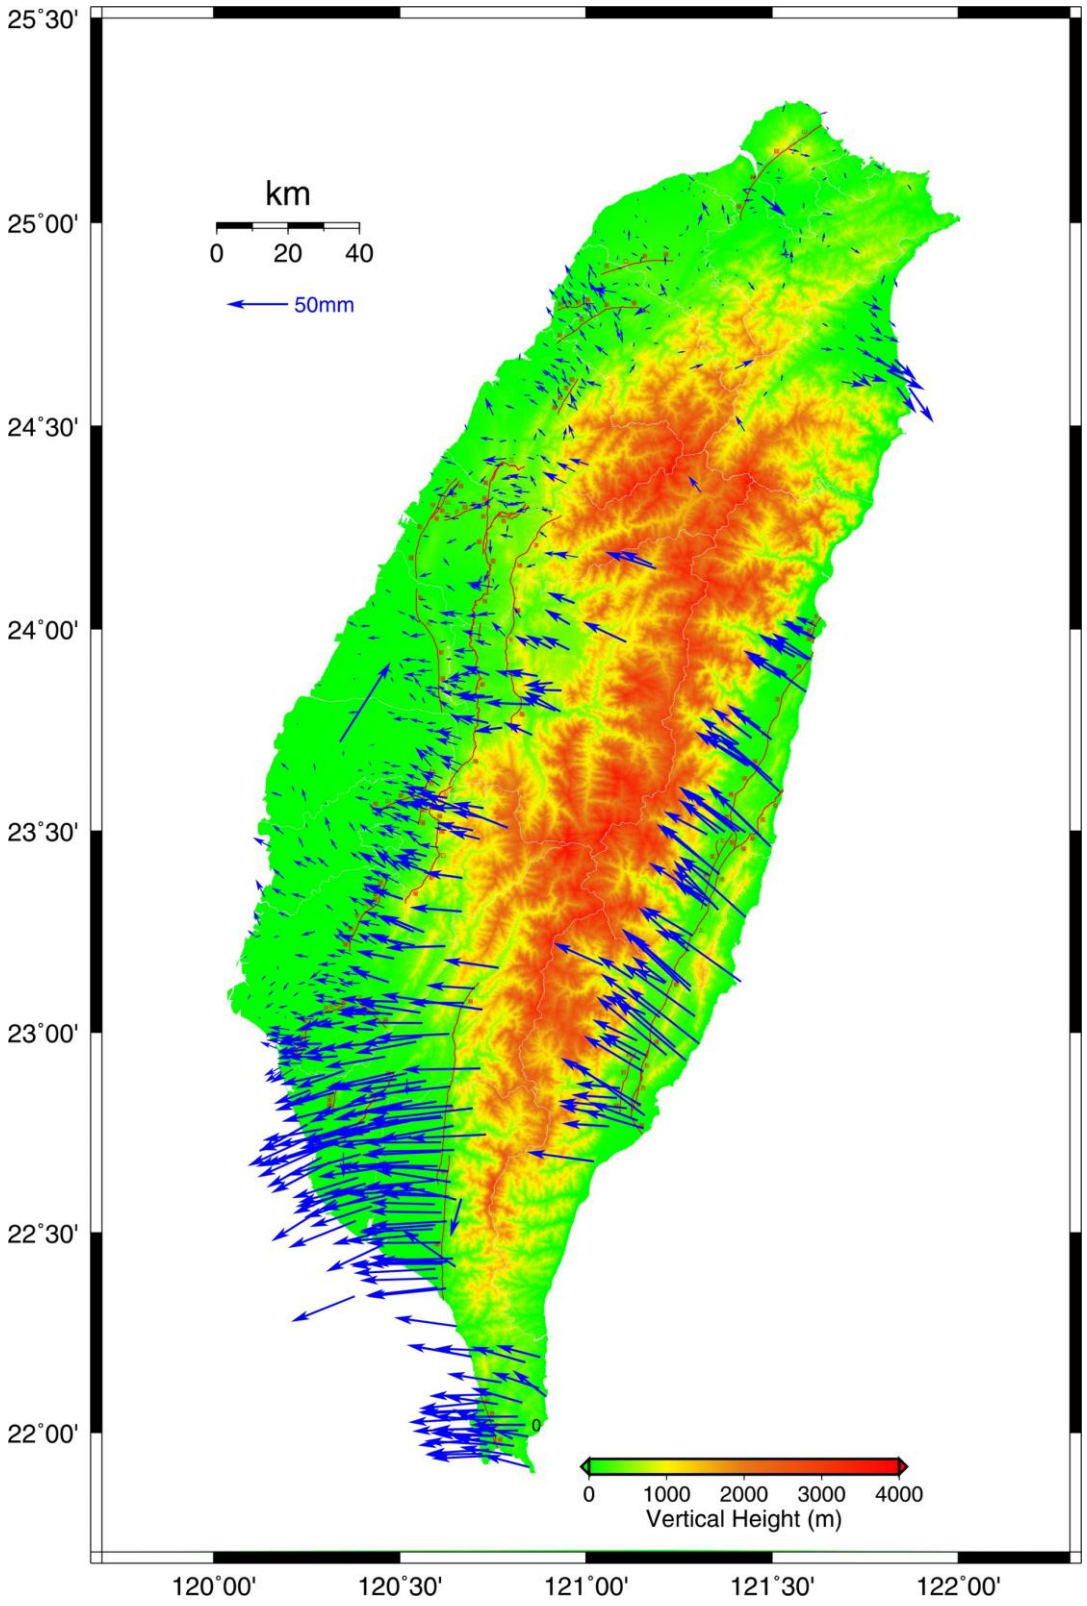


圖 5　2010~2011 監測點位水平分量較差圖

六、成果討論與建議

依照本年度執行 GPS 測量的結果，及執行過程所遇到相關的問題，如下列出幾點進行討論：

(1) 本年度 GPS 測量成果中，各點的平均觀測精度分別為 N：±2.2mm；E：±2.4mm；h：±16.4mm，在平面方向（N、E）基本上大致相同，顯示在計算過程中並無產生太大的偏差，而不論在 N、E 或 h 方向其精度品質具稱良好，顯示本年度的施測成果應相當可靠；而與歷年度相比較，則幾乎相符，在參照前面表 4 的統計結果，顯示依照目前的作業規格與方法，初步可控制點位平面精度約在±3.0mm 以內，高程則在±20.0mm 以下。

(2) 高屏地區由於受前年莫拉克風災影響，包括測區地表因破壞後受後續豪雨等天災影響，點位仍損失較多，應為後續補設點位重要之地區。

(3) 本年度新設點位多屬北部山區部分，其受限於先天地理環境影響，點位透空明顯較差，加上各區原有點位中，山區林木逐漸茂盛（校園內之植栽亦漸茂盛），故各點透空環境逐漸下降當中，亦同步影響觀測之精度，是否與各管理機關協調修剪植栽，亦或以目前之觀測精度尚在可接受之範圍內，為主管單位應加以詳細思考。

七、參考文獻

林啟文、張徽正、盧詩丁、石同生、黃文正，2000，臺灣活動斷層概論，第二版；經濟部中央地質調查所，共 122 頁。

張徽正、林啟文、陳勉銘、盧詩丁，1998，臺灣活動斷層分布圖說明書；經濟部中央地質調查所特刊第十號，共 103 頁。

饒瑞鈞、余致義、洪日豪、胡植慶、李建成、詹瑜璋、許麗文，2006，地震地質調查及活動斷層資料庫建置計畫-活動斷層監測系統計畫總報告；經濟部中央地質調查所。

饒瑞鈞、李元希，2010，地震地質與地變動潛勢分析-地變動監測分析總報告；經濟部中央地質調查所。

曾清凉、儲慶美，1999，GPS 衛星測量原理與應用，第二版；國立成功大學衛星資訊研究中心。

Beutler,G.,E. Brockmann, S. Fankhauser, W. Gurtner, J. Johnson, L. Mervart, M.Rothacher, S. Schaer, S. Schaer, T. Springer, and R. Weber, 2001, Bernese GPS software version 4.2, University of Berne, Berne, Switzerland.

Hopfield, H.S., 1971. Tropospheric Effect on Electromagtically Measured Range: Prediction from Surface Weather Data, Radio Science, 6, p.357-367.

Lee, J. C., Angelier, J., Chu, H. T., Hu, J. C., and Jeng, F. S., Continuous monitoring of an active fault in a plate suture zone: a creepmeter study of the Chihshang active fault, eastern Taiwan: Tectonophysics, v. 333, p. 219-240. 2001.

Yang, M., C. L. Tseng, and J. Y. Yu, 2001, Establishment and Maintenance of Taiwan Geodetic Datum 1997, Journal of Surveying Engineering, Vol. 127, No. 4, pp. 119-132.

臺北地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
1183	永興港	2795356.106	313332.796	28.104	
2004	石牌	2778056.396	301592.616	23.818	
2101	小油坑	2785808.063	305043.794	811.917	
4002	大亨	2774521.374	276142.392	50.090	
B229	貴子坑溪	2779371.918	299028.699	26.037	
D016	黃厝	2774646.155	271625.715	35.883	
D021	內湖	2771878.773	264197.439	57.879	
DS02	漁人碼頭	2785932.161	291998.552	24.300	
GA47	核一廠入口	2798125.199	309584.235	27.409	
GA53	朱銘太極像	2790028.918	314657.070	24.091	
GA59	萬里國中	2785705.153	320070.420	24.486	
GA69	竹圍國小	2782163.172	296378.968	35.338	
GA74	中正高中	2777326.844	301982.457	23.207	
GA83	新五路口	2774969.894	294410.071	24.009	
GA85	疏洪親水公園	2773078.520	297573.581	22.257	
GA86	中山橋	2772590.269	298338.896	23.082	
GA91	八甲路口	2795985.887	303324.369	132.013	
GA94	德音國小	2773773.920	293917.413	26.368	
GA96	中信國小	2772056.870	295359.457	23.112	
GA97	新埔國中	2768650.031	296229.539	26.243	
GA98	山腳二號橋	2776076.337	278153.868	50.096	
GA99	山腳國中	2775396.363	278049.114	54.591	
GB01	草漯國小	2770846.818	264491.013	71.331	
GB02	頂社國小	2774441.116	282250.027	116.133	
GB03	台灣水泥桃園廠	2773055.649	279207.021	73.970	
GB04	大埔橋	2768445.278	287411.497	221.840	
GB05	擎天崗停車場	2784377.332	308146.445	800.778	
GC14	新坡國小	2767236.478	263900.176	91.849	
GC15	崙坪國小	2765774.475	266404.178	119.345	
GE40	慈文國小	2767139.459	280689.679	103.644	
GF08	信賢國小	2748072.821	303459.607	227.178	
GF09	龜山國小	2755014.094	305910.465	86.901	
GF10	廣興分校	2756185.292	304442.646	67.782	
GF11	屈尺國小	2757269.915	305200.223	82.774	
GF12	直潭國小	2759022.156	303619.270	82.368	
GF13	坪林國中	2759054.246	321935.844	212.413	
GF14	雙峰國小	2760441.962	308120.631	151.974	
GF15	雲海國小	2760735.793	314289.500	548.352	
GF17	龍山國小	2763777.288	277288.223	122.277	
GF94	永定國小	2766837.619	319474.636	147.831	2011 年新增

臺北地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
GG39	十分國小	2770841.319	328474.262	201.687	2011 年新增
GG42	貢寮國中	2767885.085	341679.495	33.636	2011 年新增
GG43	福隆國小	2767996.111	345782.333	31.129	2011 年新增
GG44	福連國小	2768036.351	349785.284	30.388	2011 年新增
GG45	澳底國小	2772145.449	343366.479	30.731	2011 年新增
GG46	牡丹國小	2772921.740	335964.471	108.414	2011 年新增
GG47	欽賢分校	2779396.873	339453.368	28.480	2011 年新增
GG48	瓜山國小	2778417.967	336390.822	230.836	2011 年新增
GG49	猴硐國小	2776538.551	334004.267	104.641	2011 年新增
GG50	瑞柑國小	2778191.497	333022.832	105.189	2011 年新增
GG51	瑞亭國小	2777390.207	328345.978	62.537	2011 年新增
GG52	漁光分校	2761611.820	324395.504	426.217	2011 年新增
GG53	泰平里停車場	2763102.188	333581.096	397.019	2011 年新增
GG54	灣潭橋	2758148.505	331939.164	417.367	2011 年新增
GG55	桶後雨量站	2749100.823	310423.810	366.541	2011 年新增
GG56	桶後林道	2747772.952	315280.705	451.697	2011 年新增
GG57	孝義苗埔	2748972.092	309145.321	251.102	2011 年新增
GS01	地調所	2763879.997	301301.584	53.427	追蹤站
GS08	興華國小	2788437.659	300537.042	283.611	追蹤站
GS09	大鵬國小	2789042.721	315694.909	30.858	追蹤站
GS10	竹圍國中	2782045.825	296533.555	52.133	追蹤站
GS11	北投國小	2780664.811	300291.362	46.565	追蹤站
GS12	樂善國小	2771706.335	288619.159	272.406	追蹤站
GS13	國光國小	2768069.819	295642.083	29.678	追蹤站
GS19	保長國小	2773953.503	318581.574	55.773	追蹤站
GS69	樹林垃圾掩埋場	2762283.490	288184.046	132.304	追蹤站
M991	大檜溪嶺	2767672.962	283365.377	270.958	
N001	七星山	2784799.368	305787.838	1139.490	
N003	大坪山	2768490.820	314138.688	409.450	
N004	燦光寮山	2776358.124	337310.555	759.227	
N012	龜崙山	2765366.981	288780.572	424.628	
N035	三貂角	2766773.870	350869.623	124.438	
N068	楨子寮	2781854.044	328205.762	183.028	
N345	五指山	2780217.711	311248.774	700.948	
N355	東勢下股	2778024.404	320516.536	250.610	
N363	中幅子山	2785594.986	317523.457	491.919	
N372	尖山	2764537.482	302841.210	112.369	
N392	直潭山	2759562.035	315468.360	579.885	
N701	石尖山	2762290.982	312563.413	698.953	
N803	新莊地政事務所	2769922.060	295562.946	43.425	

臺北地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
N804	桃園地政事務所	2765092.097	280383.410	181.955	
N832	北港山	2777506.585	314142.180	291.504	
N903	中福	2778610.067	282939.219	153.321	
N904	鼻頭	2779469.120	342686.660	64.347	2011 年新增
N982	西子頭	2778420.060	296130.046	93.639	
S019	大古山	2777122.412	279388.505	167.769	
S029	北投	2779959.649	302242.855	201.239	
S095	燭臺雙峙	2791332.398	315598.306	65.681	
S412	疏洪六路口	2774443.111	296144.234	29.645	
S413	貓空	2762790.853	308533.148	303.640	
T118	龍山宮	2769923.920	308967.716	80.986	
TC29	雙溪國小	2769669.963	337526.830	43.353	2011 年新增
TC30	上林國小	2769216.927	333990.804	77.745	2011 年新增
TC31	平溪國中	2768599.166	323913.215	233.434	2011 年新增

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2011 年 10 月 3 日至 2011 年 10 月 20 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

桃竹苗地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
6018	科學工業區	2742252.633	250926.630	86.682	
G094	海寶國小	2728284.028	231892.378	36.497	
G095	大西國中	2724314.193	239357.812	44.327	
G096	獅潭國中	2715480.798	242277.079	196.677	
G161	蓬萊國小	2715177.658	247045.295	472.869	
G162	南庄國小	2721554.560	249966.725	241.258	
G163	大河國小	2723389.760	244553.282	102.503	
G166	竹中國小	2741422.518	253035.124	95.532	
G168	寶山國小	2737084.310	252199.297	97.891	
G169	新城國小	2736222.587	246735.479	46.129	
G170	雙溪國小	2739922.269	248959.582	70.061	
G171	茄苳國小	2738690.810	244467.103	89.587	
G179	僑善國小	2731046.251	243378.793	68.588	
G180	后庄國小	2732163.657	239724.084	36.144	
G182	員崠國小	2733956.034	259947.489	212.522	
G183	竹東國小	2736330.957	258843.674	157.710	
G185	大坪國小	2729736.948	255972.216	208.528	
G187	富興國小	2731029.472	248848.075	109.142	
G188	三灣國小東山分校	2727484.776	248938.849	110.671	
G190	內灣國小	2733052.327	268568.454	279.203	
G192	沙坑國小	2736894.338	266330.380	208.109	
G194	錦山國小	2740179.457	272741.524	236.708	
G197	龍源國小	2746566.813	271487.987	315.089	
G198	石門國小	2748185.386	274504.006	251.248	
G201	北勢國小	2758678.583	272488.239	175.404	
G203	高榮國小	2758782.479	266567.399	184.412	
G204	頭洲國小	2761750.148	264330.514	132.335	
G205	三和國小	2748929.915	266933.009	201.774	
G206	大同國小	2755808.875	265100.714	185.269	
G207	大華中學	2752857.749	267656.024	387.658	
G208	水美國小	2756878.595	263888.586	160.786	
G210	新屋國小	2763021.680	260334.305	98.704	
G211	笨港國小	2762975.126	252688.823	36.658	
G213	上湖國小	2755728.706	258579.068	150.657	
G214	新埔國小	2746862.463	258218.089	97.662	
G215	東海國小	2744251.405	255095.652	70.516	
G216	中興國小	2750944.721	252847.613	117.122	
G218	長安國小	2753327.750	259615.530	188.408	
G219	信勢國小	2754645.826	253823.800	86.807	
G220	華興國小	2751939.798	252072.253	94.447	

桃竹苗地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G221	竹北國小	2747946.788	250312.119	41.567	
G222	自立國小	2762317.660	275417.535	145.751	
G223	南華國中	2748368.526	242752.347	22.132	
G224	鳳岡國小	2750466.715	246293.255	26.592	
G225	埔和國小	2757012.555	248177.139	33.236	
G226	港南國小	2745150.104	242225.509	21.472	
G228	朝山國小	2739809.157	241152.934	22.803	
G229	成德高中	2742529.829	245221.078	92.005	
G416	五峰國小	2724894.839	261951.629	445.536	
G420	瑞峰國小	2728286.347	262354.258	274.112	
G426	員東國中	2733300.800	259942.139	202.040	
G428	芎林國中	2739345.960	259273.470	133.130	
GB23	埔頂國小	2761058.407	261701.780	111.208	
GB37	楊梅國中	2755213.818	264835.173	207.645	
GB60	青山科學研究園	2745955.157	271935.836	312.534	
GB73	新竹師範附小	2743489.048	246029.122	39.716	
GB74	湖口服務區	2750040.043	250870.561	96.558	
GB96	徐宅	2733765.921	250036.583	164.197	
GC17	喜龍橋	2742522.169	278079.933	360.840	
GC19	大坡國小	2761014.216	254040.120	57.667	
GC21	枋寮國小	2747750.070	255197.584	63.525	
GC23	竹林鄉停車場	2740732.459	258666.340	114.557	
GC93	新興橋	2722009.683	242616.751	55.580	
GC94	大坪國小	2723442.651	241348.772	52.027	
GC95	永興國小	2718536.807	243586.978	135.443	
GC96	蓉櫻農場	2718544.042	248631.362	294.397	
GC97	義豐客棧	2720709.652	249925.279	244.779	
GC98	東河國小	2721482.843	254105.495	348.040	
GD02	明德五號橋	2719167.039	242495.091	168.999	
GD03	仁隆橋	2719482.892	239779.653	84.928	
GD04	明德國小	2719917.486	238422.385	85.366	
GD05	頭屋國小	2718815.079	234870.370	59.331	
GD06	僑樂國小	2721910.058	238478.184	74.287	
GD07	文星國小舊址	2716425.389	236793.663	76.690	
GD97	世外桃源小木屋	2714678.147	247578.219	660.564	
GE11	教授農場	2726110.036	290482.155	1360.254	
GE13	關西水土保持戶外教室	2742071.677	265820.253	229.291	
GE15	羅浮國小	2743342.671	286918.452	336.057	
GE16	秀巒國小田埔分校	2726083.362	278217.252	1148.205	
GE17	錦屏國小	2730411.648	275014.552	632.891	

桃竹苗地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
GE18	三灣國小	2727720.210	245585.300	115.736	
GE19	三灣國小永和分校	2725911.187	242511.649	168.522	
GE20	豐湖國小	2722988.474	233549.021	50.347	
GE24	關西國中	2743500.100	267439.283	166.163	
GE37	山豐國小	2754343.484	271656.031	223.146	
GE38	東安國小	2756764.671	275196.628	193.098	
GE41	南和國小	2744583.047	262197.940	116.732	
GF18	插角國小	2751738.354	290970.471	184.912	
GF19	五寮國小	2750182.121	286390.028	189.675	
GF20	有木國小	2749665.049	294199.339	263.327	
GF21	鶯歌國小	2760516.601	284902.980	75.428	
GF22	成福國小	2758483.024	290953.890	55.086	
GF23	中興國小	2757564.495	281321.159	104.577	
GF24	永福國小	2753937.333	282862.810	154.486	
GF25	美華國小	2752667.022	280773.876	209.664	
GF26	福安國小	2749168.452	279141.228	239.759	
GF27	北平國小	2749455.746	258702.886	136.984	
GF28	照門國小	2748898.078	261831.064	121.848	
GF29	照東國小	2748584.717	264289.862	152.899	
GF30	瑞湖國小	2713487.179	224849.117	86.885	
GS02	新竹高工	2744702.600	248213.953	53.884	追蹤站
GS03	工研院	2741034.941	254455.820	146.059	追蹤站
GS14	西門國小	2743982.853	245900.085	50.882	追蹤站
GS15	雙溪國小	2739931.727	249038.519	83.094	追蹤站
GS16	寶山水庫	2737852.890	254207.941	165.252	追蹤站
GS61	梅花國小	2729999.212	271115.751	546.038	追蹤站
GS62	新樂國小	2736091.946	275350.894	474.691	追蹤站
K055	三合坑一橋	2721589.289	245729.131	104.910	
M046	公司寮山	2721634.467	226147.389	133.371	
M553	南苗栗扳	2715275.571	230387.906	196.904	
N022	李崠山	2731770.711	280724.576	1935.869	
N911	大山背	2732118.402	262979.038	725.016	
N917	龍潭交流道	2750361.178	272498.665	249.986	
T001	新竹女中	2744213.803	247549.708	38.305	
T005	山湖國小	2737598.464	253931.062	198.176	
T006	新竹實中	2741269.169	251575.191	103.096	
T007	園區內	2739879.820	251855.271	136.072	
T008	光武國中	2742258.629	251264.689	86.056	
T010	赤土崎公園	2743507.111	249391.059	65.398	
T012	六家國中	2745878.456	253268.278	56.758	

桃竹苗地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
T013	豐田國小	2748219.436	246330.029	27.635	
T014	南寮國小	2747871.202	243897.246	23.909	
T016	虎林國小	2744219.038	244006.582	30.933	
T018	田美國小	2724686.003	250879.337	192.416	
T019	南埔國小	2725308.449	247249.331	148.692	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2011 年 5 月 2 日至 2011 年 5 月 28 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

中部地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
3091	潭子國小	2678700.427	219929.342	188.545	
AF01	六合國小	2629491.622	205437.312	75.704	
AF02	溪陽國中	2635600.754	203498.177	64.848	
AF03	永靖高工	2646799.594	203641.114	45.611	
AF04	螺青國小	2640863.739	202599.459	54.307	
AF05	社頭國小	2643841.741	207829.916	57.416	
AF06	名崗國小	2640676.439	213966.287	285.317	
AF07	大西國小	2653430.074	201646.664	36.293	
AF09	華龍國小	2659240.389	200596.344	30.030	
AF11	南崗國中	2643366.517	217868.655	128.450	
AF13	光榮國小	2649134.579	219227.291	119.612	
AF14	茄苳國小	2656732.897	213706.898	75.639	
AF15	五光國小	2665507.791	214187.716	50.507	
AF16	光正國小	2659097.885	216265.094	81.156	
AF17	黎明國中	2672414.174	212589.396	87.396	
AF18	龍海國小	2679026.766	201946.905	21.803	
AF19	第二公墓	2663218.790	206176.461	124.808	
AF22	安樂公墓	2650602.333	224121.270	426.866	
AF24	峰谷國小	2658928.728	222031.697	159.995	
AF25	頭汴國小	2668687.567	224786.625	163.055	
AF26	大雅國小	2679620.405	214593.598	155.695	
AF28	崩坎	2656852.478	209373.443	271.500	
AF29	許宅	2651891.029	211654.832	296.945	
C013	雙冬	2653055.513	227961.034	208.967	
F001	磨子坑	2636871.623	222234.984	225.735	
F010	中山橋	2634353.581	234741.719	298.377	
G037	成功國小	2628108.350	213338.810	319.570	
G038	源泉國小	2632973.378	213663.962	125.831	
G040	鯉魚國小	2623431.290	214803.997	190.040	
G041	竹山國小	2628814.523	218041.153	171.869	
G044	隘寮國小	2636502.399	224586.459	233.475	
G045	中山國小	2636973.847	215551.080	305.482	
G046	香田國小	2641272.591	186533.920	32.642	
G047	潮厝國小	2624201.172	182552.907	31.211	
G055	洛津國小	2661301.743	192026.940	21.930	
G056	漢寶國小	2655874.288	187411.920	22.183	
G057	文昌國小	2655984.980	190922.165	24.962	
G060	新生國小	2648225.480	188335.071	29.558	
G062	西港國小	2639776.685	177606.766	20.877	
G063	埤頭國小	2643257.727	196795.622	43.720	

中部地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G064	海豐國小	2629161.538	171113.871	20.938	
G065	油車國小	2632578.242	188023.562	37.476	
G069	虎尾國小	2623488.690	192003.484	45.392	
G090	高美國小	2689639.366	205538.894	30.562	
G091	海墘國小	2697105.937	208288.987	23.151	
G092	西岐國小	2701676.522	212313.463	32.046	
G093	通宵國中	2709576.964	217575.686	34.108	
G097	大湖國中	2702383.121	237046.179	316.628	
G098	自由國小	2687258.450	240766.163	569.864	
G101	慈濟山	2699943.271	224516.804	540.368	
G102	罩蘭崎	2688124.224	228439.204	433.900	
G164	豐林國小	2707786.038	238864.217	287.686	
G165	鯉魚國小	2693162.167	226353.948	242.863	
G172	后里鄉公墓	2689184.115	223476.202	322.831	
G173	泰安國小	2691099.115	224719.947	245.689	
G174	內埔國小	2689204.419	221034.647	237.310	
G175	圳堵國小	2685268.736	215374.377	198.037	
G176	東山國小	2685642.634	212892.483	212.695	
G178	三義雕刻公園	2699864.868	227466.275	368.086	
G259	中原國小	2653419.966	221465.553	180.187	
G262	復興國小	2636243.137	209795.393	85.595	
G276	福興國小	2646203.951	201413.177	46.840	
G285	三光國中	2638539.857	216315.386	242.031	
G288	弓鞋國小	2637582.866	212464.312	428.865	
G293	彰化榮家	2638714.416	209898.985	89.755	
G294	內安國小	2638930.438	209224.353	72.096	
G300	大新國小	2639051.926	204905.803	60.594	
G301	南鎮國小	2642506.855	205161.734	57.334	
G302	永康國小	2642431.143	223505.170	146.904	
G303	千秋國小	2643021.003	220806.654	130.289	
G304	新豐國小	2647177.028	216679.388	119.749	
G305	西嶺國小	2646791.178	213236.655	445.359	
G306	田豐國小	2640702.516	217047.813	205.803	
G307	初鄉國小	2629249.911	223234.741	387.627	
G308	過溪國小	2624893.456	216024.347	180.919	
G309	民生國小	2629328.789	208959.886	92.309	
G310	饒平國小	2630499.071	201348.654	63.387	
G312	大新國小	2631927.159	197660.729	53.961	
G314	芙朝國小	2640721.840	197185.787	46.837	
G316	橋頭國小	2646071.193	207491.160	52.620	

中部地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G319	大安國小	2637513.735	208674.377	75.225	
G321	大莊國小	2634716.280	205892.796	74.793	
G325	仁豐國小	2644202.935	199991.223	45.664	
G896	大甲運動場	2693922.677	211008.961	56.505	
G903	外埔國小	2692008.998	214759.829	154.162	
G920	明正國小	2689326.889	228736.429	310.747	
G926	龍井交流道	2675901.415	204693.007	103.486	
G947	太平體育場	2669634.174	221566.124	109.324	
G953	大南國小	2680160.966	230161.092	494.855	
G956	大雪山觀光農場	2680187.080	239244.296	915.180	
G958	中埔三橋	2667174.627	226199.843	191.432	
G959	坑口三號橋	2659275.902	225165.702	238.343	
G960	乾峰國小	2658085.744	232240.380	257.518	
G961	互助國小	2662061.882	246887.982	477.522	
G962	南港國小	2649480.642	236682.841	412.304	
G963	史港國小	2656340.234	245641.152	481.001	
G964	和興一號橋	2642077.084	231501.314	300.151	
G965	新興國小	2642199.087	236859.279	559.797	
G967	德化國小	2638214.905	243369.062	808.010	
G969	郡坑國小	2625968.283	235281.557	436.439	
GC91	興隆國小	2706265.849	230929.353	183.230	
GC92	文峰國小	2706522.120	228258.465	212.623	
GD08	龍山派出所	2707046.497	246828.246	604.620	
GD09	汶水國小	2706593.307	243987.709	491.852	
GD10	福德國小	2706634.994	235899.671	233.468	
GE10	水越臺	2660521.615	207952.454	225.131	
GE14	華南國小	2656901.745	204463.417	35.342	
GE21	華龍國小	2700011.817	214453.282	58.548	
GE22	藍田國小	2698127.550	219172.681	114.630	
GE23	光正國中	2665509.686	221504.782	98.458	
GE25	坪林國小	2671057.528	223254.334	137.013	
GE29	明潭國中	2640369.269	240894.730	783.942	
GE30	民和國小	2632335.399	243113.325	403.085	
GE31	民和國中	2632661.201	241639.666	383.364	
GE32	溪南國小	2649334.313	245487.105	477.747	
GE33	親愛國小	2651497.567	261094.125	939.617	
GE35	紅葉國小	2672729.374	268040.461	1171.756	
GE36	力行國小	2671512.634	269214.187	1541.222	
GE68	九芎國小	2626744.435	209457.567	95.817	
GF31	文隆分部	2702712.534	230711.174	223.217	

中部地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
GF32	大湖農工	2701393.986	235975.250	297.859	
GF33	大南國小	2700483.000	240091.040	390.197	
GF34	栗林國小	2696440.341	234070.784	414.805	
GF35	東興國小	2697189.453	238089.697	467.726	
GF36	梅園國小	2698016.320	247110.975	848.304	
GF37	雪霸國家公園碑	2699837.287	250735.425	1770.814	
GF39	象鼻國小	2694822.608	244626.580	659.010	
GF40	景山國小	2694114.208	236380.272	417.196	
GF41	新開國小	2693597.657	232342.044	339.353	
GF42	雙連國小	2692421.794	234616.804	413.934	
GF44	卓蘭國小	2689563.522	232141.764	350.356	
GF45	卓蘭中學	2689761.983	233353.551	416.974	
GF46	內灣國小	2688146.667	234689.421	454.349	
GF47	豐田國小	2690996.066	232069.406	343.866	
GF48	育英國小	2689541.718	217372.024	217.647	
GF49	靜宜大學	2680371.086	207162.445	91.697	
GF50	龍興社區活動中心	2683475.952	228646.537	496.349	
GF51	大林國小	2672719.621	236200.523	531.994	
GF52	白冷國小	2675313.761	242875.879	631.661	
GF53	博愛國小	2674631.467	247823.369	674.069	
GF54	大村國中	2653715.991	205884.610	38.076	
GS21	大嘉國小	2665886.171	200425.318	37.592	追蹤站
GS22	快官交流道	2665143.514	209969.701	45.205	追蹤站
GS23	五光國小	2665543.970	214180.731	52.875	追蹤站
GS24	文祥國小	2657899.116	201791.881	34.816	追蹤站
GS25	寶山國小	2653576.326	213391.407	91.307	追蹤站
GS26	名崗國小	2640653.695	213948.936	287.786	追蹤站
GS27	彰化農場	2635679.145	206994.017	77.911	追蹤站
GS36	德化國小	2695171.228	211987.426	72.543	追蹤站
GS37	泰安服務區	2691442.537	221121.487	230.944	追蹤站
GS38	清水服務區	2686069.970	209450.649	199.845	追蹤站
GS39	龍井國小	2675526.907	202207.992	37.501	追蹤站
GS40	龍峰國小	2675160.308	206952.882	263.873	追蹤站
M007	尖子頂	2628040.932	227004.522	766.362	
M031	環山	2692459.846	281259.683	2001.119	
M044	王田山	2670383.256	207767.316	249.017	
M045	鐵鉆山	2694530.835	215008.445	255.132	
M049	浸水	2652765.340	193640.869	35.591	
M085	樟普寮	2647047.907	212821.903	443.889	
M314	大尖腳	2666467.499	224582.513	459.868	

中部地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
M324	聚興山	2679436.765	223867.079	524.073	
M334	虎頭崁	2706834.562	224846.627	340.941	
M357	松樹江	2701632.236	228317.288	587.121	
M359	火炎山	2696839.769	222629.148	621.117	
M387	大竹圍	2658502.258	214365.660	79.695	
M428	內水尾山	2691339.902	211640.185	203.275	
M456	下太平	2692035.443	228222.924	521.260	
M486	興化厝	2665113.726	196612.581	28.256	
M501	桃米坑山	2649617.066	240662.781	794.277	
M525	關刀山	2696607.902	230807.703	908.737	
M904	海風	2688134.700	210085.900	212.680	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2011 年 8 月 1 日至 2011 年 8 月 30 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

嘉南地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
3185	蜘蛛結網	2568248.267	202895.153	219.430	
C008	富春茶園	2606511.530	208421.469	852.387	
C012	安靖國小	2605582.436	206812.316	407.940	
C022	二溪國小	2557846.547	187872.108	58.973	
G067	宏崙國小	2620461.961	183537.839	32.047	
G070	東和國小	2620224.419	206081.317	95.705	
G071	明德國小	2616794.780	168359.133	23.633	
G072	東光國小	2616597.084	175808.893	25.912	
G073	南陽國小	2607121.125	178663.596	26.666	
G074	舊庄國小	2614623.664	188877.935	35.931	
G075	僑真國小	2618282.016	196341.492	53.528	
G077	永光國小	2613721.030	204587.708	133.364	
G078	口湖國小	2609503.215	166693.419	20.056	
G079	下楫國小	2599020.331	166975.331	19.476	
G080	東石國小	2595555.331	163568.668	19.433	
G081	六腳國小	2600797.244	173594.554	24.105	
G082	大同國小	2595433.178	172369.049	22.986	
G083	灣內國小	2599848.127	179812.234	30.030	
G084	嘉新國中	2599834.643	186578.249	40.557	
G086	義仁國小	2600644.166	198857.736	64.424	
G087	竹崎國小	2601893.306	204309.349	158.846	
G088	梅山國小	2608624.991	205145.038	190.287	
G089	山峰國小	2614170.599	210686.087	328.729	
G105	興安國小	2595259.004	194415.606	52.274	
G106	太保國小	2594874.618	181611.185	33.364	
G107	民和國中	2595907.965	204626.338	239.180	
G108	松梅國小	2589974.197	173443.298	26.738	
G109	鹿草國小	2590042.361	179155.585	33.023	
G110	水上國小	2591815.869	188292.539	46.132	
G111	同仁國小	2589031.165	200115.288	127.671	
G112	好美國小	2581793.925	161833.049	20.724	
G113	南興國小	2582229.582	167473.773	20.566	
G114	義竹國小	2581622.393	172867.540	26.476	
G115	白河國小	2583493.367	190090.332	55.575	
G116	崎內國小	2586944.125	195597.627	77.421	
G117	關嶺國小	2581012.578	199674.687	406.443	
G118	北門國小	2573893.581	160480.429	20.189	
G119	頂洲國小	2576396.855	168247.875	22.241	
G120	公誠國小	2578101.358	180451.843	34.306	
G122	甲中國小	2572180.778	175563.750	27.113	

嘉南地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G123	果毅國小	2572984.228	185763.306	44.914	
G124	東原國小	2573844.077	193371.744	108.686	
G125	學甲國小	2570883.439	165573.547	21.502	
G126	六甲國小大丘分班	2568637.985	192402.632	97.154	
G127	鯤鯓國小	2565419.432	156714.670	20.873	
G128	佳里國小	2562711.354	165189.744	24.871	
G129	麻豆國小	2565168.525	173614.475	27.007	
G130	官田國小	2565308.387	182636.737	46.051	
G131	楠西國中	2564642.055	197236.268	120.415	
G132	建功國小	2554964.968	157637.590	21.368	
G133	七股國小	2559950.817	161812.739	21.898	
G134	西港國小	2558158.555	168002.737	23.865	
G137	大內國小鳴頭分校	2560784.836	190391.475	80.034	
G139	顯宮國小	2548540.131	160467.014	20.999	
G140	南興國小	2552655.066	163947.115	22.881	
G141	三村國小	2549189.631	171818.057	26.774	
G142	新化國中	2548343.559	179541.989	33.729	
G143	南化國中	2549376.856	196747.489	143.792	
G145	龍崗國小	2540134.563	164842.322	21.345	
G147	龍崎國小土崎分校	2542987.476	187005.223	138.719	
G326	古坑國小	2615761.381	205781.295	119.234	
G327	桂林國小	2612124.328	209911.446	406.823	
G328	華山國小	2610257.967	208770.628	399.456	
G329	華南國小	2610365.837	206593.658	343.299	
G330	興昌國小	2612123.671	202772.795	130.235	
G331	龍岩國小	2607538.885	200993.327	98.443	
G332	大南國小	2606177.216	204571.596	191.275	
G333	沙坑國小	2603126.731	201029.417	83.515	
G334	獅埜分校	2602369.391	199512.768	71.959	
G335	大崎國小	2601022.140	196116.563	54.938	
G336	蘭潭國中	2597961.422	197074.260	121.089	
G337	昇平國中	2598041.925	204898.316	155.640	
G338	北園國中	2599290.620	191479.589	46.362	
G340	石龜國小	2615605.160	197285.315	59.679	
G341	社團國小	2612747.164	198568.704	69.029	
G342	中林國小	2609742.084	196693.354	61.176	
G344	三興國小	2606227.051	197044.093	128.684	
G345	秀林國小	2603555.319	194462.469	66.007	
G346	排路國小	2612022.703	191016.441	39.178	
G347	溪口國中	2611367.176	189186.195	35.459	

嘉南地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G348	大埤國中	2615407.934	191868.546	42.344	
G349	仁和國小	2617760.721	191040.726	41.047	
G350	聯美國小	2616387.303	188802.093	36.893	
G351	柳溝國小	2608326.044	190290.433	40.434	
G352	新化體育公園	2547753.944	178816.296	33.179	
G359	龍崎國小	2540408.495	184279.833	108.161	
G366	關廟國中	2540164.499	180559.370	57.520	
G368	文化國小	2541266.973	177181.703	43.133	
G383	善糖國小	2561483.670	177082.699	35.070	
G384	北寮國小	2552777.566	198278.067	106.338	
G385	層林國小	2553020.370	191631.781	90.623	
G386	西埔國小	2549455.325	193208.969	82.387	
G387	山上國小	2555573.324	183912.989	41.623	
G388	善化交流道	2558107.365	181589.846	41.587	
G389	大內國中	2556940.376	184895.902	47.483	
G390	那拔國小	2552046.708	183271.902	62.533	
G391	大社國小	2554119.523	180352.498	37.449	
G392	口碑國小	2547196.597	183316.933	67.084	
G394	深坑國小	2537803.871	181593.436	54.573	
G398	成大航試場	2537529.613	175787.491	35.232	
G400	大成國中	2542112.728	167934.560	28.158	
G401	仁德國中	2539721.640	172884.398	26.903	
G402	長興國小	2543329.887	174089.886	28.449	
G403	復興國小	2542405.333	171972.715	48.081	
G405	南科東路	2555779.228	176308.656	25.995	
G406	南科九路	2557543.691	175577.104	26.440	
G407	安定國小	2558196.819	172773.318	26.717	
G408	南安國小	2555407.393	170687.152	24.818	
G410	竹橋國小	2555844.057	163873.822	22.887	
G411	塭內國小	2558425.403	164536.063	23.209	
G412	長安國小	2551675.953	167706.102	23.257	
G413	安慶國小	2548936.911	167283.232	22.950	
G414	海東國小	2549833.497	165441.326	22.039	
G430	東山國中	2579382.934	188981.662	51.818	
G438	茄拔國小	2559736.985	180860.652	40.083	
G439	東河國小	2577019.855	187235.748	47.158	
G442	龍潭國小	2548145.005	175044.326	28.496	
G443	北勢	2549555.618	176700.294	31.410	
G447	六甲國小湖東分校	2569004.595	188622.377	150.260	
G449	大內國小頭社分校	2560270.650	186959.939	75.366	

嘉南地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G450	德高國小	2540405.319	171750.526	43.824	
G451	渡拔國小	2563397.368	181142.796	37.594	
G452	六甲國小	2569469.231	183380.730	46.374	
G459	大內國小	2557675.080	184620.776	45.822	
G723	燦林國小	2608071.443	173130.210	22.842	
G738	民雄國小	2605773.625	191732.715	45.153	
G776	太平國小	2606480.416	209778.057	975.725	
G799	瑞峰國小	2605895.009	216167.267	1077.712	
G800	三慈國小	2571011.271	158881.378	20.898	
G802	文山國小	2571286.017	160547.908	21.235	
G813	菜寮橋	2570444.174	184405.156	45.753	
G833	民德國中	2545188.570	168443.848	23.389	
G835	青山國小	2575425.092	195478.664	143.113	
G836	仁和國小	2540185.978	170197.418	42.288	
G838	台南藝術學院	2565806.508	185585.819	77.698	
G841	河東國小六溪分校	2578639.452	194665.594	98.287	
G842	成功國小	2592245.036	196416.695	64.186	
G843	嘉光高爾夫	2588935.921	198683.560	206.061	
G844	三層國小	2585402.815	198604.754	132.059	
G846	竹門國小	2586243.899	193257.437	67.570	
G847	中山國小	2590046.780	203869.642	196.039	
G848	仙草國小	2582435.701	196177.739	157.634	
G849	石弄分班	2588468.744	206473.840	359.099	
G850	灣潭國小	2591672.511	204754.768	188.584	
G852	中正國小	2592782.702	206317.218	247.966	
G854	圓崇國小	2598673.182	199398.393	79.812	
G860	山美國小	2586764.158	216104.327	533.387	
G863	中和國小	2599913.971	219120.373	1372.733	
G864	太和國小	2603321.678	221447.006	891.189	
G865	仁和國小	2605885.149	221863.016	671.556	
G867	文峰分校	2599872.984	211688.385	779.890	
G869	仁光分校	2600180.982	215284.808	1198.180	
G870	龍眼國小	2608863.874	211939.034	1084.456	
G872	桶頭國小	2615883.713	214974.635	261.651	
G873	瑞竹國小	2617872.943	215952.399	230.248	
G878	梅山交流道	2610301.646	201388.073	118.161	
G880	馬祖坑橋	2589742.351	194967.405	71.272	
G881	大坪頂	2605399.167	198966.669	185.707	
G884	潭頂淨水廠	2552870.502	179899.075	36.301	
G886	台南仁愛之家	2550026.872	180300.938	35.846	

嘉南地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G888	曾文青年活動中心	2568678.510	198439.406	154.135	
G889	曾文水庫紀念碑	2572106.000	202643.507	259.081	
GB13	阿里山青年活動	2600594.209	228578.851	2029.471	
GB14	東茗製茶所	2597366.867	220887.406	1362.004	
GB15	河東國小	2582644.981	192398.189	61.226	
GB17	茶山國小	2577582.845	215891.689	450.591	
GB18	嘉義農場入口碑	2571953.942	205512.465	334.525	
GE44	光榮國小	2551591.152	187448.678	61.732	
GE45	虎山國小	2538445.926	170964.463	38.711	
GE54	文賢國小	2535866.400	171606.566	25.518	
GE66	棋山國小	2620356.757	209628.206	127.532	
GE67	新光國小	2620439.740	207871.820	101.369	
GE77	草山月世界	2545090.997	191511.453	93.953	
GF57	玉井國中	2558153.065	195756.197	98.242	
GF95	豐華二號橋	2554396.643	174401.997	23.907	2011 年新增
GS05	半天寮淨水廠	2607149.262	205942.081	297.682	追蹤站
GS06	民和國中	2595913.310	204459.589	240.886	追蹤站
GS07	培英國小	2597800.776	214742.406	698.317	追蹤站
GS17	太平國小	2606478.961	209762.534	978.206	追蹤站
GS18	嘉義農業試驗所	2598086.615	196249.902	96.305	追蹤站
GS28	中侖加壓站	2553467.806	169508.360	26.895	追蹤站
GS29	潭頂自來水廠	2552766.815	179900.664	38.643	追蹤站
GS30	大橋國小	2546761.053	170694.986	53.481	追蹤站
GS31	西勢國小	2546559.986	175765.868	44.551	追蹤站
GS32	虎頭埤	2547292.702	182055.410	57.689	追蹤站
GS33	永華國小	2540574.824	166716.965	25.494	追蹤站
GS34	成大航太	2537736.970	175657.863	37.171	追蹤站
GS35	南沙崙農場	2537310.056	179168.111	51.192	追蹤站
GS41	竹門國小	2586201.264	193257.233	74.883	追蹤站
GS42	東原國中	2574644.978	193937.245	133.552	追蹤站
GS43	果毅國小	2572898.262	185908.034	47.200	追蹤站
GS44	六甲國小湖東分校	2569020.217	188633.175	160.241	追蹤站
GS63	太興國小	2604400.304	212627.162	816.627	追蹤站
GS64	里佳國小	2589213.650	221372.420	1106.020	追蹤站
GS65	茶山國小	2577549.729	215890.431	462.810	追蹤站
GS66	達邦	2594606.959	224316.283	985.045	追蹤站
GS67	新美國小	2581751.449	217603.611	600.405	追蹤站
GS68	三和國小	2611522.955	197686.017	67.623	追蹤站
M002	蔡厝庄	2610869.973	170060.252	26.724	
M372	荷苞山	2617393.222	207615.213	285.015	

嘉南地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
S021	松子腳山	2603713.054	196983.383	164.622	
S023	前東港	2586870.117	167071.373	29.034	
S094	阿丹	2617535.162	199151.257	63.522	
S140	裕義路	2542823.063	172866.928	27.791	
S144	左鎮國中	2550683.596	189648.391	70.629	
S336	青倉	2568059.626	211403.883	650.924	
S405	新莊	2590736.298	175954.009	35.989	
S421	半天岩山	2595171.811	209527.206	661.614	
TN01	世平公園	2544318.199	162765.963	22.184	
TN02	慶平公園	2544101.515	165881.634	22.290	
TN04	東門圓環	2543271.154	169141.707	39.646	
TN08	慢性病防治所	2541614.514	172290.115	33.989	
X210	台南節點	2543678.609	168524.474	33.173	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2011 年 6 月 1 日至 2011 年 6 月 28 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

高屏地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G001	里港國小	2520209.513	198247.952	58.622	
G003	瑪家國中	2511347.010	209920.321	104.195	
G004	榮華國小	2506846.239	205254.702	58.471	
G005	西勢國小	2502439.219	201252.577	40.216	
G006	佳佐國小	2496819.441	208286.321	50.987	
G010	萬隆國小	2489930.773	207653.095	66.074	
G016	大洲國中	2526082.081	194660.607	65.732	
G017	高樹國小	2525219.916	208771.539	108.075	
G018	高泰國中	2521170.309	210031.343	89.222	
G020	九如國小	2515113.061	197615.527	54.638	
G022	永芳國小	2500765.221	187771.748	38.190	
G024	泰安國小	2503442.474	208334.846	56.596	
G025	內埔國小	2501025.896	205386.179	44.410	
G026	潮寮國小	2496259.655	190878.170	28.693	
G029	太源國小玉泉分校	2480446.366	210460.366	86.253	
G030	東港國小	2485732.137	193949.431	22.819	
G033	太源國小	2478970.558	208327.160	52.675	
G052	泰武國中	2499017.528	212152.428	108.055	
G054	青山國小	2524104.949	213157.922	174.531	
G148	木柵國小	2541672.534	195365.285	108.491	
G149	茄苳國小	2533788.024	165988.651	22.465	
G152	路竹國小	2528551.982	173935.138	39.577	
G154	岡山農工	2522445.133	176939.011	25.735	
G156	蚵寮國小	2514957.755	172834.921	26.959	
G397	中路國小	2532784.259	178104.279	39.185	
G441	信國國小	2525561.661	202062.693	73.313	
G457	寶山國小	2550508.317	221484.674	1368.450	
G460	寶來國小	2556359.616	219414.411	427.211	
G461	砂崙國小	2534907.658	166018.390	22.100	
G462	文賢國小	2534291.568	169338.746	23.209	
G474	崇德國小	2530875.757	186258.994	54.017	
G485	旗尾國小	2531321.255	197901.474	66.635	
G489	旗美商工	2531540.273	200756.062	65.630	
G493	龍肚國中	2530920.337	205990.426	84.951	
G504	龍山國小	2529342.090	204507.132	88.523	
G536	深水國小	2519763.571	188931.930	78.434	
G543	嶺口國小	2519587.835	193459.890	59.178	
G550	載興國小	2519749.428	201164.957	64.091	
G555	新南國小	2520596.102	204851.901	73.037	
G559	泰山國小	2520836.612	210459.882	91.369	

高屏地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G570	口社國小	2518432.463	213520.162	139.523	
G571	三埤國小	2526411.664	176040.012	29.951	
G572	復安國小	2527750.757	180593.397	31.009	
G580	寶隆國小	2549754.271	204446.359	237.704	
G581	集來國小	2546838.228	205084.063	198.112	
G582	新庄國小	2543209.389	204930.629	169.359	
G585	鼓山國小	2533272.342	196944.612	75.469	
G586	福安國小	2533108.227	200680.701	66.557	
G589	田寮國小	2526404.670	188987.335	100.781	
G590	三和國小	2524440.073	199279.752	61.582	
G593	大社國中	2514469.188	183872.554	44.040	
G595	桃源國小	2562049.702	225978.295	648.143	
G597	茗濃國小	2552445.231	216482.770	420.881	
G600	多納國小	2534366.980	220903.662	476.701	
G602	新豐國小	2529324.439	212531.711	148.914	
G603	大社國小	2523392.373	218833.397	513.780	
G605	振興國小	2513993.548	210018.157	106.666	
G607	霧臺國小	2516086.380	222443.524	857.455	
G609	北葉國小	2511818.671	213613.116	165.118	
G611	崇文國小	2507425.557	209072.766	78.519	
G612	佳義國小	2505949.175	212023.215	98.264	
G613	萬安國小	2502989.000	212780.654	114.637	
G614	泰武國小	2498417.577	215595.379	712.956	
G615	中興國小	2494474.296	210118.185	71.733	
G616	古樓國小	2492067.122	211633.824	111.901	
G619	餉潭國小	2486198.209	209864.070	60.186	
G621	南和國小	2481839.369	213216.399	120.775	
G622	力里國小	2480982.586	211740.017	103.890	
G623	建興國小	2476394.002	209054.829	35.902	
G624	僑德國小	2473850.178	208883.922	25.615	
G625	古華國小	2473532.630	211447.550	56.329	
G715	上平國小	2541780.088	203225.879	147.000	
GC39	台 27 線 63K	2501626.848	196970.565	38.502	
GC40	港東國小	2490057.711	196717.686	24.238	
GC41	大成國小	2488417.954	203702.356	37.364	
GC42	彭厝國小	2515483.204	201915.572	60.988	
GC43	赤山國小	2499176.892	210391.393	52.652	
GC44	潮東國小崙川分校	2491163.654	208471.446	76.193	
GC45	鳳雄國小	2517019.298	184092.957	47.472	
GC47	興糖國小	2516814.611	179943.765	36.883	

高屏地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
GC48	明正國小	2498004.903	180864.475	24.817	
GC66	南漢幹 136	2479578.091	213923.998	531.782	
GC76	南和高分 11	2480841.372	211249.565	97.740	
GC87	台 1 線路口	2481389.551	206085.741	42.968	
GC90	佳冬國中	2480992.848	205461.788	36.959	
GE47	六龜國小	2543860.905	212429.379	271.489	
GE49	後庄國小	2504260.885	187212.247	37.218	
GE50	仁武國小	2511241.685	183117.430	36.436	
GE69	大寮國小	2499002.107	189935.281	32.943	
GE70	忠義國小	2501814.364	186610.884	42.724	
GE71	翁園國小	2502546.044	189123.844	35.769	
GE72	新民國小	2508638.033	179555.889	29.524	
GE73	楠陽國小	2514128.290	181324.416	34.289	
GE75	興華國小	2499306.639	194753.788	33.585	
GF58	高雄海洋科技大學	2514173.972	179767.073	34.695	
GF59	莒光國小	2512612.718	177703.050	39.378	
GF60	明德國小	2509871.483	177005.826	35.417	
GF61	大同國小	2507350.501	196252.464	43.787	
GF62	長興國小	2508653.186	201151.177	54.978	
GF96	義守大學	2513774.089	188942.678	157.467	2011 新增
GF97	鳳林國小	2491886.789	182355.700	23.227	2011 新增
GF98	溪洲國小	2527486.965	194992.187	63.696	2011 新增
GF99	過埤國小	2499134.762	184341.070	30.861	2011 新增
GG01	溪埔國小	2513749.277	192623.843	49.540	2011 新增
GS45	霧台鄉公所	2516527.152	222082.011	758.980	追蹤站
GS46	來義國小	2492008.645	213940.886	139.786	追蹤站
GS51	杉林國小	2544184.463	203678.462	184.943	追蹤站
GS52	新發國小	2547902.673	215441.907	360.038	追蹤站
GS53	星星兒的家	2526492.823	189074.468	107.723	追蹤站
GS54	大洲國中	2526152.601	194593.953	78.964	追蹤站
GS55	舊寮國小	2527607.440	210008.757	143.059	追蹤站
GS56	瑪家國中	2511352.366	209912.428	106.313	追蹤站
S034	鳳山	2492384.141	186398.995	161.849	
S036	虻蟬	2498075.776	214219.231	659.535	
S041	琉球嶼	2471436.697	186004.109	107.633	
S042	漯底山	2519016.823	173259.770	68.247	
S146	崇和國小	2533882.405	183528.571	59.923	
S148	內門國小	2537652.875	194663.322	93.341	
S255	五林國小	2517738.719	177410.759	26.011	
S530	鳳梨山	2510788.791	187762.560	188.000	

高屏地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
S600	生仙坑山	2517085.216	190423.332	279.342	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2011 年 7 月 4 日至 2011 年 7 月 24 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

恆春半島地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G643	墾丁國小	2427238.261	229477.732	35.812	
G652	鵝鑾分校	2423944.731	234355.774	30.687	
G669	恆春國小	2434397.534	223924.148	43.833	
G689	海邊停車場	2432331.311	234141.612	30.476	
G691	枋山社區	2463091.834	214232.225	28.990	
G693	楓港國小	2454655.829	218325.223	36.267	
G694	丹路國小	2456151.284	224402.354	146.428	
G697	車城國小	2441805.740	220684.248	27.403	
G698	溫泉國小	2444156.289	224088.525	72.613	
G699	石門國小	2447485.704	226582.108	107.887	
G700	牡丹國小	2453038.288	233287.874	296.011	
G701	牡丹國小旭海分校	2454494.875	237440.543	38.450	
G702	射寮國小	2439782.332	220245.010	27.557	
G703	保力國小	2439751.907	221818.651	32.428	
G704	保力林場	2441423.884	225601.483	97.028	
G706	山海國小	2431801.669	220589.058	34.845	
G707	生態農場	2432690.498	225208.270	130.969	
G708	龍泉國小	2430208.384	222647.507	48.492	
G709	水泉國小	2427075.408	222294.553	85.529	
G710	永港國小	2434143.439	231161.117	40.658	
G711	滿洲國小	2435729.806	233272.110	60.997	
G712	長樂國小	2441851.733	232319.147	125.747	
G714	九棚國小	2445838.928	236989.433	39.497	
GD99	安佳春露營區	2437338.413	217922.149	31.456	
GE03	仁壽山練訓場	2436885.501	224515.474	75.489	
GE05	阿利海產	2428761.243	223155.243	69.347	
GE06	老佛路	2437908.277	231165.004	123.555	
GE07	南仁路	2443489.612	238986.134	32.941	
GS47	台電南展館	2427904.783	223686.784	31.517	追蹤站
GS57	石門國小	2447498.905	226571.059	117.670	追蹤站
GS58	高士國小	2447361.667	234211.218	194.947	追蹤站
GS59	車城國小射寮分校	2439745.590	220318.249	30.625	追蹤站
GS60	永港國小	2434207.666	231183.591	51.917	追蹤站
Q011	恆春工商	2432591.023	223916.556	40.842	
S049	大山母山	2430069.534	227165.399	347.772	
S303	龜呵吠山	2429788.276	230133.078	298.840	
S463	太平頂	2434689.808	218854.582	211.058	
S853	水泉莊	2427592.066	221238.170	144.080	
T281	小尖石	2431730.370	229577.771	100.591	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2011 年 4 月 18 日至 2011 年 4 月 23 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

宜蘭地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
G231	內城國小自強分校	2731744.741	313937.123	125.360	
G233	四季國小英士分校	2722959.897	303205.394	314.375	
G238	大進國小	2725409.940	322484.585	108.925	
G239	寒溪國小	2722711.121	319595.908	192.137	
G242	雙連分校	2738619.314	314337.464	496.403	
G244	北成國小	2729904.996	326693.616	31.594	
G246	蘇澳國中	2721241.866	334679.581	40.339	
G247	東澳國小	2713015.356	334470.510	35.613	
G248	利澤國中	2728852.077	333940.949	23.974	
G249	新南國小	2735254.744	330947.939	22.474	
G250	宜蘭商職	2738721.067	327471.372	25.486	
G251	四結國小	2742372.954	326830.177	26.460	
G252	礁溪國小	2746246.445	327771.944	32.693	
G253	過嶺國小	2739424.194	332382.026	21.702	
G255	頭城國小	2750840.348	333680.489	25.814	
GE58	順安國小中山分校	2724682.257	325292.337	59.345	
GE59	大洲國小	2731904.712	323650.042	37.651	
GE60	大湖國小	2737981.118	319909.539	41.534	
GE61	深溝國小	2735358.178	323189.862	34.735	
GF63	大同國中	2718745.431	298410.504	450.922	
GF64	四季國小	2709157.192	293186.260	808.989	
GF74	401 高地	2748569.012	346338.131	424.300	
GG58	淡江大學蘭陽校區	2746427.783	323801.970	394.134	
GG59	小礁溪	2745862.517	319470.447	743.770	
GG60	福山植物園	2739279.003	309192.916	665.107	
GG61	彎道	2738585.208	316562.955	210.060	
GS20	龜山島	2748661.499	345004.320	24.944	追蹤站
GS70	玉田國小	2743449.324	329973.316	23.809	追蹤站
GS71	大隱國小	2729072.061	322128.092	62.967	追蹤站
GS72	利澤國中	2728864.353	333948.503	25.814	追蹤站
N039	米曲瑤山	2744374.446	325244.462	245.470	
N040	三星山	2711536.618	307148.968	2375.436	
N041	蘭坎山	2714775.224	327070.068	1497.172	
N052	蘇澳港	2721076.813	337892.672	25.091	
N053	南山	2699240.030	328911.707	560.267	
N096	鹽草林山	2751665.029	331014.704	409.111	
N407	武罕莊	2728337.047	330044.814	22.554	
N637	紅柴林	2732003.580	318615.630	77.294	
N914	大興村	2725876.664	331769.809	23.184	
N920	四間二	2734812.859	327285.208	28.754	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2011 年 10 月 21 日至 2011 年 10 月 27 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

花東地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
0308	新良	2537891.201	266495.500	178.341	
0943	貓山	2519853.681	264201.481	82.246	
9143	太平溪橋	2587547.131	283979.582	130.543	
9160	池上鄉三號公園	2557716.183	271790.845	302.898	
9172	永昌	2536743.014	264891.900	175.766	
A099	11 甲 6K	2616438.744	298013.913	263.217	
A103	豐富	2613595.649	301053.402	118.665	
E012	三仙台	2558197.750	292644.303	32.535	
E306	卑南山	2523241.906	261215.787	434.611	
E323	觀音山	2587732.003	286679.585	247.065	
E333	東富稜	2555711.709	278667.667	633.606	
E341	安通山	2577992.409	286310.271	655.466	
E349	客城	2579155.083	283220.019	163.745	
E356	銅安山	2548388.332	270344.693	467.423	
E373	東竹	2570857.346	279475.597	278.903	
E407	富源	2524120.121	265142.875	295.480	
E415	國福	2655640.743	308296.513	73.234	
E549	吳全	2642575.662	305047.679	50.729	
E801	玉里地政事務所	2582142.698	282554.045	173.231	
G970	東海岸風景區北口	2646891.278	311490.225	45.670	
G972	花蓮大橋西岸	2646862.963	310621.457	34.602	
G976	光華一鄰	2647540.667	307168.210	72.550	
G979	華興	2649036.707	304486.427	112.892	
G991	豐濱國小	2610638.389	303009.039	37.860	
G999	第二公墓	2616972.003	296890.042	144.542	
GA03	馬太鞍橋	2617619.305	294590.771	137.276	
GA04	大安提防	2617691.341	294127.255	140.794	
GA05	靜浦國小	2595538.270	300605.674	41.571	
GA11	秀姑橋	2598369.721	297951.139	86.896	
GA22	猴仔山	2599368.696	293824.195	160.703	
GA26	東部風景區	2599656.598	290894.758	104.963	
GA28	瑞岡橋東岸	2600486.410	289933.482	108.088	
GA32	瑞穗國小	2599429.710	288158.293	129.288	
GA34	瑞穗牧場	2599055.742	286382.559	166.055	
GA35	紅葉內溫泉	2598737.962	283332.685	255.091	
GA36	花崗山運動公園	2652609.267	312546.052	39.291	
GA37	花蓮市市民廣場	2653340.889	311879.193	27.680	
GA40	花蓮縣立體育場	2655548.507	309183.256	57.594	
GA41	生發牧場	2637900.063	310312.946	36.998	
GA42	月眉國小	2640558.652	306642.298	66.637	

花東地區 GPS 測量樁位坐標表（TWD97 坐標）

點號	點名	縱坐標 N(m)	橫坐標 E(m)	橢球高 h(m)	備註
GA43	平和國小	2642311.851	302919.108	69.717	
GC29	樂合國小	2579899.259	284710.247	172.837	
GC30	中城國小	2580264.194	282373.644	156.929	
GC31	臭水溝頭	2557978.115	275441.410	376.409	
GC33	竹湖國小	2575966.001	293886.225	42.907	
GC34	北源國小	2548659.506	279998.277	154.384	
GC35	福原國小	2558118.480	271995.061	299.434	
GC37	初來國小新武分校	2559003.038	262839.703	459.997	
GE02	觀音國小	2588039.124	286448.049	120.670	
GE08	鳳信國小	2625195.239	295350.259	141.618	
GE42	東成國小	2526096.435	258493.231	241.387	
GE43	初鹿國小	2528855.415	259380.736	253.855	
GE46	花蓮商職	2653681.212	311376.235	29.180	
GE52	羅山遊客中心	2566664.392	278356.078	244.353	
GE53	古風國小	2568584.671	277153.169	230.680	
GE55	萬榮國小	2623603.213	291907.323	181.078	
GE56	山興國小	2624841.578	300814.121	116.060	
GE57	大榮國小	2627897.306	297668.753	109.991	
GE63	復興國小	2655929.563	312950.872	36.030	
GE64	嘉里國小	2656748.473	311946.001	36.435	
I130	石頭山	2521248.628	266304.321	212.327	
P005	望通嶺	2556985.621	278916.200	453.407	
S044	西川山	2508607.791	252305.931	512.156	
S078	霧鹿村	2562777.248	254622.628	891.357	
S214	尚德分校	2540206.126	274661.670	209.626	
S220	東河國小	2541130.453	281222.162	62.651	
S221	隆昌國小	2536372.421	277577.772	63.624	
S232	七塊厝	2537989.886	272259.508	263.125	
S233	關山國中	2549188.208	266386.151	246.756	
S245	瑞豐國小	2541967.682	264073.000	255.051	
S264	台東女中	2517743.580	265937.730	37.106	
S273	新園國小	2518296.227	256444.264	122.717	
S280	利嘉山	2521103.297	255478.201	736.646	
W036	德武休息區	2599577.115	292040.940	231.449	
W048	松林	2533363.594	265772.978	242.748	

註：本表成果係經濟部中央地質調查所 2011 年 9 月 5 日至 2011 年 9 月 26 日外業觀測結果，以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）TWD97 之卡式坐標（X,Y,Z）為起算點，採最小約制平差計算所得成果，故僅供參考使用。

臺北地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
1183	永興港	1.8	6.6	-37.2	
2004	石牌	-0.7	5.2	-37.5	
2101	小油坑	-2.0	8.7	-32.0	
4002	大亨	-1.2	-1.4	-10.1	
B229	貴子坑溪	1.3	3.2	-20.2	
D016	黃厝	3.1	-2.5	-22.2	
D021	內湖	1.7	-0.7	-29.8	
DS02	漁人碼頭	-0.9	2.0	-16.0	
GA47	核一廠入口	-2.2	2.8	-45.3	
GA53	朱銘太極像	1.5	0.5	-22.3	
GA59	萬里國中	-2.8	0.3	-29.6	
GA69	竹圍國小	-2.3	5.4	-22.3	
GA74	中正高中	-3.2	1.8	-36.6	
GA83	新五路口	-0.4	-6.2	-28.5	
GA85	疏洪親水公園	-16.1	19.7	-44.7	
GA86	中山橋	-0.9	-0.9	-25.1	
GA91	八甲路口	6.1	1.4	-26.3	
GA94	德音國小	3.8	-4.4	-37.7	
GA96	中信國小	-0.8	-8.5	-29.9	
GA97	新埔國中	-0.3	-3.8	-42.9	
GA98	山腳二號橋	2.1	0.1	-38.3	
GA99	山腳國中	-3.2	-0.9	-19.7	
GB01	草漯國小	0.4	-0.2	-48.2	
GB02	頂社國小	-1.3	-1.5	-40.8	
GB03	台灣水泥桃園廠	-0.1	0.7	-24.1	
GB04	大埔橋	7.2	-1.5	-38.9	
GB05	擎天崗停車場	-1.6	8.0	-35.4	
GC14	新坡國小	2.7	-2.0	-61.5	
GC15	崙坪國小	2.2	-1.1	-50.0	
GE40	慈文國小	-1.3	0.0	-25.1	
GF08	信賢國小	4.9	1.2	-17.5	
GF09	龜山國小	10.2	-0.4	-31.2	
GF10	廣興分校	8.5	-1.3	-30.0	
GF11	屈尺國小	0.3	-8.0	-18.5	
GF12	直潭國小	6.8	1.3	-51.1	
GF13	坪林國中	-4.8	7.2	-34.4	
GF14	雙峰國小	4.5	0.2	-11.8	
GF15	雲海國小	7.5	1.4	-24.6	
GF17	龍山國小	4.3	1.1	-51.3	
GS01	地調所	3.0	-0.9	-18.2	追蹤站

臺北地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
GS08	興華國小	-1.1	4.8	-35.0	追蹤站
GS09	大鵬國小	0.8	2.1	-28.2	追蹤站
GS10	竹圍國中	4.6	0.1	-17.0	追蹤站
GS11	北投國小	1.6	2.0	-27.7	追蹤站
GS12	樂善國小	6.6	-5.4	-29.8	追蹤站
GS13	國光國小	-1.8	-4.9	-43.3	追蹤站
GS19	保長國小	-2.4	4.3	-38.8	追蹤站
M991	大槍溪嶺	11.9	-6.1	-19.2	
N001	七星山	-0.5	2.4	-37.9	
N003	大坪山	-1.1	8.3	-53.7	
N004	燦光寮山	-4.5	2.9	-38.7	
N012	龜崙山	8.6	-1.6	-31.1	
N035	三貂角	-0.6	1.4	-32.3	
N068	楨子寮	-4.5	6.8	-31.1	
N345	五指山	2.5	3.2	-23.6	
N355	東勢下股	4.9	-1.4	-30.0	
N363	中幅子山	-0.8	-2.8	-36.0	
N372	尖山	1.2	-2.4	-30.5	
N392	直潭山	0.5	2.6	11.9	
N701	石尖山	-0.2	1.3	-31.9	
N803	新莊地政事務所	-0.8	-4.1	-33.3	
N804	桃園地政事務所	9.9	3.3	-52.7	
N832	北港山	2.5	4.0	-27.3	
N903	中福	2.9	-1.0	-20.0	
N982	西子頭	-1.3	-2.6	-17.3	
S019	大古山	3.6	-4.9	-14.2	
S029	北投	2.6	-0.4	-14.1	
S095	燭臺雙峙	2.7	-1.9	-31.4	
S412	疏洪六路口	1.9	-5.3	-27.9	
S413	貓空	4.8	-1.2	-50.9	
T118	龍山宮	4.9	0.0	-38.6	

註：本表成果係以臺北地區 2011 年施測成果與 2010 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

桃竹苗地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
6018	科學工業區	6.4	-3.2	-12.7	
G094	海寶國小	6.6	0.9	24.6	
G095	大西國中	4.7	-4.0	-1.2	
G096	獅潭國中	7.7	-4.4	-24.3	
G161	蓬萊國小	4.2	-7.1	-7.1	
G162	南庄國小	6.2	-4.0	-10.0	
G163	大河國小	8.1	-3.0	2.2	
G166	竹中國小	6.9	-3.9	7.5	
G168	寶山國小	3.4	-5.6	11.2	
G169	新城國小	5.6	-4.4	8.8	
G170	雙溪國小	4.0	-6.1	4.6	
G171	茄苳國小	3.4	-6.9	19.0	
G179	僑善國小	2.2	-4.0	7.5	
G180	后庄國小	3.5	-4.9	2.5	
G182	員崠國小	9.2	-1.6	-2.5	
G183	竹東國小	8.4	-3.3	-2.4	
G185	大坪國小	8.5	-10.6	6.4	
G187	富興國小	5.2	-5.5	17.0	
G188	三灣國小東山分校	6.3	-4.4	-11.1	
G190	內灣國小	-0.8	3.9	12.4	
G192	沙坑國小	1.0	4.8	22.3	
G194	錦山國小	1.8	-0.7	12.2	
G197	龍源國小	-1.7	-5.8	20.0	
G198	石門國小	-2.0	2.7	-2.6	
G201	北勢國小	2.4	-4.4	-3.0	
G203	高榮國小	4.2	-3.6	-1.6	
G204	頭洲國小	0.6	-3.0	0.9	
G205	三和國小	-2.7	0.6	-17.1	
G206	大同國小	2.3	0.3	-2.7	
G207	大華中學	3.4	-4.2	0.8	
G208	水美國小	2.4	-4.9	-4.0	
G210	新屋國小	2.9	0.2	-13.5	
G211	笨港國小	1.9	-0.3	1.3	
G213	上湖國小	4.1	0.3	-13.7	
G214	新埔國小	3.0	-21.2	18.3	
G215	東海國小	8.7	-4.8	-9.2	
G216	中興國小	4.6	-2.0	5.3	
G218	長安國小	1.0	-3.6	-12.1	
G219	信勢國小	1.4	-2.0	-7.5	
G220	華興國小	8.5	-4.2	9.1	

桃竹苗地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G221	竹北國小	5.1	-5.7	11.0	
G222	自立國小	0.8	3.4	8.7	
G223	南華國中	2.9	-0.8	10.0	
G224	鳳岡國小	11.8	-6.2	-0.1	
G225	埔和國小	2.8	-1.1	1.0	
G226	港南國小	8.1	-7.3	10.8	
G228	朝山國小	9.6	-6.0	9.3	
G229	成德高中	9.3	-5.9	8.6	
G416	五峰國小	7.2	4.3	49.0	
G420	瑞峰國小	0.7	1.9	-7.2	
G426	員東國中	10.9	-5.4	0.2	
G428	芎林國中	7.4	-5.8	-1.2	
GB23	埔頂國小	8.9	0.3	-42.0	
GB37	楊梅國中	3.0	-0.3	-4.3	
GB60	青山科學研究園	10.6	-5.0	47.5	
GB73	新竹師範附小	3.5	-2.3	-9.8	
GB74	湖口服務區	9.3	0.3	9.9	
GB96	徐宅	9.4	-5.3	23.6	
GC17	喜龍橋	1.8	1.8	-0.7	
GC19	大坡國小	-0.9	3.0	-3.8	
GC21	枋寮國小	6.0	-4.1	9.6	
GC23	竹林鄉停車場	6.4	2.6	10.8	
GC93	新興橋	8.1	-5.3	2.3	
GC94	大坪國小	7.5	-8.6	28.7	
GC95	永興國小	5.4	-2.9	-9.3	
GC96	蓉櫻農場	5.8	-3.7	-14.6	
GC97	義豐客棧	1.5	-6.4	-8.6	
GC98	東河國小	3.6	-12.5	-22.5	
GD02	明德五號橋	6.5	0.0	5.6	
GD03	仁隆橋	6.6	-7.8	-8.4	
GD04	明德國小	4.4	-6.7	-7.0	
GD05	頭屋國小	0.4	-5.4	13.7	
GD06	僑樂國小	2.7	-7.8	11.3	
GD07	文星國小舊址	4.6	-6.8	-16.5	
GD97	世外桃源小木屋	14.7	-5.7	-26.7	
GE11	教授農場	7.4	15.7	23.0	
GE13	關西水土保持戶外教室	-2.7	0.6	4.2	
GE15	羅浮國小	0.6	2.2	-0.7	
GE16	秀巒國小田埔分校	3.8	11.3	22.4	
GE17	錦屏國小	1.3	6.5	29.5	

桃竹苗地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
GE18	三灣國小	3.0	-13.2	11.7	
GE19	三灣國小永和分校	4.4	-7.0	16.9	
GE20	豐湖國小	0.6	-3.2	1.0	
GE24	關西國中	-8.9	-13.2	0.3	
GE37	山豐國小	7.6	-0.5	-0.7	
GE38	東安國小	3.7	0.3	-11.9	
GE41	南和國小	2.3	-8.1	3.2	
GF18	插角國小	-1.5	-1.0	-21.2	
GF19	五寮國小	-1.2	0.8	-9.9	
GF20	有木國小	-6.7	4.9	-23.7	
GF21	鶯歌國小	0.5	0.3	-10.3	
GF22	成福國小	-1.2	0.7	2.7	
GF23	中興國小	2.3	2.1	-8.4	
GF24	永福國小	3.4	1.3	-3.1	
GF25	美華國小	2.9	-0.6	-8.0	
GF26	福安國小	-0.2	-0.8	-9.2	
GF27	北平國小	-1.3	-5.0	1.5	
GF28	照門國小	2.2	-1.4	-3.1	
GF29	照東國小	2.5	-3.4	-13.3	
GF30	瑞湖國小	14.2	-6.6	20.8	
GS02	新竹高工	3.1	-4.3	-3.4	追蹤站
GS03	工研院	4.3	-2.7	1.7	追蹤站
GS14	西門國小	5.3	-3.0	-10.6	追蹤站
GS15	雙溪國小	6.2	-5.8	3.0	追蹤站
GS16	寶山水庫	8.1	-4.1	-7.7	追蹤站
K055	三合坑一橋	6.5	-7.6	-6.3	
M046	公司寮山	2.2	-1.2	20.9	
M553	南苗栗扳	2.8	-7.6	22.5	
N022	李崠山	0.6	-0.4	-15.5	
N911	大山背	4.0	0.8	-0.2	
N917	龍潭交流道	-1.3	-3.0	-5.7	
T001	新竹女中	10.0	-9.9	21.1	
T005	山湖國小	3.7	0.5	-6.9	
T006	新竹實中	4.6	-7.2	-4.9	
T007	園區內	4.6	-2.9	-2.6	
T008	光武國中	5.3	-1.0	-16.3	
T010	赤土崎公園	9.1	-0.2	-22.1	
T012	六家國中	12.5	-7.8	13.8	
T013	豐田國小	5.0	-3.5	0.2	
T014	南寮國小	3.7	-0.6	6.4	

桃竹苗地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
T016	虎林國小	5.6	-1.0	-6.6	
T018	田美國小	7.4	-2.4	-0.6	
T019	南埔國小	4.7	-4.8	-19.5	

註：本表成果係以桃竹苗地區 2011 年施測成果與 2010 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

中部地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
3091	潭子國小	-6.7	-9.3	-14.5	
AF01	六合國小	3.0	-11.0	-32.9	
AF02	溪陽國中	6.1	-5.6	-61.0	
AF03	永靖高工	-0.2	-11.7	-64.0	
AF04	螺青國小	3.5	-8.3	-55.0	
AF05	社頭國小	-0.6	-12.3	-26.3	
AF06	名崗國小	0.0	-10.5	-44.7	
AF07	大西國小	3.6	-6.0	-22.0	
AF09	華龍國小	2.6	-6.4	-48.3	
AF11	南崗國中	-6.0	-17.1	-21.7	
AF13	光榮國小	0.1	-16.4	-40.4	
AF14	茄苳國小	0.0	-11.4	-47.4	
AF15	五光國小	5.0	-7.1	-23.3	
AF16	光正國小	1.8	-14.0	-37.6	
AF17	黎明國中	6.4	-4.8	-40.7	
AF18	龍海國小	1.5	-2.8	-44.3	
AF19	第二公墓	0.1	-5.5	-40.8	
AF22	安樂公墓	4.0	-13.8	-14.1	
AF24	峰谷國小	-0.6	-14.4	-23.8	
AF25	頭汴國小	-3.8	0.0	0.7	
AF26	大雅國小	-3.5	-7.8	-32.9	
AF28	崩坎	2.2	-7.4	-51.0	
AF29	許宅	-1.4	-5.2	-21.3	
C013	雙冬	12.2	-11.4	-24.8	
F001	磨子坑	0.9	-25.2	-28.3	
F010	中山橋	1.6	-37.6	-16.5	
G037	成功國小	-3.7	-13.3	-58.9	
G038	源泉國小	7.7	-11.7	-49.2	
G040	鯉魚國小	5.1	-18.1	-24.5	
G041	竹山國小	9.8	-16.2	-17.5	
G044	隘寮國小	-1.4	-27.7	-57.7	
G045	中山國小	3.1	-15.4	-53.8	
G046	香田國小	1.8	1.3	-69.4	
G047	潮厝國小	64.9	41.1	-38.0	
G055	洛津國小	4.5	-1.5	-53.9	
G056	漢寶國小	4.4	-7.8	-57.8	
G057	文昌國小	-0.1	-7.8	-38.4	
G060	新生國小	0.5	-3.2	-87.9	
G062	西港國小	0.4	-4.0	-54.8	
G063	埤頭國小	2.9	-3.6	-58.6	

中部地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G064	海豐國小	0.3	-1.2	-48.7	
G065	油車國小	-1.0	-9.6	-75.8	
G069	虎尾國小	-0.6	-4.1	-97.0	
G090	高美國小	0.5	-0.8	-38.0	
G091	海墘國小	2.6	-2.6	-45.9	
G092	西岐國小	2.1	-6.1	-45.4	
G093	通宵國中	5.1	-2.0	-40.8	
G097	大湖國中	0.5	-1.4	-58.2	
G098	自由國小	1.8	-9.6	-34.0	
G101	慈濟山	2.1	-6.1	-28.0	
G102	罩蘭崎	4.7	-3.1	-46.3	
G164	豐林國小	6.1	-6.0	-82.1	
G165	鯉魚國小	-1.5	-6.1	-38.7	
G172	后里鄉公墓	-3.9	-13.8	-33.1	
G173	泰安國小	-6.3	-7.7	-36.5	
G174	內埔國小	-1.3	-9.0	-43.5	
G175	圳堵國小	0.1	-7.1	-59.2	
G176	東山國小	0.5	-5.3	-47.3	
G178	三義雕刻公園	-0.8	-7.4	-9.2	
G259	中原國小	3.8	-16.1	-26.5	
G262	復興國小	3.8	-8.1	-65.0	
G276	福興國小	1.5	-1.4	-78.6	
G285	三光國中	4.9	-11.5	-54.3	
G288	弓鞋國小	6.3	-9.3	-37.6	
G293	彰化榮家	1.0	-5.1	-27.4	
G294	內安國小	0.4	-10.2	-29.9	
G300	大新國小	8.3	-5.6	-39.5	
G301	南鎮國小	0.5	-15.1	-44.9	
G302	永康國小	7.8	-23.0	-36.1	
G303	千秋國小	-1.3	-16.9	-46.1	
G304	新豐國小	2.8	-8.7	-28.3	
G305	西嶺國小	0.6	-4.6	-22.3	
G306	田豐國小	1.8	-12.2	-32.8	
G307	初鄉國小	5.9	-25.7	-11.2	
G308	過溪國小	7.2	-21.3	-15.7	
G309	民生國小	-0.2	-8.1	-61.8	
G310	饒平國小	0.1	-12.7	-19.3	
G312	大新國小	1.6	-6.6	-45.4	
G314	芙朝國小	3.8	-1.8	-63.3	
G316	橋頭國小	1.9	-10.8	-48.6	

中部地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G319	大安國小	2.6	-8.2	-48.9	
G321	大莊國小	5.5	-1.9	-43.6	
G325	仁豐國小	5.7	-2.8	-27.0	
G896	大甲運動場	-3.4	-8.0	-34.3	
G903	外埔國小	-0.5	-8.5	-39.8	
G920	明正國小	2.4	-9.2	-46.4	
G926	龍井交流道	-0.2	-0.6	-35.7	
G947	太平體育場	-7.8	-4.1	9.5	
G953	大南國小	2.1	-10.5	-48.0	
G956	大雪山觀光農場	4.9	-6.3	-36.3	
G958	中埔三橋	-5.1	-4.4	26.5	
G959	坑口三號橋	-0.6	-13.9	-83.9	
G960	乾峰國小	8.9	-5.8	-26.5	
G961	互助國小	8.9	-22.4	-28.7	
G962	南港國小	11.2	-18.5	-0.1	
G963	史港國小	12.3	-20.9	-23.9	
G964	和興一號橋	4.8	-18.7	-23.5	
G965	新興國小	4.3	-26.5	-12.9	
G967	德化國小	0.8	-27.0	0.2	
G969	郡坑國小	10.4	-23.5	-7.7	
GC91	興隆國小	1.6	-2.4	-2.6	
GC92	文峰國小	-0.9	-6.1	-37.7	
GD08	龍山派出所	11.7	-4.6	-61.7	
GD09	汶水國小	10.1	2.0	-108.6	
GD10	福德國小	6.1	2.0	-86.9	
GE10	水越臺	3.9	-8.0	-37.2	
GE14	華南國小	6.5	-9.3	-39.8	
GE21	華龍國小	2.6	-9.1	-45.9	
GE22	藍田國小	-3.2	-3.6	-22.7	
GE23	光正國中	4.9	-10.3	-30.3	
GE25	坪林國小	-9.6	-3.6	-5.5	
GE29	明潭國中	-2.2	-24.1	-1.7	
GE30	民和國小	16.6	-29.5	-25.6	
GE31	民和國中	11.6	-28.9	-19.5	
GE32	溪南國小	11.1	-22.7	-29.7	
GE33	親愛國小	16.5	-35.4	-27.2	
GE35	紅葉國小	11.0	-26.1	-40.9	
GE36	力行國小	13.6	-41.7	-27.5	
GE68	九芎國小	2.6	-9.9	-58.8	
GF31	文隆分部	-0.1	-1.5	-23.0	

中部地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
GF32	大湖農工	1.6	-6.2	-46.2	
GF33	大南國小	6.2	-7.9	-47.7	
GF34	栗林國小	1.9	-16.4	-17.1	
GF35	東興國小	-1536.8	1106.9	81.3	
GF36	梅園國小	7.5	-15.3	-41.0	
GF37	雪霸國家公園碑	5.1	-16.3	-45.4	
GF39	象鼻國小	9.4	-19.4	-34.3	
GF40	景山國小	8.8	-4.5	-35.5	
GF41	新開國小	3.4	-9.3	-32.0	
GF42	雙連國小	0.7	-13.2	-29.3	
GF44	卓蘭國小	-2.3	-12.1	-39.9	
GF45	卓蘭中學	-2.4	-12.2	-35.6	
GF46	內灣國小	-4.0	-11.9	-47.2	
GF47	豐田國小	1.6	-5.0	-40.4	
GF48	育英國小	0.7	-7.2	-48.1	
GF49	靜宜大學	0.7	-5.4	-55.6	
GF50	龍興社區活動中心	-5.7	-0.8	-31.0	
GF51	大林國小	-2.4	-8.0	4.9	
GF52	白冷國小	1.4	-13.2	-17.4	
GF53	博愛國小	3.4	-20.7	-9.8	
GF54	大村國中	-1.9	-12.9	-19.8	
GS21	大嘉國小	-2.9	-5.6	-36.6	追蹤站
GS22	快官交流道	3.7	-9.1	-33.1	追蹤站
GS23	五光國小	2.5	-6.6	-50.9	追蹤站
GS24	文祥國小	3.9	-5.6	-57.6	追蹤站
GS25	寶山國小	-9.6	1.5	-41.7	追蹤站
GS26	名崗國小	2.6	-11.8	-52.2	追蹤站
GS27	彰化農場	4.0	-4.3	-38.9	追蹤站
GS36	德化國小	0.8	-7.5	-38.9	追蹤站
GS37	泰安服務區	-1.8	-11.4	-22.8	追蹤站
GS38	清水服務區	2.1	-4.5	-46.1	追蹤站
GS39	龍井國小	-2.9	-0.9	-27.5	追蹤站
GS40	龍峰國小	1.6	-5.2	-47.1	追蹤站
M007	尖子頂	-3.1	-23.3	-32.4	
M031	環山	13.2	-9.9	-21.1	
M044	王田山	-2.8	-10.0	-43.2	
M045	鐵鉆山	-10.1	-8.9	-38.6	
M049	浸水	-0.1	-10.2	-72.9	
M085	樟普寮	-1.6	-1.4	-29.0	
M314	大尖腳	3.8	-21.9	-55.3	

中部地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
M324	聚興山	-12.1	0.1	-63.6	
M334	虎頭崁	1.3	-10.6	-36.1	
M357	松樹江	-1.4	-19.4	-39.3	
M359	火炎山	-5.8	-4.6	-10.3	
M387	大竹圍	4.0	-13.8	-35.6	
M428	內水尾山	1.7	-7.3	-37.3	
M456	下太平	1.0	-6.9	-49.4	
M486	興化厝	2.3	-4.3	-34.9	
M501	桃米坑山	11.2	-21.2	-23.5	
M525	關刀山	-2.1	-11.8	-12.5	
M904	海風	0.5	-3.4	-47.9	

註：本表成果係以中部地區 2011 年施測成果與 2010 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

嘉南地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
3185	蜘蛛結網	7.4	-35.2	45.6	
C008	富春茶園	3.8	-22.7	-1.0	
C012	安靖國小	5.3	-17.7	6.6	
C022	二溪國小	0.3	-13.9	10.1	
G067	宏崙國小	4.3	0.1	-86.3	
G070	東和國小	6.4	-7.6	-13.2	
G071	明德國小	5.7	-6.0	-13.3	
G072	東光國小	5.6	-0.7	-71.5	
G073	南陽國小	2.2	-0.6	-48.2	
G074	舊庄國小	0.3	-0.6	-74.0	
G075	僑真國小	1.0	-5.4	-27.2	
G077	永光國小	4.9	-12.2	-5.4	
G078	口湖國小	3.0	-9.0	-23.0	
G079	下楫國小	7.2	-8.7	-11.5	
G080	東石國小	7.8	-14.9	-21.8	
G081	六腳國小	3.5	-1.2	-14.0	
G082	大同國小	8.6	-3.8	-24.5	
G083	灣內國小	11.9	-4.0	-57.6	
G084	嘉新國中	7.6	-4.9	-4.6	
G086	義仁國小	1.8	-13.1	-2.3	
G087	竹崎國小	7.2	-18.4	-4.1	
G088	梅山國小	6.3	-15.1	4.6	
G089	山峰國小	5.8	-15.8	11.3	
G105	興安國小	2.8	-10.2	-21.6	
G106	太保國小	8.7	-5.2	1.7	
G107	民和國中	7.7	-8.7	-9.5	
G108	松梅國小	5.5	-11.9	-3.6	
G109	鹿草國小	7.7	-8.6	-13.8	
G110	水上國小	6.4	-8.6	-13.6	
G111	同仁國小	10.0	-12.4	-10.3	
G112	好美國小	14.4	-7.4	-70.5	
G113	南興國小	6.4	-11.4	-77.1	
G114	義竹國小	3.3	-11.5	-19.7	
G115	白河國小	6.3	-3.0	-29.0	
G116	崎內國小	6.2	-14.4	-18.6	
G117	關嶺國小	8.9	-26.9	18.8	
G118	北門國小	11.9	-5.3	-36.4	
G119	頂洲國小	3.7	-9.0	-52.8	
G120	公誠國小	4.7	-6.1	-12.2	
G122	甲中國小	-3.0	-11.5	-21.1	

嘉南地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G123	果毅國小	6.1	-9.0	10.1	
G124	東原國小	3.5	-17.8	8.0	
G125	學甲國小	-0.8	-4.4	-25.8	
G126	六甲國小大丘分班	9.1	-15.6	2.8	
G127	鯤鯓國小	-0.9	-3.5	-12.6	
G128	佳里國小	-3.7	0.3	-11.6	
G129	麻豆國小	1.9	-11.4	-19.3	
G130	官田國小	1.2	-11.6	20.2	
G131	楠西國中	6.0	-31.2	18.8	
G132	建功國小	-4.1	-2.2	-26.5	
G133	七股國小	-3.2	-3.0	-22.1	
G134	西港國小	-6.3	-4.2	-29.1	
G137	大內國小鳴頭分校	5.8	-17.9	0.1	
G139	顯宮國小	0.0	-2.5	0.9	
G140	南興國小	-4.5	-6.7	-14.6	
G141	三村國小	3.2	-9.7	5.0	
G142	新化國中	-7.4	-20.2	7.8	
G143	南化國中	3.5	-36.0	4.4	
G145	龍崗國小	5.3	-13.4	-20.9	
G326	古坑國小	7.4	-12.6	-4.6	
G327	桂林國小	11.0	-15.6	13.7	
G328	華山國小	4.9	-18.9	9.0	
G329	華南國小	4.7	-19.7	7.2	
G330	興昌國小	4.0	-10.7	-9.4	
G331	龍岩國小	2.1	-10.7	-13.7	
G332	大南國小	4.9	-21.7	-11.3	
G333	沙坑國小	4.9	-12.6	-1.4	
G334	獅埜分校	4.4	-9.2	-7.7	
G335	大崎國小	-0.1	-8.0	-2.6	
G336	蘭潭國中	5.5	-13.3	-20.5	
G337	昇平國中	5.5	-15.7	-9.8	
G338	北園國中	7.6	-11.0	-28.1	
G340	石龜國小	0.3	-10.2	-18.5	
G341	社團國小	1.8	-11.5	-9.5	
G342	中林國小	2.6	-8.6	1.1	
G344	三興國小	-0.5	-8.8	-16.5	
G345	秀林國小	3.9	-9.6	-21.0	
G346	排路國小	-3.1	-3.0	-62.2	
G347	溪口國中	2.1	-3.6	-79.2	
G348	大埤國中	0.2	-2.8	-62.7	

嘉南地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G349	仁和國小	3.2	-1.3	-8.6	
G350	聯美國小	-0.1	-4.2	-80.9	
G351	柳溝國小	2.4	-10.8	-32.4	
G352	新化體育公園	-8.6	-26.3	11.7	
G359	龍崎國小	-1.8	-23.5	11.1	
G366	關廟國中	-5.2	-25.0	21.3	
G368	文化國小	-0.5	-24.0	-16.4	
G383	善糖國小	-7.3	-9.1	22.3	
G384	北寮國小	1.2	-35.4	7.5	
G385	層林國小	1.8	-28.3	-7.4	
G386	西埔國小	-0.3	-35.2	12.6	
G387	山上國小	2.2	-10.7	2.7	
G388	善化交流道	2.8	-19.2	35.5	
G389	大內國中	3.4	-8.2	-1.4	
G390	那拔國小	2.8	-13.7	6.7	
G391	大社國小	1.7	-15.8	8.2	
G392	口碑國小	-3.9	-23.2	-5.7	
G394	深坑國小	-2.3	-25.6	19.7	
G398	成大航試場	0.2	-25.8	-3.0	
G400	大成國中	0.9	-17.7	-11.2	
G401	仁德國中	-2.9	-22.6	-6.3	
G402	長興國小	-3.5	-18.2	-16.1	
G403	復興國小	-3.8	-21.0	-8.1	
G405	南科東路	-1.7	-4.5	-7.8	
G406	南科九路	0.2	-6.5	-5.2	
G407	安定國小	-1.8	-6.4	1.3	
G408	南安國小	-3.3	-3.8	-14.7	
G410	竹橋國小	-4.0	-4.5	-28.0	
G411	塭內國小	-3.7	-4.8	-20.6	
G412	長安國小	-1.4	-7.4	-22.0	
G413	安慶國小	-1.5	-0.3	-23.0	
G414	海東國小	0.0	-3.8	-35.5	
G430	東山國中	7.4	-12.1	-17.1	
G438	茄拔國小	2.0	-11.0	11.8	
G439	東河國小	4.7	-2.5	-4.0	
G442	龍潭國小	0.7	-15.3	-20.2	
G443	北勢	-2.8	-11.3	-11.7	
G447	六甲國小湖東分校	7.5	-20.9	14.4	
G449	大內國小頭社分校	1.8	-12.9	12.4	
G450	德高國小	-6.4	-17.0	-2.4	

嘉南地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G451	渡拔國小	-0.9	-14.7	10.7	
G452	六甲國小	6.1	-8.0	-0.6	
G459	大內國小	5.8	-8.7	-12.3	
G723	燦林國小	9.9	-2.7	-45.2	
G738	民雄國小	5.5	-4.0	-10.4	
G776	太平國小	6.3	-22.4	-13.8	
G799	瑞峰國小	0.4	-27.7	2.1	
G800	三慈國小	5.1	-5.6	-22.1	
G802	文山國小	-2.0	-5.0	-31.2	
G813	菜寮橋	8.1	-8.9	-20.5	
G833	民德國中	2.3	-17.7	-20.3	
G835	青山國小	6.5	-19.0	-9.4	
G836	仁和國小	-3.1	-15.0	-17.5	
G838	台南藝術學院	4.2	-13.0	6.3	
G841	河東國小六溪分校	7.9	-19.2	4.3	
G842	成功國小	7.7	-6.9	-21.0	
G843	嘉光高爾夫	17.1	-19.6	59.4	
G844	三層國小	9.2	-17.2	16.8	
G846	竹門國小	2.6	-13.4	-27.7	
G847	中山國小	8.4	-18.2	-7.6	
G848	仙草國小	8.6	-22.3	0.7	
G849	石弄分班	9.1	-25.9	10.8	
G850	灣潭國小	4.2	-22.8	2.6	
G852	中正國小	5.9	-22.2	-9.8	
G854	圓崇國小	6.0	-14.1	-17.1	
G860	山美國小	4.6	-31.9	-31.9	
G863	中和國小	6.0	-29.9	3.5	
G864	太和國小	5.2	-25.0	4.7	
G865	仁和國小	4.1	-25.0	29.3	
G867	文峰分校	2.5	-10.3	-30.1	
G869	仁光分校	6.1	-18.2	-25.5	
G870	龍眼國小	4.0	-25.6	7.3	
G872	桶頭國小	8.7	-14.4	-7.1	
G873	瑞竹國小	8.0	-19.4	-2.1	
G878	梅山交流道	1.6	-7.7	-2.6	
G880	馬祖坑橋	13.4	-22.7	-22.0	
G881	大坪頂	3.4	-9.1	-7.7	
G884	潭頂淨水廠	1.3	-13.1	10.1	
G886	台南仁愛之家	-1.2	-16.7	-1.6	
G888	曾文青年活動中心	8.9	-25.2	29.5	

嘉南地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G889	曾文水庫紀念碑	13.9	-30.9	-8.2	
GB13	阿里山青年活動	27.5	-69.3	24.2	
GB14	東茗製茶所	6.9	-25.3	29.9	
GB15	河東國小	4.1	-11.7	-21.3	
GB17	茶山國小	3.4	-42.1	9.2	
GB18	嘉義農場入口碑	14.0	-34.4	0.6	
GE44	光榮國小	-7.5	-16.5	-0.3	
GE45	虎山國小	-3.8	-18.0	-12.0	
GE54	文賢國小	-0.3	-19.9	-22.0	
GE66	棋山國小	9.0	-11.2	20.7	
GE67	新光國小	5.1	-9.2	-17.5	
GE77	草山月世界	1.8	-26.7	7.4	
GF57	玉井國中	10.0	-30.2	-13.5	
GS05	半天寮淨水廠	5.4	-16.4	-6.9	追蹤站
GS06	民和國中	6.1	-16.7	-3.2	追蹤站
GS07	培英國小	1.6	-28.9	-3.0	追蹤站
GS17	太平國小	7.3	-22.4	-3.1	追蹤站
GS18	嘉義農業試驗所	5.4	-8.8	-14.3	追蹤站
GS28	中侖加壓站	-1.3	-5.1	-18.6	追蹤站
GS29	潭頂自來水廠	0.7	-13.8	-1.1	追蹤站
GS30	大橋國小	2.9	-14.6	-17.1	追蹤站
GS31	西勢國小	-0.9	-18.7	-11.7	追蹤站
GS32	虎頭埤	-3.9	-23.5	0.4	追蹤站
GS33	永華國小	0.0	-11.3	-25.8	追蹤站
GS34	成大航太	0.2	-26.8	-4.2	追蹤站
GS35	南沙崙農場	-2.2	-27.1	2.6	追蹤站
GS41	竹門國小	4.3	-13.3	-29.8	追蹤站
GS42	東原國中	4.0	-19.7	-12.6	追蹤站
GS43	果毅國小	2.9	-7.8	-7.3	追蹤站
GS44	六甲國小湖東分校	3.2	-18.7	11.7	追蹤站
M002	蔡厝庄	4.9	-2.1	-44.4	
M372	荷苞山	15.7	-13.2	38.0	
S021	松子腳山	7.8	-18.0	-18.0	
S023	前東港	8.4	-9.2	-55.7	
S094	阿丹	0.7	-8.6	-25.6	
S140	裕義路	-0.2	-21.7	13.8	
S144	左鎮國中	-0.5	-23.7	-0.7	
S336	青倉	-1.5	-48.4	21.5	
S405	新莊	6.5	-10.7	-14.7	
S421	半天岩山	2.5	-17.0	-3.7	

嘉南地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
TN01	世平公園	-4.2	-2.2	-29.3	
TN02	慶平公園	1.8	-8.4	-17.8	
TN04	東門圓環	-5.2	-10.2	-10.6	
TN08	慢性病防治所	-0.6	-18.2	6.7	
X210	台南節點	1.2	-19.8	-33.8	

註：本表成果係以嘉南地區 2011 年施測成果與 2010 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

高屏地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G001	里港國小	-11.1	-56.2	-18.9	
G003	瑪家國中	-2.8	-64.1	-43.3	
G004	榮華國小	1.5	-73.0	-30.2	
G005	西勢國小	-6.8	-58.8	-42.7	
G006	佳佐國小	1.5	-52.8	-67.0	
G010	萬隆國小	-2.5	-59.4	-48.7	
G016	大洲國中	-12.6	-56.6	-38.2	
G017	高樹國小	-9.1	-56.9	-50.4	
G018	高泰國中	-6.6	-60.1	-34.0	
G020	九如國小	-4.2	-59.9	-26.5	
G022	永芳國小	-13.3	-52.3	-23.0	
G024	泰安國小	-5.2	-57.5	-20.1	
G025	內埔國小	-4.3	-61.1	-30.9	
G026	潮寮國小	-16.6	-50.3	-61.3	
G029	太源國小玉泉分校	-0.4	-61.8	-9.5	
G030	東港國小	-21.9	-46.2	-53.7	
G033	太源國小	-3.5	-66.1	-22.7	
G052	泰武國中	1.8	-54.2	-69.1	
G054	青山國小	-4.6	-65.8	-33.5	
G148	木柵國小	-3.5	-41.9	-17.7	
G149	茄苳國小	-9.1	-12.7	-28.4	
G152	路竹國小	-11.2	-29.3	-26.7	
G154	岡山農工	-7.9	-31.9	-42.9	
G156	蚵寮國小	-21.6	-47.2	-19.7	
G397	中路國小	-8.2	-36.4	-12.2	
G441	信國國小	-13.2	-58.8	-34.7	
G457	寶山國小	12.4	-82.4	-74.4	
G460	寶來國小	2.5	-39.6	-39.9	
G461	砂崙國小	-7.1	-14.1	-48.4	
G462	文賢國小	-11.4	-18.8	-47.6	
G474	崇德國小	-16.5	-47.6	-28.8	
G485	旗尾國小	-7.4	-56.2	-26.0	
G489	旗美商工	-13.4	-57.8	-38.9	
G493	龍肚國中	-8.2	-57.3	-23.7	
G504	龍山國小	-12.4	-57.4	-46.6	
G536	深水國小	-16.2	-51.8	-23.6	
G543	嶺口國小	-17.2	-61.1	-20.2	
G550	載興國小	-11.3	-62.3	-26.7	
G555	新南國小	-13.5	-62.0	-26.6	
G559	泰山國小	-5.7	-59.6	-24.9	

高屏地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G570	口社國小	-10.9	-60.9	-48.4	
G571	三埤國小	-10.7	-34.6	-60.2	
G572	復安國小	-9.9	-39.2	-28.6	
G580	寶隆國小	7.8	-50.4	-26.6	
G581	集來國小	0.4	-50.4	-27.0	
G582	新庄國小	-6.5	-50.4	-21.3	
G585	鼓山國小	-12.6	-55.2	-58.7	
G586	福安國小	-13.6	-59.0	-28.5	
G589	田寮國小	-20.7	-45.2	-27.1	
G590	三和國小	-12.5	-55.8	-43.5	
G593	大社國中	-18.0	-60.6	-36.8	
G595	桃源國小	6.5	-45.1	-9.6	
G597	茖濃國小	0.1	-45.2	-47.2	
G600	多納國小	-1.0	-63.5	-10.1	
G602	新豐國小	-7.0	-65.6	3.5	
G603	大社國小	-9.7	-84.0	6.7	
G605	振興國小	-0.1	-62.8	-17.8	
G607	霧臺國小	-3.1	-63.1	-6.0	
G609	北葉國小	-1.3	-69.6	-24.1	
G611	崇文國小	0.6	-55.7	-49.4	
G612	佳義國小	5.6	-61.0	-27.6	
G613	萬安國小	9.8	-61.6	-16.5	
G614	泰武國小	-31.2	-8.9	-73.9	
G615	中興國小	1.1	-59.3	-60.7	
G616	古樓國小	-3.3	-61.5	-36.7	
G619	餉潭國小	-0.3	-60.0	-29.5	
G621	南和國小	-1.6	-61.2	-24.7	
G622	力里國小	-0.9	-61.6	-6.2	
G623	建興國小	-1.9	-63.5	-41.2	
G624	僑德國小	-6.6	-58.2	-49.8	
G625	古華國小	-6.6	-63.9	-44.6	
G715	上平國小	-9.4	-49.9	-32.2	
GC39	台 27 線 63K	-5.0	-57.0	-29.8	
GC40	港東國小	-12.4	-49.2	-35.6	
GC41	大成國小	-5.5	-58.6	-67.9	
GC42	彭厝國小	-8.3	-59.3	-47.1	
GC43	赤山國小	3.4	-53.9	-49.8	
GC44	潮東國小崙川分校	-4.4	-60.8	-31.6	
GC45	鳳雄國小	-11.4	-58.1	-40.2	
GC47	興糖國小	-14.3	-59.3	-20.7	

高屏地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
GC48	明正國小	-33.2	-51.9	-55.0	
GC66	南漢幹 136	30.1	-43.4	-61.1	
GC76	南和高分 11	4.1	-62.4	-16.0	
GC87	台 1 線路口	-5.0	-61.2	-69.6	
GC90	佳冬國中	-2.3	-60.8	-55.5	
GE47	六龜國小	-3.0	-60.4	-30.9	
GE49	後庄國小	-16.7	-53.8	-28.2	
GE50	仁武國小	-20.6	-61.1	-67.0	
GE69	大寮國小	-17.2	-52.2	-36.3	
GE70	忠義國小	-21.9	-51.3	-25.8	
GE71	翁園國小	-15.3	-54.4	-38.8	
GE72	新民國小	-25.2	-47.8	-66.3	
GE73	楠陽國小	-19.1	-60.3	-39.4	
GE75	興華國小	-11.4	-51.9	-55.0	
GF58	高雄海洋科技大學	-20.1	-60.9	-40.7	
GF59	莒光國小	-24.1	-53.5	-43.6	
GF60	明德國小	-24.5	-44.7	-60.0	
GF61	大同國小	-8.8	-59.3	-24.9	
GF62	長興國小	-4.6	-54.4	-33.2	
GS45	霧台鄉公所	-2.0	-62.3	-20.6	追蹤站
GS46	來義國小	-2.9	-60.4	-25.8	追蹤站
GS51	杉林國小	-7.3	-56.1	-19.7	追蹤站
GS52	新發國小	2.3	-51.3	-36.4	追蹤站
GS53	星星兒的家	-11.0	-42.5	-45.8	追蹤站
GS54	大洲國中	-11.7	-57.7	-36.7	追蹤站
GS55	舊寮國小	-4.9	-61.5	-35.2	追蹤站
GS56	瑪家國中	-6.0	-66.2	-17.1	追蹤站
S034	鳳山	-21.8	-54.5	-47.5	
S036	虻蟬	12.8	-50.2	-62.2	
S041	琉球嶼	-20.7	-51.5	-42.8	
S042	漯底山	-22.3	-39.6	-18.0	
S146	崇和國小	-14.4	-39.5	-15.5	
S148	內門國小	-8.7	-49.4	-13.3	
S255	五林國小	-9.2	-48.7	-33.9	
S530	鳳梨山	-17.3	-60.4	-27.1	
S600	生仙坑山	-14.3	-57.0	-16.6	

註：本表成果係以高屏地區 2011 年施測成果與 2010 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

恆春半島地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G643	墾丁國小	6.8	-42.2	-13.1	
G652	鵝鑾分校	9.9	-37.9	-15.4	
G669	恆春國小	0.3	-47.8	-13.3	
G689	海邊停車場	7.5	-40.4	-2.6	
G691	枋山社區	7.0	-50.6	-15.9	
G693	楓港國小	9.5	-52.3	-3.4	
G694	丹路國小	2.1	-47.5	-26.9	
G697	車城國小	-4.8	-49.5	-6.4	
G698	溫泉國小	-1.3	-51.3	-11.8	
G699	石門國小	7.2	-44.6	-4.8	
G700	牡丹國小	12.7	-43.9	-20.7	
G701	牡丹國小旭海分校	9.6	-36.3	-18.1	
G702	射寮國小	-2.0	-48.6	-1.3	
G703	保力國小	-2.8	-50.6	-2.4	
G704	保力林場	6.3	-43.1	9.7	
G706	山海國小	-5.4	-50.3	11.1	
G707	生態農場	2.2	-53.6	-13.3	
G708	龍泉國小	3.0	-50.8	-6.2	
G709	水泉國小	-2.3	-43.9	-0.9	
G710	永港國小	-0.4	-42.1	-15.8	
G711	滿洲國小	6.9	-44.4	-10.7	
G712	長樂國小	12.0	-41.7	-26.4	
G714	九棚國小	12.9	-38.4	-13.3	
GD99	安佳春露營區	-3.0	-49.8	-13.5	
GE03	仁壽山練訓場	3.7	-49.3	19.1	
GE05	阿利海產	-3.1	-50.4	-11.8	
GE06	老佛路	-0.2	-47.1	-8.7	
GE07	南仁路	21.4	-27.3	5.1	
GS47	台電南展館	0.7	-24.0	-44.2	追蹤站
GS57	石門國小	10.9	-46.0	-13.6	追蹤站
GS58	高士國小	13.1	-36.0	-12.4	追蹤站
GS59	車城國小射寮分校	-4.0	-50.1	-14.2	追蹤站
GS60	永港國小	5.1	-40.0	-23.2	追蹤站
Q011	恆春工商	1.4	-45.4	-6.0	
S049	大山母山	7.5	-42.8	-19.0	
S303	龜呵吠山	6.7	-48.5	-19.7	
S463	太平頂	-2.3	-49.4	-16.4	
S853	水泉莊	-0.8	-46.5	3.5	
T281	小尖石	24.3	-48.6	-39.4	

註： 本表成果係以恆春半島地區2011年施測成果與2010年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部GPS追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

宜蘭地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
G231	內城國小自強分校	-1.2	9.7	-33.9	
G233	四季國小英士分校	5.3	0.9	-48.0	
G238	大進國小	-12.1	15.2	-46.1	
G239	寒溪國小	-3.4	18.7	-56.7	
G242	雙連分校	-2.9	4.5	-41.4	
G244	北成國小	-6.5	14.2	-44.6	
G246	蘇澳國中	-21.0	15.5	-70.0	
G248	利澤國中	-17.0	17.7	-115.7	
G249	新南國小	-5.3	12.6	-38.0	
G250	宜蘭商職	-9.7	9.2	-52.6	
G251	四結國小	-7.3	7.5	-52.2	
G252	礁溪國小	-5.8	4.1	-41.3	
G253	過嶺國小	-5.3	5.9	-66.2	
G255	頭城國小	-7.7	2.7	-47.8	
GE58	順安國小中山分校	-6.0	20.0	-36.2	
GE59	大洲國小	-7.2	13.1	-47.2	
GE60	大湖國小	-2.7	1.1	-41.4	
GE61	深溝國小	-5.5	8.1	-41.9	
GF63	大同國中	4.2	3.0	-27.3	
GF64	四季國小	12.9	-7.5	-36.2	
N039	米曲瑤山	-6.8	16.3	-46.1	
N052	蘇澳港	-28.3	19.8	-49.3	
N096	鹽草林山	-7.9	-2.2	-53.4	
N407	武罕莊	-10.9	20.3	-42.3	
N637	紅柴林	-2.0	5.4	-44.4	
N914	大興村	-15.9	30.8	-34.3	
N920	四間二	-3.0	11.2	-47.9	

註：本表成果係以宜蘭地區 2011 年施測成果與 2010 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

花東地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
0308	新良	18.5	-35.1	-39.6	
0943	貓山	15.3	-39.5	-32.1	
9143	太平溪橋	15.6	-25.3	-48.2	
9160	池上鄉三號公園	12.6	-25.8	-18.2	
9172	永昌	20.0	-34.3	-27.9	
A099	11 甲 6K	32.8	-45.1	-36.7	
A103	豐富	35.7	-41.4	-33.7	
E012	三仙台	42.6	-59.6	-23.4	
E306	卑南山	5.9	-55.6	-29.8	
E323	觀音山	40.4	-46.6	-22.3	
E333	東富稜	44.0	-45.7	-31.4	
E341	安通山	40.1	-36.2	-44.6	
E349	客城	19.8	-26.1	-45.1	
E356	銅安山	35.5	-47.9	-34.7	
E373	東竹	23.6	-39.9	-20.2	
E407	富源	38.4	-64.7	-29.4	
E415	國福	6.1	-13.2	-35.7	
E549	吳全	20.0	-35.7	-33.3	
E801	玉里地政事務所	20.8	-26.1	-62.2	
G970	東海岸風景區北口	21.7	-31.8	-25.8	
G972	花蓮大橋西岸	17.7	-31.8	-26.3	
G976	光華一鄰	11.9	-21.5	-17.6	
G979	華興	14.0	-21.5	-35.5	
G991	豐濱國小	45.6	-48.4	-33.5	
G999	第二公墓	25.4	-43.5	-51.1	
GA03	馬太鞍橋	28.0	-43.4	-44.4	
GA04	大安提防	27.1	-40.9	-50.1	
GA05	靜浦國小	44.1	-45.3	-22.5	
GA11	秀姑橋	42.0	-43.2	-13.0	
GA22	猴仔山	31.8	-46.3	-17.9	
GA26	東部風景區	36.5	-45.4	-43.2	
GA28	瑞岡橋東岸	31.3	-36.0	-24.7	
GA32	瑞穗國小	26.7	-38.0	-40.5	
GA34	瑞穗牧場	26.3	-29.9	-33.9	
GA35	紅葉內溫泉	19.0	-35.8	-44.5	
GA36	花崗山運動公園	10.5	-23.8	-32.1	
GA37	花蓮市市民廣場	10.2	-22.0	-25.1	
GA40	花蓮縣立體育場	2.8	-17.7	-17.0	
GA41	生發牧場	22.1	-30.1	-28.7	
GA42	月眉國小	23.2	-32.9	-24.3	

花東地區 GPS 測量點位坐標較差表

點號	點名	縱坐標差(mm)	橫坐標差(mm)	高程差(mm)	備註
GA43	平和國小	15.9	-26.0	-44.0	
GC29	樂合國小	33.0	-51.3	-28.8	
GC30	中城國小	17.1	-21.2	-49.4	
GC31	臭水溝頭	44.0	-46.0	-43.6	
GC33	竹湖國小	47.9	-52.8	-19.5	
GC34	北源國小	43.0	-59.1	-18.7	
GC35	福原國小	21.1	-27.9	-56.9	
GC37	初來國小新武分校	18.2	-28.4	-21.9	
GE02	觀音國小	40.0	-50.2	-18.2	
GE08	鳳信國小	24.3	-32.0	-49.4	
GE42	東成國小	2.5	-36.8	-28.0	
GE43	初鹿國小	3.7	-36.1	-15.1	
GE52	羅山遊客中心	35.7	-40.9	-11.3	
GE53	古風國小	11.7	-24.1	-28.2	
GE55	萬榮國小	21.5	-31.6	-42.4	
GE56	山興國小	23.0	-30.1	-70.4	
GE57	大榮國小	19.1	-26.7	-44.3	
GE63	復興國小	8.1	-17.1	-28.2	
GE64	嘉里國小	4.0	-13.0	-23.3	
I130	石頭山	43.0	-57.5	-54.4	
P005	望通嶺	42.8	-49.4	-23.7	
S044	西川山	7.6	-54.6	-31.9	
S078	霧鹿村	18.1	-40.2	-44.6	
S214	尚德分校	46.2	-52.2	-24.5	
S220	東河國小	45.9	-58.0	-42.5	
S221	隆昌國小	48.2	-57.0	-36.8	
S232	七塊厝	47.2	-56.6	-2.7	
S233	關山國中	15.6	-34.9	-11.2	
S245	瑞豐國小	17.2	-36.5	-18.9	
S264	台東女中	15.0	-49.9	-52.9	
S273	新園國小	2.4	-38.1	-22.6	
S280	利嘉山	8.7	-37.6	-41.4	
W036	德武休息區	35.1	-46.6	-20.1	
W048	松林	28.9	-48.1	-19.5	

註：本表成果係以花東地區 2011 年施測成果與 2010 年施測成果進行比較，其坐標成果以內政部 GPS 追蹤站 KMNM（點名：金門衛星追蹤站）為起算點之最小約制平差成果。

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.03

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	山腳二號橋 GA98	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.558	1.504	
2011276A	大亨 4002	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.511	1.457	
276	黃厝 D016	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
(1656,1)	內湖 D021	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.393	1.338	
02:45~09:15	草漯國小 GB01	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.620	1.567	
	新坡國小 GC14	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.715	1.662	
	崙坪國小 GC15	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
	龍山國小 GF17	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
	桃園地政事務所 N804	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.434	1.380	
	慈文國小 GE40	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.599	1.546	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.04

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	草漯國小 GB01	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.574	1.521	
2011277A	新坡國小 GC14	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
277	崙坪國小 GC15	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	
(1656,2)	龍山國小 GF17	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
00:40~07:30	桃園地政事務所 N804	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.465	1.411	
	慈文國小 GE40	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
	大檜溪嶺 M991	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.410	1.355	
	大埔橋 GB04	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.592	1.539	
	龜崙山 N012	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.294	1.239	
	德音國小 GA94	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
	疏洪六路口 S412	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.685	1.632	
	中信國小 GA96	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.05

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	大槍溪嶺 M991	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.460	1.406	
2011278A	大埔橋 GB04	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
278	龜崙山 N012	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.306	1.251	
(1656,3)	德音國小 GA94	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
00:30~07:10	疏洪六路口 S412	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.605	1.552	
	中信國小 GA96	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
	疏洪親水公園 GA85	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.817	1.765	
	中山橋 GA86	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	
	新莊地政事務所 N803	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.554	1.500	
	新埔國中 GA97	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.732	1.679	
	尖山 N372	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.307	1.252	
	貓空 S413	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.674	1.621	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.06

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	疏洪親水公園 GA85	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.728	1.675	
2011279A	中山橋 GA86	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.621	1.568	
279	新埔國中 GA97	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
(1656,4)	尖山 N372	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.392	1.337	
00:30~06:45	貓空 S413	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
	雙峰國小 GF14	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.756	1.703	
	直潭國小 GF12	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	
	屈尺國小 GF11	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.610	1.557	
	廣興分校 GF10	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.593	1.540	
	龜山國小 GF09	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.654	1.601	
	信賢國小 GF08	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.604	1.551	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.07

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	大坪山 N003	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.455	1.401	
2011280A	永定國小 GF94	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
280	平溪國中 TC31	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
(1656,5)	漁光分校 GG52	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
00:50~07:20	坪林國中 GF13	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
	灣潭橋 GG54	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.593	1.540	
	十分國小 GG39	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	上林國小 TC30	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.549	1.495	
	泰平里停車場 GG53	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.559	1.505	
	雙溪國小 TC29	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
	貢寮國中 GG42	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	
	牡丹國小 GG46	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.637	1.584	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.08

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	泰平里停車場 GG53	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.501	1.447	
2011281A	貢寮國中 GG42	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.596	1.543	
281	福隆國小 GG43	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.575	1.522	
(1656,6)	三貂角 N035	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.752	1.699	
00:30~06:50	福連國小 GG44	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
	澳底國小 GG45	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.605	1.552	
	鼻頭 N904	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.528	1.474	
	欽賢分校 GG47	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	
	燦光寮山 N004	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.400	1.345	
	灣潭橋 GG54	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
	牡丹國小 GG46	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
	上林國小 TC30	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.520	1.466	
	雙溪國小 TC29	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.09

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	三貂角 N035	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.784	1.732	
2011282A	福連國小 GG44	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.571	1.517	
282	澳底國小 GG45	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.575	1.522	
(1657,0)	鼻頭 N904	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.523	1.469	
00:30~07:00	欽賢分校 GG47	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.567	1.513	
	燦光寮山 N004	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.392	1.337	
	瓜山國小 GG48	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
	猴硐國小 GG49	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
	瑞柑國小 GG50	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	瑞亭國小 GG51	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
	槓子寮 N068	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.108	1.051	
	福隆國小 GG43	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.10

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
8	瓜山國小 GG48	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
2011283A	猴硐國小 GG49	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
283	瑞柑國小 GG50	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.715	1.662	
(1657,1)	瑞亭國小 GG51	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
00:45~08:00	槓子寮 N068	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.180	1.123	
	東勢下股 N355	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.330	1.275	
	中幅子山 N363	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.380	1.325	
	萬里國中 GA59	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.620	1.567	
	五指山 N345	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.422	1.368	
	北港山 N832	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.470	1.416	
	龍山宮 T118	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.530	1.476	
	大坪山 N003	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.524	1.470	
	朱銘太極像 GA53	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.648	1.595	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.11

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
9	雙峰國小 GF14	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.654	1.601	
2011284A	直潭國小 GF12	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.597	1.544	
284	屈尺國小 GF11	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
(1657,2)	廣興分校 GF10	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.623	1.570	
00:50~08:00	龜山國小 GF09	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	
	信賢國小 GF08	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.575	1.522	
	石尖山 N701	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.477	1.423	
	雲海國小 GF15	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.661	1.608	
	直潭山 N392	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.289	1.233	
	孝義苗埔 GG57	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.613	1.560	
	桶後雨量站 GG55	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.568	1.514	
	桶後林道 GG56	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.554	1.500	
	漁光分校 GG52	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.621	1.568	
	坪林國中 GF13	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.625	1.572	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.12

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
10	石尖山 N701	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.260	1.204	
2011285A	雲海國小 GF15	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
285	直潭山 N392	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.119	1.062	
(1657,3)	孝義苗埔 GG57	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.586	1.533	
00:10~06:30	桶後雨量站 GG55	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.617	1.564	
	桶後林道 GG56	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
	永定國小 GF94	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.608	1.555	
	十分國小 GG39	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
	北港山 N832	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.245	1.189	
	五指山 N345	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.474	1.420	
	東勢下股 N355	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.418	1.364	
	中幅子山 N363	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.415	1.360	
	平溪國中 TC31	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
11	台灣水泥桃園廠 GB03	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.631	1.578	
2011291A	山腳國中 GA99	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.589	1.536	
291	貴子坑溪 B229	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.456	1.402	
(1658,2)	北投 S029	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.647	1.594	
07:10~14:10	石牌 2004	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
	中正高中 GA74	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.849	1.797	
	漁人碼頭 DS02	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.288	1.232	
	竹圍國小 GA69	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	
	西子頭 N982	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.676	1.623	
	新五路口 GA83	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.557	1.503	
	中福 N903	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.613	1.560	
	頂社國小 GB02	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.723	1.670	
	大古山 S019	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.061	1.003	
	新莊地政事務所 N803	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.556	1.502	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
12	漁人碼頭 DS02	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.290	1.234	
2011291B	西子頭 N982	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.536	1.482	
291	新五路口 GA83	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
(1658,2)	中福 N903	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.495	1.441	
00:05~06:20	頂社國小 GB02	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.751	1.698	
	大古山 S019	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.061	1.003	
	山腳二號橋 GA98	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.599	1.546	
	山腳國中 GA99	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
	台灣水泥桃園廠 GB03	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.662	1.609	
	大亨 4002	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.674	1.621	
	黃厝 D016	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.761	1.708	
	內湖 D021	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.479	1.425	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
13	八甲路口 GA91	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.589	1.536	
2011292A	核一廠入口 GA47	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.540	1.486	
292	永興港 1183	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.523	1.469	
(1658,3)	燭臺雙峙 S095	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
01:00~08:00	貴子坑溪 B229	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.328	1.273	
	七星山 N001	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.772	0.709	
	小油坑 2101	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.500	1.446	
	北投 S029	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.494	1.440	
	石牌 2004	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.676	1.623	
	中正高中 GA74	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.814	1.762	
	擎天崗停車場 GB05	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.412	1.357	
	竹圍國小 GA69	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
	朱銘太極像 GA53	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	

臺北地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
14	擎天崗停車場 GB05	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.573	1.520	
2011293A	小油坑 2101	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.521	1.467	
293	萬里國中 GA59	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.719	1.666	
(1658,4)	龍山宮 T118	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.620	1.567	
00:30~07:40	八甲路口 GA91	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.563	1.509	
	核一廠入口 GA47	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.578	1.525	
	永興港 1183	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.564	1.510	
	燭臺雙峙 S095	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
	七星山 N001	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.749	0.685	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.02

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	瑞湖國小 GF30	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.568	1.514	
2011122A	南苗栗扳 M553	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.166	1.109	
122	公司寮山 M046	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.951	0.891	
(1634,1)	頭屋國小 GD05	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
01:10~07:40	海寶國小 G094	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.675	1.622	
	豐湖國小 GE20	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
	大西國中 G095	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
	僑樂國小 GD06	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.743	1.690	
	明德國小 GD04	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.03

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	海寶國小 G094	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
2011123A	豐湖國小 GE20	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
123	大西國中 G095	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.685	1.632	
(1634,2)	僑樂國小 GD06	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.641	1.588	
01:00~07:40	明德國小 GD04	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.761	1.708	
	后庄國小 G180	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
	僑善國小 G179	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	三灣國小 GE18	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
	三灣國小永和分校 GE19	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
	大坪國小 GC94	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.04

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	后庄國小 G180	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
2011124A	僑善國小 G179	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
124	三灣國小 GE18	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.641	1.588	
(1634,3)	三灣國小永和分校 GE19	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.835	1.783	
01:10~07:30	大坪國小 GC94	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	雙溪國小 G170	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
	寶山國小 G168	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.732	1.679	
	新城國小 G169	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.706	1.653	
	徐宅 GB96	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.726	1.673	
	富興國小 G187	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.762	1.709	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.05

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	雙溪國小 G170	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.739	1.686	
2011125A	寶山國小 G168	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
125	新城國小 G169	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
(1634,4)	徐宅 GB96	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
01:10~07:40	富興國小 G187	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.720	1.667	
	港南國小 G226	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.637	1.584	
	虎林國小 T016	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.769	1.717	
	成德高中 G229	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	朝山國小 G228	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.712	1.659	
	茄苳國小 G171	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.648	1.595	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.06

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	港南國小 G226	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.745	1.692	
2011126A	虎林國小 T016	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.789	1.737	
126	成德高中 G229	1.81	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.760	1.707	
(1634,5)	朝山國小 G228	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	
01:10~07:30	茄苳國小 G171	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.625	1.572	
	南華國中 G223	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.738	1.685	
	南寮國小 T014	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.818	1.766	
	新竹女中 T001	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
	新竹師範附小 GB73	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.772	1.720	
	赤土崎公園 T010	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.07

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	南華國中 G223	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.768	1.716	
2011127A	南寮國小 T014	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.787	1.735	
127	新竹女中 T001	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	
(1634,6)	新竹師範附小 GB73	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.729	1.676	
01:00~07:30	赤土崎公園 T010	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.728	1.675	
	科學工業區 6018	1.83	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.470	1.416	
	光武國中 T008	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.733	1.680	
	新竹實中 T006	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
	竹中國小 G166	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
	園區內 T007	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.733	1.680	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.09

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	科學工業區 6018	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.525	1.471	
2011129A	光武國中 T008	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.713	1.660	
129	新竹實中 T006	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
(1635,1)	竹中國小 G166	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.644	1.591	
01:30~09:25	園區內 T007	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.725	1.672	
	竹北國小 G221	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
	六家國中 T012	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.757	1.704	
	枋寮國小 GC21	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
	新埔國小 G214	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	東海國小 G215	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.740	1.687	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.10

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
8	竹北國小 G221	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	
2011130A	六家國中 T012	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.741	1.688	
130	枋寮國小 GC21	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.729	1.676	
(1635,2)	新埔國小 G214	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.822	1.770	
01:15~08:30	東海國小 G215	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
	華興國小 G220	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.757	1.704	
	中興國小 G216	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	湖口服務區 GB74	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	鳳岡國小 G224	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.715	1.662	
	豐田國小 T013	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.732	1.679	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.11

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
9	華興國小 G220	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.740	1.687	
2011131A	中興國小 G216	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
131	湖口服務區 GB74	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
(1635,3)	鳳岡國小 G224	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.752	1.699	
01:30~07:45	豐田國小 T013	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.827	1.775	
	笨港國小 G211	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.663	1.610	
	大坡國小 GC19	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.676	1.623	
	埔和國小 G225	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.662	1.609	
	信勢國小 G219	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
	上湖國小 G213	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.12

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
10	笨港國小 G211	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
2011132A	大坡國小 GC19	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
132	埔和國小 G225	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
(1635,4)	信勢國小 G219	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.686	1.633	
00:25~07:00	上湖國小 G213	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.822	1.770	
	新屋國小 G210	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.679	1.626	
	埔頂國小 GB23	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.733	1.680	
	頭洲國小 G204	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.733	1.680	
	高榮國小 G203	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.752	1.699	
	水美國小 G208	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.777	1.725	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.13

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
11	新屋國小 G210	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.648	1.595	
2011133A	埔頂國小 GB23	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	
133	頭洲國小 G204	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.647	1.594	
(1635,5)	高榮國小 G203	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	
00:05~06:30	水美國小 G208	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
	大同國小 G206	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.799	1.747	
	楊梅國中 GB37	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.756	1.703	
	長安國小 G218	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.714	1.661	
	北平國小 GF27	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
	照門國小 GF28	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.570	1.516	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.16

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
12	大同國小 G206	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.856	1.804	
2011136A	楊梅國中 GB37	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
136	長安國小 G218	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
(1636,1)	北平國小 GF27	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
02:00~09:20	照門國小 GF28	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.583	1.530	
	山豐國小 GE37	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
	大華中學 G207	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.844	1.792	
	龍潭交流道 N917	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.530	1.476	
	三和國小 G205	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.721	1.668	
	照東國小 GF29	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.17

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
13	鶯歌國小 GF21	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.521	1.467	
2011137A	成福國小 GF22	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.590	1.537	
137	永福國小 GF24	1.69	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.607	1.554	
(1636,2)	插角國小 GF18	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.678	1.625	
00:30~08:15	有木國小 GF20	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
	美華國小 GF25	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
	福安國小 GF26	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	
	五寮國小 GF19	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
	石門國小 G198	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
14	龍源國小 G197	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.662	1.609	
2011138A	青山科學研究園 GB60	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.737	1.684	
138	關西國中 GE24	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.788	1.736	
(1636,3)	關西水土保持戶外教室 GE13	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
00:30~08:30	錦山國小 G194	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
	南和國小 GE41	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
	竹林鄉停車場 GC23	1.69	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
	芎林國中 G428	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.691	1.638	
	山湖國小 T005	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.631	1.578	
	竹東國小 G183	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.728	1.675	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
15	美華國小 GF25	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
2011139A	福安國小 GF26	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
139	五寮國小 GF19	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.629	1.576	
(1636,4)	石門國小 G198	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
00:45~08:45	羅浮國小 GE15	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.567	1.513	
	喜龍橋 GC17	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.547	1.493	
	李崠山 N022	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.175	1.118	
	錦屏國小 GE17	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.676	1.623	
	秀巒國小田埔分校 GE16	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
	教授農場 GE11	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.644	1.591	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
16	喜龍橋 GC17	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
2011140A	李崠山 N022	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.077	1.019	
140	錦屏國小 GE17	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.625	1.572	
(1636,5)	秀巒國小田埔分校 GE16	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
00:30~08:30	教授農場 GE11	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	龍源國小 G197	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.641	1.588	
	青山科學研究園 GB60	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	
	關西國中 GE24	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.768	1.716	
	關西水土保持戶外教室 GE13	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
	錦山國小 G194	1.69	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
	羅浮國小 GE15	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
17	南和國小 GE41	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	
2011141A	竹林鄉停車場 GC23	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.712	1.659	
141	芎林國中 G428	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.786	1.734	
(1636,6)	山湖國小 T005	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
00:10~08:10	竹東國小 G183	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
	沙坑國小 G192	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
	員崠國小 G182	1.69	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.745	1.692	
	員東國中 G426	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
	大山背 N911	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.522	1.468	
	內灣國小 G190	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.742	1.689	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
18	山豐國小 GE37	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.695	1.642	
2011142A	大華中學 G207	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.822	1.770	
142	龍潭交流道 N917	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.541	1.487	
(1637,0)	三和國小 G205	1.69	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.761	1.708	
00:15~08:15	照東國小 GF29	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.746	1.693	
	自立國小 G222	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.768	1.716	
	北勢國小 G201	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.786	1.734	
	東安國小 GE38	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
	中興國小 GF23	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.575	1.522	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
19	自立國小 G222	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
2011143A	北勢國小 G201	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.839	1.787	
143	東安國小 GE38	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	
(1637,1)	中興國小 GF23	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.601	1.548	
00:15~08:15	鶯歌國小 GF21	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.598	1.545	
	成福國小 GF22	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
	永福國小 GF24	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.550	1.496	
	插角國小 GF18	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
	有木國小 GF20	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.695	1.642	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.24

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
20	沙坑國小 G192	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.795	1.743	
2011144A	員崠國小 G182	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.636	1.583	
144	員東國中 G426	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.744	1.691	
(1637,2)	大山背 N911	1.69	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.597	1.544	
01:00~09:00	內灣國小 G190	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.702	1.649	
	大坪國小 G185	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.763	1.710	
	瑞峰國小 G420	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.662	1.609	
	五峰國小 G416	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
	三灣國小東山分校 G188	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
	田美國小 T018	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.25

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
21	大坪國小 G185	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	
2011145A	瑞峰國小 G420	1.69	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.678	1.625	
145	五峰國小 G416	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.685	1.632	
(1637,3)	田美國小 T018	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.737	1.684	
00:30~08:30	南埔國小 T019	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	
	南庄國小 G162	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
	東河國小 GC98	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.575	1.522	
	義豐客棧 GC97	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.562	1.508	
	蓉櫻農場 GC96	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.26

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
22	南埔國小 T019	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.676	1.623	
2011146A	南庄國小 G162	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.679	1.626	
146	東河國小 GC98	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.579	1.526	
(1637,4)	義豐客棧 GC97	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.574	1.521	
01:15~09:15	蓉櫻農場 GC96	1.69	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
	大河國小 G163	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
	新興橋 GC93	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.532	1.478	
	三合坑一橋 K055	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
	蓬萊國小 G161	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.654	1.601	
	世外桃源小木屋 GD97	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.595	1.542	
	三灣國小東山分校 G188	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.705	1.652	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.27

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
23	大河國小 G163	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	
2011147A	新興橋 GC93	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.532	1.478	
147	三合坑一橋 K055	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.641	1.588	
(1637,5)	蓬萊國小 G161	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
01:10~09:10	世外桃源小木屋 GD97	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.582	1.529	
	仁隆橋 GD03	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.663	1.610	
	明德五號橋 GD02	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
	永興國小 GC95	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.691	1.638	
	文星國小舊址 GD07	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.580	1.527	
	獅潭國中 G096	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.846	1.794	

桃竹苗地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.05.28

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
24	仁隆橋 GD03	1.69	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
2011148A	明德五號橋 GD02	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
148	永興國小 GC95	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
(1637,6)	文星國小舊址 GD07	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
01:00~09:00	獅潭國中 G096	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.850	1.798	
	公司寮山 M046	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.849	0.788	
	頭屋國小 GD05	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
	南苗栗扳 M553	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.228	1.172	
	瑞湖國小 GF30	1.74	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.621	1.568	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.01

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	王田山 M044	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.435	1.381	
2011213A	黎明國中 AF17	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.734	1.681	
213	龍井交流道 G926	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
(1648,1)	龍海國小 AF18	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.843	1.791	
00:45~07:50	靜宜大學 GF49	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.733	1.680	
	圳堵國小 G175	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.725	1.672	
	東山國小 G176	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.773	1.721	
	海風 M904	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.519	1.465	
	高美國小 G090	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.591	1.538	
	育英國小 GF48	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	
	外埔國小 G903	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
	內水尾山 M428	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.406	1.351	
	大甲運動場 G896	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.02

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	東山國小 G176	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
2011214A	海風 M904	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.636	1.583	
214	高美國小 G090	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	
(1648,2)	育英國小 GF48	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.661	1.608	
01:00~07:50	外埔國小 G903	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.733	1.680	
	內水尾山 M428	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.380	1.325	
	大甲運動場 G896	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
	通宵國中 G093	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.599	1.546	
	西岐國小 G092	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
	華龍國小 GE21	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
	藍田國小 GE22	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
	火炎山 M359	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.412	1.357	
	海墘國小 G091	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
	鐵鈷山 M045	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.433	1.379	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.03

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	通宵國中 G093	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.721	1.668	
2011215A	西岐國小 G092	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	
215	華龍國小 GE21	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
(1648,3)	藍田國小 GE22	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	
00:40~07:30	火炎山 M359	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.407	1.352	
	海墘國小 G091	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
	鐵鈷山 M045	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.337	1.282	
	虎頭崁 M334	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.493	1.439	
	文峰國小 GC92	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.752	1.699	
	興隆國小 GC91	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
	文隆分部 GF31	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
	松樹江 M357	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.407	1.352	
	三義雕刻公園 G178	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	慈濟山 G101	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.562	1.508	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.04

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	虎頭崁 M334	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.454	1.400	
2011216A	文峰國小 GC92	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
216	興隆國小 GC91	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
(1648,4)	文隆分部 GF31	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.637	1.584	
01:05~07:50	松樹江 M357	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.406	1.351	
	三義雕刻公園 G178	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.543	1.489	
	慈濟山 G101	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.720	1.667	
	福德國小 GD10	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.581	1.528	
	豐林國小 G164	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
	汶水國小 GD09	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.527	1.473	
	龍山派出所 GD08	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.647	1.594	
	大湖國中 G097	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
	大湖農工 GF32	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.620	1.567	
	大南國小 GF33	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
	東興國小 GF35	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.05

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	福德國小 GD10	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
2011217A	豐林國小 G164	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.676	1.623	
217	汶水國小 GD09	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
(1648,5)	龍山派出所 GD08	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	
02:50~09:40	大湖國中 G097	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	
	大湖農工 GF32	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	大南國小 GF33	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.678	1.625	
	雪霸國家公園碑 GF37	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.763	1.710	
	梅園國小 GF36	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.772	1.720	
	象鼻國小 GF39	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
	自由國小 G098	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.736	1.683	
	紅葉國小 GE35	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.702	1.649	
	力行國小 GE36	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.579	1.526	
	環山 M031	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.06

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	雪霸國家公園碑 GF37	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
2011218A	梅園國小 GF36	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	
218	象鼻國小 GF39	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
(1648,6)	自由國小 G098	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.752	1.699	
00:30~07:10	紅葉國小 GE35	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
	力行國小 GE36	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.541	1.487	
	環山 M031	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.592	1.539	
	關刀山 M525	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.250	1.194	
	栗林國小 GF34	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.706	1.653	
	東興國小 GF35	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.594	1.541	
	新開國小 GF41	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.763	1.710	
	景山國小 GF40	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
	雙連國小 GF42	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.631	1.578	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.08

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	關刀山 M525	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.143	1.086	
2011220A	栗林國小 GF34	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.714	1.661	
220	新開國小 GF41	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	
(1649,1)	景山國小 GF40	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.754	1.701	
00:35~07:45	雙連國小 GF42	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
	鯉魚國小 G165	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	泰安國小 G173	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
	下太平 M456	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.476	1.422	
	豐田國小 GF47	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	卓蘭國小 GF44	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.629	1.576	
	卓蘭中學 GF45	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	內灣國小 GF46	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	明正國小 G920	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.637	1.584	
	罩蘭崎 G102	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.509	1.455	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.09

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
8	鯉魚國小 G165	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	
2011221A	泰安國小 G173	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
221	下太平 M456	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.169	1.112	
(1649,2)	豐田國小 GF47	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
01:00~09:30	卓蘭國小 GF44	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	
	卓蘭中學 GF45	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
	內灣國小 GF46	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
	內埔國小 G174	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
	后里鄉公墓 G172	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
	明正國小 G920	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.691	1.638	
	罩蘭崎 G102	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.559	1.505	
	龍興社區活動中心 GF50	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	大南國小 G953	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.10

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
9	內埔國小 G174	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.725	1.672	
2011222A	后里鄉公墓 G172	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.535	1.481	
222	龍興社區活動中心 GF50	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.741	1.688	
(1649,3)	大南國小 G953	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
00:50~07:55	潭子國小 3091	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.750	1.697	
	聚興山 M324	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.301	1.246	
	坪林國小 GE25	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	太平體育場 G947	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
	頭汴國小 AF25	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
	中埔三橋 G958	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.523	1.469	
	大林國小 GF51	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	
	大雪山觀光農場 G956	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
	博愛國小 GF53	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.613	1.560	
	白冷國小 GF52	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.11

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
10	潭子國小 3091	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.663	1.610	
2011223A	聚興山 M324	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.296	1.241	
223	坪林國小 GE25	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.594	1.541	
(1649,4)	太平體育場 G947	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	
01:00~08:00	頭汴國小 AF25	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.604	1.551	
	中埔三橋 G958	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
	大林國小 GF51	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.764	1.711	
	大雪山觀光農場 G956	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.534	1.480	
	白冷國小 GF52	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.674	1.621	
	博愛國小 GF53	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
	互助國小 G961	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
	親愛國小 GE33	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
	史港國小 G963	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.556	1.502	
	乾峰國小 G960	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
	大雅國小 AF26	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.768	1.716	
	雙冬 C013	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.608	1.555	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.12

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
11	互助國小 G961	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
2011224A	親愛國小 GE33	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.592	1.539	
224	史港國小 G963	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.568	1.514	
(1649,5)	乾峰國小 G960	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.702	1.649	
01:00~08:00	南港國小 G962	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.819	1.767	
	桃米坑山 M501	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.081	1.023	
	溪南國小 GE32	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
	新興國小 G965	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.733	1.680	
	明潭國中 GE29	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
	德化國小 G967	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.792	1.740	
	民和國中 GE31	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
	民和國小 GE30	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.535	1.481	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.15

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
12	南港國小 G962	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.777	1.725	
2011227A	桃米坑山 M501	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.309	1.254	
227	溪南國小 GE32	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
(1650,1)	新興國小 G965	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.589	1.536	
00:55~07:40	明潭國中 GE29	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
	德化國小 G967	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.792	1.740	
	中山橋 F010	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.675	1.622	
	民和國中 GE31	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	民和國小 GE30	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	
	郡坑國小 G969	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.755	1.702	
	尖子頂 M007	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.296	1.241	
	初鄉國小 G307	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.16

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
13	中山橋 F010	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
2011228A	郡坑國小 G969	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
228	尖子頂 M007	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.208	1.152	
(1650,2)	初鄉國小 G307	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	
01:10~07:40	竹山國小 G041	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.912	1.860	
	成功國小 G037	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.800	1.748	
	過溪國小 G308	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.687	1.634	
	鯉魚國小 G040	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.723	1.670	
	民生國小 G309	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.617	1.564	
	九芎國小 GE68	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
	饒平國小 G310	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.609	1.556	
	六合國小 AF01	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.17

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
14	竹山國小 G041	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.823	1.771	
2011229A	成功國小 G037	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.902	1.850	
229	過溪國小 G308	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
(1650,3)	鯉魚國小 G040	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
00:45~07:40	民生國小 G309	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
	九芎國小 GE68	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
	油車國小 G065	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.775	1.723	
	潮厝國小 G047	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.478	1.424	
	大新國小 G312	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.617	1.564	
	虎尾國小 G069	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.744	1.691	
	饒平國小 G310	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
	六合國小 AF01	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.503	1.449	
	復興國小 G262	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
	源泉國小 G038	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.491	1.437	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
15	油車國小 G065	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
2011230A	潮厝國小 G047	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.488	1.434	
230	大新國小 G312	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
(1650,4)	虎尾國小 G069	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.631	1.578	
01:05~07:45	漢寶國小 G056	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.880	1.828	
	文昌國小 G057	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
	浸水 M049	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.562	1.508	
	新生國小 G060	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.610	1.557	
	香田國小 G046	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	
	西港國小 G062	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
	海豐國小 G064	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
	芙朝國小 G314	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.756	1.703	
	螺青國小 AF04	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.555	1.501	
	埤頭國小 G063	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.644	1.591	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
16	漢寶國小 G056	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.864	1.812	
2011231A	文昌國小 G057	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
231	浸水 M049	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.489	1.435	
(1650,5)	新生國小 G060	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
01:00~08:00	香田國小 G046	1.82	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.550	1.496	
	西港國小 G062	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.636	1.583	
	海豐國小 G064	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
	仁豐國小 G325	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.790	1.738	
	埤頭國小 G063	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.641	1.588	
	芙朝國小 G314	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.881	1.829	
	螺青國小 AF04	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.561	1.507	
	大新國小 G300	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.588	1.535	
	溪陽國中 AF02	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.564	1.510	
	大莊國小 G321	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
17	仁豐國小 G325	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
2011232A	大新國小 G300	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
232	溪陽國中 AF02	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
(1650,6)	大莊國小 G321	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.721	1.668	
01:20~07:40	內安國小 G294	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
	彰化榮家 G293	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
	大安國小 G319	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.723	1.670	
	弓鞋國小 G288	1.82	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.543	1.489	
	復興國小 G262	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
	源泉國小 G038	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	中山國小 G045	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.543	1.489	
	南鎮國小 G301	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.620	1.567	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
18	內安國小 G294	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
2011234A	大安國小 G319	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.563	1.509	
234	弓鞋國小 G288	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
(1651,1)	南崗國中 AF11	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.648	1.595	
00:50~07:45	千秋國小 G303	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.613	1.560	
	名崗國小 AF06	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.743	1.690	
	田豐國小 G306	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
	三光國中 G285	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.737	1.684	
	中山國小 G045	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
	磨子坑 F001	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.591	1.538	
	隘寮國小 G044	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
	和興一號橋 G964	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.631	1.578	
	永康國小 G302	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
19	南崗國中 AF11	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
2011235A	千秋國小 G303	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	
235	名崗國小 AF06	1.82	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.637	1.584	
(1651,2)	田豐國小 G306	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.718	1.665	
00:50~07:30	三光國中 G285	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
	磨子坑 F001	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.582	1.529	
	中原國小 G259	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.750	1.697	
	雙冬 C013	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.566	1.512	
	安樂公墓 AF22	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
	光榮國小 AF13	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.694	1.641	
	永康國小 G302	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.539	1.485	
	和興一號橋 G964	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	隘寮國小 G044	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.687	1.634	
	新豐國小 G304	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.693	1.640	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.24

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
20	中原國小 G259	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.770	1.718	
2011236A	安樂公墓 AF22	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
236	光榮國小 AF13	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.597	1.544	
(1651,3)	許宅 AF29	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
00:45~07:40	新豐國小 G304	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
	樟普寮 M085	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.288	1.232	
	西嶺國小 G305	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.764	1.711	
	橋頭國小 G316	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
	社頭國小 AF05	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	南鎮國小 G301	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
	福興國小 G276	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.739	1.686	
	永靖高工 AF03	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.766	1.714	
	大村國中 GF54	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.737	1.684	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.25

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
21	許宅 AF29	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.755	1.702	
2011237A	樟普寮 M085	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.335	1.280	
237	西嶺國小 G305	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.609	1.556	
(1651,4)	橋頭國小 G316	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
00:40~07:30	社頭國小 AF05	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.773	1.721	
	洛津國小 G055	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.773	1.721	
	華龍國小 AF09	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
	華南國小 GE14	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
	大西國小 AF07	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	
	大村國中 GF54	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	
	永靖高工 AF03	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	
	福興國小 G276	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.26

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
22	洛津國小 G055	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.647	1.594	
2011238A	華龍國小 AF09	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
238	華南國小 GE14	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.629	1.576	
(1651,5)	大西國小 AF07	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
00:20~08:00	興化厝 M486	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.459	1.405	
	第二公墓 AF19	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.814	1.762	
	水越臺 GE10	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.695	1.642	
	崩坎 AF28	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.572	1.519	
	茄苳國小 AF14	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
	大竹圍 M387	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.287	1.231	
	光正國小 AF16	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	峰谷國小 AF24	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
	坑口三號橋 G959	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.585	1.532	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.29

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
23	興化厝 M486	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.248	1.192	
2011241A	第二公墓 AF19	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	
241	水越臺 GE10	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.605	1.552	
(1652,1)	崩坎 AF28	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.605	1.552	
01:00~08:00	茄苳國小 AF14	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.605	1.552	
	大竹圍 M387	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.895	0.835	
	光正國小 AF16	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.655	1.602	
	五光國小 AF15	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
	光正國中 GE23	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
	大尖腳 M314	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.477	1.423	
	峰谷國小 AF24	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.718	1.665	
	坑口三號橋 G959	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.509	1.455	

中部地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.08.30

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
24	五光國小 AF15	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	
2011242A	光正國中 GE23	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.541	1.487	
242	大尖腳 M314	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.455	1.401	
(1652,2)	王田山 M044	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.324	1.269	
00:55~07:40	黎明國中 AF17	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
	龍井交流道 G926	1.75	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
	龍海國小 AF18	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.796	1.744	
	靜宜大學 GF49	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
	大雅國小 AF26	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
	圳堵國小 G175	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.765	1.713	
	彰化榮家 G293	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.531	1.477	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.01

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	宏崙國小 G067	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
2011152A	明德國小 G071	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.705	1.652	
152	東光國小 G072	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.595	1.542	
(1638,3)	蔡厝庄 M002	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.318	1.263	
00:25~07:20	口湖國小 G078	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	燦林國小 G723	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.549	1.495	
	南陽國小 G073	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
	灣內國小 G083	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.797	1.745	
	六腳國小 G081	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
	大同國小 G082	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
	下楫國小 G079	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
	東石國小 G080	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
	前東港 S023	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.834	0.772	
	松梅國小 G108	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
	新莊 S405	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.409	1.354	
	鹿草國小 G109	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.737	1.684	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.02

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	六腳國小 G081	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
2011153A	大同國小 G082	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
153	下楫國小 G079	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	
(1638,4)	東石國小 G080	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.463	1.409	
00:20~06:50	前東港 S023	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.660	0.594	
	松梅國小 G108	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	新莊 S405	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.367	1.312	
	鹿草國小 G109	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.617	1.564	
	好美國小 G112	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.686	1.633	
	南興國小 G113	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
	義竹國小 G114	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
	頂洲國小 G119	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
	北門國小 G118	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.566	1.512	
	三慈國小 G800	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.654	1.601	
	文山國小 G802	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
	學甲國小 G125	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.739	1.686	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.03

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	好美國小 G112	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
2011154A	南興國小 G113	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
154	義竹國小 G114	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.678	1.625	
(1638,5)	頂洲國小 G119	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.473	1.419	
00:30~07:10	北門國小 G118	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.571	1.517	
	三慈國小 G800	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.712	1.659	
	文山國小 G802	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.675	1.622	
	學甲國小 G125	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
	鯤鯓國小 G127	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	
	佳里國小 G128	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	
	七股國小 G133	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
	塭內國小 G411	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.674	1.621	
	西港國小 G134	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	
	竹橋國小 G410	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
	建功國小 G132	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.513	1.459	
	南興國小 G140	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.662	1.609	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.04

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	鯤鯓國小 G127	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.687	1.634	
2011155A	佳里國小 G128	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
155	七股國小 G133	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.647	1.594	
(1638,5)	塭內國小 G411	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.623	1.570	
00:15~07:20	西港國小 G134	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.675	1.622	
	竹橋國小 G410	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.736	1.683	
	建功國小 G132	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.641	1.588	
	南興國小 G140	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.607	1.554	
	顯宮國小 G139	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	
	海東國小 G414	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.592	1.539	
	長安國小 G412	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	安慶國小 G413	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.739	1.686	
	三村國小 G141	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.594	1.541	
	世平公園 TN01	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
	慶平公園 TN02	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
	民德國中 G833	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.721	1.668	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.07

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	顯宮國小 G139	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
2011158A	海東國小 G414	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
158	長安國小 G412	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.758	1.705	
(1639,2)	安慶國小 G413	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.795	1.743	
00:45~07:00	三村國小 G141	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
	世平公園 TN01	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.731	1.678	
	慶平公園 TN02	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.693	1.640	
	民德國中 G833	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.661	1.608	
	台南節點 X210	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.555	1.501	
	東門圓環 TN04	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	
	大成國中 G400	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	
	龍崗國小 G145	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	德高國小 G450	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.721	1.668	
	仁和國小 G836	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
	虎山國小 GE45	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
	文賢國小 GE54	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.08

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	台南節點 X210	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.631	1.578	
2011159A	東門圓環 TN04	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.729	1.676	
159	大成國中 G400	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.742	1.689	
(1639,3)	龍崗國小 G145	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	
01:30~09:00	德高國小 G450	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	
	仁和國小 G836	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.760	1.707	
	虎山國小 GE45	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
	文賢國小 GE54	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
	龍潭國小 G442	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
	長興國小 G402	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.739	1.686	
	裕義路 S140	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
	復興國小 G403	1.56	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
	慢性病防治所 TN08	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.706	1.653	
	仁德國中 G401	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.735	1.682	
	文化國小 G368	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.840	1.788	
	成大航試場 G398	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.09

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	龍潭國小 G442	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.694	1.641	
2011160A	長興國小 G402	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.735	1.682	
160	裕義路 S140	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.712	1.659	
(1639,4)	復興國小 G403	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
00:40~07:00	慢性病防治所 TN08	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
	仁德國中 G401	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.743	1.690	
	文化國小 G368	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	
	成大航試場 G398	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.762	1.709	
	北勢 G443	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
	新化國中 G142	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
	新化體育公園 G352	1.56	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.850	1.798	
	口碑國小 G392	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.759	1.706	
	龍崎國小土崎分校 G147	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.776	1.724	
	關廟國中 G366	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.750	1.697	
	龍崎國小 G359	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.792	1.740	
	深坑國小 G394	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.10

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
8	北勢 G443	1.56	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
2011161A	新化體育公園 G352	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.783	1.731	
161	口碑國小 G392	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	
(1639,5)	龍崎國小土崎分校 G147	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.787	1.735	
00:05~06:30	關廟國中 G366	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.739	1.686	
	龍崎國小 G359	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.809	1.757	
	深坑國小 G394	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	
	北寮國小 G384	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.508	1.454	
	南化國中 G143	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
	西埔國小 G386	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.754	1.701	
	層林國小 G385	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	
	左鎮國中 S144	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.751	1.698	
	草山月世界 GE77	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.542	1.488	
	光榮國小 GE44	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
	那拔國小 G390	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	
	台南仁愛之家 G886	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.13

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
9	北寮國小 G384	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
2011164A	南化國中 G143	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.734	1.681	
164	西埔國小 G386	1.88	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.636	1.583	
(1640,1)	層林國小 G385	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
02:30~08:50	草山月世界 GE77	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.459	1.405	
	光榮國小 GE44	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.693	1.640	
	那拔國小 G390	1.80	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.840	1.788	
	台南仁愛之家 G886	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.789	1.737	
	大內國小鳴頭分校 G137	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.583	1.530	
	大內國小頭社分校 G449	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.736	1.683	
	大內國小 G459	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
	大內國中 G389	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.712	1.659	
	二溪國小 C022	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.743	1.690	
	玉井國中 GF57	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
	山上國小 G387	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.705	1.652	
	大社國小 G391	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	
	潭頂淨水廠 G884	1.76	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
	新化國中 G142	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.731	1.678	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.14

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
10	大內國小鳴頭分校 G137	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
2011165A	大內國小頭社分校 G449	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.757	1.704	
165	大內國小 G459	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.713	1.660	
(1640,2)	大內國中 G389	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.729	1.676	
00:15~07:10	二溪國小 C022	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.685	1.632	
	玉井國中 GF57	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.759	1.706	
	山上國小 G387	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.636	1.583	
	大社國小 G391	1.88	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
	潭頂淨水廠 G884	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.745	1.692	
	麻豆國小 G129	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
	善糖國小 G383	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.702	1.649	
	茄拔國小 G438	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
	善化交流道 G388	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.717	1.664	
	安定國小 G407	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.774	1.722	
	南科九路 G406	1.80	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.777	1.725	
	南科東路 G405	1.76	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
	南安國小 G408	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
	豐華二號橋 GF95	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
	左鎮國中 S144	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.751	1.698	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.15

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
11	麻豆國小 G129	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.715	1.662	
2011166A	善糖國小 G383	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.784	1.732	
166	茄拔國小 G438	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
(1640,3)	善化交流道 G388	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.787	1.735	
00:30~07:05	安定國小 G407	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.750	1.697	
	南科九路 G406	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
	南科東路 G405	1.80	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.723	1.670	
	南安國小 G408	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.723	1.670	
	豐華二號橋 GF95	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
	甲中國小 G122	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	2.002	1.950	
	果毅國小 G123	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
	菜寮橋 G813	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.617	1.564	
	六甲國小 G452	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.717	1.664	
	六甲國小湖東分校 G447	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.741	1.688	
	六甲國小大丘分班 G126	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.675	1.622	
	官田國小 G130	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
	台南藝術學院 G838	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.770	1.718	
	渡拔國小 G451	1.88	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.16

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
12	甲中國小 G122	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.940	1.888	
2011167A	果毅國小 G123	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
167	菜寮橋 G813	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.604	1.551	
(1640,4)	六甲國小 G452	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.757	1.704	
00:15~07:10	六甲國小湖東分校 G447	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.764	1.711	
	六甲國小大丘分班 G126	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
	官田國小 G130	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	台南藝術學院 G838	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
	渡拔國小 G451	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
	茶山國小 GB17	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.769	1.717	
	青倉 S336	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.230	1.174	
	嘉義農場入口碑 GB18	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
	曾文水庫紀念碑 G889	1.80	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.804	1.752	
	蜘蛛結網 3185	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.663	1.610	
	曾文青年活動中心 G888	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
	楠西國中 G131	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
	青山國小 G835	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.732	1.679	
	東原國小 G124	1.88	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.647	1.594	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.17

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
13	茶山國小 GB17	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.806	1.754	
2011168A	青倉 S336	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.261	1.205	
168	嘉義農場入口碑 GB18	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.511	1.457	
(1640,5)	曾文水庫紀念碑 G889	1.78	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.793	1.741	
00:10~07:00	蜘蛛結網 3185	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.462	1.408	
	曾文青年活動中心 G888	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	楠西國中 G131	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.599	1.546	
	青山國小 G835	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
	東原國小 G124	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.654	1.601	
	嘉光高爾夫 G843	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.784	1.732	
	同仁國小 G111	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
	中山國小 G847	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.714	1.661	
	石弄分班 G849	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
	山美國小 G860	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
	三層國小 G844	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.706	1.653	
	仙草國小 G848	1.88	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.710	1.657	
	河東國小六溪分校 G841	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
	關嶺國小 G117	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
14	嘉光高爾夫 G843	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.768	1.716	
2011169A	同仁國小 G111	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.590	1.537	
169	中山國小 G847	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.721	1.668	
(1640,6)	石弄分班 G849	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
00:20~07:10	山美國小 G860	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.685	1.632	
	三層國小 G844	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.801	1.749	
	仙草國小 G848	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
	河東國小六溪分校 G841	1.80	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.790	1.738	
	關嶺國小 G117	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.779	1.727	
	水上國小 G110	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
	馬祖坑橋 G880	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
	崎內國小 G116	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
	竹門國小 G846	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.753	1.700	
	白河國小 G115	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
	河東國小 GB15	1.88	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
	東山國中 G430	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	東河國小 G439	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.726	1.673	
	公誠國小 G120	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
15	水上國小 G110	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
2011170A	馬祖坑橋 G880	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.705	1.652	
170	崎內國小 G116	1.80	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
(1641,0)	竹門國小 G846	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
00:20~07:10	白河國小 G115	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.543	1.489	
	河東國小 GB15	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
	東山國中 G430	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.636	1.583	
	東河國小 G439	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	公誠國小 G120	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
	太保國小 G106	1.88	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.811	1.759	
	嘉新國中 G084	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
	北園國中 G338	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
	興安國小 G105	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.620	1.567	
	成功國小 G842	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.745	1.692	
	蘭潭國中 G336	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
	圓崇國小 G854	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	灣潭國小 G850	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
	中正國小 G852	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.661	1.608	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
16	太保國小 G106	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.740	1.687	
2011171A	嘉新國中 G084	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
171	北園國中 G338	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.741	1.688	
(1641,1)	興安國小 G105	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
00:20~07:10	成功國小 G842	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.723	1.670	
	圓崇國小 G854	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.757	1.704	
	灣潭國小 G850	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.661	1.608	
	中正國小 G852	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.669	1.616	
	沙坑國小 G333	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.654	1.601	
	獅埜分校 G334	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	
	義仁國小 G086	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.851	1.799	
	竹崎國小 G087	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
	昇平國中 G337	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.675	1.622	
	民和國中 G107	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.804	1.752	
	半天岩山 S421	1.80	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.339	1.284	
	文峰分校 G867	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.781	1.729	
	仁光分校 G869	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
17	沙坑國小 G333	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.675	1.622	
2011172A	獅埕分校 G334	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.632	1.579	
172	義仁國小 G086	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.752	1.699	
(1641,2)	竹崎國小 G087	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.610	1.557	
00:30~08:10	昇平國中 G337	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.743	1.690	
	民和國中 G107	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.915	1.863	
	半天岩山 S421	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.398	1.343	
	文峰分校 G867	1.80	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.765	1.713	
	仁光分校 G869	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.544	1.490	
	安靖國小 C012	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
	富春茶園 C008	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
	太平國小 G776	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.661	1.608	
	瑞峰國小 G799	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
	中和國小 G863	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.772	1.720	
	阿里山青年活動 GB13	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.601	1.548	
	太和國小 G864	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.753	1.700	
	仁和國小 G865	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.902	1.850	
	蘭潭國中 G336	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.674	1.621	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
18	安靖國小 C012	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.546	1.492	
2011173A	富春茶園 C008	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.559	1.505	
173	瑞峰國小 G799	1.80	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.805	1.753	
(1641,3)	中和國小 G863	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.836	1.784	
00:30~07:00	東茗製茶所 GB14	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
	阿里山青年活動 GB13	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
	太和國小 G864	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	
	仁和國小 G865	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.853	1.801	
	瑞竹國小 G873	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.631	1.578	
	桶頭國小 G872	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.555	1.501	
	山峰國小 G089	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
	桂林國小 G327	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	
	華山國小 G328	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.718	1.665	
	華南國小 G329	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.790	1.738	
	梅山國小 G088	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
	大南國小 G332	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	
	龍眼國小 G870	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.728	1.675	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
19	瑞竹國小 G873	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
2011174A	桶頭國小 G872	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
174	山峰國小 G089	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.687	1.634	
(1641,4)	桂林國小 G327	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.655	1.602	
00:30~07:10	華山國小 G328	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.661	1.608	
	華南國小 G329	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.747	1.694	
	大南國小 G332	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
	龍眼國小 G870	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.777	1.725	
	僑真國小 G075	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.702	1.649	
	石龜國小 G340	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.729	1.676	
	阿丹 S094	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.567	1.513	
	東和國小 G070	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.746	1.693	
	新光國小 GE67	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.729	1.676	
	棋山國小 GE66	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
	荷苞山 M372	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.255	1.199	
	古坑國小 G326	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.651	1.598	
	永光國小 G077	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
	東茗製茶所 GB14	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
	太平國小 G776	1.80	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.783	1.731	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.24

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
20	僑真國小 G075	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.728	1.675	
2011175A	石龜國小 G340	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.812	1.760	
175	阿丹 S094	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.571	1.517	
(1641,5)	東和國小 G070	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.778	1.726	
01:15~08:30	新光國小 GE67	1.62	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
	棋山國小 GE66	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
	荷苞山 M372	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.177	1.120	
	古坑國小 G326	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.736	1.683	
	永光國小 G077	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
	社團國小 G341	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.686	1.633	
	興昌國小 G330	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.795	1.743	
	梅山交流道 G878	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
	中林國小 G342	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
	龍岩國小 G331	1.80	Trimble 4000SSI	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.764	1.711	
	三興國小 G344	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.629	1.576	
	大坪頂 G881	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.468	1.414	
	松子腳山 S021	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.371	1.316	
	梅山國小 G088	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.604	1.551	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.27

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
21	社團國小 G341	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
2011178A	興昌國小 G330	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
178	梅山交流道 G878	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.663	1.610	
(1642,1)	中林國小 G342	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.555	1.501	
01:15~08:30	龍岩國小 G331	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.593	1.540	
	三興國小 G344	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
	大坪頂 G881	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
	松子腳山 S021	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.541	1.487	
	仁和國小 G349	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.712	1.659	
	大埤國中 G348	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
	舊庄國小 G074	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.877	1.825	
	排路國小 G346	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
	溪口國中 G347	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
	柳溝國小 G351	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.773	1.721	
	民雄國小 G738	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.809	1.757	
	秀林國小 G345	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
	大崎國小 G335	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.705	1.652	
	聯美國小 G350	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	

嘉南地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.06.28

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
22	仁和國小 G349	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.623	1.570	
2011179A	大埤國中 G348	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.497	1.443	
179	舊庄國小 G074	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.779	1.727	
(1642,2)	排路國小 G346	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
01:20~08:35	溪口國中 G347	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
	柳溝國小 G351	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	民雄國小 G738	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
	秀林國小 G345	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.754	1.701	
	大崎國小 G335	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.717	1.664	
	聯美國小 G350	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.690	1.637	
	宏崙國小 G067	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.775	1.723	
	明德國小 G071	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.601	1.548	
	東光國小 G072	1.73	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
	蔡厝庄 M002	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.321	1.266	
	口湖國小 G078	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
	燦林國小 G723	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.717	1.664	
	南陽國小 G073	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.562	1.508	
	灣內國小 G083	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.04

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	崇和國小 S146	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
2011185A	中路國小 G397	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	
185	崇德國小 G474	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.706	1.653	
(1643,1)	復安國小 G572	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
03:00~09:40	田寮國小 G589	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
	深水國小 G536	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.548	1.494	
	砂崙國小 G461	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.719	1.666	
	文賢國小 G462	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	
	茄苳國小 G149	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.636	1.583	
	路竹國小 G152	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.661	1.608	
	三埤國小 G571	1.62	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
	岡山農工 G154	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
	嶺口國小 G543	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.613	1.560	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.05

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	砂崙國小 G461	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	
2011186A	文賢國小 G462	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.605	1.552	
186	茄苳國小 G149	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
(1643,2)	路竹國小 G152	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
00:30~07:40	三埤國小 G571	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
	岡山農工 G154	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.601	1.548	
	漯底山 S042	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.472	1.418	
	五林國小 S255	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	
	興糖國小 GC47	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
	蚵寮國小 G156	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.756	1.703	
	茗光國小 GF59	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
	高雄海洋科技大學 GF58	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
	楠陽國小 GE73	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.06

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	漯底山 S042	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.435	1.381	
2011187A	五林國小 S255	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
187	興糖國小 GC47	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
(1643,3)	蚵寮國小 G156	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
00:30~07:20	莒光國小 GF59	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
	高雄海洋科技大學 GF58	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
	楠陽國小 GE73	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.686	1.633	
	生仙坑山 S600	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.311	1.256	
	鳳雄國小 GC45	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
	大社國中 G593	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.761	1.708	
	義守大學 GF96	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.751	1.698	
	仁武國小 GE50	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.699	1.646	
	鳳梨山 S530	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.346	1.291	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.07

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	生仙坑山 S600	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.310	1.255	
09:00~15:30	鳳雄國小 GC45	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.641	1.588	
2011188A	大社國中 G593	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.617	1.564	
188	義守大學 GF96	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
(1643,4)	仁武國小 GE50	1.58	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.602	1.549	
00:05~06:45	鳳梨山 S530	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.250	1.194	
	明德國小 GF60	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.738	1.685	
	新民國小 GE72	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.542	1.488	
	後庄國小 GE49	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.595	1.542	
	翁園國小 GE71	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
	忠義國小 GE70	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	
	永芳國小 G022	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.08

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	明德國小 GF60	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.821	1.769	
2011189A	新民國小 GE72	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	
189	後庄國小 GE49	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.712	1.659	
(1643,5)	翁園國小 GE71	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.531	1.477	
00:15~07:35	忠義國小 GE70	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.694	1.641	
	永芳國小 G022	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
	大寮國小 GE69	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
	過埤國小 GF99	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
	明正國小 GC48	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.637	1.584	
	鳳林國小 GF97	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
	鳳山 S034	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.951	0.891	
	興華國小 GE75	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
	潮寮國小 G026	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.09

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	大寮國小 GE69	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
2011190A	過埤國小 GF99	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
190	明正國小 GC48	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.690	1.637	
(1643,6)	鳳林國小 GF97	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
00:05~06:30	鳳山 S034	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.003	0.944	
	興華國小 GE75	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.560	1.506	
	潮寮國小 G026	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.621	1.568	
	港東國小 GC40	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
	東港國小 G030	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.516	1.462	
	大成國小 GC41	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.737	1.684	
	琉球嶼 S041	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.423	1.369	
	台1線路口 GC87	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
	佳冬國中 GC90	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.10

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	港東國小 GC40	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
2011191A	東港國小 G030	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.548	1.494	
191	大成國小 GC41	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
(1644,0)	琉球嶼 S041	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.250	1.194	
00:10~06:45	台 1 線路口 GC87	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.599	1.546	
	佳冬國中 GC90	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.723	1.670	
	南和高分 11 GC76	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.636	1.583	
	太源國小 G033	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.705	1.652	
	建興國小 G623	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	
	僑德國小 G624	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.589	1.536	
	古華國小 G625	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.592	1.539	
	太源國小玉泉分校 G029	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.729	1.676	
	力里國小 G622	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
	南漢幹 136 GC66	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.11

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
8	南和高分 11 GC76	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.637	1.584	
2011192A	太源國小 G033	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
192	建興國小 G623	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.686	1.633	
(1644,1)	僑德國小 G624	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
00:30~07:15	古華國小 G625	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
	潮東國小崙川分校 GC44	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	萬隆國小 G010	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.776	1.724	
	餉潭國小 G619	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
	南和國小 G621	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.713	1.660	
	力里國小 G622	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.629	1.576	
	太源國小玉泉分校 G029	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
	南漢幹 136 GC66	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
	古樓國小 G616	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.573	1.520	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.12

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
9	潮東國小崙川分校 GC44	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
2011193A	萬隆國小 G010	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
193	餉潭國小 G619	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
(1644,2)	南和國小 G621	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.539	1.485	
00:30~07:00	泰武國中 G052	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
	虻蟬 S036	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.383	1.328	
	泰武國小 G614	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.731	1.678	
	佳佐國小 G006	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.685	1.632	
	中興國小 G615	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	
	古樓國小 G616	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.597	1.544	
	赤山國小 GC43	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.675	1.622	
	萬安國小 G613	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.583	1.530	
	泰安國小 G024	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	
	佳義國小 G612	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.701	1.648	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.13

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
10	泰武國中 G052	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
2011194A	虻蟬 S036	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.291	1.236	
194	泰武國小 G614	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.593	1.540	
(1644,3)	佳佐國小 G006	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.785	1.733	
00:20~07:05	中興國小 G615	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
	榮華國小 G004	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	崇文國小 G611	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	佳義國小 G612	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.695	1.642	
	泰安國小 G024	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.742	1.689	
	內埔國小 G025	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
	萬安國小 G613	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
	赤山國小 GC43	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.718	1.665	
	西勢國小 G005	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.598	1.545	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.14

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
11	榮華國小 G004	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	
2011195A	崇文國小 G611	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
195	內埔國小 G025	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.589	1.536	
(1644,4)	溪埔國小 GG01	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
00:30~07:40	九如國小 G020	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.542	1.488	
	彭厝國小 GC42	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.678	1.625	
	大同國小 GF61	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.620	1.567	
	長興國小 GF62	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.587	1.534	
	台 27 線 63K GC39	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.581	1.528	
	西勢國小 G005	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
	霧臺國小 G607	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
	大社國小 G603	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.675	1.622	
	北葉國小 G609	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.625	1.572	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.15

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
12	溪埔國小 GG01	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.564	1.510	
2011196A	九如國小 G020	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.539	1.485	
196	彭厝國小 GC42	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
(1644,5)	大同國小 GF61	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
00:05~07:20	台 27 線 63K GC39	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.462	1.408	
	口社國小 G570	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
	振興國小 G605	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
	瑪家國中 G003	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.622	1.569	
	霧臺國小 G607	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	大社國小 G603	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.708	1.655	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
13	口社國小 G570	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
2011200A	振興國小 G605	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
200	瑪家國中 G003	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
(1645,2)	北葉國小 G609	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
03:20~10:10	新豐國小 G602	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.544	1.490	
	高樹國小 G017	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.686	1.633	
	青山國小 G054	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.605	1.552	
	高泰國中 G018	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
	泰山國小 G559	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	長興國小 GF62	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.568	1.514	
	寶隆國小 G580	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.566	1.512	
	集來國小 G581	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.591	1.538	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
14	福安國小 G586	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
2011201A	旗美商工 G489	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.594	1.541	
201	龍肚國中 G493	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.695	1.642	
(1645,3)	龍山國小 G504	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.566	1.512	
00:15~07:50	信國國小 G441	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.561	1.507	
	載興國小 G550	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.468	1.414	
	新南國小 G555	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.586	1.533	
	旗尾國小 G485	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
	溪洲國小 GF98	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.629	1.576	
	大洲國中 G016	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.547	1.493	
	三和國小 G590	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.524	1.470	
	嶺口國小 G543	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.607	1.554	
	里港國小 G001	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	鼓山國小 G585	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
15	新庄國小 G582	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
2011202A	上平國小 G715	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
202	木柵國小 G148	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.570	1.516	
(1645,4)	內門國小 S148	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
00:30~07:15	鼓山國小 G585	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.595	1.542	
	福安國小 G586	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.561	1.507	
	旗美商工 G489	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
	龍肚國中 G493	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.621	1.568	
	龍山國小 G504	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.577	1.524	
	信國國小 G441	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
	載興國小 G550	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.602	1.549	
	新南國小 G555	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.658	1.605	
	旗尾國小 G485	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
16	桃源國小 G595	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.836	1.784	
2011203A	寶來國小 G460	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
303	荖濃國小 G597	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
(1645,5)	寶山國小 G457	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	
01:10~08:00	六龜國小 GE47	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	新庄國小 G582	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
	上平國小 G715	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.694	1.641	
	木柵國小 G148	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	
	內門國小 S148	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.716	1.663	
	多納國小 G600	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
	寶隆國小 G580	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.583	1.530	
	集來國小 G581	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.626	1.573	
	新豐國小 G602	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
	高樹國小 G017	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
17	多納國小 G600	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.691	1.638	
2011204A	青山國小 G054	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
204	高泰國中 G018	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.636	1.583	
(1645,6)	泰山國小 G559	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
00:25~07:00	桃源國小 G595	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.856	1.804	
	寶來國小 G460	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.812	1.760	
	寶山國小 G457	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
	荖濃國小 G597	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.601	1.548	
	六龜國小 GE47	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.623	1.570	
	三和國小 G590	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.579	1.526	
	深水國小 G536	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.588	1.535	
	里港國小 G001	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.573	1.520	

高屏地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.07.24

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
18	溪洲國小 GF98	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
2011205A	大洲國中 G016	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
205	崇和國小 S146	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
(1646,0)	中路國小 G397	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
00:05~06:20	崇德國小 G474	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
	復安國小 G572	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.728	1.675	
	田寮國小 G589	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.579	1.526	

恆春半島地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.04.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	丹路國小 G694	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
2011108A	保力林場 G704	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	
108	石門國小 G699	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.719	1.666	
(1632,1)	仁壽山練訓場 GE03	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.687	1.634	
04:30~11:20	溫泉國小 G698	1.84	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
	車城國小 G697	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.623	1.570	
	保力國小 G703	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	
	枋山社區 G691	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.683	1.630	
	楓港國小 G693	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
	射寮國小 G702	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.617	1.564	
	安佳春露營區 GD99	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.596	1.543	

恆春半島地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.04.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	太平頂 S463	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.341	1.286	
2011109A	仁壽山練訓場 GE03	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.625	1.572	
109	水泉莊 S853	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.418	1.364	
(1632,2)	保力林場 G704	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.646	1.593	
01:00~08:05	安佳春露營區 GD99	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.674	1.621	
	保力國小 G703	1.84	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
	龍泉國小 G708	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	
	水泉國小 G709	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.693	1.640	
	恆春國小 G669	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	
	射寮國小 G702	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.619	1.566	
	山海國小 G706	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	
	恆春工商 Q011	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.540	1.486	

恆春半島地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.04.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	大山母山 S049	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.799	0.737	
2011110A	太平頂 S463	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.542	1.488	
110	龍泉國小 G708	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
(1632,3)	生態農場 G707	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.693	1.640	
00:30~07:30	鵝鑾分校 G652	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.721	1.668	
	恆春國小 G669	1.84	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.707	1.654	
	墾丁國小 G643	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.674	1.621	
	山海國小 G706	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
	水泉莊 S853	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.418	1.364	
	恆春工商 Q011	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.527	1.473	
	水泉國小 G709	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.648	1.595	
	阿利海產 GE05	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	

恆春半島地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.04.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	龜呵吠山 S303	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.374	1.319	
2011111A	大山母山 S049	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	0.920	0.860	
111	鵝鑾分校 G652	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.610	1.557	
(1632,4)	海邊停車場 G689	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.724	1.671	
00:30~07:30	墾丁國小 G643	1.84	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
	小尖石 T281	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.478	1.424	
	永港國小 G710	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.744	1.691	
	老佛路 GE06	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.595	1.542	
	阿利海產 GE05	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.671	1.618	
	滿洲國小 G711	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.694	1.641	
	生態農場 G707	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.689	1.636	

恆春半島地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.04.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	牡丹國小旭海分校 G701	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
2011112A	南仁路 GE07	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.622	1.569	
112	龜呵吠山 S303	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.505	1.451	
(1632,5)	老佛路 GE06	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.565	1.511	
00:30~07:15	海邊停車場 G689	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.695	1.642	
	滿洲國小 G711	1.84	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.638	1.585	
	永港國小 G710	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.726	1.673	
	小尖石 T281	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.523	1.469	
	九棚國小 G714	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.682	1.629	
	牡丹國小 G700	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.715	1.662	
	長樂國小 G712	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.634	1.581	

恆春半島地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.04.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	石門國小 G699	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.706	1.653	
2011113A	車城國小 G697	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
113	南仁路 GE07	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
(1632,6)	牡丹國小旭海分校 G701	1.64	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
00:10~06:50	枋山社區 G691	1.77	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.776	1.724	
	牡丹國小 G700	1.84	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.681	1.628	
	楓港國小 G693	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.709	1.656	
	丹路國小 G694	1.71	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.740	1.687	
	溫泉國小 G698	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.673	1.620	
	九棚國小 G714	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.730	1.677	
	長樂國小 G712	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.644	1.591	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	雙連分校 G242	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.642	1.589	
2011294A	彎道 GG61	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.597	1.544	
294	紅柴林 N637	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.410	1.355	
(1658,5)	大湖國小 GE60	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.696	1.643	
01:00~07:30	深溝國小 GE61	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.587	1.534	
	大洲國小 GE59	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.656	1.603	
	小礁溪 GG59	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.617	1.564	
	淡江大學蘭陽校區 GG58	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
	米曲瑤山 N039	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.375	1.320	
	四結國小 G251	1.60	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.717	1.664	
	宜蘭商職 G250	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.736	1.683	
	四間二 N920	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.594	1.541	
	福山植物園 GG60	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.623	1.570	
	北成國小 G244	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.649	1.596	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	小礁溪 GG59	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.586	1.533	
2011295A	淡江大學蘭陽校區 GG58	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.562	1.508	
295	米曲瑤山 N039	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.375	1.320	
(1658,6)	宜蘭商職 G250	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
02:50~09:15	四間二 N920	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.613	1.560	
	鹽草林山 N096	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.452	1.398	
	頭城國小 G255	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
	礁溪國小 G252	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.700	1.647	
	401 高地 GF74	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00		0.000	
	過嶺國小 G253	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.667	1.614	
	新南國小 G249	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
	利澤國中 G248	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.609	1.556	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	鹽草林山 N096	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.452	1.398	
2011296A	頭城國小 G255	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.729	1.676	
296	礁溪國小 G252	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.718	1.665	
(1659,0)	401 高地 GF74	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00		0.000	
00:45~07:50	過嶺國小 G253	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	新南國小 G249	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.616	1.563	
	大興村 N914	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.697	1.644	
	蘇澳國中 G246	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.751	1.698	
	蘇澳港 N052	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.674	1.621	
	蘭坎山 N041	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.365	1.310	
	東澳國小 G247	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.733	1.680	
	南山 N053	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.384	1.329	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.24

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	利澤國中 G248	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.653	1.600	
2011297A	蘇澳國中 G246	1.68	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.784	1.732	
297	蘇澳港 N052	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	
(1659,1)	蘭坎山 N041	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.502	1.448	
00:30~07:15	東澳國小 G247	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.698	1.645	
	南山 N053	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.386	1.331	
	武罕莊 N407	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.427	1.373	
	大進國小 G238	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
	順安國小中山分校 GE58	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
	寒溪國小 G239	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	三星山 N040	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.584	1.531	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.25

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	武罕莊 N407	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.493	1.439	
2011298A	大進國小 G238	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.712	1.659	
298	順安國小中山分校 GE58	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.748	1.695	
(1659,2)	寒溪國小 G239	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.594	1.541	
00:30~07:05	三星山 N040	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.583	1.530	
	內城國小自強分校 G231	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.732	1.679	
	四季國小英士分校 G233	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	
	大同國中 GF63	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.585	1.532	
	四季國小 GF64	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.664	1.611	
	北成國小 G244	1.63	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
	大興村 N914	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.787	1.735	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.26

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	福山植物園 GG60	1.79	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.720	1.667	
2011299A	內城國小自強分校 G231	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.644	1.591	
299	四季國小英士分校 G233	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.777	1.725	
(1659,3)	大同國中 GF63	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
00:05~06:20	四季國小 GF64	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.732	1.679	
	紅柴林 N637	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.324	1.269	
	大洲國小 GE59	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.597	1.544	

宜蘭地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.10.27

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	大湖國小 GE60	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.611	1.558	
2011300A	雙連分校 G242	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.747	1.694	
300	四結國小 G251	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.720	1.667	
(1659,4)	深溝國小 GE61	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
00:00~06:25	彎道 GG61	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.05

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
1	大榮國小 GE57	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.594	1.541	
2011248A	山興國小 GE56	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.685	1.632	
248	鳳信國小 GE08	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.630	1.577	
(1652,1)	華興 G979	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.517	1.463	
05:30~12:05	光華一鄰 G976	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.776	1.724	
	平和國小 GA43	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	
	吳全 E549	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.549	1.495	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.06

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
2	華興 G979	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.499	1.445	
2011249A	光華一鄰 G976	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.770	1.718	
249	平和國小 GA43	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.735	1.682	
(1652,2)	吳全 E549	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.579	1.526	
01:00~07:10	嘉里國小 GE64	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.504	1.450	
	復興國小 GE63	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.593	1.540	
	國福 E415	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.602	1.549	
	花蓮縣立體育場 GA40	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.655	1.602	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.07

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
3	嘉里國小 GE64	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
2011250A	復興國小 GE63	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.511	1.457	
250	國福 E415	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
(1652,3)	花蓮縣立體育場 GA40	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.692	1.639	
00:50~07:00	花蓮商職 GE46	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.550	1.496	
	花蓮市市民廣場 GA37	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.644	1.591	
	花崗山運動公園 GA36	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.704	1.651	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.08

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
4	花蓮大橋西岸 G972	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.635	1.582	
2011251A	東海岸風景區北口 G970	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.677	1.624	
251	月眉國小 GA42	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.670	1.617	
(1652,4)	生發牧場 GA41	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.652	1.599	
00:05~06:20	11 甲 6K A099	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.469	1.415	
	豐富 A103	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.640	1.587	
	花崗山運動公園 GA36	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.08

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
5	花蓮商職 GE46	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.574	1.521	
2011251B	花蓮市市民廣場 GA37	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.760	1.707	
251	花蓮大橋西岸 G972	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
(1652,4)	東海岸風景區北口 G970	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.627	1.574	
07:00~13:30	月眉國小 GA42	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
	生發牧場 GA41	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.618	1.565	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.13

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
6	11 甲 6K A099	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.540	1.486	
2011256A	豐富 A103	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.645	1.592	
256	豐濱國小 G991	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.731	1.678	
(1653,2)	德武休息區 W036	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.581	1.528	
06:30~13:05	猴仔山 GA22	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.514	1.460	
	秀姑橋 GA11	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.703	1.650	
	靜浦國小 GA05	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.14

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
7	猴仔山 GA22	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.544	1.490	
2011257A	秀姑橋 GA11	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.564	1.510	
257	靜浦國小 GA05	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.613	1.560	
(1653,3)	竹湖國小 GC33	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
00:30~07:00	三仙台 E012	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.417	1.362	
	北源國小 GC34	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.599	1.546	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.15

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
8	竹湖國小 GC33	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.573	1.520	
2011258A	三仙台 E012	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.419	1.365	
258	北源國小 GC34	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.643	1.590	
(1653,4)	尚德分校 S214	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.650	1.597	
00:30~07:25	東河國小 S220	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.558	1.504	
	七塊厝 S232	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.536	1.482	
	隆昌國小 S221	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.498	1.444	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.16

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
9	尚德分校 S214	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.668	1.615	
2011259A	東河國小 S220	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.693	1.640	
259	七塊厝 S232	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.416	1.361	
(1653,5)	隆昌國小 S221	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.552	1.498	
00:50~07:20	富源 E407	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.372	1.317	
	石頭山 I130	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.339	1.284	
	貓山 0943	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.275	1.219	
	台東女中 S264	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.17

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
10	富源 E407	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.324	1.269	
2011260A	石頭山 I130	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.338	1.283	
260	貓山 0943	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.356	1.301	
(1653,6)	台東女中 S264	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.625	1.572	
00:50~07:40	西川山 S044	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.389	1.334	
	新園國小 S273	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.614	1.561	
	利嘉山 S280	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.600	1.547	
	卑南山 E306	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.368	1.313	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.18

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
11	西川山 S044	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.377	1.322	
2011261A	新園國小 S273	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.562	1.508	
261	利嘉山 S280	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.596	1.543	
(1654,0)	卑南山 E306	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.495	1.441	
00:40~07:05	東成國小 GE42	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.623	1.570	
	初鹿國小 GE43	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.609	1.556	
	松林 W048	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.639	1.586	
	永昌 9172	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.624	1.571	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.19

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
12	東成國小 GE42	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
2011262A	初鹿國小 GE43	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.647	1.594	
262	松林 W048	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.633	1.580	
(1654,1)	永昌 9172	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.615	1.562	
00:30~07:00	新良 0308	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.531	1.477	
	瑞豐國小 S245	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.573	1.520	
	銅安山 E356	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.573	1.520	
	關山國中 S233	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.688	1.635	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.20

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
13	新良 0308	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
2011263A	瑞豐國小 S245	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.589	1.536	
263	銅安山 E356	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.553	1.499	
(1654,2)	霧鹿村 S078	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.585	1.532	
00:20~06:40	初來國小新武分校 GC37	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
	關山國中 S233	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.672	1.619	
	池上鄉三號公園 9160	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.574	1.521	
	福原國小 GC35	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.546	1.492	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.21

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
14	霧鹿村 S078	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
2011264A	初來國小新武分校 GC37	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.577	1.524	
264	池上鄉三號公園 9160	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.589	1.536	
(1654,3)	福原國小 GC35	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.564	1.510	
00:35~06:50	臭水溝頭 GC31	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.612	1.559	
	望通嶺 P005	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.545	1.491	
	東富稜 E333	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.520	1.466	
	羅山遊客中心 GE52	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.684	1.631	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.22

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
15	臭水溝頭 GC31	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.722	1.669	
2011265A	望通嶺 P005	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.506	1.452	
265	東富稜 E333	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.522	1.468	
(1654,4)	安通山 E341	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.278	1.222	
00:40~07:50	東竹 E373	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.405	1.350	
	古風國小 GE53	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.549	1.495	
	羅山遊客中心 GE52	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	
	玉里地政事務所 E801	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.23

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
16	安通山 E341	1.70	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.275	1.219	
2011266A	東竹 E373	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.417	1.362	
266	古風國小 GE53	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.717	1.664	
(1654,5)	玉里地政事務所 E801	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.531	1.477	
00:30~06:45	中城國小 GC30	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.622	1.569	
	樂合國小 GC29	1.78	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.665	1.612	
	客城 E349	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.373	1.318	
	太平溪橋 9143	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.420	1.366	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.24

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
17	中城國小 GC30	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.603	1.550	
2011267A	樂合國小 GC29	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.622	1.569	
267	客城 E349	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.381	1.326	
(1654,6)	紅葉內溫泉 GA35	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.552	1.498	
00:20~07:05	太平溪橋 9143	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.544	1.490	
	觀音國小 GE02	1.80	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
	觀音山 E323	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.414	1.359	
	瑞穗牧場 GA34	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.531	1.477	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.25

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
18	紅葉內溫泉 GA35	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.581	1.528	
2011268A	觀音國小 GE02	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
268	觀音山 E323	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.366	1.311	
(1655,0)	東部風景區 GA26	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.606	1.553	
00:20~06:40	瑞岡橋東岸 GA28	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.657	1.604	
	瑞穗國小 GA32	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.581	1.528	
	瑞穗牧場 GA34	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
	德武休息區 W036	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.459	1.405	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.26

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
19	東部風景區 GA26	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.608	1.555	
2011269A	瑞岡橋東岸 GA28	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.659	1.606	
269	瑞穗國小 GA32	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.660	1.607	
(1655,1)	萬榮國小 GE55	1.66	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.562	1.508	
00:05~06:15	大安提防 GA04	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.580	1.527	
	馬太鞍橋 GA03	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.727	1.674	
	第二公墓 G999	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.449	1.395	
	豐濱國小 G991	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.776	1.724	

花東地區 GPS 測量分配表

測量日期： 2011.09.26

Session No	Station No.	User	接收儀型式	天線盤型式	天線盤型號	天線斜高 (m)	天線垂高 (ARP)(m)	備註
20	萬榮國小 GE55	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.712	1.659	
2011269B	大安提防 GA04	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.286	1.230	
269	馬太鞍橋 GA03	1.67	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.680	1.627	
(1655,1)	第二公墓 G999	1.76	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.512	1.458	
07:10~13:35	大榮國小 GE57	1.72	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.666	1.613	
	山興國小 GE56	1.65	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.711	1.658	
	鳳信國小 GE08	1.61	Trimble 5700	Zephyr Geodetic	TRM41249.00	1.628	1.575	